

# WD TV™ HD Media Player

مشغل الوسائط



# المحتويات

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | معلومات هامة للمستخدم.....                               | 1 |
| 1  | إرشادات هامة للسلامة.....                                |   |
| 2  | دعم وخدمة WD.....  |   |
| 3  | تسجيل معلومات منتج WD الخاص بك.....                      |   |
| 3  | تسجيل منتج WD الخاص بك.....                              |   |
| 3  | الملحقات.....  |   |
| 4  | نظرة عامة على المنتج.....                                | 2 |
| 6  | الميزات والوظائف.....                                    | 3 |
| 6  | الميزات.....   |   |
| 7  | التوصيلات.....   |   |
| 8  | المؤشرات الضوئية.....                                    |   |
| 9  | جهاز التحكم عن بعد.....                                  |   |
| 10 | البدء.....   | 4 |
| 10 | محتويات الحزمة.....                                      |   |
| 10 | متطلبات التثبيت.....                                     |   |
| 10 | إجراءات التثبيت.....                                     |   |
| 19 | تشغيل مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player.....          | 5 |
| 19 | استخدام جهاز التحكم عن بعد.....                          |   |
| 21 | باستخدام قائمة مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player..... |   |
| 22 | إدارة الملفات.....                                       |   |
| 27 | مشاهدة الفيديو.....                                      | 6 |
| 27 | تشغيل الفيديو.....                                       |   |
| 29 | أزرار التحكم في تشغيل الفيديو.....                       |   |
| 29 | خيارات تشغيل الفيديو.....                                |   |

|           |                                    |           |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>  | <b>تشغيل الموسيقى</b>              | <b>33</b> |
|           | تشغيل الموسيقى                     | 33        |
|           | أزرار التحكم في تشغيل الموسيقى     | 36        |
| <b>8</b>  | <b>عرض الصور</b>                   | <b>39</b> |
|           | شاشة عرض الصور                     | 39        |
|           | خيارات شاشة عرض الصور              | 40        |
|           | عرض الشرائح للصور                  | 42        |
| <b>9</b>  | <b>الإعدادات والميزات المتقدمة</b> | <b>45</b> |
|           | أزرار التنقل الخاصة بالإعدادات     | 46        |
|           | الإعدادات المتاحة                  | 47        |
|           | تحديد موقع محتوى الوسائط           | 50        |
| <b>10</b> | <b>صيانة النظام</b>                | <b>53</b> |
|           | ترقية البرامج الثابتة للنظام       | 53        |
|           | استكشاف الأخطاء وإصلاحها           | 54        |
|           | رسائل الخطأ الشائعة                | 56        |
|           | الأسئلة المتداولة                  | 56        |
| <b>11</b> | <b>الملحق</b>                      | <b>58</b> |
|           | تنسيقات ملفات الوسائط - الفيديو    | 58        |
|           | التوافق التنظيمي                   | 60        |
|           | معلومات الضمان                     | 62        |

## إرشادات هامة للسلامة

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه لضمان السلامة الشخصية. من الممكن أن يؤدي الاستخدام غير السليم إلى خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. ستعمل وسائل الحماية المدمجة في هذه الوحدة على حمايتك إذا اتبعت الإجراءات التالية في التثبيت والاستخدام والصيانة.

- اقرأ هذه الإرشادات.
- احتفظ بهذه الإرشادات.
- انتبه لكل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه.
- قم بالتنظيف باستخدام قطعة قماش جافة.
- لا تقم بإعاقة أي فتحات تهوية. قم بالتركيب وفقاً لإرشادات الجهة المصنعة.
- لا تقم بالتثبيت بالقرب من أي مصادر الحرارة، مثل كالمشعات الحرارية (أجهزة التدفئة المركزية) أو أجهزة تسجيل الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك مضخات الصوت) التي تصدر تولد الحرارة.
- لا تتجاهل غرض السلامة للقابس المستقطب أو القابس من النوع الأرضي. يوجد سنان بالقابس المستقطب حيث يكون أحدهما أكثر عرضاً من الآخر. أما القابس من النوع الأرضي فيحتوي على سنيين وطرف ثالث للتأريض. يتم توفير السن العريض أو الطرف الثالث بغرض الحفاظ على سلامتك. ففي حالة عدم ملائمة القابس للتركيب في منفذ التيار، قم باستشارة كهربائي مختص لاستبدال مأخذ التيار غير الملائم.
- عليك حماية سلك التيار من السير فوقه أو انحشاره خصوصاً من عند القابس وفتحات الاستقبال الملائمة ونقطة خروجه من الجهاز.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الكابلات المحددة من قبل الجهة المصنعة.
- قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف البرقية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة من الوقت.
- توجه لمسئولي الخدمة المختصين لإجراء كل عمليات الصيانة. يلزم إجراء الصيانة عند تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال، مثل تعرض سلك إمداد الطاقة أو القابس للتلف أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو لم يعمل بالشكل المعتاد أو عند سقوطه.
- يجب عليك قراءة وإتباع دليل التثبيت السريع ودليل المستخدم بعناية.
- لا تقم بتشغيل هذا الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة من 5 إلى 35 درجة مئوية (41 – 95 درجة فهرنهايت).
- لا تعرض الجهاز للسقوط أو الاهتزاز.
- لا تحرك الجهاز أثناء تشغيله.
- يجب توجيه أسلاك إمداد التيار بحيث يتم تجنب السير فوقها أو انحشارها بسبب أشياء موضوعة فوقها أو في مواجهتها.
- لا تزد الحمل على منافذ التيار الكهربائي بالحائط.

للإطلاع على المزيد من معلومات السلامة، ارجع إلى [www.wdc.com](http://www.wdc.com).

## دعم وخدمة WD

إذا واجهت أي مشكلة، فالرجاء منحنا الفرصة لحلها قبل إعادة هذا المنتج. من الممكن الإجابة عن أغلب أسئلة الدعم الفني من خلال قاعدة المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني على [support.wdc.com](http://support.wdc.com). إذا لم تتوفر الإجابة أو، إذا كنت تفضل، فالرجاء الاتصال بشركة WD على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أدناه.

يتضمن المنتج الخاص بك فترة 30 يوماً من الدعم المجاني عبر الهاتف خلال فترة الضمان. تبدأ الفترة التي تستمر 30 يوماً من تاريخ أول اتصال هاتفي لك بالدعم الفني لـ WD. خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني مجانية طوال فترة الضمان وقاعدة المعلومات الكبيرة الخاصة بنا متاحة 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع. لمساعدتنا في أن نبقى على اطلاع بالميزات والخدمات الجديدة، تذكر أن تسجل منتجك عبر الإنترنت على <https://www.wdc.com/register>.

### الوصول إلى الدعم عبر الإنترنت

قم بزيارة موقعنا على الإنترنت لدعم المنتج على [support.wdc.com](http://support.wdc.com) واختر من بين هذه الموضوعات:

- **Downloads** (التنزيلات) - تنزيل برامج التشغيل والبرامج والتحديثات لمنتج WD لديك.
- **Registration** (التسجيل) - تسجيل منتج WD الخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصة.
- **Warranty & RMA Services** (خدمات الضمان وإقرار إعادة المواد) - الحصول على معلومات عن الضمان وإقرار إعادة المواد (RMA) وحالته واسترداد البيانات.
- **Knowledge Base** (قاعدة المعلومات) - البحث باستخدام كلمة دليلية أو عبارة أو معرف الإجابة answer ID.
- **Installation** (التثبيت) - الحصول على تعليمات التثبيت لمنتج أو برنامج WD عبر الإنترنت.

### الاتصال بالدعم الفني من WD

عند الاتصال بـ WD للحصول على الدعم، يجب عليك تجهيز الرقم التسلسلي لمنتج WD وإصدارات جهاز النظام والبرامج الثابتة للنظام بحوزتك.

| أمريكا الشمالية         | دول آسيا والمحيط الهادئ                        |
|-------------------------|--|
| الإنجليزية              | أستراليا                                       |
| 800.ASK.4WDC            | 1 800 42 9861                                  |
| (800.275.4932)          | الصين  |
| 800.832.4778            | 800 820 6682/+65 62430496                      |
| الأسبانية               | هونغ كونغ                                      |
|                         | +800 6008 6008                                 |
|                         | الهند  |
|                         | 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) |
|                         | 011 26384700 (Pilot Line)                      |
| أوروبا (الرقم المجاني)* | إندونيسيا                                      |
| 00800 ASK4 WDEU         | +803 852 9439                                  |
| (00800 27549338)        | اليابان  |
|                         | 00 531 650442                                  |
|                         | كوريا  |
|                         | 02 719-3240                                    |
| أوروبا                  | ماليزيا  |
| +31 880062100           | +800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496     |
| الشرق الأوسط            | الفلبين  |
| +31 880062100           | 1 800 1441 0159                                |
| أفريقيا                 | سنغافورة                                       |
| +31 880062100           | +800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496     |
|                         | تايوان   |
|                         | +800 6008 6008/+65 62430496                    |

\* تتوفر خدمة الرقم المجاني في البلدان التالية: النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة

Western Digital  
20511 Lake Forest Drive  
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

## تسجيل معلومات منتج WD الخاص بك

اكتب في الجدول التالي، الرقم التسلسلي ورقم الموديل لمنتج WD الجديد الخاص بك. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على الملصق الموجود على الجزء السفلي من الجهاز. كما يجب عليك أيضاً تدوين تاريخ الشراء. فقد تكون هذه المعلومات لازمة عند طلب الدعم الفني.

|                              |
|------------------------------|
| الرقم التسلسلي:              |
| رقم الموديل:                 |
| تاريخ الشراء:                |
| ملاحظات عن النظام والبرنامج: |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |

## تسجيل منتج WD الخاص بك

يتضمن منتج WD دعماً فنياً مجانياً لمدة 30 يوماً أثناء فترة الضمان سارية الصلاحية الخاصة بالمنتج. تبدأ الفترة التي تستمر 30 يوماً من تاريخ أول اتصال هاتفي لك بالدعم الفني لـ WD. قم بتسجيل منتج WD الخاص بك عبر الإنترنت على [register.wdc.com](http://register.wdc.com).

## الملحقات

للمقيمين داخل الولايات المتحدة، يرجى زيارة الموقع [shopwd.com](http://shopwd.com) لعرض الملحقات الإضافية المتاحة لجهاز مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player. للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، يرجى زيارة [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

## نظرة عامة على المنتج

شكراً لشراكتك مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player. يوفر دليل المستخدم هذا تعليمات خطوة بخطوة لتثبيت واستخدام مشغل الوسائط الجديد الخاص بك. للحصول على أحدث المعلومات والأخبار الخاصة بمنتج WD، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت [www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com).

مشغل الوسائط WD TV™ Mini هو عبارة عن وسيلة سهلة وبسيطة التكلفة لمشاهدة الوسائط الرقمية على جهاز التلفزيون لديك. ما عليك سوى توصيل محرك القرص الصلب المحمول My Passport من WD أو محرك أقراص آخر مشابه يستخدم تقنية USB وعرض الأفلام والموسيقى والصور بمجموعة كبيرة من تنسيقات الملفات، بما في ذلك تنسيق (RMVB) Real Media. لا توجد حدود لحجم مجموعة الوسائط؛ ما عليك سوى إضافة المزيد من محركات الأقراص لتوفير المزيد من الأفلام. يدعم تشغيل الفيديو بجودة DVD. كما يعمل أيضاً مع محركات الأقراص USB والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو الأكثر شيوعاً.

يُستخدم منفذ USB لتوصيل أجهزة تخزين USB كبيرة السعة، مثل محرك أقراص My Passport المحمول ومحرك أقراص My Book الخارجي.

يسمح لك جهاز التحكم عن بعد المرفق بالاستعراض بسرعة عبر الوسائط وإعدادات التكوين الخاصة بك.

### تتضمن خيارات التنقل المتقدمة ما يلي:

- عرض الصور المصغرة وعرض القوائم – استعراض المحتويات حسب اسم الملف أو حسب الصور المصغرة للصور وأغلفة الألبومات ومعاينة الأفلام.
- البحث – البحث حسب اسم الملف أو جزء من اسم الملف.

### عرض الصور:

- إنشاء عروض شرائح مخصصة باستخدام مجموعة متنوعة من تأثيرات الانتقال والتكبير/التصغير والتدوير المحوري والتكرار والتشغيل العشوائي والاستدارة

### عرض الأفلام:

- التقديم السريع والترجيع والإيقاف المؤقت والتشغيل العشوائي والتكرار
- عرض الترجمة
- عرض قائمة الفيديو (إذا كان مدعوماً من تنسيق الملف)
- معاينة الفيديو (إذا كان مدعوماً من تنسيق الملف)

### تشغيل الموسيقى:

- التقديم السريع والترجيع والإيقاف المؤقت والتشغيل العشوائي والتكرار
- عرض صورة الألبوم

### إدارة الملفات:

- عرض كل الملفات سوياً
- نسخ أو حذف الملفات مباشرةً من على التلفزيون

### مميزات إضافية:

- تشغيل Real Media (RMVB)
- جودة DVD بترميز 480 ورفع مستويات الدقة بما يصل إلى 1080i
- ملائمة التوصيل والتشغيل
- دعم تنسيقات الوسائط الشائعة
- دعم بيانات التعريف
- دعم عرض الصور المصغرة
- عرض كامل للموسيقى/الصور/الفيديو

- مخرجان للفيديو المركب والمكون
- مخرج صوت Toslink (ضوئي)
- أنظمة ملفات أجهزة USB المدعومة: FAT32، NTFS، HFS+ (بدون نظام journaling)



## الميزات والوظائف

### الميزات

#### وصلة الصوت/الفيديو

- وصلة مركب (RCA، أصفر، أبيض/أحمر إلى مقبس مصغر) لوصلة AV التناظرية
- وصلة فيديو مكون (YPbPr إلى مقبس مصغر) لوصلة الفيديو التناظرية.
- صوت (ضوئي) Toslink للصوت الرقمي عالي الدقة
- دقة خرج الفيديو تتضمن 480i و 576i (وصلة مركب ومكون)، أو 480p و 576p و 720p و 1080i (وصلة مكون)
- خرج صوت (نقل فقط بدون تغيير) مجسم رقمي متعدد القنوات أو ستريو

#### تشغيل المحتوى

مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player قادر على تشغيل عدة أنواع مختلفة من الملفات متعددة التنسيقات. للحصول على قائمة تفصيلية بالتنسيقات المدعومة، اذهب إلى "تنسيقات ملفات الوسائط - الفيديو" في الصفحة 58.


#### دعم التوصيل والتشغيل بتقنية USB2.0

- جهاز تخزين USB مزود بموصل USB
  - أجهزة تشغيل الوسائط المحمولة المزودة بموصل USB
  - الكاميرات الرقمية المزودة بموصل USB
- للحصول على قائمة بأجهزة USB المتوافقة والتي تم اختبارها، راجع المقال Article #2581 في قاعدة المعلومات لدينا على [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

#### دعم نظام الملفات لوحدة التخزين USB

- NTFS
  - FAT/FAT32
  - HFS+
- للإطلاع على الإرشادات عن كيفية تعطيل نظام Journaling، راجع المقال Article #2615 في قاعدة المعلومات لدينا على [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

## التوصيلات

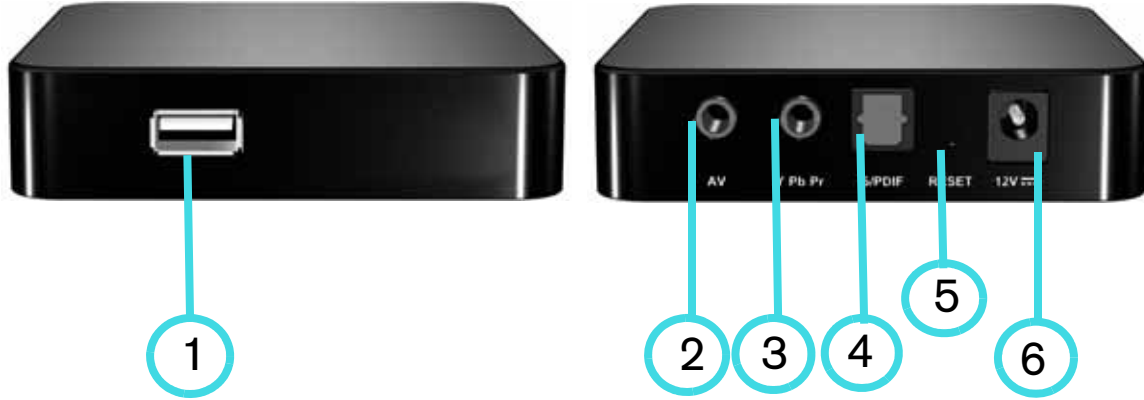


| العنصر | المكون                         | الوصف  |
|--------|--------------------------------|--|
| 1      | منفذ USB                       | لدعم توصيل أجهزة التخزين القابلة للنقل وأجهزة تشغيل الوسائط المحمولة والكاميرات الرقمية المزودة بموصلات USB.   |
| 2      | الفيديو والصوت التناظري المركب | للتوصيل بمقاييس الصوت والفيديو التناظرية في جهاز التلفزيون لديك. استخدم القابس المصغر إلى المحول ذو المقبس المركب المرفق مع الجهاز.  |
| 3      | فيديو مكون تناظري YPbPr        | للتوصيل بمقاييس الفيديو التناظرية YPbPr الموجودة بجهاز التلفزيون لديك. استخدم القابس المصغر إلى المحول ذو المقبس YPbPr المرفق مع الجهاز.<br><b>ملاحظة:</b> هذه الوصلة هي للفيديو فقط. يجب توفير وصلة صوت عبر منفذ Toslink (ضوئي) أو باستخدام مقاييس الصوت (باللونين الأحمر والأبيض) بالوصلة المركبة. |
| 4      | منفذ صوت Toslink (ضوئي)        | للتوصيل بمستقبل الصوت والصورة AV لديك (يُباع كابل Toslink منفصلاً)   |
| 5      | مفتاح إعادة التعيين            | لإعادة تعيين مشغل الوسائط إلى إعدادات المصنع (استخدام قلم مستدق الطرف أو طرف ممتد لمشبك ورق)   |
| 6      | مقيس الطاقة                    | لتوصيل كابل الطاقة   |

## المؤشرات الضوئية



| العنصر | المكون                    | الوصف   |
|--------|---------------------------|---|
| 1      | مؤشر الطاقة               | <ul style="list-style-type: none"><li>• مضيء (أزرق) — كابل الطاقة متصل مع تشغيل الطاقة.</li><li>• مطفأ — مشغل الوسائط في وضع الاستعداد أو كابل الطاقة غير متصل.</li></ul>   |
| 2      | مستقبل الأشعة تحت الحمراء | <ul style="list-style-type: none"><li>• يستقبل الإشارات من جهاز التحكم عن بعد. قم بتوجيه طرف جهاز التحكم عن بعد إلى مستقبل الأشعة تحت الحمراء وتأكد من عدم إعاقة المسار بينهما.</li></ul>                         |
| 3      | مؤشر الحالة               | <ul style="list-style-type: none"><li>• مضيء (أزرق) — تم الوصول إلى جهاز USB ومشغل الوسائط في وضع الخمول.</li><li>• مطفأ — لا يوجد جهاز USB متصل.</li><li>• وامض — يجري التفحص بحثاً عن جهاز تخزين USB.</li></ul> |

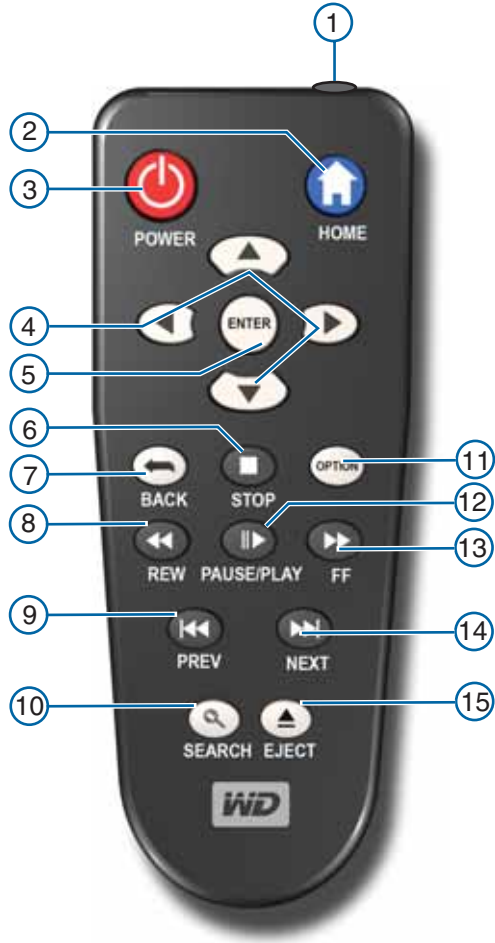

## جهاز التحكم عن بعد

1. مرسل الأشعة تحت الحمراء
2. HOME (الرئيسية)
3. زر POWER (الطاقة)
4. أزرار التنقل
5. ENTER (إدخال)
6. STOP (إيقاف)
7. BACK (للخلف)
8. زر REV (الترجيع)
9. زر PREV (المسار السابق)
10. زر SEARCH (البحث)
11. OPTION (الخيارات)
12. PAUSE/PLAY (إيقاف مؤقت/تشغيل)
13. زر FF (تقديم سريع)
14. زر NEXT (المسار التالي)
15. زر الإخراج EJECT (الإزالة الآمنة لوحدة التخزين المتصلة)

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر "استخدام جهاز التحكم عن بعد" في الصفحة 19.

## البدء

### محتويات الحزمة



جهاز التحكم عن بعد  
وبطاريات حجم AAA



كابلات (YPbPr) مكونة



كابلات AV مركبة



مشغل الوسائط WD TV  
Mini Media Player



القرص المضغوط الخاص  
بالبرامج والوثائق



دليل التثبيت السريع



محول طاقة التيار المتردد

### متطلبات التثبيت

- تلفزيون قياسي أو عالي الدقة HD مزود بمدخل صوت/فيديو مكون أو مركب
- جهاز تخزين USB مزود بموصل USB 2.0
- اختياري: مستقبل ستريو أو صوت وفيديو AV مزود بكابل ضوئي رقمي (Toslink).

### إجراءات التثبيت

إجراءات تثبيت مشغل الوسائط موضحة أدناه:

1. انقل المحتويات من جهاز الكمبيوتر لديك إلى وسائط التخزين USB.
2. قم بتوصيل مشغل الوسائط بجهاز التلفزيون أو بوحدة الترفيه لديك عبر خيار التوصيل المطلوب.
3. قم بتوصيل كابل الطاقة.
4. قم بتركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد.
5. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على محتوى الوسائط.

## الخطوة 1 - تحميل المحتوى على محرك أقراص USB الخاص بك

قم بنقل المحتوى المفضل لديك من جهاز الكمبيوتر إلى محرك أقراص USB الخارجي، مثل My Passport™ أو My Book® (محركات أقراص USB الخارجية والحامل غير مرفقة).



## الخطوة 2 - توصيل كابل الطاقة


1. قم بتوصيل مشبك الطاقة بقابس كابل الطاقة.

سيختلف محول التيار المتردد حسب المنطقة التي تقيم فيها. وبعض المناطق لا تتطلب استخدام مشبك لقابس الطاقة. وستحتوي الوحدات التي يتم بيعها في هذه المناطق على قابس طاقة ثابت. ارجع إلى الرسم التوضيحي أدناه.



الفك

التثبيت

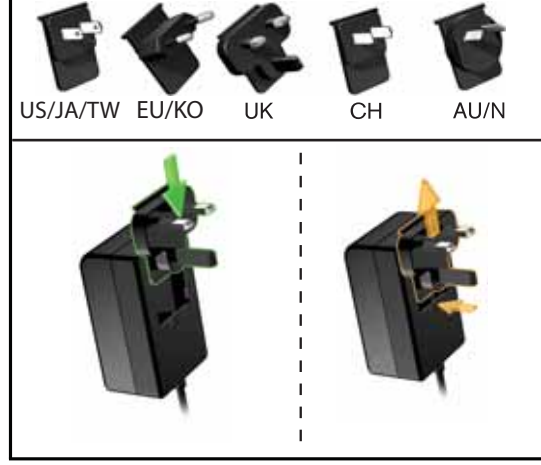

الفك

التثبيت

2. قم بتوصيل كابل الطاقة بموصل التيار الثابت الخاص بمشغل الوسائط، ثم أدخل الطرف الآخر في منفذ طاقة التيار المتردد. يبدأ تشغيل مشغل الوسائط تلقائيًا.



### الخطوة 3 – توصيل مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player

تصور الأشكال التالية توصيلات الكابلات التي يدعمها مشغل الوسائط. يستخدم التوصيل القياسي كابلات AV "مركب إلى مصغر" المرفقة بالحزمة.

ملاحظة: تُباع كابلات Toslink (ضوئي) بشكل منفصل.

#### اختيار التوصيل الأفضل


تعتمد جودة الصورة التي يعرضها التلفزيون لديك على جودة جهاز التلفزيون وتوصيله بمشغل الوسائط.

| التوصيل | الجودة                    | الموصلات   |
|---------|---------------------------|--|
| المكون  | الأفضل<br>(تصل إلى 1080i) | <ul style="list-style-type: none"><li>• أخضر = Y</li><li>• أزرق = Pb</li><li>• أحمر = Pr</li></ul>                           |
| مركب    | جيدة (480i/576i)          | <ul style="list-style-type: none"><li>• أصفر = فيديو</li><li>• أحمر = الصوت الأيمن</li><li>• الأبيض = الصوت الأيسر</li></ul> |

مركب (دقة قياسية)



مكون (دقة عالية)

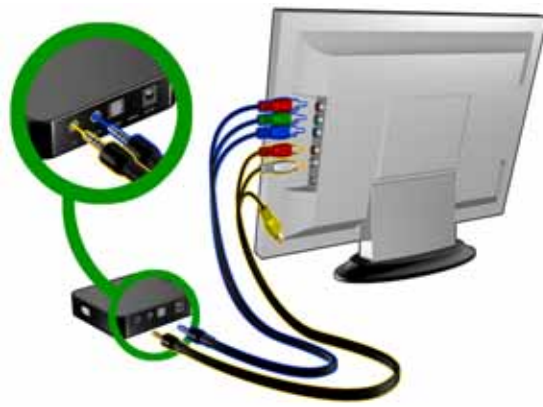



## وصلة AV مركبة (دقة قياسية)

لاستخدام توصيل مركب:

1. قم بتوصيل الموصل المصغر بالمنفذ المركب الموجود على مشغل الوسائط.
2. أدخل الأطراف المقابلة في منافذ الإدخال المركبة بجهاز التلفزيون لديك، بحيث يتم توصيل الطرف الأصفر بالأصفر والأحمر بالأحمر والأبيض بالأبيض.
3. حدد مصدر إدخال التلفزيون المناسب.



انتظر لبضع ثوان حتى يكتشف جهاز التلفزيون لديك مشغل الوسائط. إذا لم يتم اكتشاف مشغل الوسائط، فقد يلزم أن تقوم بتغيير مصدر الدخل على جهاز التلفزيون لديك إلى مكون أو مركب، وذلك حسب الوصلة التي تستخدمها. راجع وثائق المستخدم الخاصة بجهاز التلفزيون للحصول على مزيد من المعلومات.

بعد اكتشاف مشغل الوسائط، يتم عرض شاشة البداية للإشارة إلى بدء تمهيد النظام، وبعد ذلك تظهر الشاشة الرئيسية لواجهة المستخدم.


عند تشغيل الجهاز لأول مرة، تظهر الشاشة التالية:



4. استخدم أزرار التنقل لأعلى/لأسفل الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لاختيار Composite AV (CVBS).  
ملاحظة: ستبديل هذه الشاشة بين Component (مكون) و Composite (مركب) كل 10 ثواني حتى تحدد اختيارك.
  5. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد إعداد خرج الفيديو.
- بعد تحديد خيار خرج دقة الفيديو لديك، انظر "باستخدام قائمة مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player" في الصفحة 21.

### صوت وفيديو مركب (دقة عالية)

- التوصيل المكون لا يوفر سوى إشارات فيديو فقط. سيلزمك أيضًا توصيل كابلات الصوت المركبة لتوفير الصوت. وتوفر هذه الوصلة دقة جودة فيديو تصل إلى 1080i.
- لتوصيل مشغل الوسائط باستخدام كابل "مكون إلى مصغر":
1. قم بتوصيل الكابل المصغر بالموصل المكون الموجود بمشغل الوسائط.
  2. أدخل الأطراف المقابلة في منافذ الإدخال المكونة بجهاز التلفزيون لديك أو بنظام الصوت/الفيديو (إذا كان متاحًا)، الأحمر بالأحمر والأخضر بالأخضر والزرقة بالأزرق.

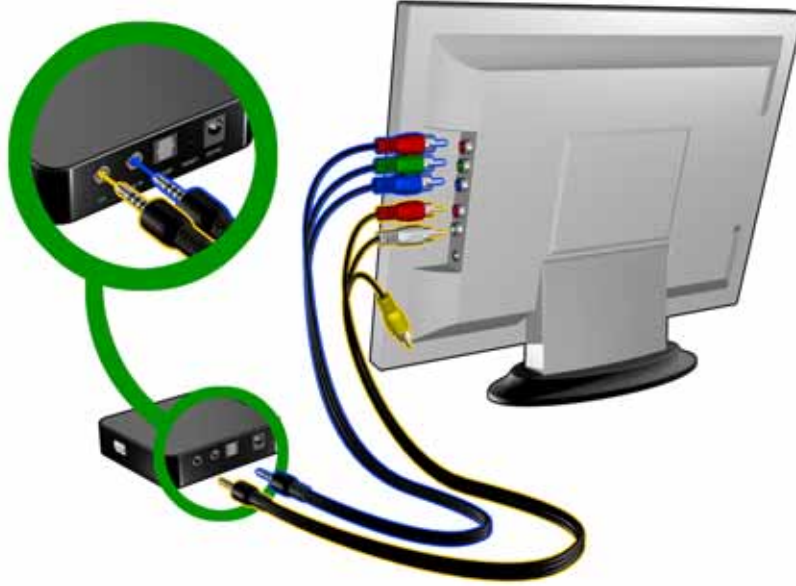

3. بالنسبة للصوت، قم بإدخال الموصل "مركب إلى مصغر" في المنفذ المركب الموجود بمشغل الوسائط.
  4. أدخل موصلات الصوت الموجودة على الطرف المقابل للكابل في منافذ دخل الصوت المركبة الموجودة بالتلفزيون، الأحمر بالأحمر والأبيض بالأبيض.
- انتظر لبضع ثوان حتى يكتشف جهاز التلفزيون لديك مشغل الوسائط. إذا لم يتم اكتشاف مشغل الوسائط، فقد يلزم أن تقوم بتغيير مصدر الدخل على جهاز التلفزيون لديك إلى مكون أو مركب، وذلك حسب الوصلة التي تستخدمها. راجع وثائق المستخدم الخاصة بجهاز التلفزيون للحصول على مزيد من المعلومات.
- بعد اكتشاف مشغل الوسائط، يتم عرض شاشة البداية للإشارة إلى بدء تمهيد النظام، وبعد ذلك تظهر الشاشة الرئيسية لواجهة المستخدم.

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، تظهر الشاشة التالية:



5. استخدم أزرار التنقل لأعلى/لأسفل الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لاختيار Component (YPbPr).

ملاحظة: ستنبدل هذه الشاشة بين Component (مكون) و Composite (مركب) كل 10 ثواني حتى تحدد اختيارك.

6. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد إعداد خرج الفيديو.

بعد تحديد خيار خرج دقة الفيديو لديك، انظر "باستخدام قائمة مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player" في الصفحة 21.

### صوت Toslink (ضوئي) رقمي

يستطيع كابل Toslink (ضوئي) أن يرسل صوتًا رقميًا إلى مستقبل قادر على فك ترميز الصوت متعدد القنوات، مثل Dolby و DTS عبر جهاز استقبال AV.

1. أكمل توصيل الفيديو المركب أو المكون كما هو موضح في الصفحة 13.
2. أدخل كابل Toslink (ضوئي) في المنفذ الرقمي S/PDIF الموجود بـمشغل الوسائط.
3. أدخل الطرف الآخر لكابل Toslink (ضوئي) في المنفذ الضوئي الرقمي الموجود على مستقبل الصوت/الفيديو.

#### 4. حدد المصدر الصوتي الملائم.



ملاحظة: يُباع كابل Toslink بشكل منفصل.


#### الخطوة 4 – توصيل جهاز USB

يحتوي مشغل الوسائط على منفذ USB واحد يدعم التشغيل من محرك أقراص WD USB خارجي.\*  
\* للحصول على قائمة بمحركات أقراص WD الخارجية المدعومة، راجع المقال #2581 article في قاعدة المعلومات لدينا على [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

تم اختبار بعض لوحات وصل USB لضمان التوافق. للحصول على قائمة بأجهزة USB المدعومة، راجع المقال #2581 Article في قاعدة المعلومات لدينا على [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

لتوصيل جهاز USB:

1. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود بمشغل الوسائط.

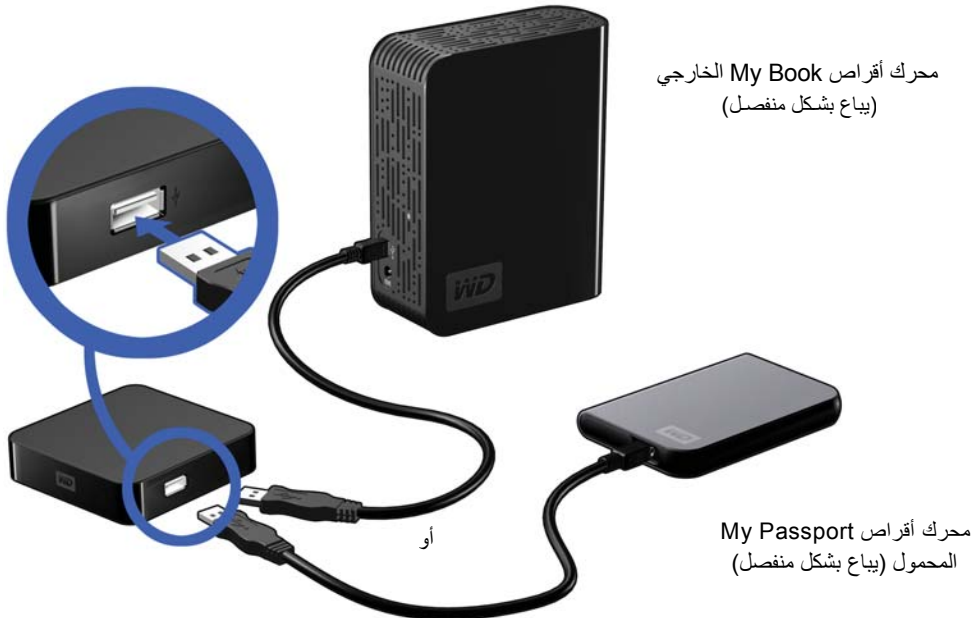

محرك أقراص My Book الخارجي  
(يُباع بشكل منفصل)

محرك أقراص My Passport  
المحمول (يُباع بشكل منفصل)

2. انتظر لوضع لحظات أثناء قيام مشغل الوسائط بتفحص جهاز USB بحثًا عن ملفات الوسائط. (يتم تمكين التفحص بشكل افتراضي).

قد يستغرق هذا الأمر عدة دقائق، وذلك حسب سعة التخزين لجهاز USB وعدد ملفات الوسائط المتوفرة. عندما يتم اكتشاف جهاز USB، يضيء مؤشر الحالة. وتظهر الرسالة "Please insert a USB storage device" (الرجاء تركيب جهاز تخزين USB) على الشاشة.

### لمستخدمي Apple

بالنسبة لنظام HFS+، يجب تعطيل Journaling في جهاز التخزين المتصل بمشغل الوسائط. لمزيد من المعلومات حول تعطيل Journaling، انظر الصفحة 6.

### إزالة جهاز USB

لمنع فقد البيانات، يُوصى بشدة بقيامك بالضغط أولاً على الزر **EJECT** (إخراج) الموجود على جهاز التحكم عن بعد قبل إزالة جهاز USB.

لإزالة جهاز USB:

1. اضغط على الزر **EJECT** (إخراج) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
2. قم بتمييز علامة الاختيار عند ظهور المطالبة بالإخراج، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال).
3. قم بفصل جهاز USB عن مشغل الوسائط.

# تشغيل مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player

5

## استخدام جهاز التحكم عن بعد

يتيح لك جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ مشغل الوسائط التنقل في الشاشة Home (الرئيسية) والاستعراض لملفات الوسائط وتمكين خيارات التشغيل وتخصيص إعدادات النظام. يكتشف مستشعر الأشعة تحت الحمراء إشارات الأشعة تحت الحمراء الصادرة من جهاز التحكم عن بعد.

**هام:** تأكد من عدم وجود أي عوائق بين جهاز التحكم عن بعد ومستشعر الأشعة تحت الحمراء بـ مشغل الوسائط.

| الزر                              | الوظيفة  |
|-----------------------------------|--|
| HOME (الرئيسية)                   | الشاشة Home (الرئيسية) التي تعرض Music (الموسيقى)/ Photo (الصور)/ Video (الفيديو)/ File Management (إدارة الملفات)/ Settings (الإعدادات).  |
| POWER (الطاقة)                    | التشغيل/إيقاف التشغيل.   |
| أزرار التنقل                      | التنقل خلال خيارات Home (الرئيسية) وشاشات القوائم ومكتبات الوسائط وأشرطة الأدوات.  |
| ENTER (إدخال)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>يعرض دلائل الوسائط وشاشات Settings (الإعدادات).</li> <li>يبدأ تشغيل ملف الوسائط المحدد.</li> <li>يمكن الإعداد المحدد حاليًا في شاشة خيار Settings (الإعدادات).</li> </ul> |
| STOP (إيقاف)                      | التوقف عن تشغيل الملفات والانتقال للخلف إلى الشاشة السابقة.  |
| BACK (للخلف)                      | الانتقال للخلف إلى الشاشة السابقة.   |
| REV (الترجيع)                     | يتفحص للخلف أثناء تشغيل الصوت/الفيديو. يدعم السرعات التالية: 2x و 4x و 8x و 16x و 32x للفيديو. 2x و 4x و 8x للصوت.   |
| PREV (المسار السابق)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط مرة واحدة للانتقال إلى بداية ملف الفيديو/الصوت.</li> <li>اضغط مرتين للانتقال إلى ملف الصوت/الفيديو/الصورة السابق.</li> </ul>   |
| SEARCH (البحث)<br>(المجلد الحالي) | يحدد موقع ملف وسائط في المجلد الحالي.  |
| OPTION (الخيارات)                 | أثناء التشغيل، يعرض شريط الأدوات لإظهار خيارات التشغيل الإضافية.   |
| PAUSE/PLAY (إيقاف مؤقت/تشغيل)     | يبدل بين الإيقاف المؤقت والتشغيل.  |
| FF (تقديم سريع)                   | يتفحص للأمام من خلال تشغيل الصوت/الفيديو. يدعم السرعات التالية: 2x و 4x و 8x و 16x و 32x للفيديو. 2x و 4x و 8x للصوت.  |
| NEXT (التالي)<br>(المسار التالي)  | يتخطى إلى ملف الصوت أو الفيديو أو الصورة التالي.   |
| EJECT (إخراج)                     | يقوم بالتبديل إلى الوضع الآمن، بحيث يمكنك إزالة جهاز USB بأمان.  |

## تشغيل مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player

- اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود بجهاز التحكم عن بعد لتشغيل الجهاز.  
إذا كنت ترغب في تغيير خيار خرج الفيديو:  
1. اضغط على **HOME** (الرئيسية)، ثم قم بتحديد رمز الإعدادات .



2. اضغط على **ENTER** (إدخال). تفتح قائمة **Settings** (الإعدادات).  
3. استخدم أزرار التنقل لأعلى/لأسفل الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دقة خرج الفيديو.  
4. استخدم أزرار التنقل لأعلى/لأسفل الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لاختيار أحد خيارات خرج الفيديو التالية.
- Component (YPbPr)
  - Composite AV (CVBS)

## باستخدام قائمة مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player

يتم عرض الشاشة Home (الرئيسية) لمشغل الوسائط WD TV Mini Media Player عند الضغط على الزر HOME (الرئيسية) بجهاز التحكم عن بعد. تتيح لك الرموز الموجودة على هذه الشاشة استعراض مكتبة الوسائط الخاصة بك وتكوين إعدادات مشغل الوسائط.



### خيارات الشاشة Home (الرئيسية)

خيارات (رموز) الشاشة Home (الرئيسية) الأساسية الأربعة هي:

- الفيديو
  - الموسيقى
  - الصور
  - إدارة الملفات
  - الإعدادات
- تمثل رموز الموسيقى والفيديو والصور مجلدات لأنواع الوسائط المختلفة. سيتم عرض محتويات الوسائط سواء كملف/مجلدات ملفات في دليل محرك الأقراص USB أو كقائمة تجميع وسائط بناء على معلومات بيانات التعريف. فعلى سبيل المثال، يمكن تصنيف ملفات الموسيقى حسب نوعها أو اسم الفنان.
- يتيح لك رمز الإعدادات تخصيص الطريقة التي ستستخدم بها مشغل الوسائط وتعيين التفضيلات الخاصة بتشغيل الوسائط. لمزيد من المعلومات، انظر "الإعدادات والميزات المتقدمة" في الصفحة 45.

### التنقل في الشاشة Home (الرئيسية)

استخدم المفاتيح التالية للتنقل عبر شاشات القوائم.

| الزر              | الوظيفة   |
|-------------------|---|
| سهم للأعلى/للأسفل | تحديد نوع الوسائط (صور أو فيديو أو موسيقى) أو الإعدادات |
| سهم لليمين/لليسار | للتنقل داخل فئة   |
| ENTER (إدخال)     | لبدء تشغيل اختيارك                                      |



## إدارة الملفات

### نسخ الملفات

ملاحظة: يلزم وجود لوحة وصل USB لنسخ الملفات من جهاز تخزين USB لآخر.

لإنشاء نسخة من ملف على جهاز الذاكرة USB، اتبع الخطوات الواردة أدناه. الإجراء هو نفسه لكل أنواع ملفات الوسائط أو الأفلام أو الصور أو الموسيقى.

1. قم بتوصيل لوحة وصل USB بموصل USB الموجود بمشغل الوسائط.
2. قم بتوصيل أجهزة تخزين USB بلوحة الوصل USB.
3. في القائمة Home (الرئيسية)، استعرض لتحديد موقع الفئة File Management (إدارة الملفات).




4. اضغط على زر **ENTER** بجهاز التحكم عن بعد لعرض المجلدات الموجودة في جهاز التخزين USB.

ستعرض الشاشة قائمة بالمجلدات المتاحة.



5. اضغط سهم التنقل لأعلى أو لأسفل من أجل تحديد المجلد الذي يحتوي على ملف الوسائط الذي ترغب في نسخه، ثم اضغط على زر **ENTER**. ستعرض الشاشة محتويات الملف بالمجلد المحدد.

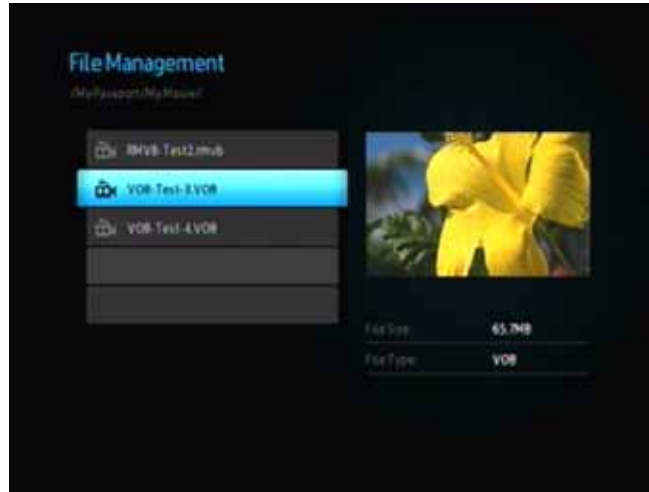

6. حدد الملف الذي تريد نسخه، ثم اضغط على ►. ستظهر علامة تحديد إلى يمين اسم الملف الذي تريد نسخه. بعد ذلك، اضغط على الزر **OPTION** (خيارات) الموجود بجهاز التحكم عن بعد. الخيار الأول الذي يتم توفيره هو "Copy files" (نسخ الملفات).



7. اضغط على **ENTER** لتحديد الجهاز المستهدف، ثم اضغط على الزر **OPTION** (خيارات) للتأكيد.
8. اضغط على **ENTER** لبدء نسخ الملف.

### إزالة الملفات

لحذف ملف موجود على جهاز الذاكرة USB، اتبع الخطوات الواردة أدناه. الإجراء هو نفسه لكل أنواع ملفات الوسائط أو الأفلام أو الصور أو الموسيقى.


1. قم بتوصيل لوحة وصل USB بموصل USB الموجود بمشغل الوسائط.
2. قم بتوصيل أجهزة تخزين USB بلوحة الوصل USB.
3. في القائمة Home (الرئيسية)، استعرض لتحديد موقع الفئة File Management (إدارة الملفات).



4. اضغط على زر **ENTER** بجهاز التحكم عن بعد لعرض مجلدات الوسائط الموجودة في جهاز الذاكرة USB. ستعرض الشاشة صوراً مصغرة لملفات الصور ومجلدات الصور المتاحة.




5. اضغط سهم التنقل لأعلى أو لأسفل من أجل تحديد المجلد الذي يحتوي على ملف الوسائط الذي ترغب في حذفه، ثم اضغط على زر ▶. ستعرض الشاشة محتويات الملف بالمجلد المحدد. ستقدم ملفات الأفلام والصور عند تحديدها معاينة للفيديو أو الصورة، وستعرض ملفات الصوت معلومات وصورة الألبوم، إذا توفر ذلك.

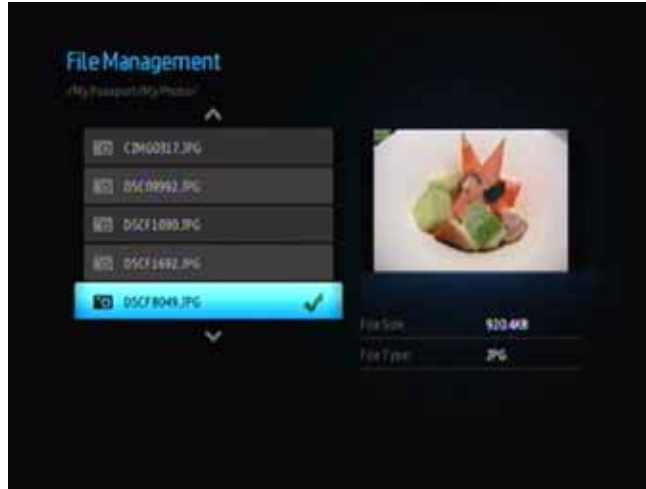

6. حدد الملف الذي تريد حذفه، ثم اضغط على الزر **OPTION** (خيارات) الموجود على جهاز التحكم عن بعد. الخيار الأول الذي يتم توفيره هو "Delete these files?" (حذف هذه الملفات!).



7. اضغط على **ENTER** لتحديد علامة الاختيار والبدء في حذف الملف. عندما تتم إزالة الملف، تظهر شاشة جديدة تعلمك بأن الملف قد حُذف.

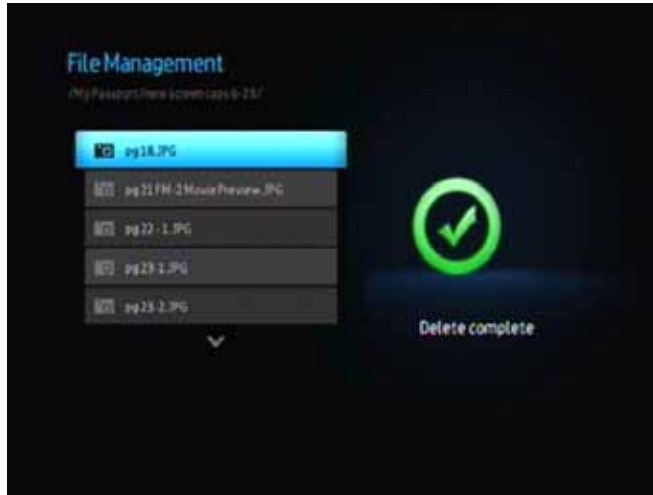

## تشغيل تلقائي

ملاحظة: التشغيل التلقائي لا يدعم لوحات وصل USB.

1. احفظ الملفات أو محتوى الوسائط في الدليل الجذر بجهاز التخزين USB.
2. اذهب إلى قائمة Setup (الإعداد) وحدد Auto Play (تشغيل تلقائي). ستحتاج إلى إعادة تشغيل مشغل الوسائط لتفعيل اختيارك. بعد أن يتم تعيين خيار Auto Play (تشغيل تلقائي)، يبدأ تشغيله في كل مرة يتم فيها تشغيل مشغل الوسائط.

لتعطيل خيار Auto Play (تشغيل تلقائي)، اضغط على **STOP** (إيقاف) أو **HOLD** (تعليق) أثناء تشغيل المحتوى، بعد ذلك اذهب إلى قائمة Setup (الإعداد) وحدد **OFF** (إيقاف تشغيل).

ملاحظة: سيتجاهل خيار Auto Play (تشغيل تلقائي) كل الملفات غير المدعومة بدون عرض أي رسائل تحذير للنظام أثناء التشغيل.

## مشاهدة الفيديو

6

يمكنك مشاهدة ملفات الفيديو على جهاز التلفزيون لديك باستخدام مشغل الوسائط عالية.

### تنسيقات الفيديو المدعومة

يتم دعم تنسيقات ملفات الفيديو التالية.

- AVI (Xvid، MPEG4)
- MPG/MPEG
- VOB
- MP4/MOV (MPEG4)
- RM أو RMVB 8/9/10

### تشغيل الفيديو

لتشغيل الفيديو:

1. قم بتوصيل محرك أقراص USB بموصل USB.
2. استعرض إلى الفئة Video (الفيديو).



3. اضغط على زر **ENTER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد للوصول إلى محرك الأقراص USB. تفتح الشاشة التالية.



4. اضغط على زر **ENTER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لعرض محتويات محرك الأقراص USB.



5. استخدم زري التنقل لأعلى ولأسفل الموجودين على جهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى المجلد الذي يحتوي ملفات الفيديو، ثم اضغط على الزر **ENTER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد لعرض محتويات المجلد.




6. استخدم زري التنقل لأعلى ولأسفل الموجودين على جهاز التحكم عن بعد للتمرير عبر قائمة ملفات الفيديو. ستظهر معاينة للفيديو على الجانب الأيمن من الشاشة.

7. حدد موقع ملف الفيديو الذي ترغب في تشغيله.

- لبدء تشغيل ملف فيديو واحد، قم بتمييز الملف، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال).
- لبدء تشغيل قائمة تشغيل فيديو، قم بتمييز اسم قائمة التشغيل، ثم اضغط على **PAUSE/PLAY** (إيقاف مؤقت/تشغيل).
- لبدء تشغيل كافة ملفات الفيديو الموجودة في مجلد، قم بتمييز أحد ملفات الفيديو في هذا المجلد، ثم اضغط على **PAUSE/PLAY** (إيقاف مؤقت/تشغيل).

## استئناف التشغيل

إذا كنت تحاول فتح ملف فيديو تم تشغيله بشكل جزئي من قبل، فستظهر الشاشة التالية، التي تطلب منك الاختيار بين تشغيل الملف من بدايته أو استئناف التشغيل من موضع التشغيل الأخير. حدد  لاستئناف التشغيل أو  (إلغاء) لبدء التشغيل من بداية الملف.

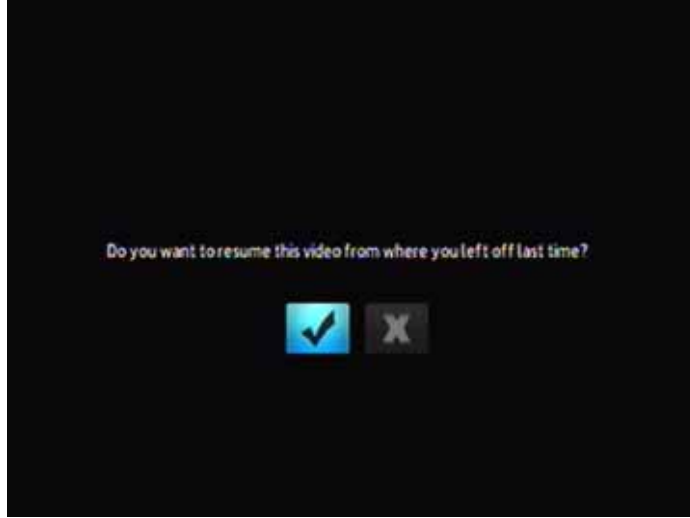

## أزرار التحكم في تشغيل الفيديو

استخدم هذه الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد للتحكم في تشغيل الفيديو:

| الوظيفة   | الزر   |
|---|--|
| يوقف تشغيل الفيديو  | STOP (إيقاف)   |
| يوقف تشغيل الفيديو مؤقتًا أو يستأنف تشغيله  | PAUSE/PLAY (إيقاف مؤقت/تشغيل)  |
| يتفحص تشغيل الفيديو للأمام أو للخلف<br>يدعم مشغل الوسائط سرعات التفحص التالية: 2x، 4x، 8x، 16x، 32x | 1. اضغط على FF (التقديم السريع) أو REV (ترجيع) لتفحص الفيديو (اضغط بشكل متكرر لتحديد سرعة التفحص)<br>2. اضغط على PAUSE/PLAY (إيقاف مؤقت/تشغيل) لاستئناف التشغيل من عند الموضع المحدد |
| بدء التشغيل من البداية  | اضغط على PREV (المسار السابق) مرة واحدة  |
| يشغل ملف الفيديو التالي الموجود في مجلد الفيديو/قائمة التشغيل                                       | NEXT (التالي)  |
| يشغل ملف الفيديو السابق الموجود في مجلد الفيديو/قائمة التشغيل                                       | اضغط على PREV (المسار السابق) مرتين  |

## خيارات تشغيل الفيديو


يحتوي شريط أدوات الفيديو على العديد من رموز الأوامر لتخصيص الطريقة التي ستشاهد بها ملفات الفيديو.

- لعرض شريط أدوات الفيديو، اضغط على OPTION (خيارات).
- لإخفاء شريط الأدوات، اضغط على BACK (للخلف) أو OPTION (خيارات) مرة أخرى.



## عرض لوحة معلومات الفيديو

استخدم هذا الخيار لعرض لوحة معلومات الفيديو على الجزء السفلي من الشاشة. توضح هذه اللوحة المعلومات التالية عن ملف الفيديو الحالي، إذا كان ملف الفيديو يدعمها:

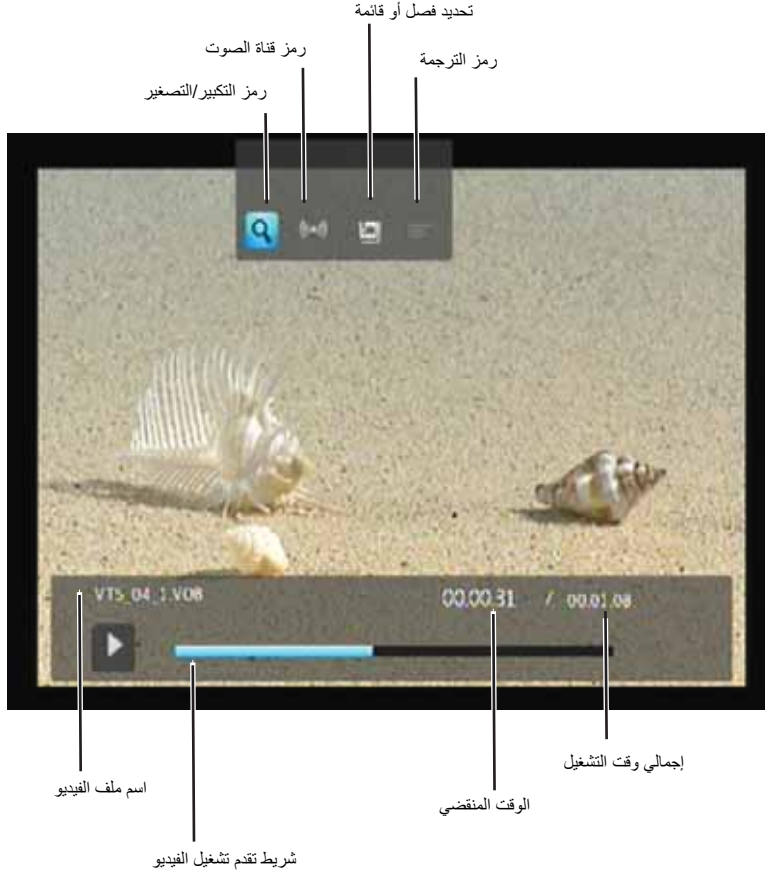

## تحديد خيارات تكبير/تصغير الفيديو

استخدم هذه الخيارات لتغيير مقياس عرض شاشة تشغيل الفيديو.

لتغيير مقياس العرض:

1. أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTION** (خيارات). حيث سيظهر شريط **Options** (الخيارات) في الجزء العلوي من الشاشة.



2. قم بتمييز **Q**، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) بشكل متكرر للتنقل عبر خيارات التكبير/التصغير المتاحة.  
- أو -

اضغط على **OPTION** (خيارات) أو **BACK** (للخلف) للعودة إلى مقياس العرض الافتراضي.

## تحديد قناة الصوت

استخدم هذا الخيار لتحديد لغة الصوت المستخدمة في تشغيل الفيديو. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كان الفيديو الحالي يحتوي على أكثر من مسار صوت واحد. تأكد من وجود مسارات الصوت في نفس المجلد، مثل ملف الفيديو الحالي. لتحديد قناة الصوت:

1. اضغط على **OPTION** (خيارات).
2. قم بتمييز **Q**، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) بشكل متكرر حتى يتم عرض قناة الصوت التي ترغب فيها.

## تحديد الترجمة


استخدم هذا الخيار لعرض الترجمة أثناء تشغيل الفيديو. تأكد من وجود ملفات الترجمة في نفس المجلد الموجود به ملف الفيديو الحالي وأنه يحمل نفس اسم ملف الفيديو.

يجب أن يكون لملفات الترجمة (الأنواع المحددة المدعومة) نفس اسم الملف، مثل الوسائط التي تشغلها (ستكون الامتدادات مختلفة) وأن تكون موجودة في نفس المجلد الموجود به ملف الفيديو.

## لعرض الترجمة:

1. أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTION** (خيارات). حيث سيظهر شريط أدوات **Options** (الخيارات) في الجزء العلوي من الشاشة.



2. قم بتمييز ، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) بشكل متكرر للتنقل عبر ملفات الترجمة المتوفرة.


## تحديد فصل

استخدم هذا الخيار لتحديد عرض أحد الفصول.

لتحديد فصل:

1. أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTION** (خيارات). حيث سيظهر شريط **Options** (الخيارات) في الجزء العلوي من الشاشة.



2. قم بتمييز ، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) بشكل متكرر للتنقل عبر الفصول المتاحة.

## تشغيل الموسيقى

7

يمكنك بواسطة مشغل الوسائط نسخ مكتبة الموسيقى الخاصة بك إلى جهاز USB والاستماع إليها من وحدة الترفيه لديك. يتم دعم ملفات الصوت وتنسيقات ترميز الصوت التالية.

### الصوت

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- OGG
- Real Audio
- APE
- Dolby Digital

### تشغيل الموسيقى

1. قم بتوصيل محرك أقراص USB بموصل USB.
2. استعرض إلى الفئة Music (الفيديو) .



3. اضغط على زر **ENTER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد للوصول إلى محرك الأقراص USB.



4. اضغط على زر **ENTER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد لعرض محتويات محرك الأقراص USB:



5. استخدم أزرار التنقل الموجودة على جهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى المجلد الذي يحتوي ملفات الموسيقى، ثم اضغط على الزر **ENTER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد لعرض محتويات المجلد:



6. استخدم زري التنقل لأعلى ولأسفل الموجودين على جهاز التحكم عن بعد للتمرير عبر ملفات الموسيقى. ستظهر معلومات عن ملف الموسيقى في الجانب الأيمن من الشاشة.

7. حدد موقع ملف الصوت الذي ترغب في تشغيله.

- لبدء تشغيل ملف صوت واحد، قم بتمييز الملف، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال).
- لبدء تشغيل قائمة تشغيل الموسيقى، قم بتمييز اسم قائمة التشغيل، ثم اضغط على **PAUSE/PLAY** (إيقاف مؤقت/تشغيل).
- لبدء تشغيل كافة ملفات الصوت الموجودة في مجلد، قم بتمييز أحد ملفات الصوت في هذا المجلد، ثم اضغط على **PAUSE/PLAY** (إيقاف مؤقت/تشغيل).

تعرض شاشة تشغيل الموسيقى المعلومات التالية عن ملف الصوت الجاري تشغيله حاليًا:

وضعا التكرار الحالي والتشغيل العشوائي (في حالة التمكين)



سيظهر شريط تقدم التشغيل على الشاشة عند تمييز الأغنية الجاري تشغيلها "حاليًا".

## أزرار التحكم في تشغيل الموسيقى


استخدم هذه الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد للتحكم في تشغيل الموسيقى:

| الوظيفة   | الزر   |
|---|--|
| إيقاف تشغيل الصوت   | <b>STOP</b> (إيقاف)  |
| إيقاف مؤقت لتشغيل الصوت أو استئنافه   | <b>PAUSE/PLAY</b> (إيقاف مؤقت/تشغيل)   |
| يتفحص تشغيل الصوت للأمام أو للخلف<br>يدعم مشغل الوسائط سرعات التفحص التالية: 2x، 4x، 8x | 1. اضغط على <b>FF</b> (التقديم السريع) أو <b>REV</b> (ترجيع) لتفحص ملف الصوت (اضغط بشكل متكرر لتحديد سرعة التفحص).<br>2. اضغط على <b>PLAY</b> (تشغيل) لاستئناف التشغيل من عند الموضع المحدد. |
| بدء التشغيل من البداية  | اضغط على <b>PREV</b> (المسار السابق) مرة واحدة.  |
| تشغيل مسار الصوت التالي الموجود في مجلد الموسيقى/قائمة التشغيل                          | اضغط على <b>NEXT</b> (التالي).   |
| تشغيل مسار الصوت السابق الموجود في مجلد الموسيقى/قائمة التشغيل                          | اضغط على <b>PREV</b> (المسار السابق) مرتين.  |


### خيارات تشغيل الموسيقى

يشير رمزا الأوامر الموجودان على شريط تقدم التشغيل إلى تحديد وضعي التكرار والتشغيل العشوائي للموسيقى. لتعيين وضع تكرار الموسيقى:


1. اضغط على **HOME** (الرئيسية)، ثم قم بتحديد رمز الإعدادات .

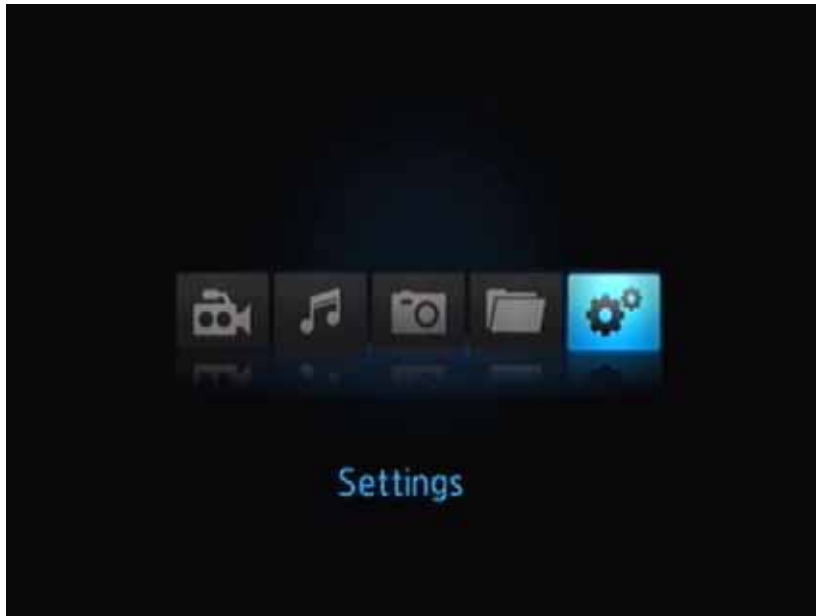

2. اضغط على **ENTER** (إدخال). تفتح قائمة Settings (الإعدادات).

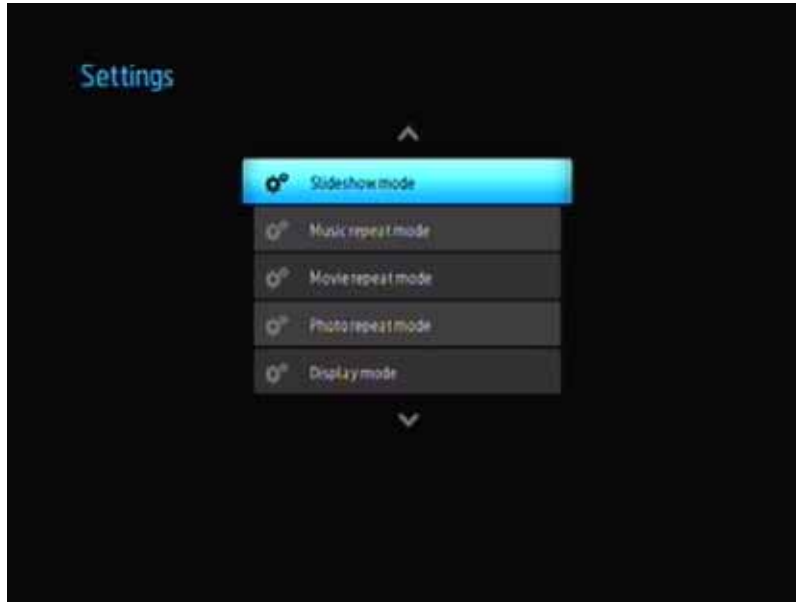

3. استخدم زر التنقل لأعلى/لأسفل لتحديد فئة Settings (إعدادات)، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال). تفتح قائمة الخيارات الخاصة بالفئة (على سبيل المثال، Music Repeat Mode (وضع تكرار الموسيقى)).

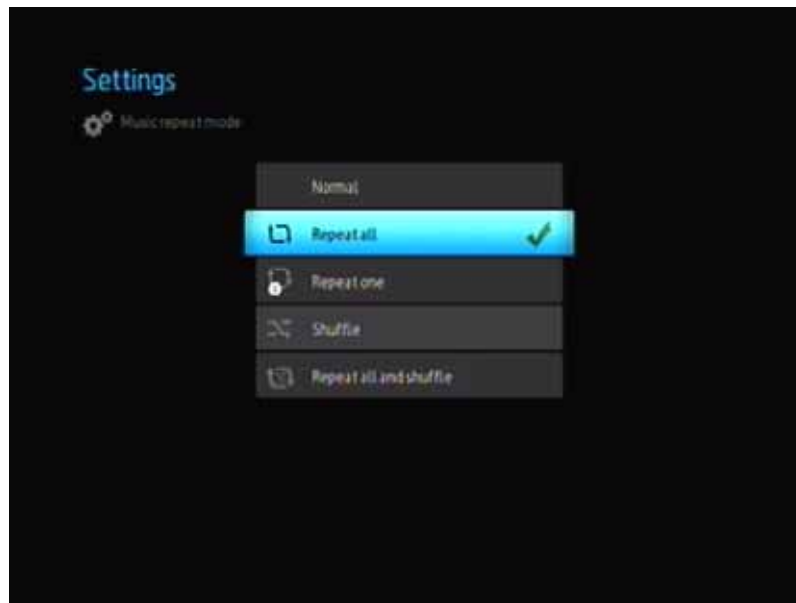



## تشغيل الموسيقى من iPod®

تستخدم Apple® نظام تسمية خاص ولهذا السبب لن يكون بمقدور مشغل الوسائط عرض الأسماء الأصلية للمجلدات والملفات كما هي في جهاز iPod الخاص بك. وبدلاً من ذلك، يقوم مشغل الوسائط بتخصيص أسماء جديدة للمجلدات والملفات، ولكن فقط أثناء الاستخدام مع مشغل الوسائط. ويتم حفظ معلومات الملف الأصلية في جهاز iPod. ويمكنك عرض معلومات الملف الأصلية عندما تقوم بتشغيل ملف حيث ستعرض الشاشة بيانات التعريف.

ملاحظة: لا يدعم مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player تشغيل المحتوى المحمي غير المجاني، مثل الأفلام والموسيقى من iTunes® Store و Cinema Now® و Movielink® و Amazon Unbox™ و Vongo®.

لاستخدام جهاز iPod مع مشغل الوسائط، ما عليك سوى توصيل قابس جهاز iPod في منفذ USB والتنقل خلال قائمة الواجهة.

ملاحظة: يدعم مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player فقط وضع تخزين USB كبير السعة. جهاز iPod Touch ليس جهاز تخزين كبير السعة ولهذا فهو غير مدعوم.

## عرض الصور

8

باستخدام مشغل الوسائط يمكنك عرض ألبوم صورك الرقمية وأنت مستريح في غرفة المعيشة. فهو مثالي لمشاركة الأوقات الممتعة مع أصدقائك وعائلتك. يتم دعم تنسيقات ملفات الصور التالية:

- GIF (ملفات GIF المتحركة غير مدعومة)
- BMP (غير مضغوط)
- JPEG (تدرج الرمادي، RGB، YCbCy)
- TIF/TIFF (RGB)
- PNG (بدون قناة ألفا فقط)

### شاشة عرض الصور

1. قم بتوصيل محرك أقراص USB بموصل USB.
2. حدد رمز الصور .



3. اضغط على زر **ENTER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد لعرض المحتويات الموجودة على محرك الأقراص USB:

ستعرض الشاشة صوراً مصغرة لكل ملفات الصور ومجلدات الصور المتاحة. يتم عرض ملفات الصور التي يدعمها مشغل الوسائط فقط.



4. حدد موقع ملف الصورة الذي ترغب في عرضه.
  - لفتح ملف صورة واحد للعرض، حدد الملف، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال).
  - لعرض ملف الصورة التالي في مجلد الصور، اضغط على **NEXT** (التالي) (صورة).
  - لعرض ملف الصورة السابق في مجلد الصور، اضغط على **PREV** (السابق).

## خيارات شاشة عرض الصور

يحتوي شريط أدوات الصور على العديد من رموز الأوامر لتخصيص الطريقة التي ستعرض بها ملفات الصور.

1. لعرض شريط أدوات الصور، اضغط على **OPTION** (خيارات).
2. لإخفاء شريط الأدوات، اضغط على **BACK** (للخلف) أو **OPTION** (خيارات) مرة أخرى.



## استدارة الصورة

استخدم هذه الخيارات لاستدارة الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. لا تؤثر هذه الإعدادات اتجاه الملف الأصلي.

لاستدارة الصورة:

1. أثناء عرض الصورة، اضغط على **OPTION** (خيارات). سيفتح شريط أدوات الصورة في الجزء السفلي من الشاشة.



2. قم بتمييز رمز استدارة الصورة ، ثم اضغط على **ENTER** بشكل متكرر حتى يتم ضبط الاستدارة التي ترغب بها.  
- أو -

اضغط على **OPTION** (خيارات) أو **BACK** (للخلف) للعودة إلى اتجاه العرض الافتراضي.


## استخدام تكبير/تصغير الصورة

استخدم هذه الخيارات لتغيير مقياس شاشة عرض الصورة.

لتغيير مقياس العرض:

1. أثناء عرض الصورة، اضغط على **OPTION** (خيارات). سيفتح شريط أدوات الصورة في الجزء السفلي من الشاشة.



2. حدد رمز التكبير/التصغير  للتكبير، ثم اضغط على **ENTER** بشكل متكرر حتى يتم عرض مقياس العرض الذي ترغب فيه.  
- أو -
3. استخدم أزرار التنقل في جهاز التحكم عن بعد (يسار، يمين، أعلى، أسفل) للتدوير المحوري للعرض.

## عرض الشرائح للصور

يتيح لك مشغل الوسائط إمكانية إنشاء عرض شرائح باستخدام محتويات أحد مجلدات الصور.

لبدء عرض شرائح:

1. حدد مجلد الصور الذي يحتوي على ملفات الصور التي تريدها في عرض الشرائح. (انظر "شاشة عرض الصور" في الصفحة 39).

2. حدد مجلد الصور، ثم اضغط على **PAUSE/PLAY** (إيقاف مؤقت/تشغيل) لبدء عرض الشرائح.



لعرض لوحة معلومات عرض الشرائح:

أثناء تشغيل عرض الشرائح، اضغط على **OPTION** (خيارات). سيفتح شريط أدوات عرض الشرائح في الجزء السفلي من الشاشة.



- أو -

اضغط على **OPTION** (خيارات) لإخفاء لوحة معلومات عرض الشرائح.

## أزرار التحكم في تشغيل عرض الشرائح

استخدم هذه الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد للتحكم في تشغيل عرض الشرائح:

| الوظيفة                                   | الزر  |
|---|---|
| يوقف تشغيل عرض الشرائح                    | <b>STOP</b> (إيقاف)                         |
| إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح أو استئنافه | <b>PAUSE/PLAY</b> (إيقاف مؤقت/تشغيل)        |
| يعرض ملف الصورة التالي في عرض الشرائح     | <b>NEXT</b> (التالي) (صورة)                 |
| يشغل ملف الصورة السابق في عرض الشرائح     | <b>PREV</b> (السابق) (الصورة السابقة) مرتين |

## خيارات عرض الشرائح

يوجد في شريط أدوات عرض الشرائح نفس رموز الأوامر كما في شريط أدوات الصورة.

## الإعدادات والميزات المتقدمة

9


تتيح لك قائمة Settings (الإعدادات) تخصيص الطريقة التي ستستخدم بها مشغل الوسائط وتعيين التفضيلات الخاصة بتشغيل الوسائط.

لتحديد فئة Settings (الإعدادات):

1. اضغط على **HOME** (الرئيسية)، ثم قم بتحديد رمز الإعدادات .



2. اضغط على **ENTER** (إدخال). تفتح قائمة Settings (الإعدادات).

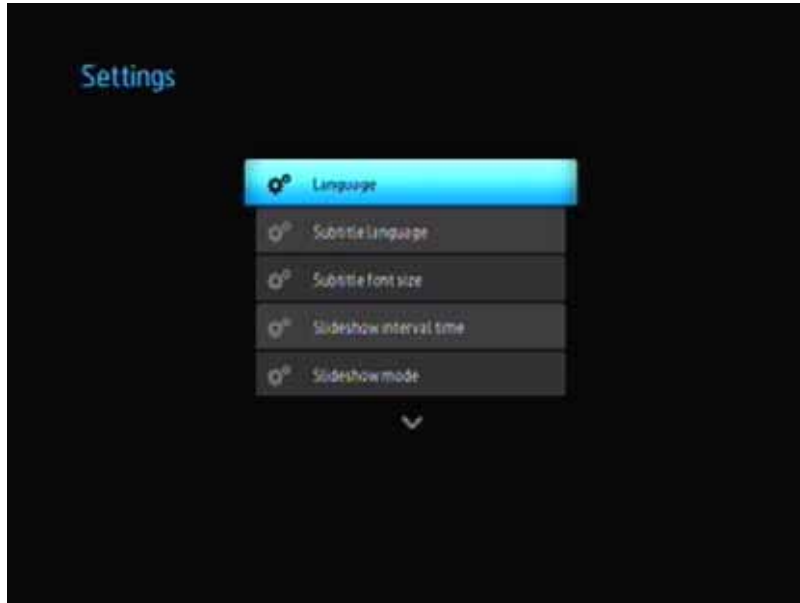



3. استخدم زري التنقل لأعلى/لأسفل لتحديد فئة Settings (إعدادات)، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال). تفتح قائمة الخيارات الخاصة بالفئة (على سبيل المثال، Photo Repeat Mode (وضع تكرار الصور)).



توجد 14 فئة للإعدادات وتتضمن Language (اللغة) و Subtitle Language (لغة الترجمة) و Slideshow Interval Time (الفاصل الزمني لعرض الشرائح) و Slideshow Sequence (تتابع عرض الشرائح) و Music Repeat Mode (وضع تكرار الموسيقى) و Movie Repeat Mode (وضع تكرار الفيلم) و Photo Repeat Mode (وضع تكرار الصور) و Display Mode (وضع العرض) و Video Output Resolution (دقة خرج الفيديو) و Browser Display (عرض المستعرض) و Auto Play (التشغيل التلقائي) و System Reset (إعادة تعيين النظام) و About (حول).

### أزرار التنقل الخاصة بالإعدادات

استخدم هذه الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد للتنقل ضم وبين شاشات Settings (الإعدادات).

| الوظيفة  | الزر  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>تحديد قائمة</li><li>تحديد إعداد قائمة في شاشة خيارات</li></ul> | لأعلى/لأسفل   |
| عرض شاشة الخيارات للقائمة المحددة  | <b>ENTER</b> (إدخال)  |
| تطبيق إعداد القائمة المحدد   | 1. اضغط على <b>ENTER</b> (إدخال). تظهر مطالبة بالتأكيد.<br>2. حدد <input checked="" type="checkbox"/> ، ثم اضغط على <b>ENTER</b> (إدخال).<br>إذا لم تتمكن وحدة الترفيه لديك من دعم الإعداد المحدد، فلن يتم إجراء أي تغيير وسيتم الاحتفاظ بالإعداد الأصلي. |
| عرض شاشة القائمة السابقة   | <b>BACK</b> (للخلف)   |

## الإعدادات المتاحة

تتوفر قوائم الإعدادات التالية:

### Language (اللغة)

استخدم القائمة لتحديد لغة القوائم لمشغل الوسائط WD TV Mini Media Player. من الممكن أن تتضمن الخيارات:

- English (الإنجليزية) (الافتراضي)
- French (الفرنسية)
- Italian (الإيطالية)
- German (الألمانية)
- Spanish (الأسبانية)
- Simplified Chinese (الصينية المبسطة)
- Traditional Chinese (الصينية التقليدية)
- Korean (الكورية)
- Japanese (اليابانية)
- Russian (الروسية)
- Portuguese (البرتغالية)

### Subtitle Language (لغة الترجمة)

استخدم هذه القائمة لتحديد لغة الترجمة للفيديو الذي تشاهده (في حالة توفر عدة لغات). تتضمن الخيارات:

- English (الإنجليزية) (الافتراضي)
- German (الألمانية)
- Spanish (الأسبانية)
- French (الفرنسية)
- Italian (الإيطالية)
- Simplified Chinese (الصينية المبسطة)
- Traditional Chinese (الصينية التقليدية)
- Japanese (اليابانية)
- Korean (الكورية)
- Portuguese (البرتغالية)
- Russian (الروسية)
- Thai (التايلاندية)
- Greek (اليونانية)
- Turkish (التركية)
- Vietnamese (الفيتنامية)
- Malay (الملايوية)
- Hindi (الهندية)

### Subtitle font size (حجم خط الترجمة)

- Small (صغير) (الافتراضي)
- Medium (متوسط)
- Large (كبير)

## Slideshow Interval Time (الفاصل الزمني لعرض الشرائح)

استخدم هذه القائمة لضبط الفاصل الزمني بين الصور في عرض الشرائح. تتضمن الخيارات:

- 3 ثواني (الافتراضي)
- 5 ثواني
- 10 ثواني
- 15 ثانية
- 30 ثانية
- 1 دقيقة
- 5 دقائق
- 15 دقيقة
- 1 ساعة

## Slideshow Mode (وضع عرض الشرائح)

استخدم هذه القائمة لضبط وضع تتابع عرض الشرائح وتأثيرات الانتقال. تتضمن الخيارات:

- None (لاشيء) (الافتراضي)
- Random (عشوائي)
- Zoom & Pan (التكبير/التصغير والتدوير المحوري)
- Wipe Across (مسح عرضي)
- Wipe Oblique (مسح مائل)
- Open & Close (فتح وإغلاق)
- Blinds & Lines (إخفاء وسطور)
- Expand (تمديد)

## Music Repeat Mode (وضع تكرار الموسيقى)

استخدم هذه القائمة لضبط وضع تكرار الموسيقى. تتضمن الخيارات:

- Normal (عادي) (الافتراضي)
- Repeat All (تكرار الكل)
- Repeat One (تكرار مرة واحدة)
- Shuffle (تشغيل عشوائي)
- Repeat All and Shuffle (تكرار الكل والتشغيل العشوائي)

## Movie Repeat Mode (وضع تكرار الفيلم)

استخدم هذه القائمة لضبط وضع تكرار الفيلم. تتضمن الخيارات:

- Normal (عادي) (الافتراضي)
- Repeat All (تكرار الكل)
- Repeat One (تكرار مرة واحدة)

## Photo Repeat Mode (وضع تكرار الصور)

استخدم هذه القائمة لضبط وضع تكرار الصور. تتضمن الخيارات:

- Normal (عادي) (الافتراضي)
- Repeat All (تكرار الكل)
- Shuffle (تشغيل عشوائي)
- Repeat All and Shuffle (تكرار الكل والتشغيل العشوائي).

## Display Mode (وضع العرض)

استخدم هذه القائمة لضبط وضع عرض الشاشة. تتضمن الخيارات:

- 4:3 (الافتراضي)
- 16:9

## Photo Scaling (تحجيم الصورة)

• Display as is (عرض كما هو) (الافتراضي)  
• Fit to screen (ملائمة حجم الشاشة)

## Video Output Resolution (دقة خرج الفيديو)

استخدم هذه القائمة لضبط خرج التلفزيون. تتضمن الخيارات:

- Y, Pb, Pr - Component (مكون Y, Pb, Pr)
- AV (CVBS) - Composite (مركب - صوت/فيديو (CVBS))

## Browser Display (عرض المستعرض)

استخدم هذه القائمة لضبط عرض المستعرض. تتضمن الخيارات:

- List Mode (وضع القائمة) (الافتراضي)
- Thumbnail Mode (وضع الصور المصغرة)

## Auto Play (التشغيل التلقائي)

استخدم هذه القائمة لضبط خيار التشغيل التلقائي لملفات الصور والفيديو. تتضمن الخيارات:

- Off (إيقاف تشغيل) (الافتراضي)
- All photos with music (كل الصور مع الموسيقى)
- All videos (كل الفيديو)


## Screensaver Delay (مهلة شاشة التوقف)

استخدم هذه القائمة لضبط المهلة قبل أن يتم تشغيل شاشة التوقف. تتضمن الخيارات:

- 5 دقائق
- 10 دقائق
- 15 دقيقة
- None (لا شيء) (الافتراضي)

## System Reset (إعادة تعيين النظام)

استخدم هذا الخيار لاستعادة كافة التفضيلات وإعدادات تشغيل الوسائط لنظام مشغل الوسائط إلى قيم المصنع الافتراضية. يتم إجراء هذا لتصحيح مشاكل الأداء التي يكون سببها ترقية فاشلة للبرامج الثابتة أو إعداد تكوين خاطئ. لإجراء إعادة تعيين النظام:

1. اضغط على **HOME** (الرئيسية). تفتح القائمة الرئيسية.
2. قم بتمييز رمز الإعدادات  ، ثم اضغط على **ENTER**.
3. قم بتحديد رمز **System Reset** (إعادة تعيين النظام)، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال).
4. قم بتمييز **Yes** (نعم)، ثم اضغط على **ENTER**.

## About (حول)

حدد هذا الخيار لعرض إصدار البرامج الثابتة الحالية.

## تحديد موقع محتوى الوسائط

لاستخدام مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player، سيلزمك أولاً وضع المحتوى في محرك أقراص USB الخاص بك. قم بنقل ملفاتك المفضلة – موسيقى، فيديو، صور – من جهاز الكمبيوتر إلى محرك أقراص USB الخاص بك، ثم قم بتوصيل محرك أقراص USB بمشغل الوسائط. يمكنك بعد ذلك التنقل خلال القائمة واختيار الملفات التي ترغب في تشغيلها أو عرضها. يمكن إجراء البحث عن وسائط فقط حيث تكون الملفات قابلة للعرض، في مجلد مثلاً. تدعم ميزة البحث هذه أحرف اللغة الإنجليزية والقائمة على الإنجليزية فقط. البحث عن عناوين بأحرف غير إنجليزية عن طريق الاستعراض خلال القوائم/الفئات.

### البحث التلقائي

لإجراء بحث عن الوسائط:


1. إذا أردت البحث عن نوع معين من الوسائط (على سبيل المثال، ملفات فيديو فقط)، فانقل إلى الشاشة Home (الرئيسية) لنوع الوسائط ذلك.
  2. اضغط على الزر **SEARCH** (بحث) على جهاز التحكم عن بعد. تفتح شاشة **Search** (البحث) الأولية.
  3. حدد معلّات البحث عن طريق تحديد **Contains** (يحتوي على) أو **Starts with** (يبدأ بـ)، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال). كلما زادت المعلومات المقدمة، كانت نتائج البحث أفضل.
- **Starts with** (يبدأ بـ) – كل أسماء الملفات التي تبدأ بالأحرف التي تم إدخالها في هذا الحقل يتم تضمينها في نتائج البحث. على سبيل المثال، البحث عن "glo" يمكن أن يؤدي إلى هذه النتائج المطابقة:  
Global party.jpg  
Glow of the Field.jpg  
Gloss.jpg
  - **Contains** (يحتوي على) – كل أسماء الملفات التي تتضمن الأحرف التي تم إدخالها في هذا الحقل يتم إدراجها في نتائج البحث. على سبيل المثال، البحث عن "un" يمكن أن يؤدي إلى هذه النتائج المطابقة:  
Land of the Rising Sun.jpg  
shunt\_1a.jpg  
Unite.jpg
- تفتح لوحة مفاتيح على الشاشة.



لاستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة:

- استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد حرف، ثم اضغط على **ENTER** لنسخه إلى حقل البحث في شريط البحث.
- قم بتمييز ABC، ثم اضغط على **ENTER** لإدخال الأحرف بحالة مختلفة.
- قم بتمييز @#&، ثم اضغط على **ENTER** لعرض لوحة مفاتيح الرموز لإدخال الأحرف الخاصة.
- إذا رغبت في مسح الحرف الأخير، فقم بتمييز **←**، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال).

4. بعد أن تقوم بتحديد شروط البحث، قم بتمييز **Submit** (إرسال) على الجزء السفلي من لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم اضغط على **ENTER**. يتم عرض نتائج البحث.

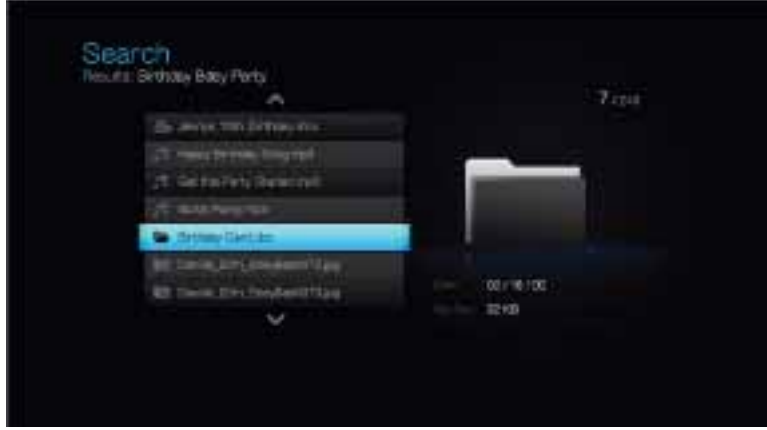

- في حالة عدم تطابق ملفات الوسائط للبحث، تظهر لك رسالة تعلمك بذلك.
5. اضغط على **ENTER** (إدخال) لعرض لوحة مفاتيح الشاشة مرة أخرى وإعادة تحديد معلمات البحث. إذا تم العثور على ملفات وسائط تطابق معلمات البحث التي أدخلتها، فسيتم سردها كما هو موضح أعلاه.
6. اضغط على أزرار الأسهم لأعلى/أسفل لتحديد ملف الوسائط الذي تبحث عنه، ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو **PAUSE/PLAY** (إيقاف مؤقت/تشغيل) لبدء التشغيل.

### فحص الملفات

يمكن لبرنامج MediaInfo (برنامج مجاني) توفير معلومات فنية أو تعريفية عن ملفات الفيديو أو الصوت لديك. يوفر برنامج MediaInfo الأنواع التالية من المعلومات:

- العامة – العنوان والفنان والمخرج والألبوم ورقم المسار والتاريخ والمدة.
- الفيديو – الترميز والأبعاد ومعدل الإطارات/الثانية ومعدل البت
- الصوت – الترميز ومعدل العينة والقنوات واللغة ومعدل البت
- النص – لغة الترجمة
- الفصول – عدد الفصول وقائمة بها

يدعم MediaInfo التنسيقات التالية:

- فيديو - MPEG-2، MPEG-1، Real، QuickTime، WMV، DivX، AVI، OGM، MKV،
- MPEG-4 (AVC)، DVD (VOB) (برامج الترميز: DivX، XviD، ASP، H.264، AVC)
- صوت - WAV، MP3، OGG، RA، Dolby Digital، AAC، M4A، AU، AIFF
- الترجمة - SRT و SSA و ASS و SAMI

باستخدام MediaInfo، يمكنك:

- قراءة العديد من تنسيقات ملفات الفيديو والصوت
- استخدام طرق عديدة لعرض المعلومات، مثل نص أو ورقة بيانات أو شجرة قوائم أو HTML.
- طرق العرض المخصصة
- تصدير المعلومات كنص، مثل HTML و CSV

### لفحص الملفات:

1. استخدم المستعرض وانتقل إلى <http://mediainfo.sourceforge.net/en>.
2. قم بتنزيل البرنامج وتثبيته على الكمبيوتر.
3. اتبع التعليمات كما يطلب منك.

## صيانة النظام

من الممكن ترقية البرامج الثابتة للنظام في مشغل الوسائط WD TV Mini Media Player إلى الإصدار الأحدث، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين الدعم لتشغيل ملفات الوسائط، كما إنه يتضمن إصلاحات للأخطاء وتحسينات للمنتج. للتأكد من استلامك آخر التحديثات، نوصيك بتسجيل المنتج على <https://www.wdc.com/register>.  
يقدم هذا الفصل شرحًا لكيفية ترقية البرامج الثابتة للنظام وإجراء استكشاف الأخطاء البسيطة وإصلاحها. إذا ظهرت لك رسالة خطأ، فارجع إلى "رسائل الخطأ الشائعة" في الصفحة 56 لمعرفة إجراء التصحيح المحتمل.  
من الممكن أن يستلزم حل المزيد من المشاكل الخطرة الاتصال بالوكيل أو مركز الخدمة المعتمد طلبًا للمساعدة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "دعم وخدمة WD" في الصفحة 2.

### ترقية البرامج الثابتة للنظام

البرامج الثابتة هي مجموعة هامة من الأوامر التي تبين لمشغل الوسائط كيف يعمل، وكيف يجب أن تبدو الشاشات التفاعلية، وكيف يقوم بما تأمره بفعله. إن ترقية البرامج الثابتة أمرًا هامًا لأن WD تقوم دائمًا بتطوير طرق أحدث وأسرع وأكثر كفاءة لفعل الأشياء التي يحتاج مشغل الوسائط الخاص بك لمعرفةها.  
**هام:** تأكد من استمرار توصيل محول طاقة التيار المتردد لمشغل الوسائط أثناء ترقية البرامج الثابتة. يمكن أن يتسبب انقطاع التيار أثناء عملية التحديث في تلف البرامج الثابتة للنظام. تأكد أيضًا من عدم توصيلك لجهاز تخزين USB.  
لتحديث البرامج الثابتة:

1. انتقل إلى [support.wdc.com](http://support.wdc.com) وقم بتنزيل ملف تحديث البرامج الثابتة الأخير إلى جهاز تخزين USB لديك.
2. انقر فوق **Downloads** (تنزيلات)، ثم اسم المنتج (أو صورته).
3. قم بنسخ ملف تحديث البرامج الثابتة إلى المجلد الجذر بمحرك أقراص USB.
4. قم بتوصيل محرك أقراص USB بمنفذ USB الموجود ومشغل الوسائط. عند اكتشاف وجود تحديث للبرامج الثابتة، يقوم مشغل الوسائط تلقائيًا بفتح شاشة تسألك إن كنت ترغب في تطبيق تحديث البرامج الثابتة.
5. قم بتمييز رمز الاختيار، ثم اضغط على **ENTER**.
6. قم بتحديد  في رسالة المطالبة بتحديث البرامج الثابتة، ثم اضغط على **ENTER**. سيؤدي هذا إلى تحديث البرامج الثابتة، ثم إعادة التشغيل تلقائيًا.  
بعد إعادة تشغيل مشغل الوسائط، يتم تحميل البرامج الثابتة الجديدة تلقائيًا.



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة   | الحل  |
|---|---|
| <b>الشاشة</b>   |   |
| شاشة التلفزيون فارغة مع بقاء مؤشر طاقة مشغل الوسائط مطفئ. | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تشغيل التلفزيون.</li> <li>تأكد من سلامة محول الطاقة ومنفذ الطاقة.</li> <li>تأكد من توصيل كابل التوصيل بشكل صحيح بالأطراف الصحيحة على كل من التلفزيون ومشغل الوسائط.</li> </ul>   |
| شاشة التلفزيون فارغة مع وميض مؤشر طاقة مشغل الوسائط.      | حدث خلل في تشخيص النظام. قم بإيقاف تشغيل مشغل الوسائط، وانتظر 10 دقائق، ثم قم بتشغيله مرة أخرى. إذا حدث نفس الشيء، فاتصل بالدعم الفني من WD طلبًا للمساعدة (انظر "دعم وخدمة WD" في الصفحة 2).   |
| شاشة التلفزيون فارغة مع إضاءة مؤشر طاقة مشغل الوسائط.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تشغيل التلفزيون.</li> <li>تأكد من توصيل كابل التوصيل بشكل صحيح بالأطراف الصحيحة على كل من التلفزيون ومشغل الوسائط.</li> <li>تأكد من أن إعداد الدقة صحيح.</li> <li>استمر في الضغط على زر إعادة التعيين لمدة 10 ثواني للتبديل بين وضعي PAL و NTSC.</li> </ul>  |
| شاشة التلفزيون وامضة وضبابية.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل كابل التوصيل بشكل صحيح بالطرف (الأطراف) الصحيح على كل من التلفزيون ومشغل الوسائط.</li> <li>تأكد من إضاءة مؤشر الطاقة في مشغل الوسائط.</li> <li>إذا كنت تستخدم تلفزيون CRT، فانتقل إلى شاشة Home (الرئيسية)   Settings (الإعدادات)   TV System (نظام التلفزيون)، ثم: <ul style="list-style-type: none"> <li>- تأكد من تحديد الخيار <b>Composite</b> (مركب) كخرج الفيديو.</li> <li>- تأكد من ملائمة إعداد نظام التلفزيون للنظام المستخدم في منطقتك.</li> </ul> </li> </ul> |
| ينقطع عرض الفيديو أو يظهر في شريط جانبي.                  | انتقل إلى شاشة Home (الرئيسية)   Settings (الإعدادات)   Display Mode (وضع العرض) وتأكد من ضبط نسبة الأبعاد على 4:3 أو 16:9 ، أيهما كان مناسبًا لجهاز التلفزيون لديك.  |
| <b>ملفات</b>  |   |
| الملفات لا تعمل.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من التوافق. ارجع إلى "تنسيقات ملفات الوسائط - الفيديو" في الصفحة 58.</li> </ul>   |
| قائمة الملفات فارغة.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن مجلد الملفات يحتوي على نوع الملفات الذي تبحث عنه.</li> </ul>  |
| <b>الصوت</b>  |   |
| لا يوجد صوت.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من عدم كتم مستوى الصوت بوحدة الترفيه.</li> <li>قد يكون ترميز الصوت غير مدعوم.</li> </ul>  |
| <b>جهاز USB</b>   |   |

| المشكلة   | الحل  |
|---|---|
| جهاز USB المتصل غير مرئي في الشاشة Home (الرئيسية). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم مشغل الوسائط WD Mini TV Media Player وضع تخزين USB كبير السعة فقط. تأكد من تكوين جهاز "كجهاز تخزين كبير السعة".</li> <li>• تأكد من أن نظام الملفات لجهاز USB مدعوم (NTFS أو FAT/FAT32 أو HFS+).</li> </ul>  |
| <b>جهاز التحكم عن بعد</b>                           |   |
| جهاز التحكم عن بعد لمشغل الوسائط لا يعمل.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط على زر واحد فقط في كل مرة.</li> <li>• تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح.</li> <li>• من الممكن أن تكون شحنة البطاريات قد نفذت بالفعل. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.</li> <li>• تأكد من عدم إعاقة المسار بين جهاز التحكم عن بعد ومشغل الوسائط.</li> </ul> |
| <b>ترقية البرامج الثابتة</b>                        |   |
| لم تنجح عملية ترقية البرامج الثابتة.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من تنزيل الإصدار الأخير للبرامج الثابتة.</li> <li>• تأكد من تركيب كل الوصلات على نحو صحيح.</li> <li>• تأكد من وضع ملف البرامج الثابتة في الدليل الجذر بجهاز التخزين USB.</li> <li>• تأكد من عدم تغيير اسم ملف البرامج الثابتة.</li> </ul>               |
| <b>إدارة الملفات</b>                                |   |
| تعذر نسخ أو حذف الملف.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن الملف أو جهاز التخزين غير مؤمن على وضع Read-only (القراءة فقط).</li> <li>• تحقق من وجود مساحة كافية على محرك الأقراص الوجهة.</li> </ul>   |

## رسائل الخطأ الشائعة

| إذا ظهرت هذه الرسالة   | قم بهذا الإجراء  |
|--|--|
| <b>الرئيسية</b>  |  |
| No storage present. (لا يوجد جهاز تخزين)   | قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات الوسائط الخاصة بك.   |
| Unrecognized storage (جهاز تخزين غير متعرف عليه).  | موديل جهاز USB غير مدعوم. استخدم جهاز USB آخر.   |
| WD USB HDD :Question XX<br>Trouble Shooting (السؤال XX: استكشاف أخطاء وإصلاح WD USB HDD)   | تشير هذه الرسالة إلى خلل في تشخيص النظام. اتصل بالدعم الفني في WD طلبًا للمساعدة.  |
| <b>تشغيل المحتوى</b>   |  |
| الفيديو خارج نطاق الدقة المدعومة.  | يقوم مشغل الوسائط WD TV بفك الترميز فقط في دقة التعريف القياسية بما يصل إلى 576.<br>1. أعد ضبط الفيديو على الدقة المدعومة. انظر جدول التنسيقات المدعومة في صفحة 49.  |
| Unable to play the selected file.<br>Please recreate the file by using<br>.media editing software<br>(يُعتذر تشغيل الملف المحدد. الرجاء إعادة إنشاء الملف باستخدام برنامج تحرير الوسائط) | 1. قم بإخراج جهاز USB وفصله عن مشغل الوسائط.<br>2. قم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتأكد من أن تنسيق الملف صحيح. يمكنك استخدام برنامج تحرير الوسائط لإعادة إنشاء الملف بتنسيق متوافق.<br>3. قم بتوصيل جهاز USB بمشغل الوسائط مرة أخرى. |

## الأسئلة المتداولة

### كيف أعرّ على ملفات الوسائط؟

تتوفر عدة تطبيقات لتشغيل الوسائط حاليًا، مثل Winamp و iTunes، والتي تسمح لك بتشغيل ترتيب وتحرير ملفات الوسائط. كما تتيح لك مشغلات الوسائط هذه أيضًا إمكانية تحرير معلومات بيانات التعريف لملفات الوسائط. يمكنك البحث في الإنترنت باستخدام المستعرض لديك لتحديد الموقع الذي تتوفر فيه هذه التطبيقات للتنزيل.

### كيف أقوم بتحويل ملفات الوسائط؟

يتطلب تحويل ملفات الوسائط استخدام تطبيق لتحويل الوسائط، وهناك العديد من هذه التطبيقات المتاحة للتنزيل. ابحث في الإنترنت باستخدام المستعرض لديك لتحديد هذه التطبيقات.

### كيف أقوم بنسخ الملفات من قرص موسيقى مضغوط إلى الكمبيوتر؟

استخراج الصوت الرقمي أو *Ripping* (النسخ من قرص مضغوط)، هي عملية نسخ محتوى الصوت (أو الفيديو) إلى محرك القرص الثابت، تمامًا مثلما يتم من الوسائط القابلة للنقل، كالأقراص المضغوطة أو أقراص DVD أو من تدفقات الوسائط.

لنسخ الموسيقى من الأقراص المضغوطة إلى الكمبيوتر:

1. أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص الضوئي بالكمبيوتر.
2. افتح البرنامج الذي تستخدمه لنسخ الموسيقى إلى الكمبيوتر، مثل iTunes أو Windows Media Player.

3. اضغط على الزر **Import** (استيراد) (باستخدام iTunes)،  
- أو -

اضغط على الزر **Rip** (نسخ من قرص) (باستخدام Windows Media Player).

4. انقر فوق الموسيقى التي تريد نسخها (Windows Media Player) ولاحظ المكان الذي يتم حفظ ملفات الموسيقى فيه بعد نسخها. يقوم iTunes باستيراد القرص المضغوط بالكامل إلى مكتبة موسيقى iTunes الخاصة بك.

5. اضغط على الزر **Start Rip** (بدء النسخ من قرص) (Windows Media Player).

6. عند اكتمال النسخ من القرص، قم بإزالة القرص المضغوط. لقد أصبحت الموسيقى على الكمبيوتر لديك الآن.  
قد تكون بعض الموسيقى محمية بقوانين حقوق النشر التي تمنع نسخها أو توزيعها.

**هل بإمكانني استخدام جهاز تحكم عن بعد عام مع مشغل الوسائط WD TV؟**

يمكنك استخدام أكثر أجهزة التحكم عن بعد شيوغاً، مثل موديلات Logitech Harmony.

تنسيقات ملفات الوسائط - الفيديو

| Extension Filename | Container Format | Codec             | Supported         | Limitation        |  |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| .mpg               | MPEG-PS          | Video codec       | MPEG-1            | Yes               | supported up to 720*576 30fps                    |
|                    |                  |                   | MPEG-2            | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | MPEG              | Yes               |  |
| .mpeg              | MPEG-PS          | Video codec       | MPEG-1            | Yes               | supported up to 720*576 30fps                    |
|                    |                  |                   | MPEG-2            | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | MPEG              | Yes               |  |
| .dat               | CDXA/MPEG-PS     | Video codec       | MPEG-1(VCD/SVCD)  | Yes               | supported up to 720*576 30fps                    |
|                    |                  | Audio Codec       | MPEG              | Yes               |  |
| .vob               | MPEG-PS          | Video codec       | MPEG-2(DVD)       | Yes               | supported up to 720*576p 30fps or 720*480p 30fps |
|                    |                  |                   | MPEG              | Yes               |  |
|                    |                  |                   | LPCM              | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | PCM               | Yes               |  |
|                    |                  |                   | AC3               | Yes               |  |
|                    |                  |                   | DTS               | Pass through Only |  |
| .mp4               | MPEG-4           | Video codec       | MPEG-4            | Yes               | supported up to 720*576 30fps                    |
|                    |                  |                   | MP4V              | Yes               |  |
|                    |                  |                   | MP42              | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | AAC-LC            | Yes               |  |
| .avi               | .avi             | Video codec       | Xvid              | Yes               | supported up to 720*576 30fps or 720*480 30fps   |
|                    |                  |                   | MJPEG-A           | Yes               |  |
|                    |                  |                   | MJPEG-B           | Yes               |  |
|                    |                  |                   | MPEG              | Yes               |  |
|                    |                  |                   | MP2               | Yes               |  |
|                    |                  |                   | MP3               | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | LPCM              | Yes               |  |
|                    |                  |                   | PCM               | Yes               |  |
|                    |                  |                   | AC3               | Yes               |  |
|                    |                  |                   | DTS               | Pass through Only |  |
|                    | WMA              | Yes               |                   |                   |  |
| .mov               | QuickTime        | Video codec       | MPEG-4            | Yes               | supported up to 640*480 30fps                    |
|                    |                  |                   | MJPEG-A           | Yes               |  |
|                    |                  |                   | MJPEG-B           | Yes               |  |
|                    |                  |                   | H.263             | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | ADPCM             | Yes               |  |
|                    | PCM              | Yes               |                   |                   |  |
| .3gp               | MPEG-4           | Video codec       | MPEG-4            | Yes               | supported up to 640*480 30fps                    |
|                    |                  |                   | H.263             | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | AMR WA            | Yes               |  |
|                    | AMR NA           | Yes               |                   |                   |  |
| .iso               | ISO              | Video codec       | MPEG-2(DVD)       | Yes               | supported up to 720*576p 30fps or 720*480p 30fps |
|                    |                  |                   | MPEG              | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | LPCM              | Yes               |  |
|                    |                  |                   | PCM               | Yes               |  |
|                    |                  |                   | AC3               | Yes               |  |
|                    | DTS              | Pass through Only |                   |                   |  |
| .mkv               | Matroska         | Video codec       | MPEG-4            | Yes               | up to 720*576 30fps                              |
|                    |                  |                   | mpeg              | Yes               |  |
|                    |                  |                   | AAC               | Yes               |  |
|                    |                  |                   | MP3               | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | AC3               | Yes               |  |
|                    |                  |                   | Vorbis            | Yes               |  |
|                    | FLAC             | Yes               |                   |                   |  |
| .m*.mmvb           | RealMedia        | Video codec       | RV40              | Yes               | supported up to 1024*576 30fps                   |
|                    |                  |                   | RV30              | Yes               |  |
|                    |                  |                   | Real Audio cooker | Yes               |  |
|                    |                  | Audio Codec       | Real Audio 10     | Yes               |  |
|                    | AAC              | Yes               |                   |                   |  |

## الصوت والصور

| Extension Filename | Container Format    | Codec          | Supported | Limitation                                     |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--|
| .mp2               | MPEG Audio          | Layer 2        | YES       | supported up to 32Kbps-320Kbps                 |
| .mp3               | MPEG Audio          | Layer1         | YES       | supported up to CBR/VBR 32Kbps-320Kbps 8-48KHz |
|                    |                     | Layer2         | YES       |  |
|                    |                     | Layer3         | YES       |  |
|                    |                     | MPEG2.5        | YES       |  |
| .wav               | Wave                | PCM            | YES       | 1536 Kbps 96.6 KHz Stereo                      |
|                    |                     | LPCM           | YES       | supported up to 32Kbps-192Kbps                 |
|                    |                     | ADPCM          | YES       |  |
| .aac               | ADTS                | AAC-LC         | YES       | supported up to 8-48KHz                        |
| .m4a               | ALAC                | AAC-LC         | YES       |  |
| .m4r               | MPEG-4              | AAC-LC         | YES       |  |
| .mka               | Matroska            | MP3            | YES       |  |
|                    |                     | AAC            | YES       |  |
|                    |                     | MP2            | YES       |  |
|                    |                     | FLAC           | YES       |  |
|                    |                     | OGG            | YES       |  |
|                    |                     | WAV            | YES       |  |
| .flac              | FLAC                | FLAC           | YES       | supported up to 8-48KHz                        |
| .wma               | Windows Media Audio | WMA 2          | YES       | supported up to 32Kbps-192Kbps 8-48KHz         |
| .ape               | Monkey's Audio      | Monkey's Audio | YES       | supported up to 8-44.1KHz                      |
| .ogg               | OGG                 | ogg Vorbis     | YES       | supported up to 8-48KHz                        |

| Extension Filename | Format         | Supported | Limitation                  |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------------------|
| jpg/jpeg           | normal         | YES       | supported up to 13000*10000 |
|                    | progressive    | YES       | supported up to 1280*720    |
| bmp                | non-compressed | YES       | supported up to 8000*8000   |
| gif                | static GIF     | YES       |                             |
| tif/tiff           | TIFF(RGB)      | YES       |                             |
| png                | PNG(Non-alpha) | YES       |                             |

## التوافق التنظيمي

### معلومات الفئة ب للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب طبقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). هذه الحدود مخصصة لتوفير الحماية الملائمة ضد التداخل الضار عند التركيب في أماكن سكنية. يصدر هذا الجهاز ويستخدم ومن الممكن أن ينبعث منه طاقة تردد لاسلكية، والتي قد تتسبب في حدوث تداخل مع استقبال الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيب الجهاز واستخدامه وفقاً لدليل إرشادات الجهة المصنعة. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل عند التركيب بطريقة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز بالفعل في حدوث تداخل ضار باستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فنحن نحثك على محاولة إصلاح التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو انقله من مكانه.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- قم بتوصيل الجهاز في منفذ موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك المتصل بها المستقبل.
- استشر التاجر أو فني راديو/تلفزيون ذو خبرة للحصول على المساعدة.

### ICES-003/NMB-003 Statement

.Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada  
يتوافق هذا الجهاز مع المعايير الكندية ICES-003 الفئة ب.

#### توافق السلامة

معتمد للولايات المتحدة وكندا. UL-60065، CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03،  
الإصدار السابع: أجهزة الصوت والفيديو والأجهزة الإلكترونية المشابهة – متطلبات السلامة.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03,  
UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues -  
.Exigences de sécurité

هذا الجهاز للاستخدام فقط مع محول تيار متردد متوافق مدرج في قائمة UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

#### توافق CE لأوروبا

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is .on file at Western Digital Europe

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe .eingesehen werden

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso .Western Digital Europe

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on .arkistoituna Western Digital Europe:ssa

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

بشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC). وتم وضع إعلان المطابقة وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

### علامة GS (ألمانيا فقط)

ضوضاء الجهاز - اللانحة GPSGV 3: ما لم يتم توضيح غير ذلك، فالمستوى الأعلى من ضغط الصوت الناتج من هذا المنتج هو 70 ديسبل (A) أو أقل، وفقاً لـ EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders .gekennzeichnet oder spezifiziert



## إشعار VCCI (اليابان فقط)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

هذا منتج من الفئة ب يعتمد على معيار (VCCI) Voluntary Control Council for Interference من أجهزة تكنولوجيا المعلومات. إذا تم استخدامه بالقرب من جهاز استقبال راديو أو تلفزيون في بيئة منزلية، فقد يتسبب في تداخل الراديو. قم بتركيب الجهاز واستخدامه وفقاً لدليل التعليمات.

## إشعار MIC (جمهورية كوريا فقط)

| 기종별                   | 사용자 안내문  |
|-----------------------|--|
| B급 기기<br>(가정용 정보통신기기) | 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. |

جهاز 1 الفئة ب — الرجاء ملاحظة أنه قد تم اعتماد هذا الجهاز للأغراض غير التجارية ويمكن استخدامه في أي بيئة، بما في ذلك المناطق السكنية.


## التوافق البيئي (الصين)

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称          | 有毒有害物质或元素 |   |   |     |      |       |
|---------------|-----------|---|---|-----|------|-------|
|               | 铅         | 汞 | 镉 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴二苯醚 |
| 机壳/机箱         | X         | O | O | O   | O    | O     |
| 电路板组合 / 板卡    | X         | O | O | O   | O    | O     |
| 线材缆线 / 连接器    | X         | O | O | O   | O    | O     |
| 电源变压器 / 电源供应器 | X         | O | O | O   | O    | O     |
| 电池            | X         | O | O | O   | O    | O     |
| 遥控器           | X         | O | O | O   | O    | O     |

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。  
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。  
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)



## معلومات الضمان

### الحصول على الخدمة

تقدّر WD عملك وتسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات لك. إذا احتاج هذا المنتج إلى صيانة، فقم إما بالاتصال بالبائع الذي اشتريته منه المنتج في الأصل أو قم بزيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج [support.wdc.com](http://support.wdc.com) للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمة أو إقرار إعادة المواد (RMA). إذا تحدد أن المنتج قد يكون تالفاً، فسيتم تزويدك برقم RMA (إقرار إعادة المواد) وإرشادات لإعادة المنتج. سيتم إعادة أي مرتجع غير مصرح به (مثل، أي مرتجع لم يتم إصدار رقم RMA بشأنه) إليك على نفقتك الخاصة. يجب شحن المرتجعات المصرح بها في حاوية شحن معتمدة، والدفع مقدماً والتأمين عليها وتوجيهها إلى العنوان الموضح على مستندات الإعادة الخاصة بك. يجب عليك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية ومواد التعبئة لاستخدامها في تخزين أو شحن منتج WD الخاص بك. لتحديد فترة الضمان النهائية، تحقق من انتهاء صلاحية الضمان (الرقم التسلسلي مطلوب) عبر

الموقع [support.wdc.com](http://support.wdc.com). لا تتحمل WD مسؤولية فقدان البيانات أياً كان السبب أو استعادة البيانات المفقودة أو البيانات المتضمنة في أي منتج يقع ضمن حيازتها.

## الضمان المحدود

تضمن WD أن يكون المنتج، أثناء استعماله العادي، ووفقاً للمدة المبينة أدناه، خالياً من العيوب في مواد التصنيع والصناعة ويتوافق مع مواصفات WD. وتتوقف مدة ضمانك المحدود على البلد الذي اشتريت فيه المنتج. مدة الضمان المحدود هي عام واحد (1) في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى، و(2) عامان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وعام واحد (1) في منطقة دول آسيا والمحيط الهادي، ما لم يلزم القانون بغير ذلك. ستبدأ فترة ضمانك المحدود من تاريخ الشراء المدون في إيصال الشراء الخاص بك. لا تتحمل WD أية مسؤولية عن أي منتج يتم إرجاعه إذا تأكدت WD أن المنتج كان قد تم سرقة من شركة WD أو أن العيب المعلن عنه (أ) غير موجود أو (ب) لا يمكن إصلاحه على نحو معقول بسبب وقوع تلف قبل استلام WD للمنتج أو (ج) بسبب سوء الاستعمال أو التركيب غير الصحيح أو التعديل (بما في ذلك إزالة أو إتلاف الملصقات وفتح أو إزالة الأغلفة الخارجية، ما لم يكن المنتج مدرجاً في قائمة المنتجات المحدودة التي يمكن للمستخدم صيانتها وكان التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات القابلة للتطبيق، كما هو موضح في [support.wdc.com](http://support.wdc.com))، أو نتيجة وقوع حادث أو سوء الاستعمال أثناء وجود المنتج في حيازة شخص آخر غير WD. ووفقاً للقيود المبينة أعلاه، سيكون ضمانك الوحيد والحصري خلال فترة الضمان المحددة أعلاه وحسب حرية WD في الاختيار، هو إصلاح أو استبدال المنتج. يمتد الضمان السابق من WD ليشمل المنتجات التي تم إصلاحها أو استبدالها لبقية المدة السارية للضمان الأصلي أو لمدة تسعين (90) يوماً من تاريخ الشحن للمنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله، أيهما كان أطول.

الضمان المحدود السابق هو ضمان WD الوحيد ويسري فقط على المنتجات المباعة على أنها جديدة. الحلول المقدمة هنا هي عوضاً عن (أ) أي وكل حلول وضمانات أخرى، سواء صريحة أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمني بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، و(ب) أي وكل التزامات ومسؤوليات WD فيما يتعلق بالأضرار والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الأضرار العرضية أو التبعية أو الخاصة أو أية خسارة مالية أو فقدان فائد أو نفقات أو فقدان بيانات ناجم عن أو يرتبط بشراء أو استخدام أو أداء المنتج، حتى إذا قامت WD بتوفير النصح بشأن إمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض الولايات في الولايات المتحدة، باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية، ولذلك قد لا تسري القيود أعلاه عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية معينة وقد تتمتع بحقوق أخرى تختلف من ولاية إلى أخرى.

تعتبر المعلومات المقدمة من قبل WD دقيقة ومعتمدة؛ ومع ذلك لا تتحمل WD أية مسؤولية تتعلق باستخدامها أو أي انتهاك لبراءات الاختراع أو الحقوق الأخرى الخاصة بأطراف أخرى والتي قد تنتج عن استخدامها. لم يتم منح أي ترخيص ضمناً أو غير ذلك بموجب أية براءة اختراع أو حقوق براءة اختراع خاصة بـ WD. تحتفظ WD بحقها في تغيير المواصفات في أي وقت دون إشعار مسبق.

كل من Western Digital وWD والشعار WD وMy Book هي علامات تجارية مسجلة؛ وكل من WD TV وMy Passport هي علامات تجارية لشركة Western Digital Technologies, Inc. العلامات الأخرى التي قد يكتن ذكرها في هذا المستند هي ملك لشركات أخرى.

© 2009 حقوق النشر لشركة Western Digital Technologies, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

Western Digital  
20511 Lake Forest Drive  
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705033-M00 يوليو 2009

## فهرس

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| تحديد موقع محتوى الوسائط    |                             |
| وظيفة البحث 50              |                             |
| الترجمة                     |                             |
| تمكين 31                    |                             |
| ترقية البرامج الثابتة       |                             |
| إجراء 53                    |                             |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها 55 |                             |
| تفضيلات النظام              |                             |
| أضرار التنقل 46             |                             |
| جودة الصوت/الفيديو 47       |                             |
| شريط قائمة الإعدادات 45     |                             |
| تنسيقات الملفات             |                             |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها 56 |                             |
| التوافق البيئي (الصين) 62   |                             |
| التوافق التنظيمي            |                             |
| التوافق البيئي (الصين) 62   |                             |
|                             | <b>A</b>                    |
|                             | AV مركب                     |
|                             | موصلات 7                    |
|                             | توصيل 14                    |
|                             | <b>D</b>                    |
|                             | DVI                         |
|                             | توصيل 16                    |
|                             | <b>R</b>                    |
|                             | RoHS 62                     |
|                             | <b>T</b>                    |
|                             | Toslink                     |
|                             | موصلات 7                    |
|                             | <b>أ</b>                    |
|                             | إجراءات احتياطية للتشغيل 1  |
|                             | أضرار التنقل 19             |
|                             | إعادة تعيين النظام          |
|                             | الإجراءات 49                |
|                             | الإعدادات                   |
|                             | قائمة الصوت/الفيديو 47      |
|                             | التنقل في شاشة الإعدادات 46 |
|                             | تطبيق القيم الجديدة 46      |
|                             | شريط قائمة الإعدادات 45     |
|                             | استكشاف الأخطاء وإصلاحها    |
|                             | إعادة تعيين النظام 49       |
|                             | الصوت 54                    |
|                             | الشاشة 54                   |
|                             | ترقية البرامج الثابتة 55    |
|                             | تشغيل المحتوى 56            |
|                             | جهاز التحكم عن بعد 55       |
|                             | جهاز USB 55                 |
|                             | رسائل الخطأ 56              |
|                             | <b>ب</b>                    |
|                             | البرتغالية 47               |
|                             | <b>ت</b>                    |
|                             | التثبيت                     |
|                             | وصلة AV مركبة 14            |
|                             | متطلبات 10                  |
|                             | توصيل الطاقة 12، 14، 15     |
|                             | توصيل HDMI 16               |
|                             | توصيل USB 17                |
|                             | <b>ج</b>                    |
|                             | جهاز USB                    |
|                             | منافذ USB 7                 |
|                             | المؤشر الضوئي 8             |
|                             | الأجهزة المدعومة 6          |
|                             | الإزالة 18                  |
|                             | استكشاف الأخطاء وإصلاحها 55 |
|                             | توصيل 17                    |
|                             | رسائل الخطأ 56              |
|                             | زر Eject (إخراج) 19         |
|                             | جهاز التحكم عن بعد 9        |
|                             | نطاق الإرسال 19             |
|                             | استكشاف الأخطاء وإصلاحها 55 |
|                             | تخطيط 9                     |
|                             | <b>ح</b>                    |
|                             | خيارات التكبير/التصغير      |
|                             | ملفات الفيديو 31، 32        |
|                             | الصور 42                    |
|                             | خيارات تشغيل الفيديو 29     |
|                             | خيارات تشغيل الموسيقى 36    |
|                             | خيارات شاشة عرض الصور 40    |
|                             | خيارات عرض الشرائح 44       |
|                             | <b>ر</b>                    |
|                             | الرئيسية                    |
|                             | نظرة عامة 20، 21            |
|                             | التنقل في الشاشة 21         |
|                             | الزر 19                     |
|                             | دليل الفيديو 27             |
|                             | دليل الموسيقى 33            |

- محتوى الوسائط
- تحديد موقع 50
- محتويات الحزمة 10
- مستخدمو Apple 18
- مشغل الوسائط عالية الدقة HD
- ملاحظات التوافق التنظيمي 60
- موصلات الإدخال/الإخراج 7
- متطلبات التثبيت 10
- محتويات الحزمة 10
- إجراءات التثبيت 10
- معلومات البرامج الثابتة 49
- معلومات الجهاز 49
- نظرة عامة 4
- المؤشرات الضوئية 8
- الميزات 6
- الضمان 63
- الشاشة الرئيسية 20، 21
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 54
- تفضيلات 45
- ترقية البرامج الثابتة 53
- تشغيل 19
- جهاز التحكم عن بعد 9
- رسائل الخطأ 56
- معلومات الضمان 62
- الملحقات 3
- ملفات الفيديو
- قناة الصوت 31
- لوحة المعلومات 30
- إجراءات التشغيل 27
- مستويات الدقة المدعومة 6
- أزرار التحكم في التشغيل 29
- إعداد دقة العرض 49
- الترجمة 31
- خيارات التكبير/التصغير 31، 32
- المنتج
- معلومات السلامة 1
- نظرة عامة 4
- الملحقات 3
- التوافق التنظيمي 60
- الحصول على الخدمة 62
- الضمان 62
- تسجيل 3
- تسجيل المعلومات 3
- الموسيقى
- إجراءات التشغيل 33
- أزرار التحكم في التشغيل 36
- شاشة التشغيل 35
- موصلات الإدخال/الإخراج
- منافذ USB 7
- AV مركب 7
- Toslink 7
- دليل الصور 39
- رسائل الخطأ 56
- شاشة الإعدادات 45
- رسائل الخطأ 56
- ص
- صوت/فيديو
- الوصلات المدعومة 6
- الصور
- استدارة 41
- خيارات التكبير/التصغير 42
- عرض 39
- صيانة
- نظام 53
- ط
- الطاقة
- موصل التيار المتردد 7
- المؤشر الضوئي 8
- توصيل الكابل 12
- تشغيل 14، 15
- تكوينات محول التيار المتردد العالمية 12
- زر الطاقة 19
- ع
- عرض شرائح
- أزرار التحكم في التشغيل 44
- الفاصل الزمني 48
- عرض 42
- ق
- قائمة التشغيل
- ملفات الفيديو، تشغيل 28، 35
- قناة الصوت 31
- قوائم الصوت/الفيديو
- دقة العرض 49
- قوائم الصور
- الفاصل الزمني 48
- قوائم النظام
- إعادة تعيين 49
- شاشة About (حول) 49
- ل
- لوحة المعلومات
- الموسيقى 35
- عرض شرائح 43
- م
- المؤشرات الضوئية
- الحالة 8

## الميزات

- 6 أنظمة الملفات المدعومة
- 6 وصلات الصوت والفيديو AV
- 6 تنسيقات الملفات المدعومة
- 6 دعم USB

## ن

- نسبة الأبعاد
- 54 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- نظام الملفات
- 6 المدعوم

## و

- وضع التكرار
- 36 الموسيقى
- وظيفة الإخراج
- 18 إجراء
- 19 الزر
- وظيفة البحث
- 50 إجراء
- 19 الزر