

My Cloud™

Manuel d'utilisation



Appareils My Cloud équipé du micrologiciel 02.xx.xx



Service et assistance WD®

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par e-mail sur <http://support.wd.com>. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphones affichés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec l'assistance technique de WD. Une assistance par e-mail gratuite est disponible pendant toute la durée de la garantie et notre base de connaissances est disponible 24 h/24 et 7 j/7. Pour nous aider à vous informer sur les nouveaux services et fonctionnalités, pensez à enregistrer votre produit en ligne sur <http://register.wd.com>.

Accéder à l'assistance en ligne

Consultez notre site Web d'assistance technique sur <http://support.wd.com> et choisissez parmi les rubriques :

- **Téléchargements** — Téléchargez les pilotes, les logiciels et les mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** — Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** — Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** — Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** — Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.
- **WD Community (Communauté WD)** — Partagez vos idées et connectez-vous avec d'autres utilisateurs.
- **Centre d'apprentissage** — Commencez ici pour tirer le meilleur parti de votre appareil de stockage cloud personnel (<http://mycloud.com/learn>).

Contacter l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et logiciel de votre système

Amérique du Nord

Français 800.ASK.4WDC
(800.275.4932)
Espagnol 800.275.4932

Europe (numéro gratuit)*

00800 ASK4 WDEU
(00800.27549338)

Moyen-Orient

+31 880062100

Afrique

+31 880062100

Asie-Pacifique

Australie 1800 429 861
Chine 800 820 6682 / 400 627 6682
Hong Kong +852 3057 9031
Inde 1800 419 5591 / 1800 200 5789
Indonésie 001 803 852 3993
Japon 0800 805 7293 / 0120 934 453
Malaisie 1800 817 477
Nouvelle-Zélande 0508 555 639
Philippines 1800 1855 0277
Singapour 1800 608 6008
Taiwan 0800 225 593
Thaïlande 00 1800 852 5913

* Pour obtenir la liste des numéros de l'assistance WD, rendez-vous sur la page <http://support.wdc.com/contact/contact.asp?lang=en>

Enregistrement de votre produit WD

Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales. Vous pouvez facilement enregistrer votre appareil en ligne à l'adresse <http://register.wd.com> ou à l'aide du programme d'installation du stockage cloud personnel My Cloud, accessible sur le Centre d'apprentissage en ligne.

Table des matières

Service et assistance WD®	ii
Enregistrement de votre produit WD	iii
1 Informations utilisateur importantes	1
Informations importantes sur la sécurité	1
Enregistrement de vos informations produit WD	2
2 Présentation du produit	3
À propos du système	3
À propos du centre d'apprentissage	4
Contenu de la boîte	4
Configuration requise	5
Composants du produit	6
Voyants	7
Instructions à consulter avant l'installation	8
Précautions à prendre lors des manipulations	8
3 Prise en main	9
Préparation de votre appareil avant son utilisation	9
Configuration de votre appareil	10
Accéder aux contenus	16
Accès au dossier partagé public	18
4 Sauvegarde et récupération de fichiers	20
Synchronisation de vos fichiers et de vos dossiers à l'aide de WD Sync	20
Utilisation de WD SmartWare Pro (Windows uniquement)	23
Utilisation de la sauvegarde et restauration de Windows 7	24
Utilisation de l'historique des fichiers Windows 8	24
Utilisation d'Apple Time Machine	25
5 Caractéristiques principales du Tableau de bord	29
Lancement du tableau de bord	29
Page d'accueil du tableau de bord	30
Obtenir une assistance client	36
Tâches d'administration de base	37

6	Gestion des utilisateurs	38
	À propos des utilisateurs	38
	Affichage des utilisateurs	38
	Création d'un utilisateur	40
	Modification d'un mot de passe utilisateur	40
	Modification des paramètres utilisateurs	41
	Suppression d'un utilisateur	41
7	Gestion des dossiers partagés	42
	À propos des dossiers partagés	42
	Affichage d'une liste de dossiers partagés	42
	Création d'un nouveau dossier partagé	43
	Rendre un dossier partagé privé	44
	Suppression d'un dossier partagé	45
	Accéder aux contenus d'un dossier partagé localement	45
8	Accéder à votre appareil My Cloud à distance	47
	Activation de l'accès au cloud pour l'appareil My Cloud	47
	Activation de l'accès au cloud pour un utilisateur	47
	Utilisation de l'application mobile My Cloud pour rendre vos fichiers mobiles	49
	Le chemin vers votre cloud personnel	50
	Accès à votre cloud personnel sur le web	50
9	Configuration des paramètres	52
	Général	52
	Réseau	57
	Multimédia	60
	Outils	62
	Notifications	66
	Micrologiciel	68
10	Gestion des sauvegardes	70
	À propos des sauvegardes	70
	Création d'une sauvegarde USB	70
	Création d'une sauvegarde à distance	71
	Création d'une sauvegarde interne	72
	Mise à jour d'une sauvegarde	74
	Récupération d'une sauvegarde	74
	Effacement d'une sauvegarde	75
11	Lecture/Streaming vidéos, photos et musique	76
	Serveurs multimédias	76
	Stockage multimédia	78
	Activation/désactivation de DLNA et iTunes	78
	Accéder à votre cloud personnel avec des lecteurs multimédias	81
	Accéder à votre cloud personnel via iTunes	82

12	Connexion d'un disque dur USB	83
	Présentation	83
	Connexion d'un périphérique USB	83
	Connexion d'un lecteur USB (Windows seulement)	84
	Création d'un Raccourci vers le périphérique USB (Windows seulement)	84
13	Annexe A : URL et noms de l'appareil My Cloud	85
14	Annexe B : spécifications	86
15	Annexe C : dépannage	88
	Première liste de choses à vérifier	88
	Réinitialisation de l'appareil My Cloud	88
	Problèmes particuliers et actions correctives	89
16	Annexe D : Informations de garantie	94
	Conformité réglementaire	94
	Informations de garantie (Toutes les régions sauf l'Australie et la Nouvelle Zélande) . . .	95
	Informations de garantie (Australie et Nouvelle-Zélande uniquement)	96
17	Index	98

1

Informations utilisateur importantes

Informations importantes sur la sécurité
Enregistrement de vos informations produit WD

Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Respectez toutes les précautions et instructions indiquées sur le produit.
- Débranchez ce produit de la prise électrique murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de liquides.
- Ne placez pas ce produit sur une surface instable. Le produit pourrait tomber et subir des dommages importants.
- Ne faites pas tomber le produit.
- Ne bloquez pas les grilles et ouvertures du dessus et du dessous du boîtier ; pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit et le protéger d'une surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. Assurez-vous que l'appareil est posé verticalement afin d'éviter tout risque de surchauffe.
- N'utilisez ce produit qu'avec une source d'alimentation électrique correspondant aux indications sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou fournisseur d'électricité.
- Évitez de placer tout objet sur le cordon d'alimentation. Évitez de placer le produit à un endroit où l'on risquerait de marcher sur le cordon.
- Si vous utilisez une rallonge électrique avec ce produit, vérifiez que les caractéristiques électriques des périphériques branchés sur la rallonge n'excèdent pas les capacités de la rallonge. Vérifiez également que les caractéristiques électriques de l'ensemble des produits branchés dans la prise électrique murale n'excèdent pas la capacité du fusible.
- N'insérez jamais d'objets dans ce produit à travers les ouvertures du boîtier, car ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension ou créer un court circuit pouvant entraîner un incendie ou une électrocution.
- Débranchez ce produit de la prise électrique et confiez toute réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé.
 - Si du liquide a été renversé sur le produit.
 - Si le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Si le produit ne fonctionne pas correctement lorsque les instructions sont respectées. N'ajustez que les commandes qui sont traitées par le manuel d'utilisation, car une mauvaise manipulation pourrait entraîner des dommages et l'intervention d'un technicien qualifié pour rétablir le bon fonctionnement du produit.
 - Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
 - Si le fonctionnement du produit s'altère, contactez l'assistance client WD sur <http://support.wd.com>.

Enregistrement de vos informations produit WD

N'oubliez pas de noter les informations produit WD suivantes, elles serviront pour l'installation et l'assistance technique. Les données concernant le produit WD se trouvent sur l'étiquette sur le fond de l'appareil.

- Numéro de série
- Numéro de modèle
- Date d'achat
- Système et notes sur le logiciel

2

Présentation du produit

[À propos du système](#)
[Caractéristiques](#)
[À propos du centre d'apprentissage](#)
[Contenu de la boîte](#)
[Configuration requise](#)
[Composants du produit](#)
[Voyants](#)
[Instructions à consulter avant l'installation](#)
[Précautions à prendre lors des manipulations](#)

À propos du système

Le stockage cloud My Cloud est un système à hautes performances qui offre un accès sans fil et sécurisé à vos contenus multimédias et à vos fichiers à partir de tout ordinateur, tablette ou smartphone avec une connexion à un routeur sans fil.

Connectez ce système puissant à votre routeur pour un stockage partagé sur votre réseau personnel, auquel vous pouvez accéder à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison. Partagez des fichiers avec votre Mac et votre PC, diffusez des fichiers multimédias vers vos appareils compatibles DLNA et accédez à distance à vos fichiers grâce aux applications My Cloud et au site web MyCloud.com.

Ce manuel d'utilisation donne des instructions d'installation détaillées et autres informations importantes sur votre produit WD. Pour plus d'informations et d'actualités sur ce produit, visitez notre site Internet à cette adresse <http://www.wd.com/>.

Caractéristiques

Enfin un cloud rien que pour vous. Enregistrez tout ce que vous voulez sur votre appareil de stockage, vous pourrez y accéder depuis n'importe où.

Un stockage centralisé pour les fichiers multimédias de toute la famille – Stockez et rangez toutes les photos, vidéos, morceaux de musique et documents importants de votre famille sur un emplacement sécurisé de votre réseau domestique.

Accès depuis n'importe où – Profitez de votre cloud personnel où que vous soyez depuis n'importe quel PC, Mac, tablette ou smartphone. Avec les applications de WD, votre cloud personnel est toujours avec vous.

Sauvegarde automatique de fichiers pour tous vos ordinateurs – Sauvegardez facilement tous les fichiers de vos ordinateurs PC et Mac vers votre appareil My Cloud. Soyez tranquille sachant que tous vos fichiers sont sauvegardés automatiquement et en toute sécurité sur votre réseau. Pour les utilisateurs de PC, WD SmartWare™ Pro propose des options de sauvegarde de vos fichiers vers plusieurs appareils de votre réseau. Les utilisateurs de Mac peuvent tirer parti de toutes les fonctionnalités du logiciel de sauvegarde Apple Time Machine pour protéger leurs données.

Envoi direct depuis vos appareils mobiles – Vos appareils mobiles sont-ils au maximum de leur capacité ? Gagnez un espace précieux sur vos tablettes et smartphones avec un envoi direct facile de vos photos, fichiers et vidéos, vers votre appareil cloud personnel.

Connexion à Dropbox™ et bien d'autres choses encore – Transférez facilement des fichiers entre votre cloud personnel, Dropbox et d'autres comptes de cloud publics.

Stockage extensible grâce au port d'extension USB – Étendez rapidement votre capacité de stockage avec le port d'extension USB 3.0; Il suffit de brancher votre disque dur externe USB 3.0 ou USB 2.0 pour ajouter instantanément du stockage supplémentaire pour toutes vos photos, vidéos, morceaux de musique et documents.

Transfert de fichiers rapide pour une diffusion à hautes performances – Une connexion Gigabit Ethernet et un processeur dual-core assurent une diffusion multimédia à hautes performances et des transferts de fichiers ultrarapides. Diffusez parfaitement vos vidéos, photos et votre musique vers vos appareils connectés compatibles DLNA : téléviseurs, lecteurs multimédias et consoles de jeu, sans aucune anicroche.

Hébergez votre musique avec iTunes® – L'appareil de stockage My Cloud intègre la prise en charge de iTunes pour vous permettre de centraliser votre collection de musique et de vidéo et les lire sur tout ordinateur PC ou Mac disposant de iTunes.

Protection par mot de passe pour une meilleure confidentialité – Gardez toujours le contrôle sur vos données. Protégez votre cloud personnel contre tout accès non autorisé avec la protection par mot de passe accessible à chaque utilisateur.

Facile à installer, facile à trouver sur votre réseau – Démarrez en quelques minutes avec l'interface utilisateur riche par le web de WD pour une installation guidée sans souci.

Besoin d'aide pour l'installation ? – Nous sommes avec vous à chaque étape. Consultez <http://mycloud.com/setup> ou contactez l'équipe d'assistance clientèle WD qui vous guidera dans l'installation de l'appareil My Cloud et des applications de WD pour vos ordinateurs et vos appareils mobiles. Les coordonnées de contact se trouvent sur la page ii de ce manuel et dans le Guide d'installation rapide.

Ajoutez une couche de protection supplémentaire pour vos fichiers – Vous pouvez créer automatiquement une deuxième copie ou un deuxième point de restauration de votre cloud personnel sur un autre appareil NAS ou sur un PC Windows de votre réseau local, ou encore sur un périphérique USB connecté à votre appareil My Cloud. Gardez l'esprit tranquille : tous vos fichiers multimédias bénéficient d'une protection renforcée.

À propos du centre d'apprentissage

Le centre d'apprentissage en ligne de WD (<http://mycloud.com/learn>) fournit les dernières informations et instructions et les derniers logiciels pour aider les utilisateurs à profiter au mieux de leur solution de Cloud personnel. Ce guide web propose une assistance pas à pas pour la configuration de l'accès à distance, la sauvegarde des données, la surveillance de l'état du lecteur et bien d'autres choses encore. C'est une ressource interactive permettant de guider les utilisateurs dans l'installation et l'utilisateur de leur appareil My Cloud. Le centre d'apprentissage permet de :

- En savoir plus sur votre tout nouveau produit de stockage cloud.
- Télécharger le logiciel le plus récent pour votre produit.
- Trouver des informations approfondies sur l'exploration de chacune des fonctionnalités de votre produit.
- Mettre à jour votre produit dès que des fonctionnalités nouvelles sont proposées.
- Accéder à une ressource en ligne toujours disponible, sans avoir à rechercher un manuel ou un CD.

Contenu de la boîte

- Appareil My Cloud
- Câble Ethernet
- Adaptateur d'alimentation CA
- Guide d'installation rapide

Pour plus d'informations sur les accessoires supplémentaires de ce produit, visitez :

USA	www.wdstore.com
Europe	www.wdstore.eu
Tous les autres	Contactez l'assistance technique WD de votre région. Pour accéder à la liste des coordonnées de l'assistance technique, rendez-vous sur la page http://support.wdc.com/?&lang=fr .

Configuration requise

Systèmes d'exploitation

Windows®

- Windows 10
- Windows 8,1
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista®

Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

Remarque : la compatibilité peut dépendre de votre configuration matérielle et du système d'exploitation.

Remarque : votre appareil My Cloud enregistrera de meilleures performances si vous utilisez Windows 7 ou une version supérieure.

Navigateurs Internet

- Internet Explorer 10.0 et ultérieur sur les ordinateurs Windows compatibles.
- Safari 6.0 et ultérieur sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles.
- Firefox 29 et ultérieur sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles.
- Google Chrome 31 et ultérieur sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles.

Réseau local


Routeur/commutateur (Gigabit recommandé pour des performances maximales)

Internet


Connexion Internet haut débit obligatoire pour l'installation initiale et le téléchargement de logiciels, comme pour l'accès à distance et les applications mobiles.



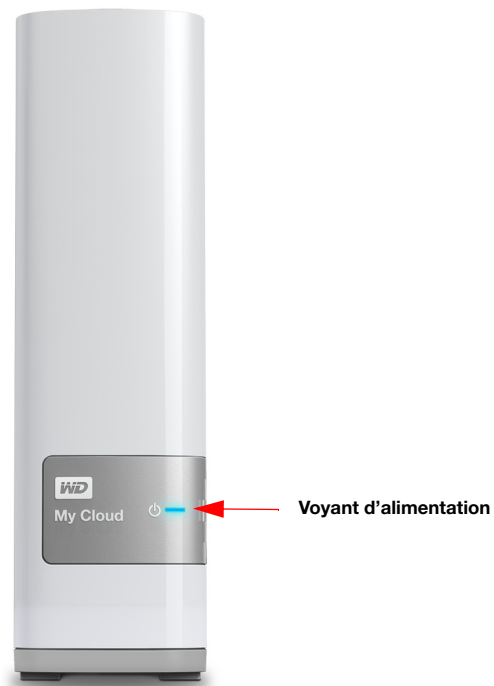


Composants du produit

Vue de face du My Cloud

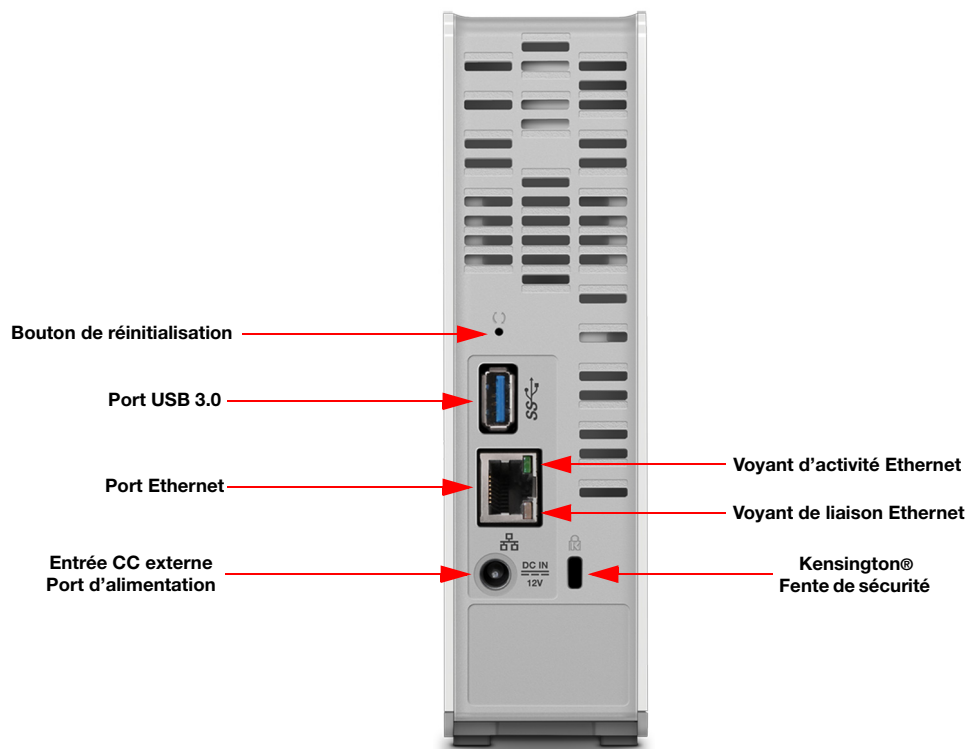

Vue de l'arrière du My Cloud



Composant	Icône	Description
Port Gigabit Ethernet		Connecte l'appareil à un réseau local.
Port USB 3.0		Pour connexion à un disque dur USB.
Bouton de réinitialisation		Permet de restaurer les paramètres tels que le nom d'admin et le mot de passe de l'appareil.
Port d'alimentation		Connecte l'appareil à un adaptateur secteur et à une prise électrique.
Fente de sécurité Kensington		Cet appareil est équipé d'une fente de sécurité qui permet d'y fixer un câble de sécurité Kensington standard. Voir http://www.kensington.com/ pour plus d'informations.

Voyants

Voyant du panneau avant

Le tableau suivant décrit l'activité des voyants LED (rouge/blanc/jaune/bleu) situés à l'avant.

État	Couleur	Apparence	Description de l'état
Éteint	Aucune		Indique que l'appareil est débranché.
Mise sous tension	Bleu	Clignote	<ul style="list-style-type: none"> Apparaît quand vous commencez par brancher l'appareil. Pression sur le bouton de réinitialisation.
En cours d'initialisation	Blue	Clignote	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil a commencé à charger le système d'exploitation (SE). Mise à jour du micrologiciel en cours.
Prêt	Blue	Continue	Le système d'exploitation est maintenant prêt.
Veille	Bleu	Clignotant	L'appareil est en mode de veille du disque dur.
Attention	Red	Clignote	Les situations suivantes déclenchent cet état : <ul style="list-style-type: none"> Le seuil d'alerte thermique du disque a été dépassé (température trop élevée ou trop basse). Câble Ethernet non branché
Défaut/action requise	Rouge	Clignote	Les erreurs suivantes déclenchent cet état : <ul style="list-style-type: none"> Défaillance de disque SMART Le volume de données n'existe pas Le volume système n'existe pas Coupure thermique du système (75° C)

Voyants du panneau arrière (Réseau)

Le tableau suivant décrit les voyants d'activité et d'état du réseau.

Remarque : En regardant le port, avec les voyants LED en bas, le voyant LED du dessus est le voyant d'activité, et celui du dessous est le voyant Link.

État	LED	Couleur	Description de l'état
Liaison interrompue	Liaison	Désactivé	Le câble ou l'appareil n'est pas branché, ou une autre extrémité de la liaison ne fonctionne pas.
Connexion – 100 Mbit/s	Liaison	Jaune - Continue	Le câble est branché, et les deux extrémités de la liaison ont réussi à établir des communications. Réseau négocié à 100 Mbit/s.
Connexion – 1 000 Mbit/s	Liaison	Vert - Continue	Le câble est branché, et les deux extrémités de la liaison ont réussi à établir des communications. Réseau négocié à 1 000 Mbit/s.
Liaison inactive	Activité	Désactivé	Aucune communication active en cours.
Liaison occupée	Activité	Vert - clignotant	La communication active est en cours.

Instructions à consulter avant l'installation

Avant d'installer l'appareil, sélectionnez un emplacement approprié pour un maximum d'efficacité. Placez-le dans un endroit :

- Proche d'une prise électrique avec mise à la terre
- Propre et non poussiéreux
- Stable et protégé des vibrations
- Bien ventilé, sans objet qui bloque ou couvre les fentes et les ouvertures du dessus et du dessous de l'appareil, et éloigné de sources de chaleur.
- Protégé des champs électromagnétiques émis par les appareils électriques comme les climatiseurs, radios et téléviseurs.

Précautions à prendre lors des manipulations

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et l'installation. L'appareil peut être endommagé par une manipulation sans précaution, par des chocs ou des vibrations. Respectez les précautions ci-dessous pour le déballage et l'installation de votre produit de stockage externe.

- Ne pas secouer ni faire tomber l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne pas utiliser ce produit comme disque dur portable.

3

Prise en main

Préparation de votre appareil avant son utilisation

Configuration de votre appareil

Prise en main à l'aide du tableau de bord

Accéder aux contenus


Accès au dossier partagé public

Il est facile d'installer l'appareil My Cloud : il suffit de sortir l'appareil de son emballage, de le connecter, et d'attendre que le voyant d'alimentation à l'avant de l'appareil s'allume en bleu et cesse de clignoter. Ensuite, installez votre appareil à partir de votre navigateur à l'adresse : <http://mycloud.com/setup>.

Préparation de votre appareil avant son utilisation

Vous devez suivre quelques étapes afin que votre appareil soit opérationnel. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour préparer votre appareil avant de l'utiliser.

Connexion physique de votre appareil

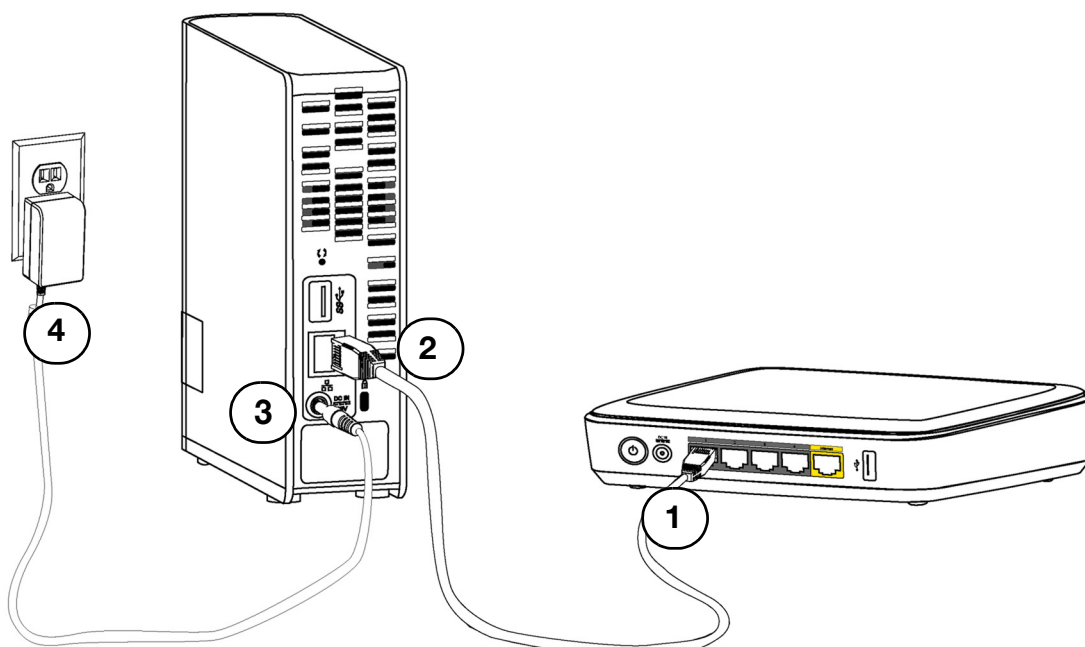

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter l'appareil My Cloud à un réseau domestique ou d'une petite entreprise.

Important : Pour éviter toute surchauffe, assurez-vous que l'appareil est bien posé à l'endroit, tel qu'illustré ci-dessus, et que rien n'obstrue ou ne couvre les fentes et les ouvertures situées en haut et en bas de l'appareil. En cas de surchauffe, l'appareil effectuera un arrêt de sécurité, ce qui interrompra toute opération en cours. Si cela se produit, des données peuvent être perdues.

Important : Nous vous recommandons d'utiliser le câble Ethernet inclus pour une meilleure performance.

1. Utilisez le câble Ethernet fourni avec l'appareil, branchez l'une de ses extrémités directement dans un port du routeur ou du commutateur réseau.
2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le port Ethernet à l'arrière de l'appareil.
3. Branchez une des extrémités de l'adaptateur dans la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
4. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation dans une prise électrique murale. Il s'allume automatiquement.

Important : Attendez la fin de la mise en route de l'appareil My Cloud (moins d'une minute) avant de le configurer. L'appareil est prêt quand le voyant d'alimentation arrête de clignoter et devient bleu.

5. Quand le voyant d'alimentation de votre appareil devient bleu en continu, vous pouvez configurer votre appareil.

Configuration de votre appareil

Pour configurer votre appareil My Cloud, passez au paragraphe Prise en main.

Si vous choisissez de ne pas configurer le logiciel pour votre appareil, vous pouvez tout de même :


- Configurer l'appareil à l'aide du tableau de bord de l'appareil My Cloud. (Voir « *Caractéristiques principales du Tableau de bord* » page 29.)
- Sauvegarder des fichiers par l'historique des fichiers de Windows 8, la sauvegarde et restauration de Windows 7 ou Apple Time Machine. (Voir « Sauvegarde et récupération de fichiers » page 20.)

Prise en main

Le logiciel d'installation en ligne vous guide à travers les différentes étapes nécessaires pour connecter facilement votre appareil à votre réseau domestique ou celui de votre petite entreprise. Suivez les étapes suivantes pour exécuter le logiciel d'installation en ligne, détecter l'appareil et commencer à l'utiliser.


Connexion au réseau et création d'un cloud personnel

1. Ouvrez un navigateur et entrez **http://mycloud.com/setup** pour afficher la page d'accueil.

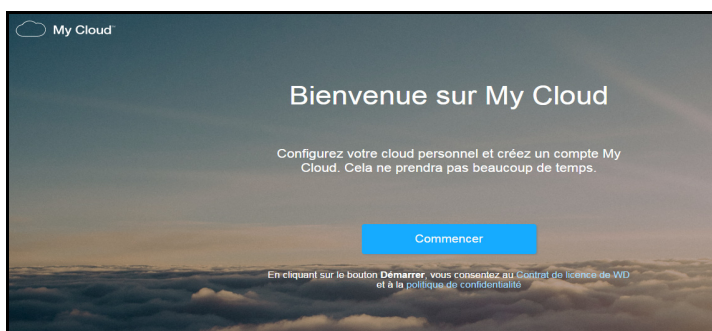


2. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Commencer**.

Le logiciel d'installation recherche votre appareil My Cloud. Une fois celui-ci trouvé, votre appareil ainsi que ses adresses IP et MAC s'afficheront à l'écran.

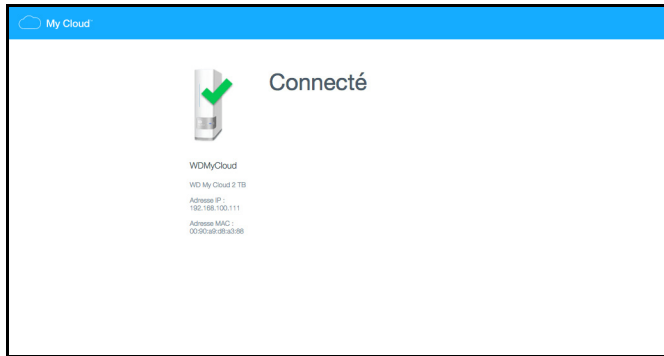

Remarque : si votre appareil n'est pas détecté, suivez les instructions à l'écran.


L'écran Configurer l'accès au cloud apparaît au bout de quelques minutes.

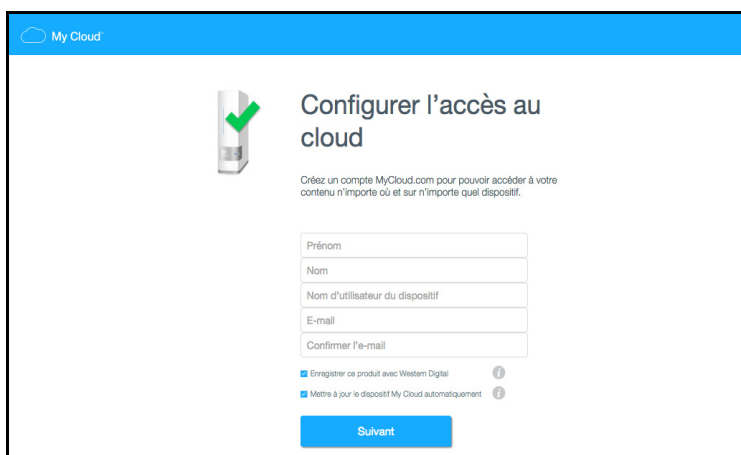


3. Saisissez les informations demandées pour créer votre compte My Cloud.com, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : l'appareil My Cloud crée l'utilisateur administrateur à partir des informations que vous saisissez sur cette page.

Après la création de votre compte My Cloud, un message vous demandant de consulter vos e-mails apparaît à l'écran.

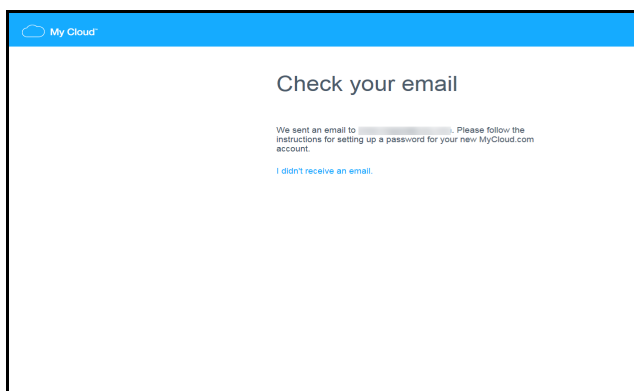


4. Rendez-vous dans votre boîte à lettres électronique, ouvrez l'e-mail concernant le My Cloud et suivez les instructions afin de créer un mot de passe pour votre compte My Cloud.com.

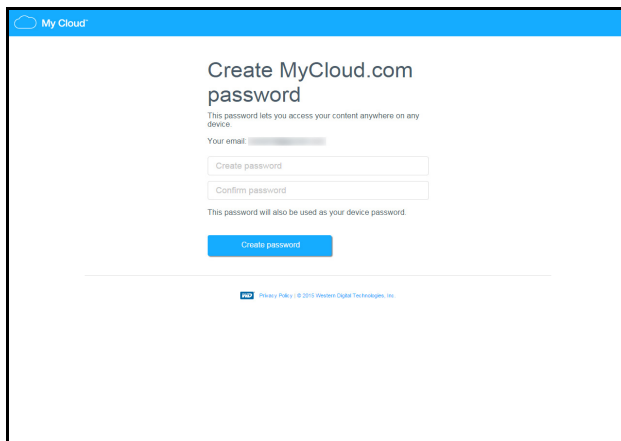


The screenshot shows the 'Create MyCloud.com password' page. At the top, it says 'My Cloud' with a cloud icon. The main heading is 'Create MyCloud.com password'. Below this, it explains: 'This password lets you access your content anywhere on any device.' There is a text input field for 'Your email'. Below that are two password input fields: 'Create password' and 'Confirm password'. A note states: 'This password will also be used as your device password.' At the bottom, there is a blue button labeled 'Create password' and a small link for 'Privacy Policy | © 2015 Western Digital Technologies, Inc.'

5. Saisissez votre mot de passe, confirmez-le, puis cliquez sur **Créer un mot de passe**. Une fois votre compte créé, le message ci-dessous apparaît.

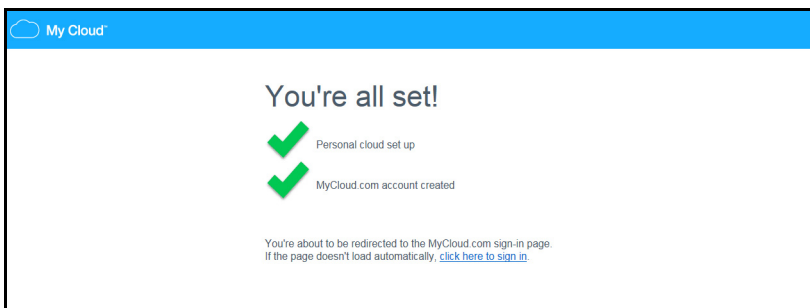

The screenshot shows the 'You're all set!' confirmation page. It features two green checkmarks. The first checkmark is next to the text 'Personal cloud set up'. The second checkmark is next to 'MyCloud.com account created'. At the bottom, it says: 'You're about to be redirected to the MyCloud.com sign-in page. If the page doesn't load automatically, [click here to sign in](#).'

Ensuite, vous serez redirigé automatiquement vers la page de connexion de MyCloud.com ci-dessous.

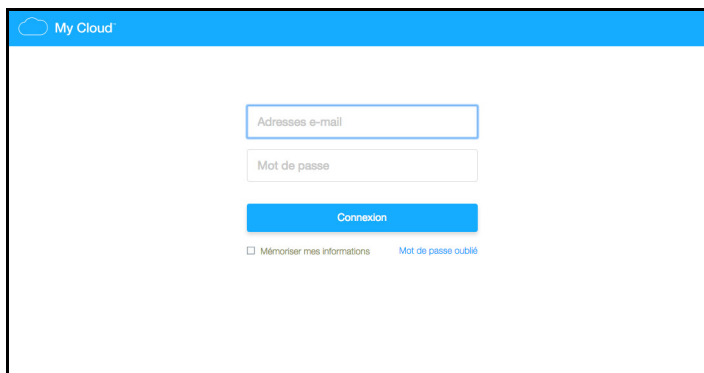


The screenshot shows the My Cloud sign-in page. It has a blue header with 'My Cloud' and a cloud icon. There are two input fields: 'Adresses e-mail' and 'Mot de passe'. Below these is a blue button labeled 'Connexion'. At the bottom, there is a checkbox for 'Mémoriser mes informations' and a link for 'Mot de passe oublié'.

6. Connectez-vous à votre compte My Cloud à l'aide du mot de passe que vous venez de créer. L'écran suivant s'affiche. Vous pouvez y télécharger le logiciel WD Sync™.




7. Sur l'écran d'accueil de WD Sync, cliquez sur **Télécharger WD Sync**. L'installation de WD Sync commence.

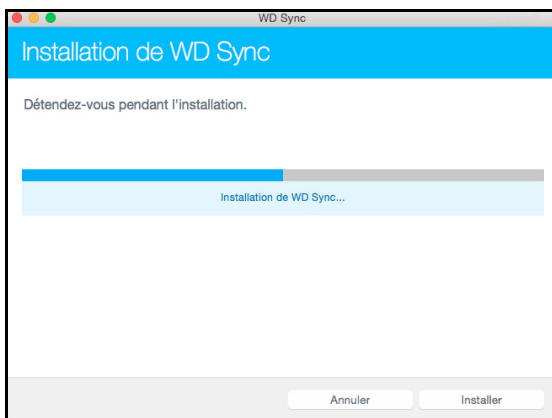


8. Une fois l'installation de WD Sync terminée, l'écran suivant s'affiche.



9. Saisissez votre mot de passe pour accéder à votre disque My Cloud.

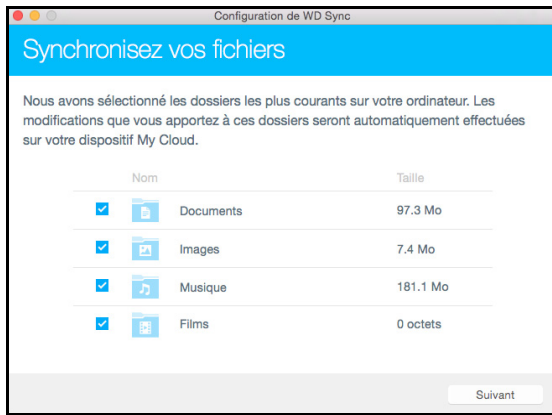

10. Sélectionnez les dossiers de votre ordinateur que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil My Cloud, puis cliquez sur **Suivant**.

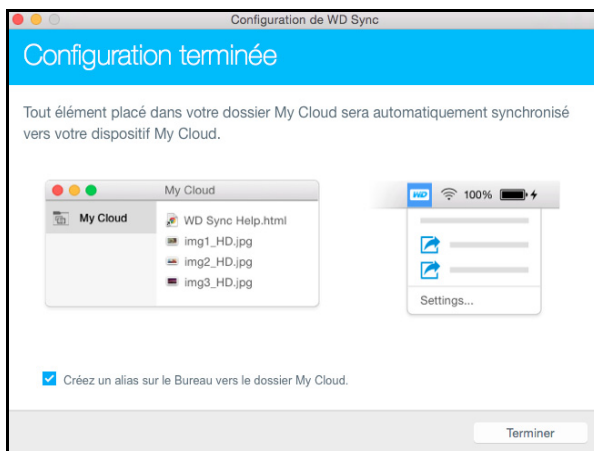

11. L'installation de WD Sync est terminée. Cliquez sur **Terminer** pour quitter le programme d'installation de WD Sync.


Pour plus d'informations sur WD Sync, voir « Synchronisation de vos fichiers et de vos dossiers à l'aide de WD Sync » page 20.

Prise en main à l'aide du tableau de bord

Suivez les étapes suivantes pour configurer votre appareil à l'aide de votre navigateur Internet plutôt qu'avec le logiciel d'installation en ligne. Pour connaître la configuration prérequis pour le navigateur, consultez « Navigateurs Internet » page 5.

1. Ouvrez un navigateur et saisissez l'URL de votre appareil. voir « Annexe A : URL et noms de l'appareil My Cloud » à la page 85 Cliquez ensuite sur **Entrée**.

L'écran Choisir une langue apparaît :

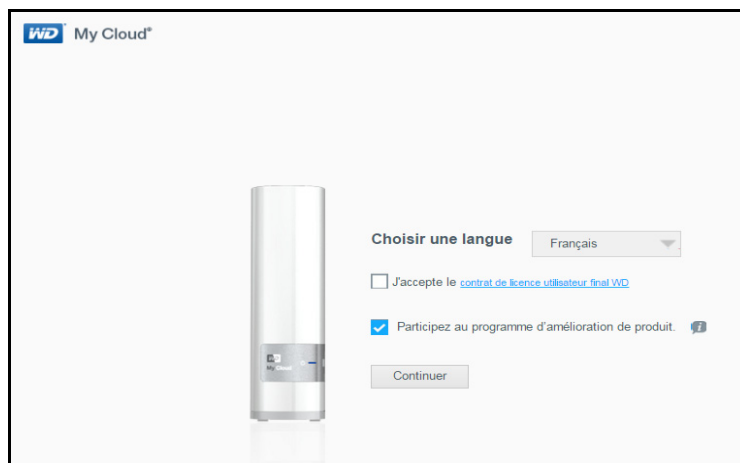

2. Dans la liste déroulante, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour l'interface utilisateur.

Cliquez sur le lien du **Contrat de licence utilisateur final WD** pour lire celui-ci.

Si vous acceptez, laissez la case à côté du lien cochée. Dans le cas contraire, décochez la case.

3. Si vous souhaitez participer au **programme d'amélioration de produit**, laissez la case cochée. Dans le cas contraire, décochez la case, puis cliquez sur **Continuer**.


La première fenêtre Mise en route apparaît.

4. Dans la première fenêtre Mise en route, saisissez votre prénom et votre nom de famille, ainsi que votre adresse e-mail pour vous connecter à votre compte MyCloud.com. Vous pouvez également ajouter le nom et l'adresse e-mail d'un autre utilisateur. Lorsque vous avez terminé d'ajouter les noms et les adresses e-mail d'utilisateurs, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Si vous avez saisi l'adresse e-mail d'un autre utilisateur, assurez-vous que celui-ci consulte son compte e-mail. Celui-ci recevra un e-mail avec des instructions pour activer et configurer un mot de passe pour l'accès au cloud.

Remarque : L'application My Cloud fournit un accès à distance gratuit à votre appareil My Cloud. Une fois votre compte créé, vous pouvez accéder à votre appareil en utilisant vos appareils mobiles dotés d'un accès à Internet.

Le second écran Mise en route apparaît :

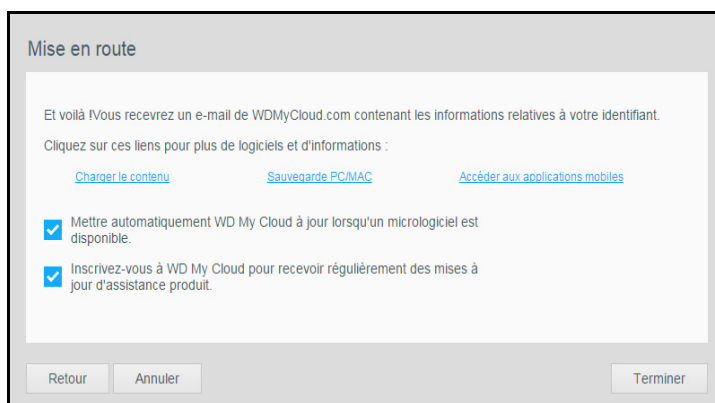

Cet écran offre les options suivantes :

- Pour que le micrologiciel de votre appareil soit mis à jour automatiquement, cochez la première case.
- Pour **enregistrer votre produit**, cochez la deuxième case.
- Pour participer au programme d'amélioration de produit, cochez la troisième case.

Dans cet écran, vous pouvez également accéder à trois liens conduisant vers des opérations importantes :

- **Charger le contenu** : voir « Accéder aux contenus » à la page 16
- **Sauvegarde PC/Mac** : voir « Sauvegarde et récupération de fichiers » à la page 20
- **Accéder aux applications mobiles** : voir « Utilisation de l'application mobile My Cloud pour rendre vos fichiers mobiles » à la page 49

5. Cliquez sur **Terminer** pour afficher le tableau de bord My Cloud. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du tableau de bord, reportez-vous à la section « Page d'accueil du tableau de bord » page 30.


Accéder aux contenus

La méthode consistant à accéder au contenu depuis n'importe quel endroit en passant par MyCloud.com est recommandée. Mais si vous souhaitez accéder au contenu déposé sur votre réseau local, votre disque My Cloud prend en charge les transferts Windows et Mac.

Le dossier public de l'appareil My Cloud contient les sous-dossiers Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Les contenus de ces sous-dossiers sont des fichiers que vous avez glissés et déposés ou des fichiers qui ont été sauvegardés à partir de votre ordinateur ou d'un disque dur USB connecté.

Remarque: n'importe quel dossier peut contenir n'importe quel type de fichier.

Une fois votre appareil My Cloud connecté physiquement (voir « Préparation de votre appareil avant son utilisation » page 9), effectuez les étapes suivantes pour accéder aux contenus de ce dernier.


Votre système d'exploitation est...	Alors...
Windows 8/Windows 8.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur la page de démarrage, entrez Ordinateur. 2. Cliquez sur Ordinateur. 3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Réseau. 4. Double-cliquez sur l'appareil My Cloud (consultez « Annexe A : URL et noms de l'appareil My Cloud » page 85 pour obtenir une liste de noms d'appareil) puis localisez le dossier Public de l'appareil. 5. Double-cliquez sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers (et depuis) les dossiers partagés avec Windows Explorer.
Windows Vista/Windows 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur  ou Démarrer > Ordinateur > Réseau > appareil My Cloud (consultez « Annexe A : URL et noms de l'appareil My Cloud » page 85 pour obtenir une liste de noms d'appareil) et, si nécessaire, saisissez votre identifiant et votre mot de passe de dossier partagé. Les dossiers privés et publics (dossiers partagés) apparaissent. 2. Double-cliquez sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers (et depuis) les dossiers partagés avec Windows Explorer.
Mac OS X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la fenêtre du Finder, cliquez sur l'appareil My Cloud (consultez « Annexe A : URL et noms de l'appareil My Cloud » page 85 pour obtenir une liste de noms d'appareil) sous les éléments partagés dans la barre latérale. 2. Si une page d'autorisation s'affiche, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, sélectionnez Invité, puis cliquez sur Connecter pour afficher le dossier partagé public. 3. Double-cliquez sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers : Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers (et depuis) les dossiers partagés avec Finder. 4. Si vous voulez créer un icône de disque partagé de façon permanente sur votre bureau, créez un alias. Il existe deux façons de le faire : <ul style="list-style-type: none"> Remarque : Avant de créer un alias, cliquez sur Finder > Préférences > Général et assurez-vous que la case Serveurs connectés est cochée. - Cliquez sur l'élément pour lequel vous voulez créer un alias (par exemple, musique partagée), maintenez le bouton de la souris enfoncé, maintenez les touches Cmd et Option enfoncées simultanément, et faites glisser l'élément vers l'emplacement où vous voulez créer l'alias. Au lieu de déplacer l'élément d'origine, cette action crée un alias au nouvel emplacement. - OU - - Cliquez avec le bouton droit sur l'élément pour lequel vous souhaitez créer un alias (par exemple, musique partagée) et cliquez sur Fichier > Créer un alias.


Accès au dossier partagé public

Le dossier partagé (dossier) public de l'appareil My Cloud contient des sous-dossiers Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées.

Pour accéder à ces dossiers pour pouvoir y glisser et déposer des fichiers ou accéder à ceux qui ont été sauvegardés depuis votre ordinateur ou un lecteur USB relié, utilisez une des procédures ci-dessous.

Utilisation de Windows 8


1. Connectez physiquement l'appareil au réseau (voir « Connexion physique de votre appareil » page 9).
2. Dans la barre des tâches en bas de l'écran, cliquez sur l'icône Explorateur de fichiers .
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur **Réseau**.
4. Faites un double-clic sur **WDMYCloud** sous Réseau, puis trouvez le dossier Public de l'appareil.

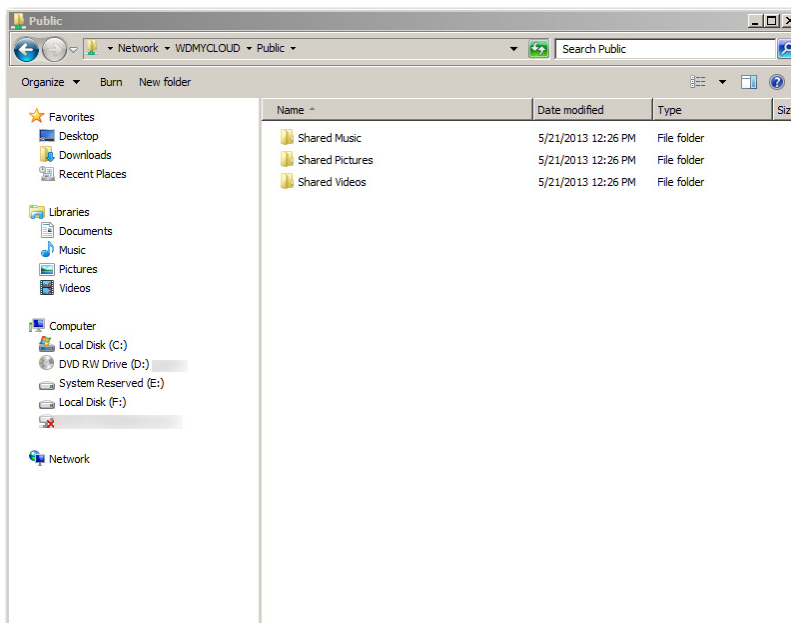

5. Double-cliquez sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers et depuis les dossiers partagés avec Windows Explorer.

Sous Windows XP/Vista/Windows 7

1. Connectez physiquement l'appareil au réseau.
2. Cliquez sur  ou **Démarrer > Ordinateur > Réseau WDMycloud**, et trouvez le dossier Public de l'appareil.
3. Faites un double-clic sur le dossier Public pour accéder aux sous-dossiers Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées.

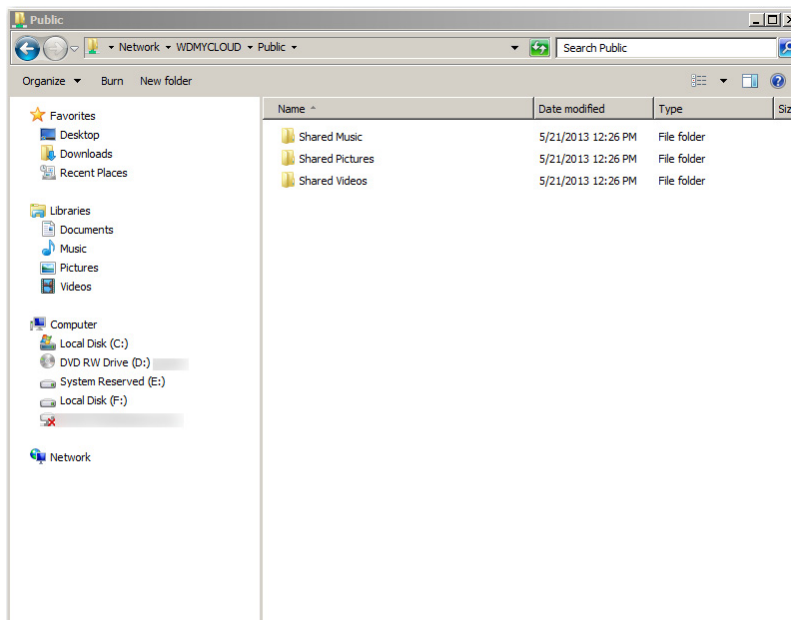


Connexion du dossier Public (Windows)

Pour connecter le dossier public de l'appareil My Cloud afin d'y accéder plus rapidement à l'avenir :

1. Dans l'explorateur Windows, sous Réseau, cliquez sur **WDMYCLOUD**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Public et sélectionnez **Connecter un lecteur réseau** dans le menu.
3. Sélectionnez une lettre disponible dans la liste déroulante des **lecteurs**.
4. Cochez la case **Se reconnecter à l'ouverture de session**.
5. Cliquez sur **Terminer**. Votre disque dur public est maintenant connecté.

Sous Mac OS X Snow Leopard/Lion/Mountain Lion

1. Dans la fenêtre Finder, cliquez sur **WDMycloud** sous les éléments partagés dans le volet du côté.
2. Si une page d'autorisation se présente :

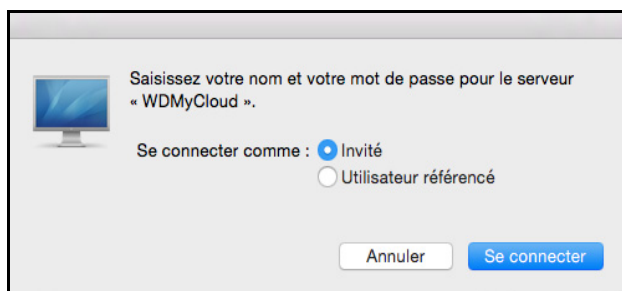

3. Sélectionnez **Invité** et cliquez sur **Se connecter** pour afficher le dossier Public.

Remarque : Si vous avez créé un compte, vous pouvez vous y connecter en tant qu'utilisateur enregistré.

4

Sauvegarde et récupération de fichiers

- Synchronisation de vos fichiers et de vos dossiers à l'aide de WD Sync
- Utilisation de WD SmartWare Pro (Windows uniquement)
- Utilisation de la sauvegarde et restauration de Windows 7
- Utilisation de l'historique des fichiers Windows 8
- Utilisation d'Apple Time Machine

Synchronisation de vos fichiers et de vos dossiers à l'aide de WD Sync

Le logiciel WD Sync est une application My Cloud qui crée et actualise automatiquement des copies exactes des fichiers et dossiers sur plusieurs ordinateurs d'un réseau local ou étendu (LAN ou WAN). La synchronisation des fichiers fait appel aux éléments suivants :

- Le logiciel WD Sync installé sur chaque ordinateur
- Le micrologiciel installé sur votre appareil My Cloud personnel en réseau.


WD Sync vous permet de transférer en toute simplicité des fichiers depuis votre ordinateur vers votre nouveau cloud personnel (compte MyCloud.com) et d'assurer la synchronisation de vos fichiers les plus importants entre tous vos ordinateurs.

Vous pouvez télécharger et installer WD Sync comme suit :

- Lorsque vous utilisez le logiciel d'installation My Cloud OS 3 pour configurer votre appareil My Cloud (recommandé).
- En le téléchargeant sur le Centre d'apprentissage en ligne de WD (rendez-vous sur le site <http://mycloud.com/learn>).


Synchronisation de fichiers et de dossiers

Après avoir installé le logiciel WD Sync, si vous souhaitez synchroniser un fichier ou un dossier de votre ordinateur, vous devez utiliser l'utilitaire de gestion de fichiers de votre ordinateur pour le copier-coller ou le glisser-déposer dans le dossier WD Sync. Le logiciel WD Sync copie automatiquement le fichier ou le dossier à synchroniser dans le dossier WD Sync de votre appareil My Cloud, puis sur les autres ordinateurs connectés à ce dernier. Le logiciel WD Sync répercute ensuite automatiquement les modifications apportées au fichier dans l'un de ses emplacements sur tous les autres dispositifs configurés.

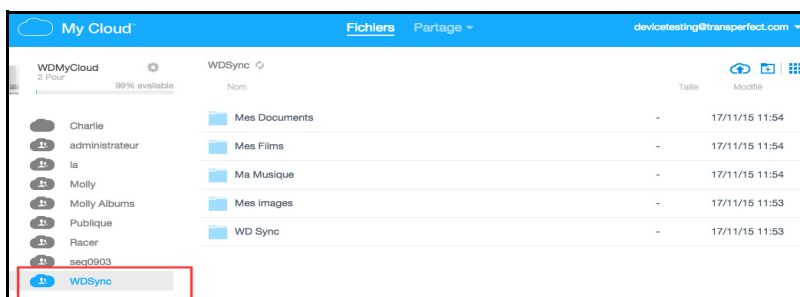

Dossier My Cloud créé sur le disque dur de votre système local

L'installation et la configuration du logiciel WD Sync sur votre ordinateur crée un dossier My Cloud sur le disque dur de votre système local; tel que décrit ci-dessous.



Sous Windows XP

<lecteur système>\Documents and Settings\<>votre nom d'utilisateur>\My Cloud sur les ordinateurs équipés de Windows XP

Sous Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista et sur Mac

<lecteur système>\Users\<>votre nom d'utilisateur>\My Cloud sous Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista et sur Mac.

Le dossier My Cloud du système local est couplé à un répertoire créé sur votre appareil My Cloud. Le chemin de l'appareil est :

- <lecteur en réseau>\WDSync\WD Sync pour les utilisateurs admin de dispositifs appelés admin
- <lecteur en réseau>\>votre nom d'utilisateur>\WD Sync pour :
 - Utilisateurs admin de dispositifs pas appelés admin
 - Utilisateurs non admin de dispositifs qui connaissent et ont utilisé le mot de passe d'utilisateur admin
- <lecteur en réseau>\Public\WD Sync pour tous les autres

Copie dans le dossier My Cloud

Lorsque vous copiez un fichier ou un dossier dans le dossier My Cloud de votre ordinateur, le logiciel WD Sync le copie automatiquement dans le dossier WD Sync de :

- votre appareil My Cloud ;
- tout autre ordinateur du réseau sur lequel le logiciel WD Sync est installé.

Chaque fois que vous modifiez ou supprimez un fichier stocké dans le dossier WD Sync d'un dispositif, le logiciel WD Sync répercute cette modification sur tous les autres dispositifs.

AVERTISSEMENT ! Le logiciel WD Sync est conçu pour synchroniser les fichiers de données. Il n'a pas été conçu pour synchroniser les applications ou les fichiers exécutables des programmes et ne doit pas être utilisé dans ce but.

Compatibilité du système d'exploitation

Le logiciel WD Sync est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows
 - Windows Vista
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows 8,1
 - Windows 10
- Mac
 - OS X 10.7 Lion
 - OS X 10.8 Mountain Lion
 - OS X 10.9 Mavericks
 - OS X 10.10 Yosemite
 - OS X 10.11 El Capitan

Gestion des opérations de synchronisation

Le logiciel WD Sync offre deux méthodes d'accès aux fonctions de synchronisation et de gestion de ces fonctions :

- Le menu Affichage de WD Sync
- L'écran Paramètres de WD Sync

Accès au menu Affichage de WD Sync

Le menu Affichage de WD Sync permet d'accéder à toutes les fonctions de gestion et de commande du logiciel WD Sync. Il s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône du logo WD se trouvant :

- dans la barre d'état système de la barre des tâches Windows,
- dans la partie droite de la barre de menus Mac.

Voici à quoi ressemble l'icône du logo de WD :



Pour plus d'informations sur l'utilisation de WD Sync, consultez l'aide en ligne disponible dans l'application WD Sync installée sur votre ordinateur.

Utilisation de WD SmartWare Pro (Windows uniquement)

Le logiciel WD SmartWare est un outil intuitif qui vous permet de :

- **Protéger automatiquement vos données** – Sauvegarde automatique et continue effectuant une copie lors de chaque ajout ou modification de fichier.
Remarque : La protection par sauvegarde automatique est continue tant que votre L'appareil My Cloud et votre ordinateur sont connectés à votre réseau. Si vous déconnectez l'appareil du réseau, la sauvegarde temporaire s'arrête. Une fois que vous êtes reconnecté, le logiciel WD SmartWare analyse automatiquement votre ordinateur à la recherche d'ajouts ou de modifications de fichiers et rétablit la protection de sauvegarde.
- **Voir la progression de votre sauvegarde** – La sauvegarde visuelle organise vos contenus en catégories et indique la progression de votre sauvegarde.
- **Récupérer les fichiers perdus sans effort** – Récupérez vos précieuses données à l'emplacement d'origine, que vous ayez perdu toutes vos données ou simplement écrasé un fichier important.
- **Prendre le contrôle** – Personnalisez vos sauvegardes.

Vous pouvez télécharger et installer WD SmartWare depuis le centre d'apprentissage en ligne WD, à l'adresse suivante : <http://mycloud.com/learn>

La procédure d'installation offre la possibilité d'installer la version standard de WD SmartWare ou WD SmartWare Pro. La version Pro permet de sauvegarder vers des lecteurs non WD, des lecteurs WD qui ne seraient pas par ailleurs pris en charge et dans le cloud par Dropbox.

Remarque : Le logiciel WD SmartWare Pro est une mise à jour gratuite, qui vous offre trois licences pour votre foyer.

Les utilisateurs de My Cloud téléchargent au départ la version standard de WD Smartware, ensuite mise à jour automatiquement en version WD SmartWare Pro. Vous pouvez choisir la version standard de WD SmartWare si vous le préférez.

Lancement du logiciel WD SmartWare après l'installation

Utilisez une des options suivantes pour le logiciel WD SmartWare une fois que vous l'avez installé :

- **Windows XP et Windows 7** : Dans le menu Démarrer, cliquez sur **Programmes > WD SmartWare > WD SmartWare**.
- **Windows 8 et Windows 10** : Dans le menu Démarrer, cliquez sur **WD Smartware**.
- **Icône WD Quick View** : Cliquez à gauche ou à droite sur l'icône WD Quick View  de la zone de notification système de Windows pour afficher le menu, puis sélectionnez **WD SmartWare**. (L'icône est installée automatiquement lors du téléchargement de WD SmartWare.)

Rubriques aide en ligne et informations

Le logiciel WD SmartWare fournit deux types d'Aide :

- **Icône Aide** — Chaque page WD SmartWare offre un accès simplifié aux informations d'aide en ligne afin de vous guider rapidement à travers vos tâches de sauvegarde, de récupération et de paramétrage. Si vous avez un doute sur la marche à suivre, cliquez simplement sur l'icône d'aide en ligne/informations en haut à droite de chaque page.
- **Onglet Aide** — Cet onglet présent sur les pages WD SmartWare offre une aide plus détaillée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'onglet Aide, voir Utilisation de la sauvegarde et restauration de Windows 7, ci-dessous.


Consultez l'aide en ligne de WD SmartWare pour obtenir des instructions supplémentaires.

Utilisation de la sauvegarde et restauration de Windows 7

Si vous choisissez de ne pas utiliser le logiciel WD SmartWare pour la sauvegarde des fichiers vers l'appareil My Cloud, vous pouvez utiliser la sauvegarde et restauration de Windows 7 ou l'historique des fichiers de Windows 8.


Remarque : L'appareil My Cloud n'est pas compatible avec la sauvegarde et restauration de Windows Vista. Utilisez le logiciel WD SmartWare pour la sauvegarde des fichiers sur l'appareil My Cloud.

Les fonctions de sauvegarde de Windows 7 (versions Professionnel et Édition intégrale) permettent de sauvegarder des fichiers multimédias, des documents, des messages envoyés par e-mail et autres fichiers personnels sur votre appareil My Cloud. En cas de perte de fichiers ou de panne du système d'exploitation, il est facile de restaurer ces fichiers sur votre ordinateur. Pour plus de détails sur la sauvegarde Windows, reportez-vous à la documentation mise à disposition par Windows.

1. Cliquez sur  > **Panneau de configuration > Système et sécurité.**
2. Cliquez sur **Sauvegarder et restaurer.**
3. Cliquez sur **Configurer la sauvegarde**, puis suivez les étapes avec l'assistant.
4. Quand vous serez invité à sélectionner un emplacement pour votre sauvegarde, cliquez sur **Sauvegarder sur un réseau.**
5. Cliquez sur le bouton **Parcourir** et sélectionnez l'appareil My Cloud comme destination de sauvegarde.
6. Sélectionnez un dossier partagé sur lequel vous voulez que la sauvegarde soit créée, puis cliquez sur **OK.**
7. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'accès à l'appareil My Cloud. (Voir « Création d'un utilisateur » page 40.)
8. Vérifiez que la destination de sauvegarde est correcte, puis cliquez sur **Suivant.**
9. Quand vous êtes invité à sélectionner le contenu que vous souhaitez sauvegarder, sélectionnez **Laisser Windows choisir**, ou sélectionnez le contenu souhaité, puis cliquez sur **Suivant.**
10. Sur la page Vérifiez vos paramètres de sauvegarde, cliquez sur **Enregistrer les paramètres et lancer la sauvegarde.**

Utilisation de l'historique des fichiers Windows 8

L'historique des fichiers de Windows 8 sauvegarde automatiquement les fichiers multimédias, documents, messages par e-mail et autres fichiers personnels sur votre appareil My Cloud. Si vous perdez les fichiers ou si votre système tombe en panne, vous pouvez facilement les récupérer sur votre ordinateur Windows. Pour en savoir plus sur l'historique de fichiers Windows 8, consultez la documentation de Microsoft.

1. Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône Explorateur de fichiers .
2. Cliquez sur **Ordinateur.**
3. Dans le ruban (en haut de la page), cliquez sur **Ordinateur > Ouvrir le panneau de configuration.**
4. Cliquez sur **Système et sécurité** puis **Historique des fichiers.**
5. Sur la page Historique des fichiers, assurez-vous que l'**Historique des fichiers** est **activé.**
6. Dans le panneau de gauche, cliquez sur **Sélectionner le lecteur.** L'historique des fichiers détecte votre appareil My Cloud et l'inclut dans la liste **Sélectionner un lecteur d'historique des fichiers.**
7. Cliquez sur **Ajouter un emplacement réseau.** Une fenêtre Sélectionner un dossier affiche le nom de votre appareil My Cloud.

8. Faites un double-clic sur le nom de l'appareil.
9. Sélectionner un dossier partagé.
10. Cliquez sur **Sélectionner un dossier** puis sur **OK**.
11. Cliquez sur **Activer**.

Utilisation d'Apple Time Machine

Sauvegarde


Apple Time Machine est une fonctionnalité intégrée aux ordinateurs Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion et Snow Leopard, permettant de sauvegarder l'ensemble du contenu de votre ordinateur : musique, photos, documents, applications, e-mails et fichiers système. L'appareil My Cloud peut stocker ces sauvegardes ; ainsi, si votre disque dur ou système d'exploitation subit une panne accidentelle, ou si vous perdez un fichier, vous pouvez facilement le restaurer sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi spécifier la quantité maximale d'espace à utiliser sur votre Time Machine pour sauvegarder vos fichiers.

Réglage de Time Machine


Important : Avant de configurer Time Machine, sur le tableau de bord My Cloud, cliquez sur **Paramètres** pour atteindre la page Paramètres Général. Vérifiez sous Sauvegardes Mac que Time Machine est **activé** (par défaut).

Pour configurer Time Machine pour la sauvegarde de fichiers sur votre appareil My Cloud :


1. Utilisez une des méthodes suivantes pour ouvrir Time Machine :
 - Cliquez sur l'icône Time Machine dans le dock :

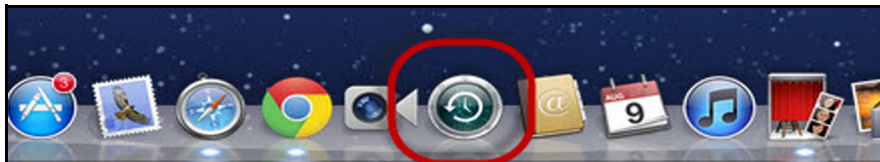


- Cliquez sur le **menu Apple > Préférences système** et sélectionnez **Time Machine**.
 - Cliquez sur **Aller > Applications** et sélectionnez **Time Machine**.
2. Lors de la création de la première sauvegarde, la page suivante apparaît :

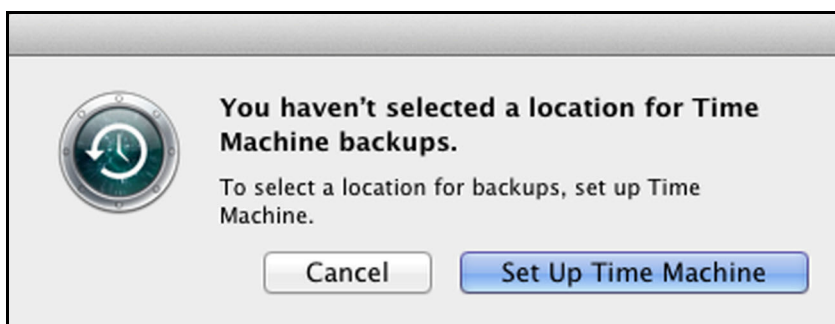


Cliquez sur **Configurer Time Machine** pour afficher la page Préférences de Time Machine :

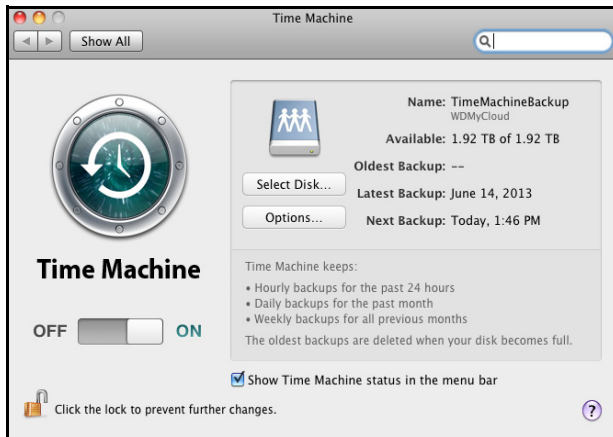

3. Pour ajouter une icône de menu déroulant Time Machine à la barre de menu en haut de la page, cochez la case **Afficher Time Machine dans la barre des menus**. Ce menu vous permet de lancer une sauvegarde, de restaurer des fichiers à partir de Time Machine, ou d'ouvrir la page de préférences de Time Machine.
4. Faites glisser le bouton **Time Machine** sur **Oui**, puis cliquez sur **Choisir un disque**. Sélectionnez l'appareil My Cloud à utiliser pour stocker vos sauvegardes :

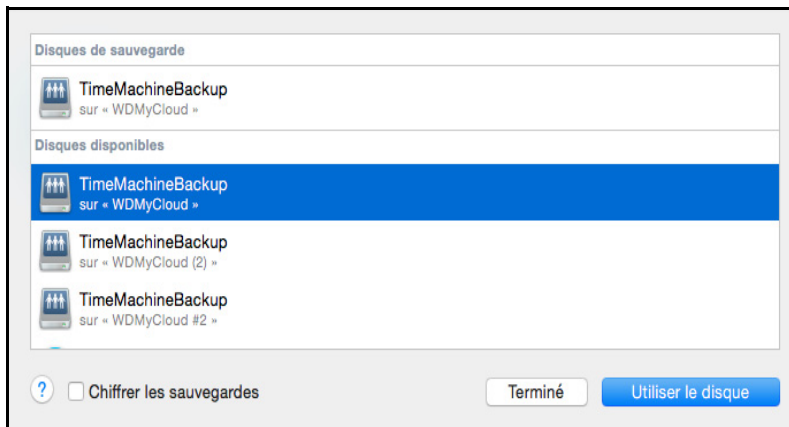


5. Cliquez sur **Utiliser le disque**. Une page vous invitant à saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe apparaît. Sélectionnez **Invité** et cliquez sur **Se connecter** :

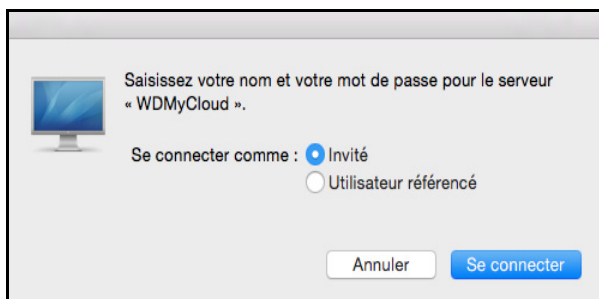

La page Préférences réapparaît.

Time Machine commence de sauvegarder vos fichiers. La première sauvegarde peut prendre du temps, mais les sauvegardes suivantes seront plus rapides car Time Machine ne sauvegardera que les éléments nouveaux ou modifiés. Une barre d'état montre l'avancement de la sauvegarde :

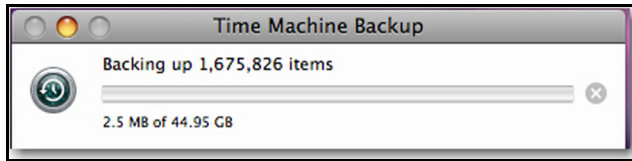


Time Machine effectue une sauvegarde de votre ordinateur toutes les heures et conserve le plan de sauvegarde suivant :

- Toutes les 24 heures
- Chaque jour du mois passé
- Toutes les semaines jusqu'à ce que l'appareil My Cloud soit plein.

Remarque : Lorsqu'une sauvegarde est interrompue, par exemple lorsque l'ordinateur se met en mode veille ou si l'appareil My Cloud est déconnecté, la sauvegarde reprendra automatiquement une fois que l'ordinateur sera de nouveau disponible.

Lorsque vous modifiez le nom de l'appareil My Cloud, les sauvegardes définies précédemment par Time Machine seront repoussées ou en échec. Pour régler ce problème, reprenez la sauvegarde en sélectionnant de nouveau l'appareil sur la page des Préférences de Time Machine.

Pour voir les informations telles que la capacité disponible, la date et l'heure de la sauvegarde la plus ancienne, la plus récente ou de la suivante, sélectionnez **Ouvrir les préférences Time Machine** dans le menu déroulant de Time Machine :

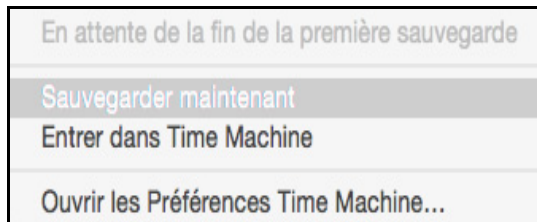

Lancement d'une sauvegarde

Pour lancer une sauvegarde à n'importe quel moment, sélectionnez **Sauvegarder maintenant** sur le menu déroulant (ci-dessus).


Récupération d'éléments sauvegardés

Vous voudrez peut-être récupérer des fichiers et d'autres éléments sauvegardés sur le appareil My Cloud. Par exemple, si vous avez perdu un fichier, ou si vous voulez voir des fichiers datant d'une semaine. Vous pouvez récupérer des éléments individuels, plusieurs éléments, des dossiers partagés, ou encore, si votre système tombe en panne, le disque dur dans son ensemble.

Pour récupérer des éléments sauvegardés sur votre disque dur :


1. Ouvrez la fenêtre sur votre ordinateur dans laquelle vous voulez placer l'élément à restaurer. Par exemple, si vous récupérez un document, ouvrez le dossier Documents. (Si vous désirez restaurer un élément sur votre bureau, vous n'avez pas besoin d'ouvrir de fenêtre.)

2. Cliquez sur l'icône **Time Machine** dans la Station d'accueil ou sélectionnez **Entrer dans Time Machine** depuis le menu déroulant :

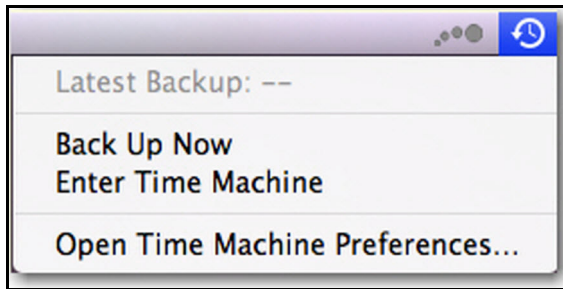


Toutes vos sauvegardes s'affichent en cascade, avec la sauvegarde la plus récente au premier plan.

3. Cliquez sur les flèches ou sur la chronologie en bas à droite de la page pour parcourir toutes les sauvegardes créées par Time Machine :

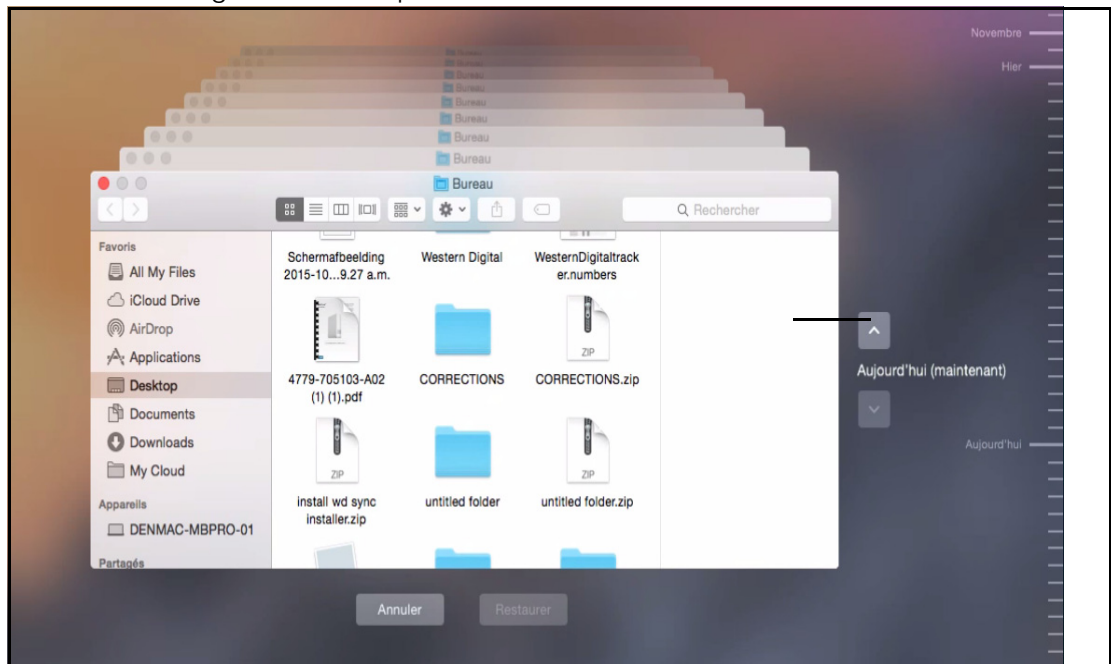

4. Sélectionnez l'élément que vous voulez restaurer, et cliquez sur le bouton **Restaurer** en bas à droite pour afficher le message de copie :

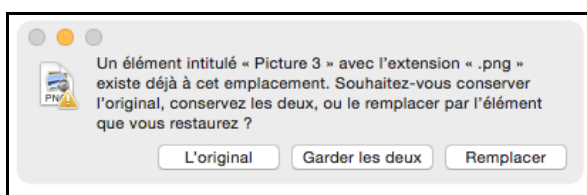

5. Cliquez sur un bouton en fonction de votre souhait :
- **Conserver l'original** — Ne récupère pas l'élément depuis le disque de sauvegarde
 - **Garder les deux** — L'élément original est conservé et l'élément sauvegardé est ajouté à l'emplacement sélectionné sur votre ordinateur.
 - **Remplacer** — L'élément sauvegardé remplace l'élément original.

5



Caractéristiques principales du Tableau de bord



- [Lancement du tableau de bord](#)
- [Page d'accueil du tableau de bord](#)
- [Obtenir une assistance client](#)
- [Tâches d'administration de base](#)

La page d'accueil du tableau de bord My Cloud est un instantané de l'état de l'appareil My Cloud. Vous pouvez sur la page d'accueil effectuer les tâches d'administration de base. Par exemple, vous pouvez installer des comptes utilisateur, et restreindre l'accès aux fichiers sur votre appareil My Cloud, installer des dossiers pour stocker les fichiers, et personnaliser l'appareil afin qu'il réponde au mieux à vos besoins.

Lancement du tableau de bord


Utilisez une des méthodes suivantes pour lancer le tableau de bord :

Vous voulez le lancer depuis...	ALORS...
Un navigateur ou explorateur Windows	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sous Windows, entrez http://nom de l'appareil (nom par défaut : WDMycloud) ou l'adresse IP comme l'URL. Pour un Mac, entrez http://nom de l'appareil.local (par exemple : WDMycloud.local) ou l'adresse IP comme URL. 2. Appuyez sur Entrée.
Icône WD Quick View	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez à gauche ou à droite sur l'icône de WD Quick View. 2. Sélectionnez votre appareil My Cloud, puis Tableau de bord.
WD SmartWare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur la page d'accueil WD SmartWare, sélectionnez votre appareil My Cloud. 2. Cliquez sur l'onglet Paramètres pour afficher la page Paramètres principaux. 3. Cliquez sur Installer le disque.
Windows 10/Windows 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône Explorateur de fichier . 2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Réseau. 3. Dans le panneau de droite, trouvez votre appareil My Cloud sous Stockage. 4. Double-cliquez sur l'appareil, ou cliquez à droite et sélectionnez Voir la page Web de l'appareil depuis le menu qui est apparu.
Windows 7/Windows Vista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur  > Ordinateur > Réseau. 2. Dans le panneau de droite, trouvez votre appareil My Cloud sous Stockage. 3. Double-cliquez sur l'appareil, ou cliquez à droite et sélectionnez Voir la page Web de l'appareil depuis le menu qui est apparu.

Vous voulez le lancer depuis...	ALORS...
Windows XP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Démarrer > Mes emplacements réseaux. 2. Trouvez votre appareil My Cloud. 3. Double-cliquez sur l'appareil ou cliquez à droite et sélectionnez Appeler.
Mac OS X (raccourci)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Safari  > Marque-pages  > Bonjour. 2. Faites un double-clic sur l'appareil My Cloud sur le réseau.
Appareils portables	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez un navigateur. 2. Dans la barre d'adresse, tapez http:// nom de l'appareil (nom par défaut : WDMycloud) ou http://adresse IP. Remarque : Si l'URL n'affiche pas le tableau de bord, essayez de taper l'URL suivante : http://WDMycloud.local (pour un Mac).

Page d'accueil du tableau de bord



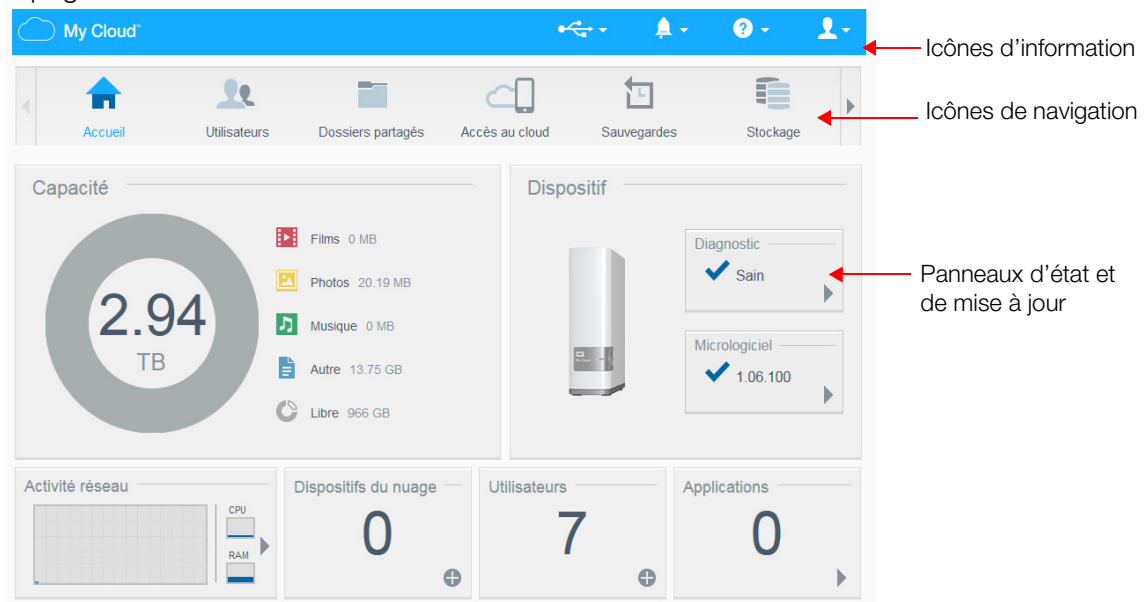

La page d'accueil My Cloud comporte une barre d'informations en haut à droite, une barre d'icônes de navigation en haut de la page et un aperçu instantané de l'état des fonctions essentielles de l'appareil avec des liens pour mettre à jour les paramètres sur le reste de la page.



The screenshot shows the My Cloud dashboard interface. At the top, there is a blue header bar with the 'My Cloud' logo and several utility icons. Below this is a navigation bar with icons for 'Accueil', 'Utilisateurs', 'Dossiers partagés', 'Accès au cloud', 'Sauvegardes', and 'Stockage'. The main content area is divided into several panels: 'Capacité' (Capacity) showing a large gauge for 2.94 TB and a list of file types (Films, Photos, Musique, Autre, Libre); 'Dispositif' (Device) showing a diagnostic status of 'Sain' and a microsoftware version of '1.06.100'; 'Activité réseau' (Network activity) with a graph; 'Dispositifs du nuage' (Cloud devices) showing 0; 'Utilisateurs' (Users) showing 7; and 'Applications' (Applications) showing 0. Red arrows point to specific elements: 'Icônes d'information' (information icons) in the top right, 'Icônes de navigation' (navigation icons) in the top bar, and 'Panneaux d'état et de mise à jour' (status and update panels) pointing to the 'Dispositif' and 'Micrologiciel' sections.







Icônes d'information


Les icônes d'informations se trouvent en haut à droite de chaque page.

Icône	Nom	Actions
	Appareil USB sur l'appareil My Cloud	Cliquez pour afficher le nombre d'appareils USB connectés (il est possible de connecter un concentrateur avec plusieurs appareils au port USB). L'icône est grisée s'il n'y a rien de relié au port USB.
	Notifications d'alerte	Cliquez pour afficher des alertes récentes sur un nouveau micrologiciel ou des problèmes réseau.
	Aide	Cliquez pour accéder à l'assistant de prise en main My Cloud, à l'aide en ligne, à l'assistance ou aux informations À propos.
	Utilisateur	Cliquez pour afficher le nom d'utilisateur de l'utilisateur actuellement connecté à l'appareil My Cloud. Vous pouvez également éteindre l'appareil My Cloud, le redémarrer ou vous déconnecter.

Icônes de navigation


Des icônes de navigation apparaissent en haut de chaque page.

Icône	Nom	Actions
	Accueil	Donne un instantané de l'état de l'appareil My Cloud, avec sa capacité, le micrologiciel en cours ainsi que le nombre d'utilisateurs, de dossiers partagés, de tablettes et d'appareils mobiles connectés.
	Utilisateurs	Créez, modifiez et supprimez des comptes utilisateurs. Accordez aux utilisateurs un accès complet ou limité à des dossiers partagés spécifiques.
	Dossiers partagés	Créez, modifiez et effacez des dossiers partagés et donnez à des comptes utilisateurs spécifiques un accès complet, en lecture seule, ou aucun accès aux dossiers partagés sélectionnés
	Accès au cloud	Configurez, modifiez ou supprimez l'accès au cloud à distance pour les dossiers partagés sélectionnés. Contrôlez l'état de l'accès à distance.
	Sauvegardes	Créez des sauvegardes sur un disque dur USB connecté à l'appareil My Cloud, à un serveur relié ou non à votre réseau, ou à un autre emplacement de votre système My Cloud.
	Applications	Lancez des applications pour télécharger des fichiers ou migrer du contenu.

Icône	Nom	Actions
	Paramètres	<p>Configurez les paramètres avancés pour votre appareil My Cloud, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramètres généraux de l'appareil. • Configurations de réseau. • Options multimédias. • Tâches des utilitaires de l'appareil. • Paramètres de notifications. • Paramètres de mise à jour du micrologiciel.


Affichage de l'état du lecteur et mises à jour

Le corps de la page d'accueil présente l'état du lecteur, ses fonctions et des raccourcis pour les tâches les plus indispensables.

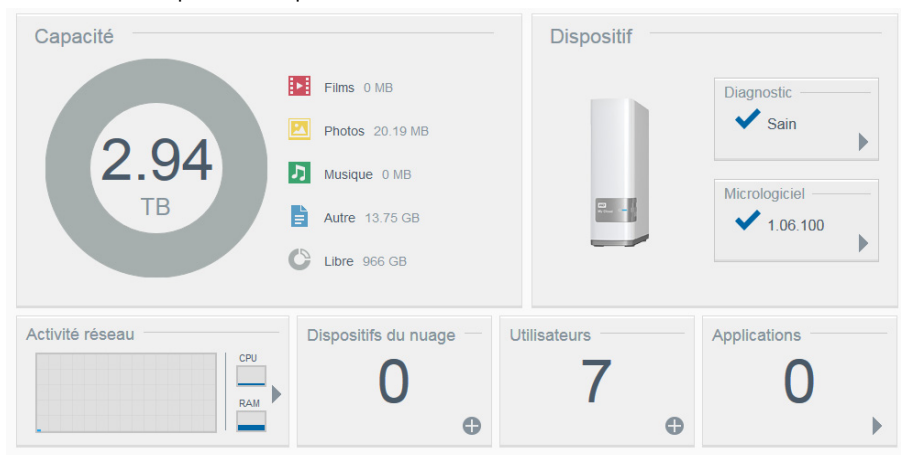

Capacité


Le panneau Capacité affiche la quantité d'espace de stockage restante sur votre appareil My Cloud ainsi que le détail de l'espace de stockage occupé par des vidéos, des photos, des morceaux de musique et les autres contenus.

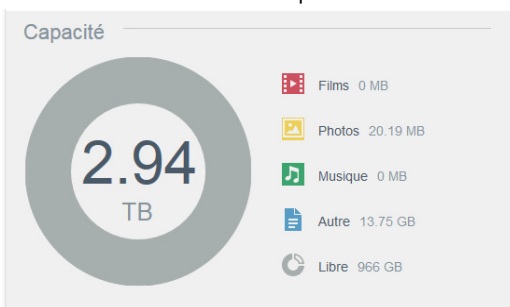

Diagnostic

Le panneau Diagnostic affiche l'état général du système.

1. Pour plus de détails sur l'état des composants du système, cliquez sur la flèche en bas à droite du panneau Diagnostic :

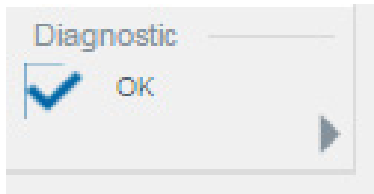


2. Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur **OK**.

Micrologiciel

Le panneau Micrologiciel affiche la version en cours du micrologiciel chargé sur votre appareil My Cloud.

1. Pour savoir s'il y a une version mise à jour disponible, cliquez sur la flèche en bas à droite du panneau Micrologiciel. Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur **OK**.

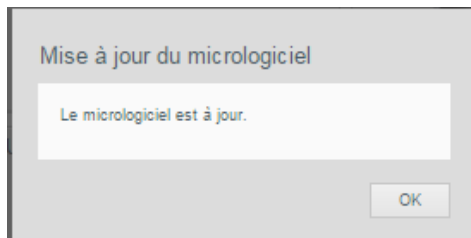

2. Si un nouveau micrologiciel est disponible, voir « Micrologiciel » page 68 pour en savoir plus sur la mise à jour de votre appareil My Cloud.

Activité réseau

Le panneau Activité réseau affiche les ressources du système utilisées par le dispositif My Cloud.

1. Un graphique en temps réel affiche l'utilisation de la RAM et du processeur. Pour consulter la liste complète des ressources, cliquez sur la flèche située en bas à droite du panneau Activité réseau.



2. Pour obtenir plus d'informations sur un élément, cliquez sur la flèche située à droite de chaque ligne.




3. Pour retourner à la page Accueil, cliquez sur **Fermer**.

Dispositifs du cloud

MyCloud.com et l'application mobile My Cloud vous offrent la possibilité de partager du contenu par e-mail, mais vous pouvez appairer l'appareil My Cloud et un ou plusieurs appareils cloud en utilisant la méthode décrite dans cette section.

Le panneau Appareils cloud affiche le nombre d'appareils cloud enregistrés à distance sur l'appareil My Cloud. Il permet de générer un code d'activation nécessaire pour activer l'accès par le cloud à un appareil mobile.

1. Pour ajouter un appareil mobile, cliquez sur le symbole (+) en bas à droite du panneau Dispositif du cloud pour afficher la boîte de dialogue Ajouter un accès au nuage.

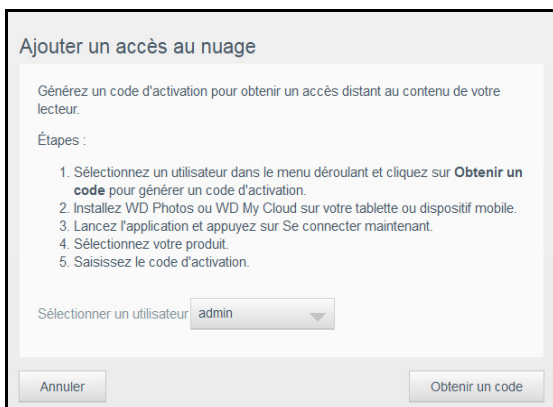

2. Pour générer un code d'activation, sélectionnez un utilisateur dans la liste déroulante et cliquez sur **Obtenir un code**. La boîte de dialogue affiche le code d'activation et sa date d'expiration.



3. Cliquez sur **OK**.
4. Procédez comme indiqué dans la première boîte de dialogue Ajouter un accès au cloud pour connecter votre tablette ou votre appareil mobile à l'appareil My Cloud.

Utilisateurs

Le panneau Utilisateurs affiche le nombre d'utilisateurs configurés pour utiliser l'appareil My Cloud.

1. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le signe plus (+) en bas à droite du panneau. La boîte de dialogue Ajouter un utilisateur apparaît :

Ajouter un utilisateur

Prénom *

Nom

E-mail

Mot de passe

Confirmer

* Requis


Annuler Enregistrer

2. Entrez les informations requises et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.


Applications

Le panneau Applications affiche le nombre d'applications installées sur le dispositif My Cloud.

1. Pour voir la liste des applications installées, cliquez sur la flèche en bas à droite du panneau.




2. La liste des applications installées s'affichera. Le statut « Activé » indique que l'application est disponible.

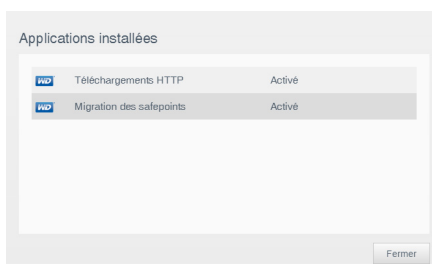


3. Cliquez sur **Fermer**.

Obtenir une assistance client

Pour ouvrir la page Assistance :

1. Cliquez sur l'icône **Aide**  en haut à droite de chaque page pour afficher le menu d'aide.
2. Cliquez sur **Assistance** pour afficher la page suivante :

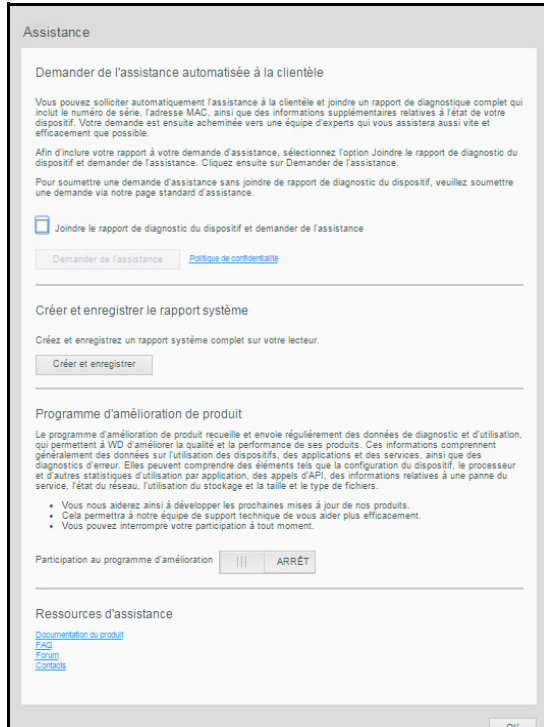

Assistance

Demander de l'assistance automatisée à la clientèle

Vous pouvez solliciter automatiquement l'assistance à la clientèle et joindre un rapport de diagnostic complet qui inclut le numéro de série, l'adresse MAC, ainsi que des informations supplémentaires relatives à l'état de votre dispositif. Votre demande est ensuite acheminée vers une équipe d'experts qui vous assistera aussi vite et efficacement que possible.

Afin d'inclure votre rapport à votre demande d'assistance, sélectionnez l'option Joindre le rapport de diagnostic du dispositif et demander de l'assistance. Cliquez ensuite sur Demander de l'assistance.

Pour soumettre une demande d'assistance sans joindre de rapport de diagnostic du dispositif, veuillez soumettre une demande via notre page standard d'assistance.

Joindre le rapport de diagnostic du dispositif et demander de l'assistance

Demander de l'assistance [Politique de confidentialité](#)

Créer et enregistrer le rapport système

Créez et enregistrez un rapport système complet sur votre lecteur.

Créer et enregistrer

Programme d'amélioration de produit

Le programme d'amélioration de produit recueille et envoie régulièrement des données de diagnostic et d'utilisation, qui permettent à WD d'améliorer la qualité et la performance de ses produits. Ces informations comprennent généralement des données sur l'utilisation des dispositifs, des applications et des services, ainsi que des diagnostics d'erreur. Elles peuvent comprendre des éléments tels que la configuration du dispositif, le processeur et d'autres statistiques d'utilisation par application, des appels d'API, des informations relatives à une panne du service, l'état du réseau, l'utilisation du stockage et la taille et le type de fichiers.

- Vous nous aidez ainsi à développer les prochaines mises à jour de nos produits.
- Cela permettra à notre équipe de support technique de vous aider plus efficacement.
- Vous pouvez interrompre votre participation à tout moment.

Participation au programme d'amélioration ARRÊT

Ressources d'assistance

[Documentation du produit](#)
[FAQ](#)
[Forum](#)
[Contact](#)

Si un problème apparaît sur l'appareil My Cloud, l'assistance client de WD aura besoin d'informations sur votre appareil pour le dépanner et déterminer la meilleure solution. Il existe deux façons d'obtenir des informations sur votre appareil et de demander de l'assistance :

- Exécuter un rapport système et l'envoyer automatiquement à WD.
- Créer un rapport système manuellement et l'envoyez à WD.

Demande d'assistance automatique

Remarque : Pour utiliser cette fonction, assurez-vous de désactiver tous les bloqueurs de pop-up.

Dans la section Demander une assistance clientèle automatisée :

1. Cochez la case **Joindre le rapport de diagnostic du dispositif** et demander de l'assistance si vous souhaitez envoyer un rapport de diagnostic et demander une assistance automatisée.

Remarque : Vous devez cocher cette case pour activer le bouton **Demander de l'assistance**.

2. Pour afficher la politique de confidentialité de WD, cliquez sur le lien **Politique de confidentialité**.
3. Cliquez sur **Demander de l'assistance** pour afficher la page d'assistance WD.
4. Remplissez et envoyez la demande.

Création et enregistrement d'un rapport système

Dans la section Créer et enregistrer un rapport système :

1. Cliquez sur **Créer et enregistrer**.
2. Enregistrez le rapport sur votre ordinateur.
3. Si nécessaire, envoyez le rapport par e-mail à l'Assistance clientèle WD.

Obtenir plus d'assistance

La section Ressources d'assistance contient des liens vers des ressources supplémentaires :

- Pour obtenir le guide utilisateur le plus récent, cliquez sur le lien **Documentation du produit**.
- Pour voir les réponses aux questions fréquemment posées et des instructions, cliquez sur le lien **FAQ**.
- Pour échanger à propos de votre appareil My Cloud avec d'autres utilisateurs, cliquez sur le lien **Forum**.
- Pour voir les numéros de téléphone de WD et d'autres informations de contact, cliquez sur **Contacts**.

Tâches d'administration de base

Les chapitres qui suivent vous guident dans les procédures de configuration et d'utilisation de l'appareil My Cloud. Le tableau suivant fournit des raccourcis vers les instructions pour les tâches administratives de base.

Comment ...	Voir ...
Installer l'appareil sur mon réseau	page 10
Accéder aux contenus de l'appareil (dossiers partagés privés et publics)	page 16
Envoyer et sauvegarder des contenus sur l'appareil	page 20
Créer des utilisateurs	page 40
Créer des dossiers partagés	page 43
Télécharger des applications mobiles WD	page 49
Activer ou désactiver l'accès à distance pour vous et les personnes avec qui vous souhaitez partager	page 54
Activer DLNA et iTunes	page 60
Arrêter ou redémarrer l'appareil My Cloud	page 62
Mettre à jour le micrologiciel	page 68
Créer et récupérer des points de restauration pour sauvegarder l'appareil	page 70

6

Gestion des utilisateurs

- [À propos des utilisateurs](#)
- [Affichage des utilisateurs](#)
- [Création d'un utilisateur](#)
- [Modification d'un mot de passe utilisateur](#)
- [Modification des paramètres utilisateurs](#)
- [Suppression d'un utilisateur](#)


À propos des utilisateurs

En tant que propriétaire de l'appareil My Cloud (admin), vous disposez d'un compte d'utilisateur spécial (admin) qui vous donne des droits d'administration. Ces droits permettent d'installer et de configurer l'appareil selon vos besoins, ainsi que d'autoriser d'autres personnes à accéder à votre cloud personnel. Vous avez le pouvoir de définir exactement les possibilités d'accès des autres utilisateurs. Par défaut, le nom d'utilisateur admin n'a pas de mot de passe. Vous pouvez en ajouter un à tout moment.

Sélectionner l'icône **Utilisateurs** permet d'afficher une liste des utilisateurs en cours et permet au compte admin de consulter les coordonnées d'utilisateur, de créer des utilisateurs, des dossiers partagés et d'attribuer aux utilisateurs l'accès à des dossiers partagés existants.

Affichage des utilisateurs


1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Utilisateurs** pour afficher la page Configurer les utilisateurs. Vous y verrez une description de la page et des rubriques d'aide.

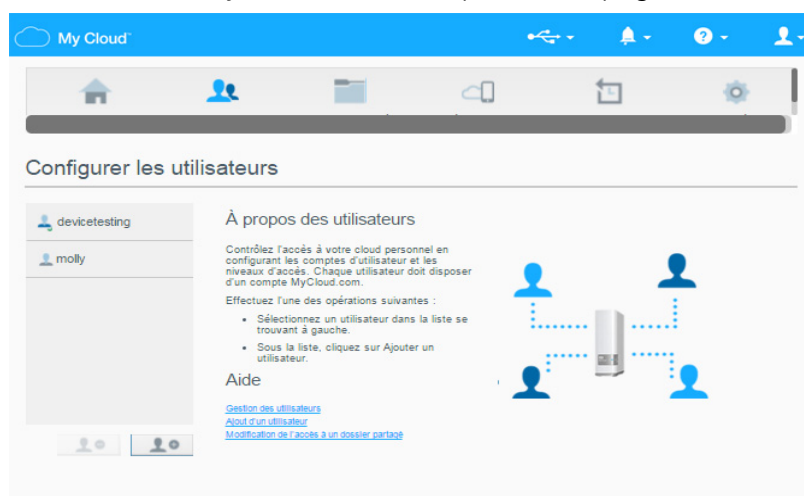

Seul l'administrateur est indiqué dans le volet Configurer les utilisateurs. Dès que vous aurez créé d'autres utilisateurs, ils apparaîtront aussi.

Remarque : Si vous avez entré votre nom lors de la création de votre cloud personnel, c'est votre nom plutôt que « Admin » qui apparaît en

premier. Le compte admin est signalé par une coche à côté de son nom.

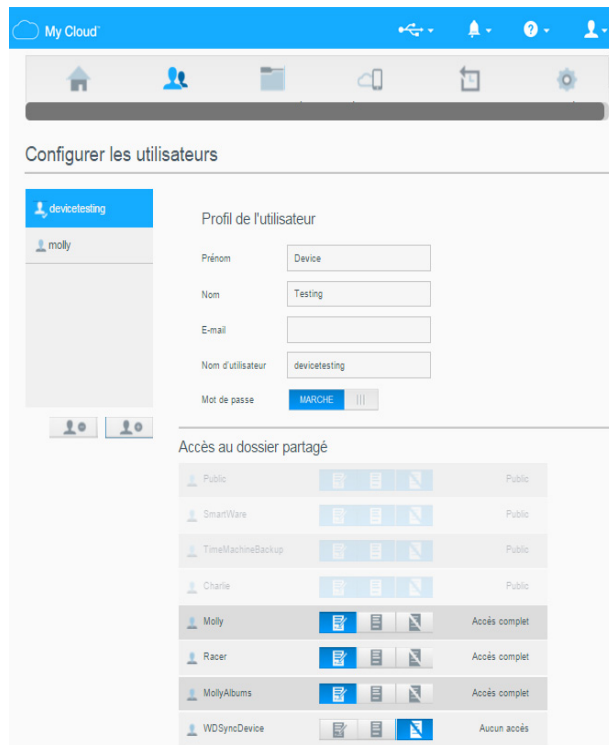

2. Pour voir les informations sur un utilisateur, cliquez sur le nom de cet utilisateur à gauche. Le profil de l'utilisateur et les informations d'accès aux dossiers partagés apparaissent. Au départ, tous les dossiers partagés sont publics et inaccessibles, ce qui signifie qu'ils ne sont pas modifiables sur la page Ajouter un utilisateur.

Remarque : Pour en savoir plus sur la modification de l'accès au dossier partagé, voir « Rendre un dossier partagé privé » page 44.

Création d'un utilisateur

L'administrateur crée des utilisateurs et peut limiter leur accès aux dossiers partagés.

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter un utilisateur** (sous la liste d'utilisateurs) pour afficher la boîte de dialogue Ajouter un utilisateur.

Boîte de dialogue intitulée "Ajouter un utilisateur". Elle contient cinq champs de saisie : "Prénom *", "Nom", "E-mail", "Mot de passe" et "Confirmer". À droite du champ "E-mail", il y a un petit icône de mail. En bas à droite, il y a un astérisque et le mot "Requis". En bas de la boîte, il y a deux boutons : "Annuler" et "Enregistrer".

2. Entrez le prénom, le nom et l'adresse e-mail (facultatif) de l'utilisateur. Le prénom devient le nom d'utilisateur. Si vous n'entrez pas d'adresse e-mail, l'utilisateur ne recevra pas d'e-mail de confirmation d'accès à MyCloud.com avec des instructions.
3. Pour éviter que d'autres accèdent au dossier partagé privé de l'utilisateur, vous pouvez entrer un mot de passe pour cet utilisateur.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. La page Configurer les utilisateurs affiche un profil du nouvel utilisateur, qui apparaît à gauche.

Remarque : Pour attribuer un dossier partagé privé à l'utilisateur, voir « Rendre un dossier partagé privé » page 44.

Important : Assurez-vous d'informer l'utilisateur du nom et mot de passe, indispensables pour accéder aux dossiers partagés privés sur le réseau local.

Modification d'un mot de passe utilisateur

Quand les informations d'un utilisateur sont affichées, l'administrateur peut ajouter ou modifier le mot de passe d'un utilisateur (le réglage par défaut ne prévoit pas de mot de passe).

1. Sur la page Configurer des utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur dans la liste de gauche.
2. Cliquez sur le lien **Configurer** à droite du bouton **Mot de passe** pour afficher la boîte de dialogue Modifier le mot de passe :

Boîte de dialogue intitulée "Modifier le mot de passe". Elle contient le message "Modifier le mot de passe de cet utilisateur grâce aux champs ci-dessous : CONTENT_USERS_DIALOG_CHANGING_THIS_PASSWORD_WONT_AFFECT_YOUR". En dessous, il y a deux champs de saisie : "Nouveau mot de passe *" et "Confirmer *". En bas à droite, il y a un astérisque et le mot "Requis". En bas de la boîte, il y a deux boutons : "Annuler" et "Enregistrer".

3. Saisissez le nouveau mot de passe dans les champs **Nouveau mot de passe** et **Confirmer**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.


Modification des paramètres utilisateurs

1. Sur la page Configurer des utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur. Les panneaux Profil d'utilisateur et Accès aux dossiers partagés apparaissent.
2. Modifiez les paramètres selon les besoins et cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Toute modification du niveau d'accès au dossier partagé de l'utilisateur sera enregistrée automatiquement.

Suppression d'un utilisateur

Vous pouvez effacer tous les utilisateurs à l'exception de l'administrateur.

1. Sur la page Configurer des utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur.
2. Cliquez sur l'icône **Supprimer l'utilisateur**  et cliquez sur **OK** en réponse au message de confirmation.

7

Gestion des dossiers partagés


- Gestion des dossiers partagés
- Affichage d'une liste de dossiers partagés
- Création d'un nouveau dossier partagé
- Rendre un dossier partagé privé
- Suppression d'un dossier partagé
- Accéder aux contenus d'un dossier partagé localement

À propos des dossiers partagés


Un dossier partagé est une zone de votre appareil My Cloud qui permet de stocker des fichiers. Un dossier partagé peut être public pour que tous les utilisateurs aient accès aux contenus, ou privé, afin de limiter l'accès à certains utilisateurs. L'icône **dossiers partagés** du panneau de navigation fait apparaître une liste de dossiers partagés sur l'appareil My Cloud et permet à l'administrateur de gérer les dossiers partagés et l'accès utilisateur.

Affichage d'une liste de dossiers partagés

1. Cliquez sur l'icône **dossiers partagés** de la barre de navigation pour afficher une liste de dossiers partagés sur l'appareil My Cloud. Pour chaque nom de dossier partagé, la description, l'état de serveur multimédia et d'accès apparaissent. La liste des dossiers partagés inclut la sauvegarde SmartWare (WD), la sauvegarde Time Machine et les dossiers partagés d'un périphérique USB connecté directement au port d'extension du My Cloud. Au premier accès à la page, celle-ci affiche une explication, une description graphique et des liens vers des rubriques d'aide pertinentes.

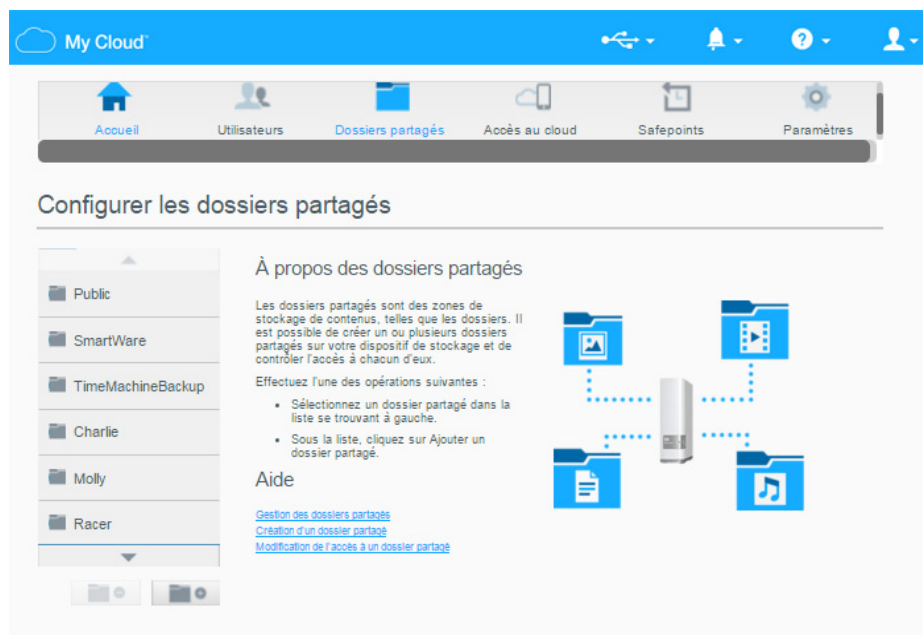

2. Cliquez sur un dossier partagé pour afficher son profil et les informations d'accès de l'utilisateur. La liste d'accès de l'utilisateur est inaccessible quand **Accès public** est sur **Marche** ; vous pouvez modifier l'accès de l'utilisateur au partage quand **Accès public** est sur **Arrêt**.

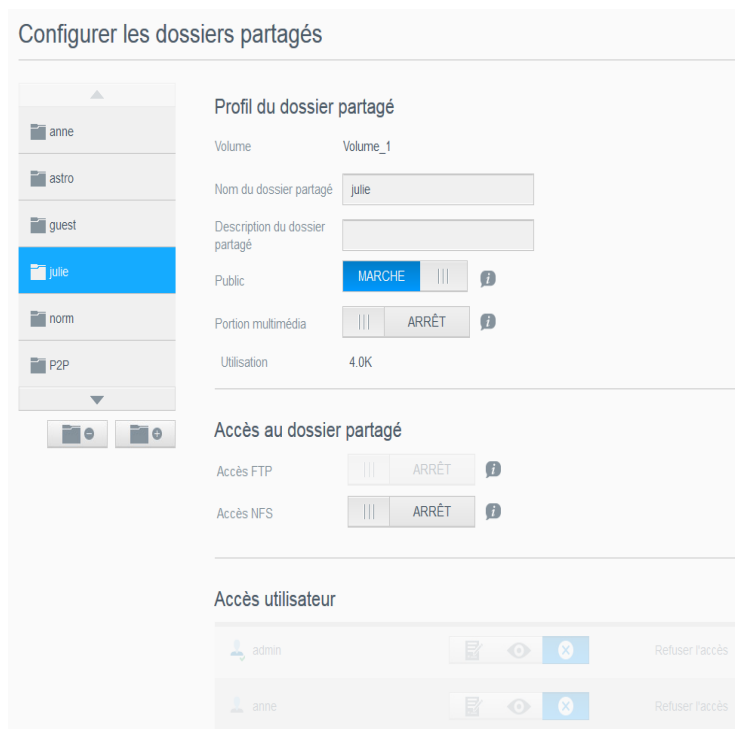

Création d'un nouveau dossier partagé

Vous pouvez créer un dossier partagé et le désigner comme public ou privé. Par exemple, si le dossier partagé contient des informations financières, vous pouvez rendre le dossier partagé privé. Ou bien, s'il y a des photos que vous voulez qu'un ami puisse voir, vous pouvez donner accès au dossier partagé public à cet ami.




1. Cliquez sur l'icône **dossiers partagés** de la barre de navigation pour afficher la page À propos des dossiers partagés.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier partagé**.

3. Définissez les paramètres comme suit :

Nom	Assignez un nom au dossier partagé. (Les noms sont sensibles à la casse et doivent contenir 1 à 32 caractères alphanumériques sans espace).
Description (facultatif)	Entrez une brève description du dossier partagé afin de vous souvenir de son contenu. Les descriptions de dossier partagé doivent commencer avec un caractère alphanumérique (chiffres et/ou lettres) et peut contenir jusqu'à 256 caractères.

Serveur multimédia (facultatif) Pour diffuser des fichiers multimédias stockés sur ce partage vers d'autres appareils, passez **Serveur multimédia** sur **Marche**. (La valeur par défaut est **Arrêt**).


4. Cliquez sur **Enregistrer**. La fenêtre À propos des dossiers partagés se réaffiche. Elle affiche maintenant le nouveau dossier partagé, avec son profil et les informations d'accès utilisateur.
5. Si nécessaire, modifiez le niveau d'accès du dossier partagé en cliquant sur l'icône appropriée au dossier partagé :




	Lecture/ écriture
	Lecture seule
	Refuser l'accès

Rendre un dossier partagé privé

Si vous décidez qu'il n'y a pas de raison de limiter l'accès à un dossier partagé public, vous pouvez le rendre privé.

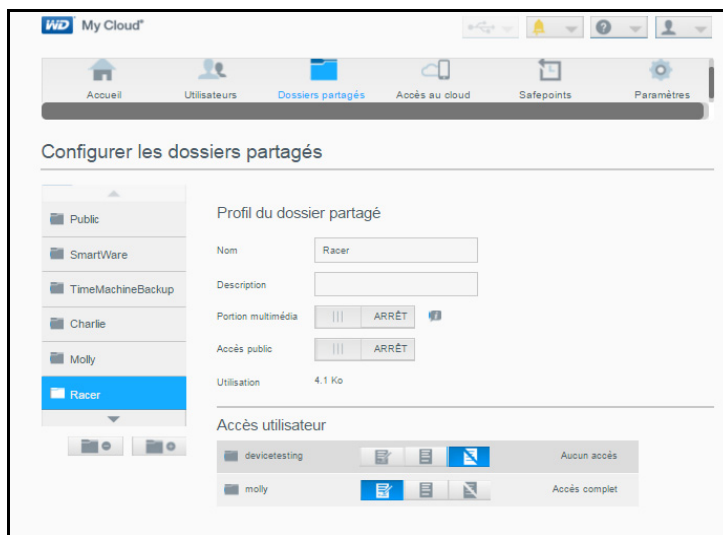
1. Sélectionnez le dossier partagé.



2. Sur la page À propos des dossiers partagés, passez le bouton **Accès public** à **désactivé**.
3. Pour chaque utilisateur de la section **Accès utilisateur**, sélectionnez le niveau d'accès en cliquant sur l'icône appropriée pour le dossier partagé (Lecture/écriture , Lecture seule  ou Accès refusé ).

Suppression d'un dossier partagé

AVERTISSEMENT! La suppression d'un dossier partagé supprime tous les fichiers et dossiers de celui-ci.



1. Sélectionnez le dossier partagé dans la liste de la page À propos des dossiers partagés.
2. Cliquez sur l'icône Supprimer le dossier partagé .
3. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **OK**.


Accéder aux contenus d'un dossier partagé localement

Remarque : Pour en savoir plus sur l'accès à distance à un dossier partagé, voir « Accéder à votre appareil My Cloud à distance » page 47.

Plusieurs options sont possibles pour l'ouverture d'un dossier partagé My Cloud. Pour un dossier partagé privé, l'utilisateur doit avoir :

- Un nom d'utilisateur et un mot de passe attachés au nom de dossier partagé
- Un accès en lecture seule ou complet au dossier partagé

Si vous voulez ouvrir un dossier partagé à l'aide de... ALORS...	
Icône WD Quick View dans la barre de notification système (Windows)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez à gauche ou à droite sur l'icône de WD Quick View  pour afficher le menu principal. 2. Cliquez sur le nom de l'appareil My Cloud, puis cliquez sur Ouvrir. Les dossiers partagés s'affichent dans l'explorateur Windows. 3. Pour un dossier partagé privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur. 4. Pour un dossier partagé privé, si le nom et le mot de passe utilisateur sont les mêmes que pour vous connecter à l'ordinateur, aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis ici.
WD Quick View dans la barre de menu (Mac OS X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur l'icône WD Quick View de la barre de menu et faites passer la souris sur le nom de votre appareil My Cloud pour afficher un sous-menu. 2. Sélectionnez Ouvrir sur le sous-menu WD Quick View. Les dossiers partagés s'affichent dans un second sous-menu. 3. Sélectionnez le dossier partagé souhaité. 4. Pour un dossier partagé privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur (voir « Création d'un utilisateur » page 40). 5. Pour un dossier partagé public, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, sélectionnez Invité.
Windows 10/Windows 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône Explorateur de fichiers . 2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Réseau et faites un double-clic sur WDMYCloud. 3. Faites un double-clic sur un dossier partagé public ou privé de votre appareil.

Si vous voulez ouvrir un dossier partagé à l'aide de...	ALORS...
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	<ol style="list-style-type: none">1. Cliquez sur  ou sur Démarrer > Ordinateur.2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Réseau.3. Cliquez sur WDMycloud.4. Faites un double-clic sur les dossiers partagés publics ou privés de votre appareil.
Mac OS X	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez la fenêtre Finder et localisez votre appareil My Cloud sous Partagés dans la barre latérale. Si une page d'autorisation se présente, sélectionnez Invité, et cliquez sur Se connecter.2. Cliquez sur l'appareil pour afficher le dossier partagé public et les dossiers partagés privés auxquels vous avez accès.

8

Accéder à votre appareil My Cloud à distance

[Activation de l'accès au cloud pour l'appareil My Cloud](#)

[Activation de l'accès au cloud pour un utilisateur](#)

[Utilisation de l'application mobile My Cloud pour rendre vos fichiers mobiles](#)

[Le chemin vers votre cloud personnel](#)

[Accès à votre cloud personnel sur le web](#)

Un cloud personnel contient vos données à l'abri de tout danger chez vous et sous votre contrôle. Contrairement aux clouds publics, un cloud personnel permet de garder tout votre contenu en lieu sûr sur votre réseau à domicile. Partagez des fichiers, diffusez des contenus multimédias et accédez à vos données où que vous soyez, sur le web et sur des appareils mobiles. Pas de frais mensuels. Pas d'emplacement mystérieux pour vos données. Gardez vos vidéos, votre musique, vos photos et vos fichiers à l'abri de tout danger à la maison et ayez-les toujours sous la main.

Ce chapitre décrit la configuration de l'appareil My Cloud pour un accès à distance et décrit des méthodes permettant de profiter au mieux de ses multiples capacités.

Activation de l'accès au cloud pour l'appareil My Cloud

Pour activer l'accès à distance sur l'appareil My Cloud et vérifier l'état de ses connexions à distance, voir « Accès au cloud » page 54.

Activation de l'accès au cloud pour un utilisateur


Vous pouvez attribuer à l'utilisateur des droits d'accès à distance à l'appareil My Cloud par l'intermédiaire du compte MyCloud.com et depuis des appareils mobiles.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Accès au cloud** pour afficher une page Configuration d'accès. Le nom de l'administrateur est coché pour le différencier des autres utilisateurs.

Remarque : Au premier accès, l'écran donne des informations utiles et des liens.



2. Sélectionnez l'utilisateur.

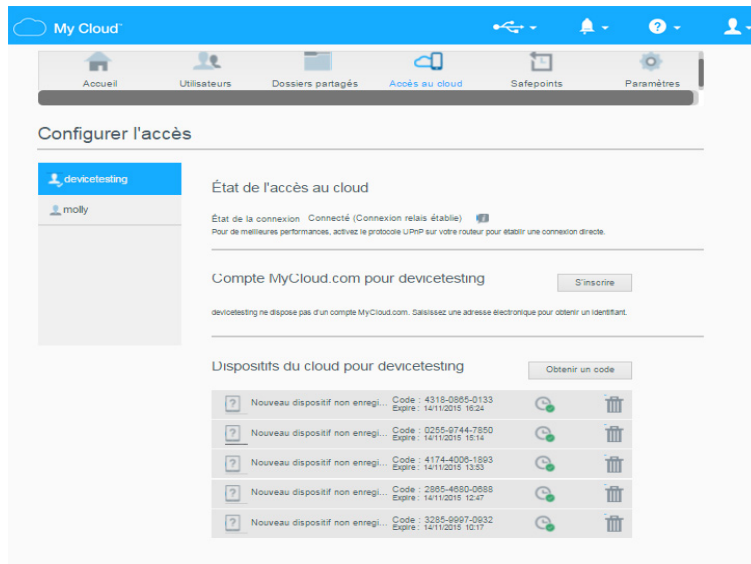**Pour donner l'accès au compte MyCloud.com à un utilisateur :**

1. Si l'utilisateur a déjà un nom de connexion MyCloud.com, vous pouvez le mettre à jour ou le renvoyer à l'utilisateur en cliquant sur l'icône appropriée dans la section **Compte MyCloud.com pour [nom d'utilisateur]** de la page Configurer l'accès.

Remarque : Vous pouvez aussi le supprimer.

2. Si l'utilisateur n'a pas de nom de connexion MyCloud.com :
 - a. Cliquez sur **S'inscrire** pour afficher la boîte de dialogue S'inscrire et obtenir le compte MyCloud.com.


- b. Entrez le nom d'utilisateur et l'adresse électronique puis cliquez sur **Enregistrer**.
 - c. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **OK**. L'utilisateur reçoit l'e-mail et doit suivre les instructions qu'il contient.

Pour générer un code d'activation pour un ou plusieurs appareils mobiles d'un utilisateur :

Important : Les codes sont valides pendant 48 heures à partir de la requête et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

1. Cliquez sur **Obtenir un code**. Vous devez générer un code pour chaque application que vous voulez activer. Une boîte de dialogue affiche le code d'activation de l'utilisateur et ses date et heure d'expiration.

Remarque : Assurez-vous de noter les codes d'accès.

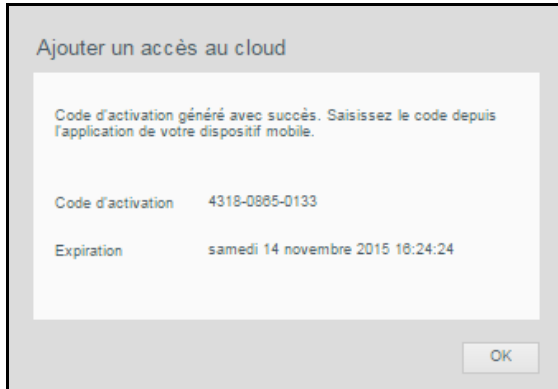

2. Cliquez sur **OK**.
3. La page Configurer l'accès affiche les appareils cloud auxquels l'utilisateur peut maintenant accéder, ainsi que le code d'activation et la date de péremption de chacun. L'appareil est appelé Nouvel appareil non enregistré pour l'instant.

Utilisation de l'application mobile My Cloud pour rendre vos fichiers mobiles

L'application mobile My Cloud met à portée de main vos photos et vos fichiers sur vos appareils mobiles iOS et Android. Vous pouvez télécharger cette application mobile sur plusieurs boutiques en ligne.

Les éléments suivants sont requis :

- Appareil My Cloud connecté à l'Internet
- Votre adresse e-mail et votre mot de passe MyCloud.com ou un code d'accès d'appareil mobile généré par votre appareil My Cloud

À propos de l'application mobile My Cloud

Soyez toujours connecté à votre cloud personnel. Sauvegardez de l'espace sur vos appareils iOS ou Android, en envoyant directement vos photos et vidéos sur votre cloud personnel, puis accédez-y en toute sécurité et partagez vos souvenirs où que vous soyez. Vous avez un compte de cloud public ? Étendez facilement votre cloud personnel grâce à l'accès complet à votre Dropbox et à d'autres comptes de cloud.

Vous pouvez télécharger l'application mobile My Cloud sur la boutique Google Play ou sur l'App store d'Apple.

Pour obtenir plus d'informations sur l'application mobile My Cloud, rendez-vous sur le Centre d'apprentissage en ligne à l'adresse suivante : <http://mycloud.com/learn> .

Le chemin vers votre cloud personnel

Si vous avez accès à Internet depuis un ordinateur, vous pouvez en toute sécurité accéder à vos contenus multimédias et à vos fichiers où que vous soyez. My Cloud.com et l'application mobile My Cloud fournissent un accès à distance gratuit à votre cloud personnel My Cloud. Une fois connecté, l'appareil My Cloud affiche les dossiers distants disponibles sur votre Mac ou votre ordinateur Windows.

Accès à votre cloud personnel sur le web

Remarque : L'accès de My Cloud n'est pas compatible avec la version 64 bits de Windows XP.

Première utilisation

1. Après la création d'un compte d'utilisateur, le nouvel utilisateur reçoit un e-mail avec des instructions de création d'un mot de passe pour le compte MyCloud.com.
2. Suivez les instructions de l'e-mail. La page de connexion My Cloud apparaît.


3. Entrez l'adresse e-mail associée à l'utilisateur et un mot de passe pour MyCloud.com, puis cliquez sur **Connexion**. Le mot de passe doit contenir entre 8 et 30 caractères et doit contenir deux des caractères suivants : un chiffre (0-9), une lettre en majuscule (A-Z), ou un caractère spécial (!@\$%^&*).
4. La page du compte MyCloud.com s'ouvre. Poursuivez à l'étape « Utilisation de votre cloud personnel (MyCloud.com) » page 51.

Utilisateurs enregistrés

1. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à la page <http://www.mycloud.com> en utilisant le mot de passe que vous avez créé pour votre compte MyCloud.com. La page du compte s'ouvre.
2. Poursuivez à l'étape « Utilisation de votre cloud personnel (MyCloud.com) » page 51.

Utilisation de votre cloud personnel (MyCloud.com)

Après vous être connecté à votre compte MyCloud.com, les utilisateurs, les fichiers et les dossiers de votre compte s'affichent sur la page. Vous verrez également une représentation de votre appareil My Cloud et de sa capacité disponible.

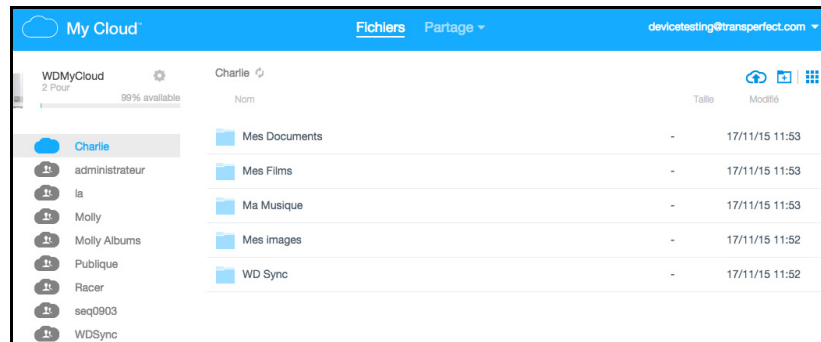

Vous pouvez désormais gérer votre compte comme suit :

- Créer de nouveaux utilisateurs
- Créer des dossiers
- Charger des fichiers
- Copier des fichiers et des dossiers
- Déplacer des fichiers et des dossiers
- Renommer des fichiers et des dossiers
- Supprimer des fichiers et des dossiers
- Télécharger des fichiers et des dossiers
- Partager des fichiers et des dossiers

Dossier partagé de vos fichiers à distance

Vous pouvez facilement partager des fichiers à distance avec un membre de la famille ou un ami. À la création de l'utilisateur, un e-mail est envoyé avec un lien vers MyCloud.com et des instructions. L'utilisateur crée un mot de passe et se connecte. Seuls les dossiers partagés auxquels l'utilisateur a accès et le dossier partagé Public sont visibles.

Si la personne n'est pas déjà un utilisateur de l'appareil My Cloud, créez un utilisateur, avec un mot de passe et une adresse e-mail (voir « Création d'un utilisateur » page 40).

9

Configuration des paramètres

Général
Réseau
Multimédia
Outils
Notifications
Micrologiciel


L'option Paramètres de la barre de navigation permet à l'administrateur de consulter et personnaliser les paramètres du système, du réseau, média, des utilitaires, de notifications et du micrologiciel de l'appareil My Cloud.

Général

La page Général permet de modifier le nom de l'appareil et sa description, de sélectionner la langue d'affichage de l'interface utilisateur, d'activer ou désactiver l'accès depuis le cloud, de définir les paramètres d'économie d'énergie, d'activer ou désactiver les sauvegardes Time Machine.

AVERTISSEMENT ! Lorsque l'appareil My Cloud est renommé, tous les ordinateurs en réseau doivent redéfinir leurs ressources réseau partagées. Ne renommez l'appareil qu'en cas de nécessité.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Général** dans le panneau de gauche. La page Général s'affiche :

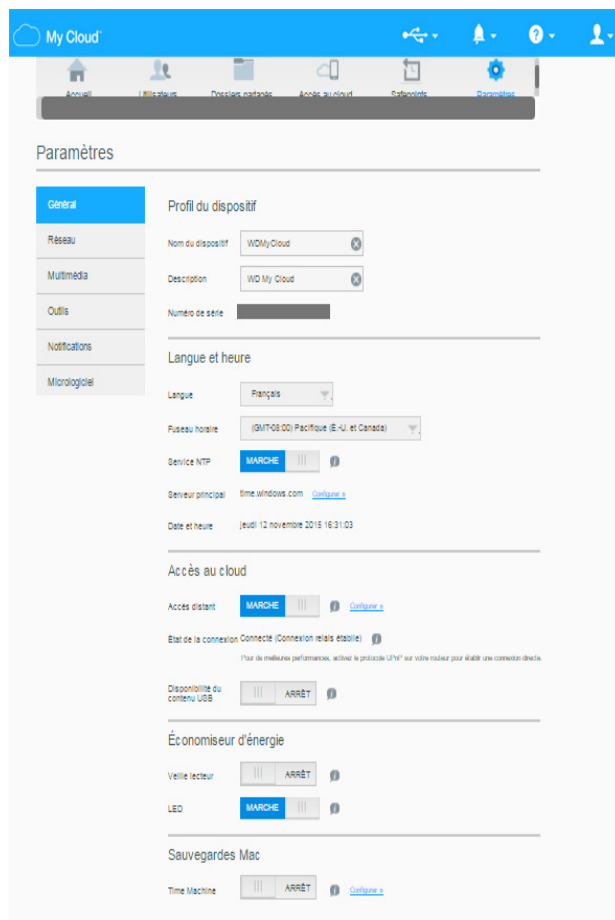

Profil du dispositif

2. Dans la section Profil du dispositif de la page Général, consultez ou modifiez les paramètres suivants :

Nom du dispositif	Entrez un nom unique pour identifier l'appareil sur le réseau.
Description	La description par défaut est WD My Cloud. Si vous le souhaitez, entrez une description différente.
Numéro de série	Affiche le numéro assigné par WD qui permet d'identifier cet appareil spécifiquement.

3. Si vous avez fait des modifications, cliquez sur **Enregistrer** (apparaît sous la section).

Remarque : Dans le tableau de bord du My Cloud, les boutons **Enregistrer** et **Annuler** s'affichent seulement si vous avez effectué des modifications.

Langue et horloge

Cette section de la page Général permet de modifier la langue affichée dans l'interface de l'appareil My Cloud ainsi que de régler la date et l'heure. Par défaut, la date et l'heure sont synchronisées au serveur NTP (network time protocol) du réseau. Vous pouvez aussi régler la date et l'heure manuellement ou autoriser le serveur NTP à accéder à Internet automatiquement pour régler l'heure. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous devez entrer la date et l'heure manuellement.

1. Voir ou modifier les paramètres suivants :


Langue	Depuis la liste déroulante, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que les pages web du My Cloud s'affichent. La langue par défaut est l'anglais.
Fuseau horaire	Depuis la liste déroulante, sélectionnez le fuseau horaire dans lequel votre appareil se situe.

Service NTP	Laissez Service NTP (network time protocol) activé pour synchroniser automatiquement votre appareil et mettre à jour la date et l'heure. Une page affiche les serveurs NTP actuels, vous pouvez ajouter un autre serveur NTP de votre choix. Si vous désactivez le service NTP, cliquez sur le lien Configurer qui apparaît, entrez la date et l'heure actuelles, et cliquez sur Enregistrer .
Serveur principal	Si vous souhaitez modifier un autre serveur NTP principal, cliquez sur Ajouter NTP utilisateur , puis entrez l'adresse URL du nouveau serveur principal.
Date et Heure	La date et l'heure apparaissent. Elles sont synchronisées au serveur NTP du réseau par défaut.

2. Cliquez sur **Enregistrer** pour chaque modification effectuée.


Accès au cloud

Si vous êtes administrateur, vous pouvez activer ou désactiver l'accès cloud pour l'appareil My Cloud, ce qui permettra ou non aux ordinateurs et appareils mobiles d'accéder au contenu.

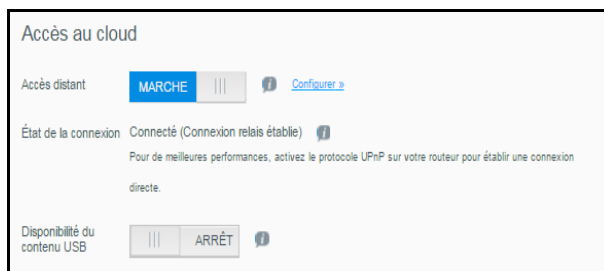

1. Faites basculer le curseur **Accès distant** pour activer (**Marche**) ou désactiver (**Arrêt**) l'accès distant à l'appareil My Cloud.
Remarque : Pour en savoir plus sur l'activation de l'accès au cloud pour un appareil ou un utilisateur unique, voir « Utilisation de l'application mobile My Cloud pour rendre vos fichiers mobiles » page 49.
2. **État de la connexion** affiche des informations sur l'état de la connexion d'accès à distance à l'appareil My Cloud.
3. Faites basculer le curseur **Disponibilité du contenu USB** pour activer (**Marche**) ou désactiver (**Arrêt**) l'accès distant de votre contenu USB connecté à l'appareil My Cloud.

4. Cliquez sur le lien **Configurer** pour modifier le type de connexion.

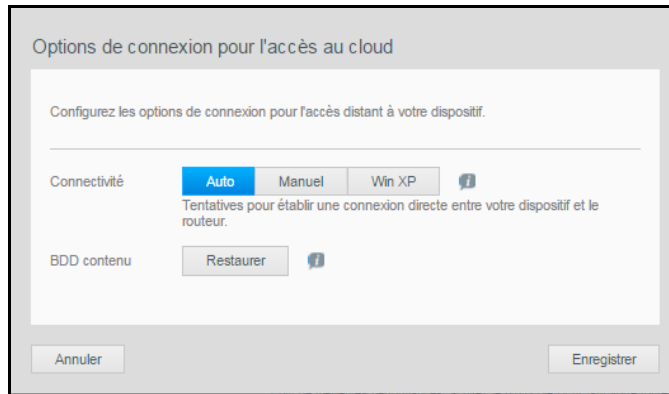

Par défaut, l'appareil My Cloud établit automatiquement une connexion directe entre vos dispositifs mobiles et le routeur.

5. Pour changer le type de connexion :
- Pour effectuer une connexion manuelle, cliquez sur **Manuel**. Les numéros **Port externe 1 (HTTP)** et **Port externe 2 (HTTPS)** s'affichent. Vous pouvez modifier ces numéros de port.
 - Si vous utilisez le système d'exploitation Windows XP, cliquez sur **Win XP**. L'appareil My Cloud tente d'établir une connexion directe ou relayée

Remarque : Si l'accès à distance est activé par une connexion relayée (l'état de connexion affiche **Connecté (relais)**), vous pouvez améliorer les performances en autorisant la redirection de port sur votre appareil My Cloud.

Pour en savoir plus sur les options de connexion, voir « Utilisation de l'application mobile My Cloud pour rendre vos fichiers mobiles » page 49.

6. À des fins de dépannage uniquement, si vous soupçonnez que la base de données est corrompue, cliquez sur **Restaurer**.

Important : La restauration peut prendre énormément de temps.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vérification de l'état d'accès au cloud

À tout moment, vous pouvez vérifier si :


- L'appareil My Cloud est configuré pour l'accès à distance
- Un accès à distance à votre cloud est activé par une connexion directe ou relayée
- Le dispositif mobile d'un utilisateur en particulier est actuellement activé pour accéder à votre cloud à distance

Pour vérifier l'état d'accès au cloud :

- Dans la barre de navigation, cliquez sur **Accès au cloud**.
- Dans le volet de gauche, cliquez sur un nom d'utilisateur.

Économiseur d'énergie

Vous pouvez économiser sur la consommation d'énergie de l'appareil My Cloud.

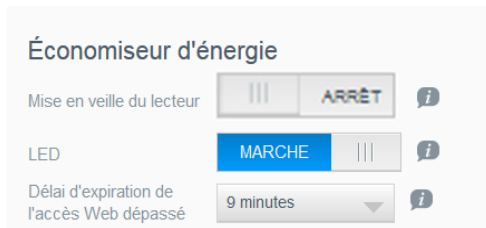

Voir ou modifier les paramètres suivants :

Mise en veille du lecteur	Si cette fonction est activée, le disque dur passe en mode veille au bout d'une période d'inactivité donnée, par souci d'économie d'énergie. La mise en veille du lecteur est activée par défaut.
LED	Active ou désactive le voyant LED de l'appareil.


Sauvegardes Mac

Cette section de la page Général active ou désactive les sauvegardes Time Machine sur les ordinateurs Mac. Vous pouvez aussi configurer les réglages de Time Machine.



Pour configurer les paramètres de sauvegarde :

1. Avec **Time Machine activé**, cliquez sur le lien **Configurer** pour afficher la boîte de dialogue Paramètres Time Machine :

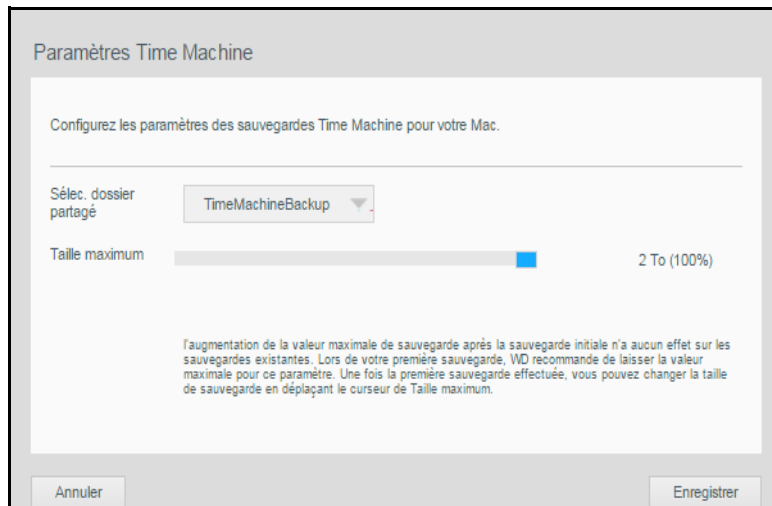

2. Dans la liste déroulante **Sélec. dossier partagé**, choisissez de sauvegarder toutes les données du Mac ou un partage particulier
3. Utilisez le curseur pour indiquer la **Taille maximum** de la sauvegarde. **Laissez le curseur à la valeur maximale** (quota) pour votre première sauvegarde (voir la note à l'écran). Ensuite, déplacez le curseur vers un quota plus faible pour éviter de remplir la totalité du disque avec les sauvegardes.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Important : Quand Time Machine commence à sauvegarder vos fichiers vers un dossier partagé sélectionné, nous recommandons de continuer la sauvegarde vers ce même dossier partagé. Le fait de changer de dossier partagé génère un nouveau fichier de sauvegarde qui ne contient pas les informations enregistrées précédemment.

Réseau

La page **Réseau** affiche les adresses MAC et IP de l'appareil. Vous pouvez régler les options telles que le mode réseau, activer le protocole FTP pour sécuriser le transfert de fichier, et créer un groupe de travail :

Profil réseau

Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Réseau** dans le panneau de gauche.



La section Profil réseau affiche les données suivantes :

État	Affiche l'état en cours de la connectivité Internet pour les fonctions réseau telles que NTP, la recherche des mises à jour du logiciel et les connexions pour l'accès à distance.
Adresse MAC	Identifie l'appareil de façon unique
IPv4 Adresse IP	Identifie l'adresse IPv4 actuelle de l'appareil.
IPv4 Serveur DNS	Identifie le serveur DNS IPv4 actuel de l'appareil.

Services réseau



Consultez ou mettez à jour les éléments suivants :

Mode réseau	<p>Sélectionnez la méthode pour attribuer une adresse IP unique à l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Client DHCP (par défaut) permet à l'appareil My Cloud d'obtenir une adresse IP et les paramètres associés automatiquement depuis le serveur DHCP. • L'IP statique vous permet de définir une adresse IP manuellement. L'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, et le serveur DNS vous seront demandés. (Si vous ne connaissez pas ces informations, consultez les paramètres de votre routeur.) <p>Pour plus de détails sur le changement du mode réseau, voir « Changement du mode réseau de DHCP à statique : » page 59.</p>
Accès FTP	<p>Le protocole File Transfer Protocol permet de transférer des données entre ordinateurs par un réseau. FTP est activé par défaut.</p> <p>Remarque : Un serveur FTP nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les FTP anonymes ne sont pas autorisés. Vous devez créer un utilisateur pour l'utilisation de la fonction FTP. Voir «Création d'un utilisateur» page 40 pour plus d'informations sur la création d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.</p>
SSH	<p>Important : N'activez SSH que si vous le connaissez parfaitement.</p> <p>Cliquez sur Marché pour accéder en toute sécurité à votre cloud personnel et effectuer des opérations de ligne de commande par le protocole SSH (Secured Shell). SSH est désactivé par défaut.</p>

Changement du mode réseau de DHCP à statique :

Remarque : Si vous passez du mode statique à DHCP, vous devrez peut-être redétecter l'appareil sur votre réseau.

1. Pour l'option **Mode réseau**, cliquez sur **Statique**. La boîte de dialogue de l'Assistant de configuration du réseau local s'affiche :



2. Cliquez sur **Suivant** pour afficher la boîte de dialogue Mode réseau statique et poursuivre la modification :

Étape 1: Paramètres IP réseau local

Adresse IP

Masque de sous-réseau

Adresse IP de la passerelle

Serveur DNS 1

[Utiliser le DNS public de Google >>](#)

Serveur DNS 2

Serveur DNS 3

*L'utilisation du DNS public de Google est soumise aux conditions d'utilisation et à la politique de confidentialité de Google.

Retour Annuler Suivant

3. Étape 1 : Dans la boîte de dialogue Paramètres IP réseau local, saisissez au moins une **adresse IP** et un **masque de sous-réseau**. (Si vous ne connaissez pas ces informations, consultez les paramètres de votre routeur.)

Remarque : Si vous n'entrez pas de passerelle ni de serveur(s) DNS, vous perdrez la connexion au réseau local.

4. Cliquez sur **Suivant**.

Étape 2 : Résumé

Cela met fin à l'assistant. Cliquez sur **Retour** pour consulter vos paramètres. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder vos paramètres.

Mode	IP statique
Adresse IP	192.168.100.106
Adresse IP de la passerelle	192.168.100.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Serveur DNS	192.168.100.1

Retour Annuler Appliquer

5. Étape 2 : Dans la boîte de dialogue Résumé, cliquez sur **Appliquer**.

Services Windows (Groupe de travail)

Un groupe de travail est un nom que vous assignez à chacun des membres d'un groupe d'appareils réseau dans un environnement de réseau. Les appareils qui ont les mêmes noms de groupe peuvent facilement échanger des informations à travers le réseau. Un groupe de travail ne nécessite pas de serveur central.

Services Windows

Groupe de travail: WORKGROUP

Explorateur local principal: ARRÊT

Protocole Max SMB: SMB 2


Pour nommer ou renommer un groupe de travail :

1. Entrer un nom pour le groupe de travail (sans espace).
2. Cliquez sur **Appliquer**.
3. À chaque ajout d'un appareil au réseau, vous pouvez lui attribuer ce nom de groupe de travail.

Multimédia

Sur la page Multimédia, vous pouvez entrer des paramètres de serveur multimédia DLNA (Digital Living Network Alliance) et du lecteur multimédia iTunes de façon à pouvoir profiter de vos fichiers multimédias dans toutes les pièces de la maison.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Multimédia** dans le panneau de gauche.

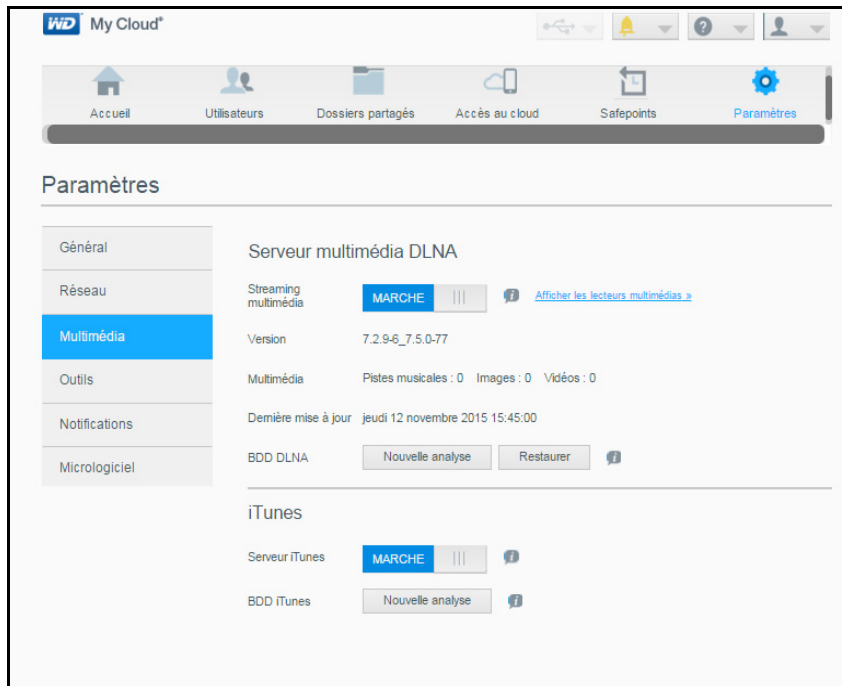


Remarque : DLNA et iTunes ne fonctionnent que sur votre réseau.

2. Pour obtenir des instructions sur l'entrée de paramètres multimédias sur cette page puis sur l'affichage ou la diffusion de fichiers multimédias, voir «Lecture/streaming de vidéos, de photos et de musique» à la page 112.

Outils

Sur la page Utilitaires, vous pouvez tester l'appareil My Cloud et obtenir des informations de diagnostic, restaurer les paramètres par défaut de l'appareil, redémarrer ou arrêter l'appareil, et importer ou exporter un fichier de configuration.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Outils** dans le panneau de gauche.

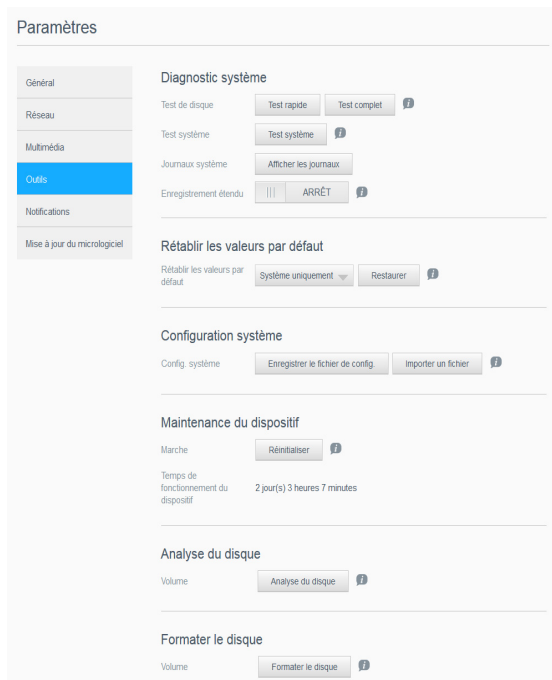


2. Utilisez les fonctions de chaque section de la page comme indiqué ci-dessous.

Diagnostic système

Lancez des tests de diagnostic en cas de problèmes avec votre appareil. Le test rapide cherche les problèmes majeurs de performances sur l'appareil. Le résultat d'un test rapide du lecteur est une évaluation de son état : correct ou non. Le test rapide du lecteur peut prendre quelques minutes.

Le diagnostic le plus exhaustif du lecteur est le test complet. Il teste méthodiquement chaque secteur de votre lecteur. Vous serez informé de l'état du lecteur une fois le test terminé. Le test complet de l'appareil peut prendre plusieurs heures, selon la taille et la configuration des données de votre lecteur.

Pour lancer un test :

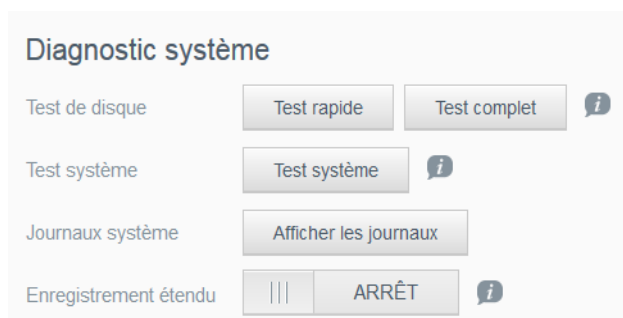

1. Dans Test du disque, cliquez sur **Test rapide** ou **Test complet**. Une barre de progression apparaît et indique la progression du test ainsi que la réussite ou l'échec du lecteur au test.

2. Dans Test du système, cliquez sur **Test système**. Une barre de progression apparaît et indique la progression du test ainsi que la réussite ou l'échec du lecteur au test.
3. Si le lecteur a réussi le test, cliquez sur **OK** pour retourner à la page Utilitaires. Si le lecteur a échoué au test, cliquez sur l'icône Assistance dans le coin supérieur droit pour obtenir de l'aide.
4. Cliquez sur **Journaux système** pour afficher les fichiers journaux d'information, d'avertissement et d'erreurs critiques de l'appareil.
5. Activez ou désactivez la fonctionnalité d'**Enregistrement étendu** servant à intégrer les fichiers journaux étendus dans le rapport de diagnostic système.

Rétablissement des paramètres d'usine du système

Remarque: Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton **Réinitialiser** pour restaurer le mot de passe et le mode réseau aux paramètres d'usine, voir « Réinitialisation de l'appareil My Cloud » page 88.

Cette section de la page Utilitaires permet à l'administrateur de choisir une restauration du système seulement, une restauration rapide ou une restauration aux paramètres d'usine complète.

Important : Vous voudrez peut-être exporter et sauvegarder la configuration actuelle de l'appareil avant de restaurer les paramètres d'usine par défaut afin de pouvoir l'importer par la suite. Notez que l'importation d'une configuration dans ce cas ne restaure pas les dossiers partagés ou les utilisateurs.

Si vous souhaitez restaurer tous les contenus d'un appareil My Cloud, y compris les paramètres utilisateur, les sauvegardes et les données, utilisez la fonctionnalité de point de restauration décrite dans « À propos des sauvegardes » page 70. Une restauration interrompt le service pour tout utilisateur accédant à votre cloud à ce moment-là.

AVERTISSEMENT ! Ne débranchez pas votre appareil My Cloud pendant une restauration.

En tant qu'administrateur, vous pouvez restaurer l'appareil My Cloud à ses réglages d'origine par défaut, ainsi qu'effacer toutes les données en toute sécurité. Trois opérations de restauration sont possibles :


Système uniquement : Ramène tous les réglages aux valeurs par défaut d'usine, rend les dossiers partagés privés publics et ramène le mot de passe d'administrateur à vide. Votre contenu reste intact et non modifié.

Remarque : Vous pouvez aussi effectuer une restauration du système physiquement. Voir « Réinitialisation de l'appareil My Cloud » page 88.

Restauration rapide : Ramène tous les paramètres à leurs valeurs par défaut d'usine, supprime les données des dossiers partagés et ramène les dossiers partagés à leurs valeurs par défaut d'usine, réinitialise le système My Cloud et efface le lecteur. Prend plusieurs minutes.


Restauration complète : Ramène tous les paramètres à leurs valeurs par défaut, remplace ou efface définitivement toutes les données des utilisateurs et les dossiers partagés. L'achèvement de la procédure peut prendre plusieurs heures.

Pour restaurer l'appareil My Cloud :



AVERTISSEMENT ! Une interruption du processus de restauration aux paramètres d'usine peut endommager l'appareil My Cloud. Attendez la fin du redémarrage pour réutiliser l'appareil.

1. Dans la section **Rétablir les valeurs par défaut**, cliquez sur le type de restauration de votre choix : **Système seulement**, **Restauration rapide** ou **Restauration complète**.
2. Cliquez sur **OK** à la demande de confirmation de l'action.
3. Quand la barre de progression apparaît, si vous avez sélectionné **Restauration complète** à l'étape 1, mais avez changé d'avis, cliquez sur **Revenir à rapide** pour démarrer une restauration rapide au début.
4. À la fin de la restauration, le message « Restauration d'usine réussie » apparaît, et le système redémarre. Une boîte de dialogue d'installation apparaît. Suivez les instructions de l'assistant.

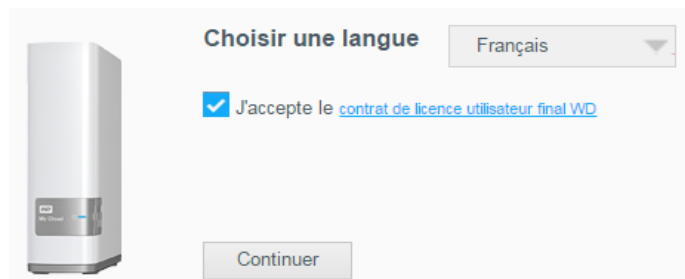

Maintenance de l'appareil : Redémarrage et déconnexion

Important : Avant de redémarrer ou de déconnecter l'appareil, assurez-vous qu'aucun fichier n'est en cours de transfert. Vérifiez que le voyant LED situé à l'avant de l'appareil n'est pas en train de clignoter. Si le voyant clignote, cela signifie que le lecteur est en train de traiter des informations (sauvegarde ou transfert de fichier par exemple).

AVERTISSEMENT ! Ne pas débrancher l'appareil pendant l'arrêt ou le redémarrage.

Vous pouvez redémarrer et éteindre votre appareil My Cloud en toute sécurité de trois manières différentes.

- Section Maintenance du dispositif de la page Outils (traitée ci-dessous)
- Icône WD Quick View (voir « Outils » page 62).
- En sélectionnant Reinitialiser dans le menu Utilisateur du tableau de bord. Voir « Icônes d'information » à la page 31


Si vous ne parvenez pas à arrêter le lecteur par l'une ou l'autre de ces méthodes, voir « J'ai un problème pour arrêter l'appareil My Cloud. » page 92.



Pour redémarrer votre appareil :

1. Sur la page Utilitaires, dans la section Maintenance de l'appareil, cliquez sur **Redémarrer**.

Le message suivant apparaît :

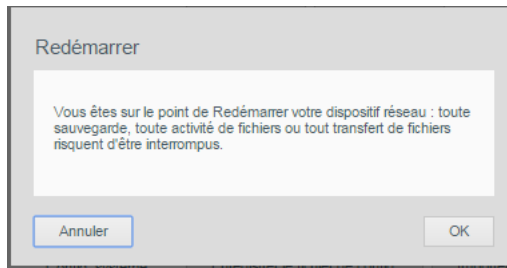

2. Si l'appareil n'est pas en cours de traitement d'informations, ou si c'est le cas mais que vous choisissez de continuer, cliquez sur le bouton **OK**.

L'appareil s'arrête puis redémarre. Attendez que le voyant LED soit bleu fixe avant de reprendre votre travail avec l'appareil My Cloud.

Déconnecter l'appareil :

1. Cliquez sur **Déconnexion**.
2. L'écran de connexion apparaîtra.

Importer/Exporter la configuration en cours

Important : avant de procéder au rétablissement des paramètres d'usine ou à une mise à jour du système, vous pouvez enregistrer la configuration actuelle de votre dispositif. Vous pourrez importer ultérieurement une configuration ainsi enregistrée. Gardez à l'esprit que l'importation d'une configuration après restauration des valeurs par défaut ne rétablit pas les dossiers partagés ni les utilisateurs. Voir « À propos des sauvegardes » page 70.

Pour sauvegarder les paramètres de configuration en cours :

1. Cliquez sur **Enregistrer le fichier de config**.
2. Sélectionnez ensuite l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier et cliquez sur **Enregistrer**.

Pour remplacer la configuration en cours :

1. Cliquez sur **Importer un fichier**.
2. Parcourez les répertoires pour trouver le fichier de remplacement, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur **Ouvrir** puis cliquez sur **OK** quand la boîte de dialogue Importer un fichier de configuration apparaît.
L'appareil My Cloud redémarre.

Notifications

L'appareil My Cloud envoie des notifications sur divers événements, notamment la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel, la réussite d'une installation de micrologiciel, un dépassement de capacité, etc. La notification peut concerner l'état du système, par exemple la température, le disque dur, le volume et l'état du réseau. Les notifications apparaissent sur une fenêtre superposée et sont aussi disponibles par e-mail, selon la configuration de votre appareil. Elles sont classées par ordre d'importance :

- **Critique** : problèmes devant être traités immédiatement.
- **Avertissement** : problèmes dont vous devez être averti, mais qui ne sont pas aussi graves que les problèmes critiques.
- **Info** : informations détaillées.

La section E-mail de notification de la page permet de configurer les adresses e-mail de cinq utilisateurs qui pourront recevoir des notifications. Ces alertes aident l'administrateur à gérer et à détecter les événements ou les erreurs.

En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer les éléments suivants :

- Des catégories d'événements à notifier par e-mail
- Les catégories d'événements à afficher dans l'interface web

Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Notifications** dans le panneau de gauche.

Paramètres

Général

Réseau

Multimédia

Outils

Notifications

Mise à jour du micrologiciel

Notifications par e-mail

E-mails d'alerte ARRÊT ⓘ

SMS ARRÊT ⓘ

Affichage des notifications


Afficher les notifications relatives aux messages suivants:

Critique uniquement Critique et Avertissement **Toutes**

Pour configurer les notifications par e-mail :

Vous pouvez envoyer des notifications à cinq destinataires au maximum.

1. Dans la section E-mail de notification, basculez **E-mails d'alerte** sur **Marche**. La boîte de dialogue Configuration de notifications apparaît.

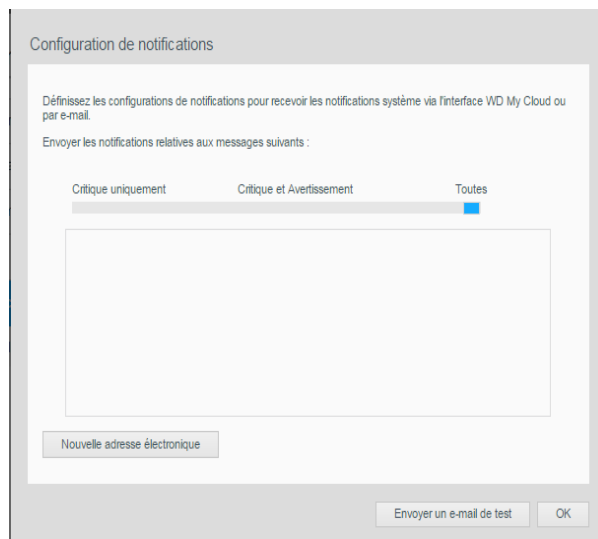

2. Déplacez le curseur pour choisir la gravité des notifications par e-mail.
3. Cliquez sur **Nouvelle adresse électronique**.
4. Entrez l'adresse e-mail d'un destinataire, puis cliquez sur **Enregistrer**.
5. (Facultatif) Ajoutez jusqu'à cinq adresses e-mail en répétant les étapes 3 et 4 au besoin.
6. (Facultatif) Pour supprimer une adresse e-mail, cliquez sur l'icône de corbeille à sa droite.
7. Cliquez sur **OK**.


Pour configurer la gravité des notifications apparaissant dans l'interface web :

1. Dans la section Affichage des notifications, déplacez le curseur pour choisir la gravité des notifications à afficher.

Micrologiciel

La page Micrologiciel vous permet d'installer l'appareil pour mettre à jour automatiquement le logiciel du My Cloud ou de rechercher manuellement une mise à jour. Le numéro de version en cours et la date de dernière mise à jour du micrologiciel My Cloud apparaissent.

Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Mise à jour du micrologiciel** dans le panneau de gauche.

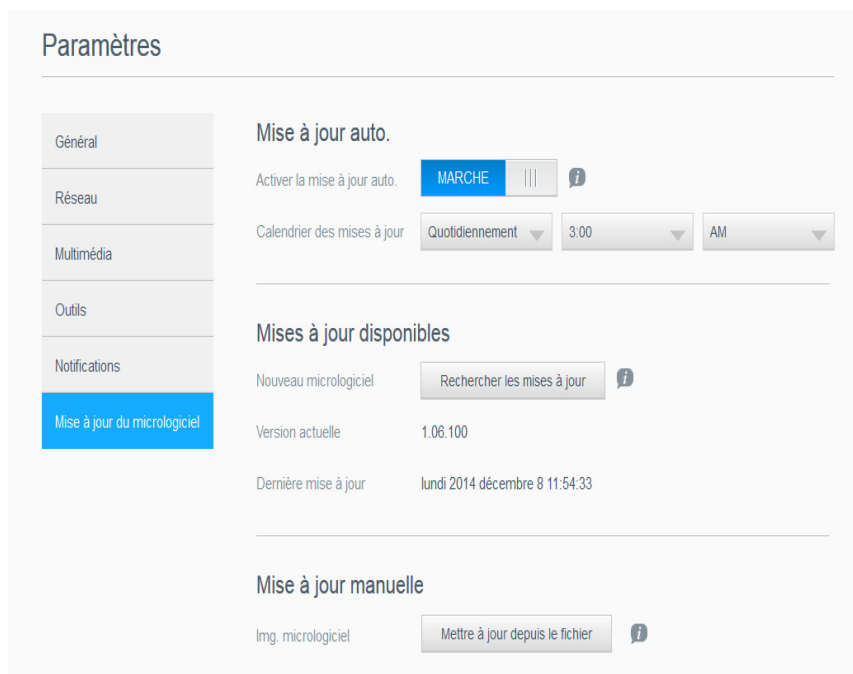


Mise à jour auto.

Vous pouvez programmer l'appareil My Cloud pour rechercher à votre place les mises à jour de logiciel disponibles et les installer automatiquement. C'est la façon la plus facile de vous assurer de conserver un micrologiciel My Cloud à jour.

Remarque : Après l'installation d'une mise à jour de micrologiciel, l'appareil My Cloud redémarre. Comme le redémarrage a un impact sur la capacité d'accès des utilisateurs au cloud, programmez les mises à jour à des moments où les probabilités que des utilisateurs accèdent au cloud sont minimales.

Pour mettre à jour automatiquement le micrologiciel My Cloud :

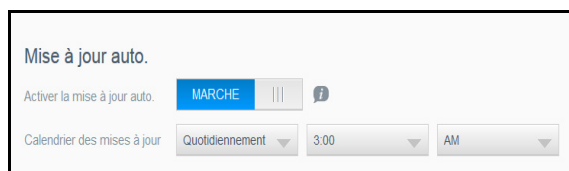

1. Basculez **Activer la mise à jour auto** sur **Marche**.
2. Depuis les listes déroulantes, spécifiez la fréquence (par exemple quotidiennement) et l'heure à laquelle l'appareil doit rechercher les mises à jour sur le site web WD, afin de les installer automatiquement et de redémarrer.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Recherche manuelle de mises à jour


1. Dans la section Mises à jour disponibles, cliquez sur **Rechercher les mises à jour**. (Le bouton devient **Mettre à jour maintenant** si un nouveau micrologiciel est trouvé).



Un message Nouveau micrologiciel disponible apparaît à l'écran pour vous informer si un nouveau micrologiciel est disponible. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur **OK**. Si un nouveau logiciel est disponible, cliquez sur **Installer et redémarrer**.

Installation manuelle d'une mise à jour

1. Allez sur la page des téléchargements de l'assistance technique de WD à l'adresse <http://support.wd.com/product/download.asp>.
2. Si une version du micrologiciel My Cloud plus récente que l'actuelle est disponible, sélectionnez le My Cloud et cliquez sur le lien **Micrologiciel actuel** pour passer à la page de mise à jour du produit.
3. Cliquez sur le bouton **Télécharger**.
4. Téléchargez le fichier du micrologiciel et enregistrez-le sur votre bureau.
5. Décompactly le fichier zip pour accéder au fichier .deb.
6. Si vous n'êtes pas déjà sur la page Micrologiciel, sur la barre de navigation du tableau de bord, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Micrologiciel** dans le panneau de gauche.
7. Dans la section Mise à jour manuelle de la page Micrologiciel, cliquez sur **Mettre à jour depuis le fichier**.

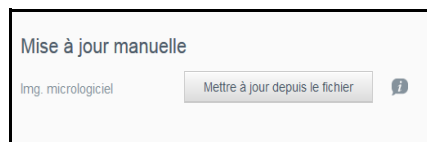

8. Sélectionnez le fichier .deb puis cliquez sur **Ouvrir**.
Un message vous invite à confirmer que vous voulez mettre à jour maintenant.
9. Cliquez sur **Installer et redémarrer**. Une barre de progression apparaît. Quand l'opération est terminée, l'appareil My Cloud redémarre.

10

Gestion des sauvegardes

- [À propos des sauvegardes](#)
- [Création d'une sauvegarde USB](#)
- [Création d'une sauvegarde à distance](#)
- [Création d'une sauvegarde interne](#)
- [Mise à jour d'une sauvegarde](#)
- [Récupération d'une sauvegarde](#)
- [Effacement d'une sauvegarde](#)

À propos des sauvegardes

Vous pouvez créer une sauvegarde complète ou un instantané de votre appareil My Cloud et l'enregistrer sur un autre serveur relié ou non à votre réseau domestique, un disque dur USB branché sur un port d'extension USB, ou sur un autre emplacement de votre système My Cloud.

Les sauvegardes peuvent être créées ou exécutées selon le planning de votre choix. Ils incluent les données concernant les utilisateurs, les données et les dossiers partagés de votre appareil ; les sauvegardes éventuelles créées avec WD SmartWare, Apple Time Machine, la sauvegarde de Windows 7 ou l'historique des fichiers de Windows 8, ainsi que les détails de configuration associés pour l'appareil. La création d'une sauvegarde permet d'assurer une récupération facile de vos données à une date précise vers un nouvel appareil My Cloud dans le cas improbable d'une défaillance de votre dispositif My Cloud.

Création d'une sauvegarde USB

Pour créer une sauvegarde USB de votre appareil My Cloud :

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher la page Sauvegarde :



2. Cliquez sur Sauvegardes USB dans la liste des options de sauvegarde.

3. Cliquez sur **Créer une tâche** pour afficher les options de tâche.

4. Saisissez les informations relatives à la tâche.
5. Cliquez sur **Créer**. La nouvelle tâche apparaîtra dans la liste des tâches de sauvegarde USB.

Remarque : Le temps nécessaire à la création d'une sauvegarde dépend de la vitesse de votre réseau et du nombre ou de la taille des fichiers que vous avez stockés sur votre appareil My Cloud aux paramètres d'usine. Pour une quantité donnée de données, un nombre réduit de fichiers plus importants sera copié plus rapidement qu'un grand nombre de petits fichiers. D'autres facteurs tels que les autres processus en cours d'exécution sur l'appareil My Cloud et la vitesse ou la disponibilité de votre appareil USB peuvent aussi avoir une influence sur le temps nécessaire.

Création d'une sauvegarde à distance

Pour créer une sauvegarde à distance de votre appareil My Cloud :

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher la page Sauvegarde :

2. Cliquez sur **Sauvegardes à distance** dans la liste des options de sauvegarde.

3. Cliquez sur **Créer une tâche** pour afficher les options de tâche.

4. Saisissez les informations relatives à la tâche.
5. Cliquez sur **Créer**. La nouvelle tâche apparaîtra dans la liste des tâches de sauvegarde à distance.

Remarque : Le temps nécessaire à la création d'une sauvegarde dépend de la vitesse de votre réseau et du nombre ou de la taille des fichiers que vous avez stockés sur votre appareil My Cloud aux paramètres d'usine. Pour une quantité donnée de données, un nombre réduit de fichiers plus importants sera copié plus rapidement qu'un grand nombre de petits fichiers. D'autres facteurs tels que les autres processus en cours d'exécution sur l'appareil My Cloud et la vitesse ou la disponibilité du serveur à distance peuvent aussi avoir une influence sur le temps nécessaire.

Création d'une sauvegarde interne

Pour créer une sauvegarde interne de votre appareil My Cloud :

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher la page Sauvegarde :



2. Cliquez sur **Sauvegardes internes** dans la liste des options de sauvegarde.

3. Cliquez sur **Créer une tâche** pour afficher les options de tâche.

Créer une tâche

Nom de tâche

Direction

Dossier source

Dossier de destination

Type de sauvegarde ⓘ

Démarrage auto une fois connecté

4. Saisissez les informations relatives à la tâche.
5. Cliquez sur **Créer**. La nouvelle tâche apparaîtra dans la liste des tâches de sauvegarde interne.

Remarque : Le temps nécessaire à la création d'une sauvegarde dépend de la vitesse de votre réseau et du nombre ou de la taille des fichiers que vous avez stockés sur votre appareil My Cloud aux paramètres d'usine. Pour une quantité donnée de données, un nombre réduit de fichiers plus importants sera copié plus rapidement qu'un grand nombre de petits fichiers. D'autres facteurs tels que les autres processus en cours d'exécution sur l'appareil My Cloud peuvent aussi avoir une influence sur le temps nécessaire.

Mise à jour d'une sauvegarde

Il existe deux façons de mettre à jour une sauvegarde :

- Automatiquement - vous définissez la fréquence, la date et l'heure de la mise à jour
- Manuellement

Pour mettre à jour automatiquement une sauvegarde :

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher la page Sauvegarde.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez mettre à jour.
3. Cliquez sur **Modifier la tâche** pour afficher la boîte de dialogue Modifier la tâche.

4. Modifiez les informations relatives à la tâche, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Pour mettre à jour manuellement une sauvegarde :

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher la page Sauvegarde.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez mettre à jour.
3. Dans la liste des tâches de sauvegarde, cliquez sur **Commencer la sauvegarde** à côté de la tâche de votre choix. Un message de mise à jour apparaît.

Important : Les modifications effectuées sur les données pendant les opérations de sauvegarde peuvent ne pas avoir été sauvegardées immédiatement.


Récupération d'une sauvegarde

La section Récupération vous permet de récupérer vos données à partir d'une sauvegarde sur un appareil My Cloud aux paramètres d'usine.

Important : Assurez-vous que l'appareil My Cloud de remplacement est neuf ou qu'il a des paramètres d'usine. (Voir « Rétablissement des paramètres d'usine du système » page 63.) La capacité de l'appareil de remplacement doit être au moins égale à la taille de la sauvegarde créée.

1. Ouvrez le tableau de bord d'un appareil en état de sortie d'usine.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez la sauvegarde qui servira à la récupération de vos données.

3. Cliquez sur **Détail de la tâche** à droite de la tâche de sauvegarde de votre choix. Une boîte de dialogue Détails de la tâche apparaîtra.

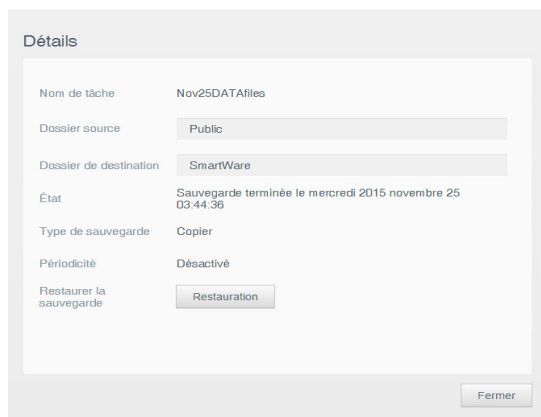

4. Cliquez sur **Restauration**.
5. Dans la boîte de dialogue de confirmation de la restauration de la sauvegarde, cliquez sur **OK**.

Effacement d'une sauvegarde

1. Dans la barre de navigation, sélectionnez **Sauvegardes** pour afficher la page Sauvegarde.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez le type de sauvegarde que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer la tâche** à droite de la tâche de sauvegarde de votre choix. Une boîte de dialogue d'avertissement apparaîtra.

11

Lecture/Streaming vidéos, photos et musique

[Serveurs multimédias](#)

[Stockage multimédia](#)

[Activation/désactivation de DLNA et iTunes](#)

[Accéder à votre cloud personnel avec des lecteurs multimédias](#)

[Accéder à votre cloud personnel via iTunes](#)

Serveurs multimédias

L'appareil WD My Cloud est conçu pour être le serveur multimédia de votre maison. Il permet de diffuser des photos, de la musique et des vidéos vers vos appareils compatibles DLNA et de la musique vers vos appareils compatibles iTunes.

Les appareils compatibles DLNA comme ceux compatibles iTunes recherchent les fichiers multimédias stockés sur un dossier partagé public ou privé activé comme serveur multimédia. Quand l'appareil My Cloud est neuf, seul le dossier partagé Public active DLNA par défaut. WD SmartWare, Time Machine et les nouveaux dossiers partagés désactivent le DLNA par défaut.

Si vous ne voulez pas que DLNA affiche des fichiers spécifiques, placez-les dans un dossier partagé privé paramétré pour que le dossier partagé multimédia ne soit pas possible. (Voir « Rendre un dossier partagé privé » page 44.) Les serveurs DLNA et iTunes sont préconfigurés pour que vous puissiez transférer vos contenus multimédias vers le dossier partagé Public de votre appareil My Cloud et streamer des contenus sur tout appareil chez vous, comme une console de jeu (Xbox 360, PlayStation 3), un lecteur multimédia HD WD TV Live, des lecteurs multimédias numériques DLNA 1.5 et sur d'autres PC connectés à votre réseau domestique. Pour plus d'informations sur le DLNA, consultez <http://www.dlna.org>.

Présentation de TwonkyMedia

L'appareil My Cloud utilise TwonkyMedia comme serveur DLNA. Il streamer votre musique, vos photos et vos vidéos vers les appareils compatibles de votre domicile. Lire des contenus multimédias sur un appareil compatible est très simple.




Le TwonkyMedia Server (Serveur multimédia Twonky) recherche toutes les données multimédias stockées sur le dossier Public de l'appareil My Cloud connecté à votre réseau local. Le serveur est préconfiguré et il suffit donc de transférer vos contenus multimédias vers le dossier partagé Public sur votre appareil My Cloud, pour pouvoir streamer et visionner des contenus sur votre Entertainment center personnel, votre console de jeu (Xbox 360, PlayStation 3), un lecteur multimédia HD WD TV Live, ou des adaptateurs multimédias numériques DLNA 1.5) et sur d'autres PC connectés à votre réseau domestique. Consultez la page <http://www.twonkymedia.com> pour plus d'informations sur TwonkyMedia.

Présentation d'iTunes

Vous ou toute personne connectée à l'appareil My Cloud pouvez utiliser iTunes pour lire des fichiers de musique enregistrés. iTunes crée une bibliothèque musicale virtuelle sur l'appareil et la traite comme un référentiel iTunes, ce qui permet de diffuser des fichiers musicaux depuis l'appareil My Cloud vers les ordinateurs Windows ou Mac disposant de iTunes.

iTunes analyse les dossiers partagés qui ont activé le serveur multimédia, notamment le dossier partagé public par défaut.

Types de fichiers multimédias pris en charge par DLNA

 Fichiers audio	 Fichiers vidéo	 Fichiers image
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
FLAC	DV	
LPCM	DVR-MS	
M4A	FLV	
M4B	M1V	
MP1	M4V	
MP2	MKV	
MP3	MOV	
MP4	MP1	
MPA	MP4	
OGG	MPE	
WAV	MTS	
WMA	MPV	
	MPG	
	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	M2TS	
	M4P	
	M4V	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Remarque : Certains périphériques ne sont pas capables de lire tous ces formats. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil concerné pour obtenir la liste des formats pris en charge.

Types de fichiers multimédias pris en charge par iTunes

Remarque : iTunes 10.4 ou ultérieur prend seulement en charge les fichiers de musique.

Le serveur multimédia iTunes prend en charge extensions de fichiers suivantes : FLAC, M4A, MP3, MP4A et WAV.

Remarque : Certains périphériques ne sont pas capables de lire tous ces formats. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil concerné pour obtenir la liste des formats pris en charge.

Stockage multimédia

Vous pouvez accéder à l'appareil My Cloud et y stocker du contenu via des dossiers partagés réseau. Les dossiers partagés, de même que les dossiers et les répertoires, sont des espaces créés pour organiser vos contenus multimédias afin d'y accéder depuis votre réseau. Un dossier partagé peut être partagé avec tous les utilisateurs (public) ou certains utilisateurs (privé).

L'appareil est configuré par défaut avec le dossier partagé réseau Public, qui contient les sous-dossiers suivants pour le stockage multimédia :

- **Musique partagée** — pour stocker les morceaux de musique à partager avec d'autres utilisateurs.
- **Images partagées** — pour stocker les images de musique à partager avec d'autres utilisateurs.
- **Vidéos partagées** — pour stocker les vidéos de musique à partager avec d'autres utilisateurs.


Ces dossiers ne sont là que pour vous faciliter la vie ; vous pouvez placer des fichiers multimédias sur n'importe quel dossier partagé.

Remarque : Vous remarquez que les dossiers partagés dossier partagé Public et Musique partagée contiennent des sous-dossiers miroir et envoyés. Ces dossiers sont indispensables pour Twonky 7.2. Vous pouvez maintenant envoyer tous les types de fichiers multimédias vers le sous-dossier « envoyé » depuis un client DLNA disposant de capacité « envoi ». Passez au site de configuration Twonky (adresse_IP_du_NAS:9000) pour agréger le contenu de tous les appareils NAS disposant de capacité DLNA sur votre réseau vers le dossier miroir. L'envoi et le miroir sont de préférence à réserver aux utilisateurs experts, ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge par l'assistance clientèle WD.

Activation/désactivation de DLNA et iTunes

La page Multimédia du tableau de bord My Cloud permet d'activer ou de désactiver les serveurs multimédias DLNA et iTunes. Les utilitaires du serveur multimédia pour réanalyser le NAS ou rebâtir complètement la base de données DLNA se trouvent aussi sur la page Multimédia.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Multimédia** dans le panneau de gauche.

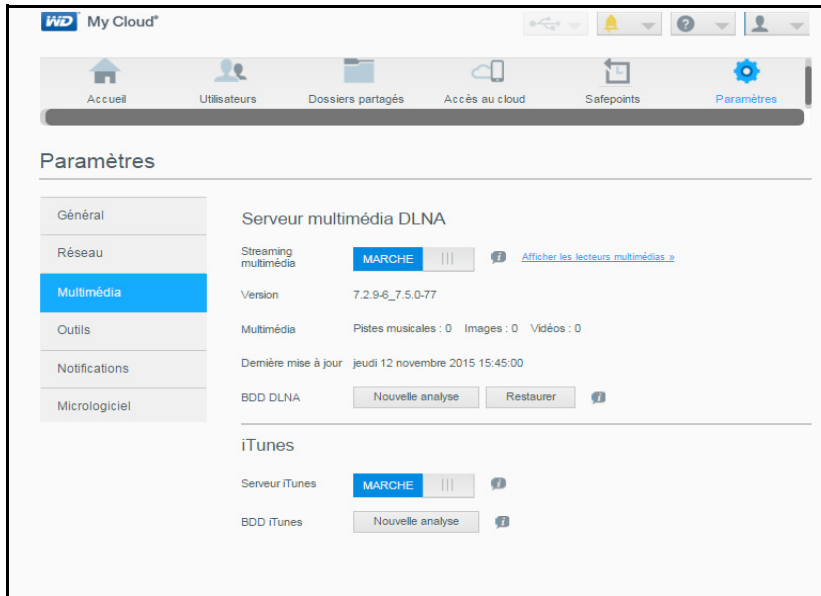


Pour afficher tous les lecteurs du réseau local et activer ou désactiver le streaming :

1. **Streaming multimédia** est **sur Marche** pour tous les partages par défaut. Pour désactiver le streaming sur tous les dossiers partagés, passez-le sur **Arrêt**.

Vous pouvez afficher les informations d'état notamment la version du logiciel DLNA, la date et l'heure de mise à jour de vos paramètres, ainsi que le nombre de morceaux de musique, d'images et de vidéos qui ont été diffusés.

2. Pour afficher une liste des lecteurs/récepteurs multimédias sur votre réseau domestique, cliquez sur le lien **Afficher les lecteurs multimédias**. La boîte de dialogue Options de streaming multimédia apparaît.

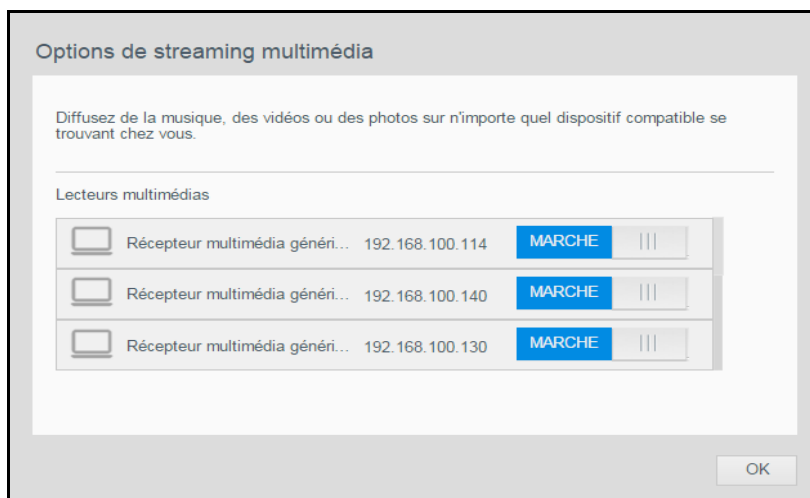

3. Pour bloquer ou débloquer l'accès à un appareil DLNA dans la boîte de dialogue Options de streaming multimédia, trouvez l'appareil dont vous souhaitez modifier les paramètres d'accès et basculez l'interrupteur sur l'option qui convient :

- **Marche** : Autorise l'accès (par défaut)
 - **Arrêt** : refuse l'accès.
4. Cliquez sur **OK** pour revenir à la page Multimédia.
 5. Si vous découvrez une différence entre le contenu accessible sur My Cloud ou affichable par un appareil DLNA, vous pouvez cliquer sur un des liens suivants :

Remarque : La réanalyse et la reconstruction se font automatiquement. Vous ne devez utiliser les boutons que si vous avez un problème. Seuls les types de fichier mentionnés page page 78 sont pris en charge et seront comptés.

Important : Soyez prudent lors de l'exécution de cette procédure. La restauration de la base de données du serveur DLNA peut prendre un certain temps, selon le nombre et la taille des fichiers concernés.


- **Relancer l'analyse** : L'appareil WD My Cloud recherche les modifications apportées à vos bibliothèques multimédias. Essayez d'abord ceci.
- **Restaurer** : L'appareil My Cloud reconstruit complètement la base de données DLNA depuis zéro.

Pour activer ou désactiver iTunes :

1. Pour activer iTunes et accéder à vos fichiers musicaux par l'intermédiaire du lecteur iTunes, cliquez sur la bascule **Serveur iTunes** :
 - **Marche** : Autorise l'accès (par défaut)
 - **Arrêt** : refuse l'accès.
2. Cliquez sur **Nouvelle analyse** pour mettre à jour les fichiers multimédias. Quand le message « iTunes a été réinitialisé » apparaît, cliquez sur **OK**.

Ajout de contenu multimédia aux dossiers

1. Ouvrez l'**Explorateur Windows** ou le **Finder sur Mac** :

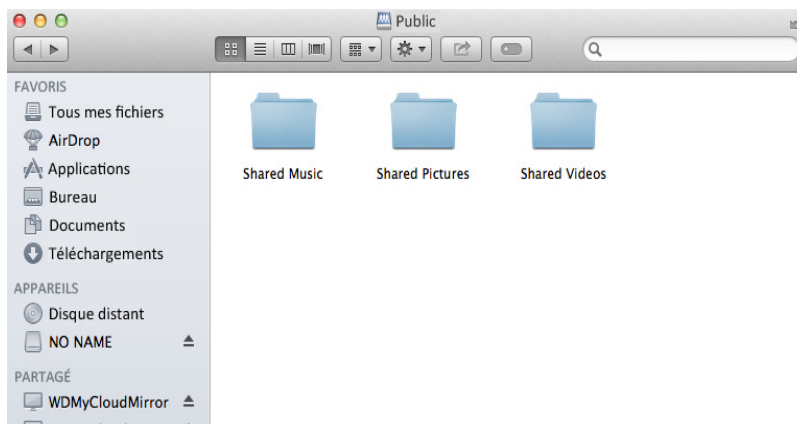

2. Copiez ou faites glisser les fichiers de musique dans le dossier de la musique partagée.
3. Suivez la même procédure pour placer vos vidéos et vos images dans les dossiers Images partagées et Vidéos partagées.

Remarque : Vous pouvez placer des fichiers multimédias dans tous dossiers partagés publics et privés auxquels vous avez accès.

Accéder à votre cloud personnel avec des lecteurs multimédias

Maintenant que vous avez copié vos fichiers dans un des dossiers partagés, vous pouvez utiliser divers lecteurs multimédias compatibles DLNA pour diffuser vos fichiers multimédias. Les types suivants sont compatibles :

- Windows Media Player 11 (avec Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (avec Windows 7 et Windows 8)
- Lecteurs multimédia HD WD TV Live/WD TV Live Plus
- XBox 360
- Playstation 3
- Autres lecteurs multimédias compatibles DLNA :
 - Lecteurs Blu Ray
 - Téléviseurs connectés
 - Cadres photo numériques
 - Lecteur de musique en réseau

Remarque : Pour des informations spécifiques sur l'utilisation et la mise à jour du lecteur multimédia, consultez le site d'assistance approprié.

Lecteurs multimédias WD

Vous pouvez connecter les différents lecteurs multimédias WD à votre réseau domestique pour accéder à des contenus multimédias stockés sur un disque en réseau tel que l'appareil My Cloud. Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur l'utilisation d'un lecteur multimédia WD pour accéder aux fichiers de votre appareil My Cloud, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur multimédia WD.

Autres lecteurs multimédias

En suivant les étapes générales pour l'installation de périphériques tels que les cadres photo numériques, les lecteurs Blu Ray, les TV connectés en réseau et les adaptateurs multimédia numériques :

1. Vérifiez que votre appareil My Cloud est connecté à votre réseau local domestique et qu'il est allumé.
2. Suivez les instructions fournies avec votre lecteur multimédia pour le configurer ou installer les pilotes.
3. À l'aide de la fonction de navigation sur votre lecteur, scannez et détectez votre appareil My Cloud sur votre réseau.
4. Selon le modèle de lecteur de vous avez, vous devez accéder à la page de configuration réseau de l'interface utilisateur afin que votre lecteur puisse établir une connexion avec votre Appareil My Cloud. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur pour obtenir des instructions détaillées.

Périphériques DLNA


Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique DLNA pour des instructions pour connecter l'appareil à votre réseau local afin de pouvoir accéder au contenu stocké sur votre appareil My Cloud. Allez sur <http://www.dlna.org> pour une liste de périphériques certifiés DLNA et pour plus de détails.

Accéder à votre cloud personnel via iTunes

Streaming multimédia sur iTunes

iTunes est activé par défaut sur le tableau de bord. Voir « Multimédia » page 60 pour plus de détails.

1. Lancez iTunes sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur **WDMYCloud** dans la section Partagés du volet de gauche. Si vous avez copié de la musique dans le dossier /Public/Musique partagée ou une vidéo dans le dossier /Public/Vidéos partagées et que le format est pris en charge par iTunes, le fichier s'affiche dans le volet de droite.

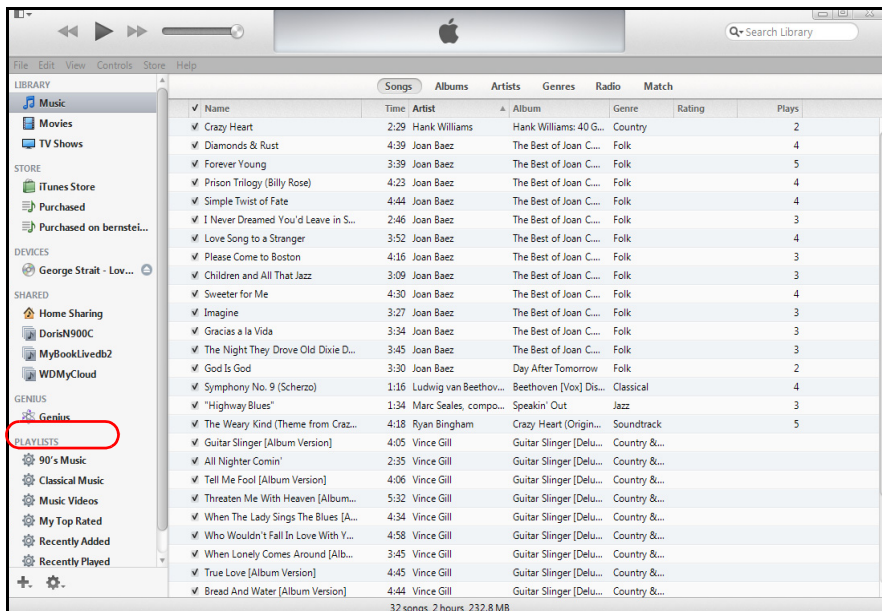

3. Faites un double-clic sur un fichier multimédia pour l'écouter.

12

Connexion d'un disque dur USB

Présentation

Connexion d'un périphérique USB

Connexion d'un lecteur USB (Windows seulement)

Création d'un Raccourci vers le périphérique USB (Windows seulement)

Présentation

Quand vous branchez un lecteur USB au port d'extension USB 3.0 de l'appareil My Cloud, il devient un lecteur réseau. Ce périphérique USB sera alors doté des capacités suivantes :


- Quand vous connectez un périphérique USB externe tel qu'un My Passport™, une clé ou un appareil photo à l'appareil My Cloud, vous pouvez y accéder avec l'explorateur Windows ou le Finder du Mac.
- Le périphérique USB peut servir de cible pour les sauvegardes dans WD SmartWare, Windows ou Time Machine.
- Vous pouvez connecter le lecteur en tant que dossier partagé pour utilisateur (Windows) ou comme alias (Mac).
- Si un lecteur externe WD a été verrouillé, quand il est branché sur l'appareil My Cloud, il conserve cette sécurité et peut être déverrouillé ou reverrouillé à partir du Tableau de bord.
- Vous pouvez connecter un contrôleur USB au port USB externe et attacher jusqu'à sept appareils USB au contrôleur.

Connexion d'un périphérique USB


Vous pouvez connecter un disque dur USB au port USB à l'arrière de votre appareil My Cloud pour plus de stockage. Le périphérique USB apparaît en tant que dossier partagé sur le tableau de bord du My Cloud. (Voir « Gestion des dossiers partagés » page 42.)


L'appareil My Cloud prend en charge les formats suivants pour des périphériques USB connectés en externe :

- FAT32
- NTFS (capacité de lecture et d'écriture)
- HFS+J
- Ext2, Ext3/Ext4
- XFS

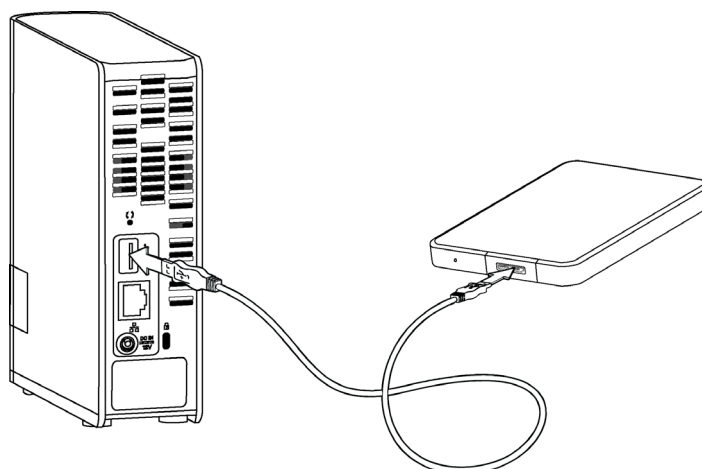


Connexion d'un lecteur USB (Windows seulement)

1. Cliquez avec le bouton droit ou gauche de la souris sur l'icône de WD Quick View  de la barre de notification pour afficher un menu.
2. Faites passer la souris ou cliquez pour sélectionner le périphérique USB et afficher un sous-menu :

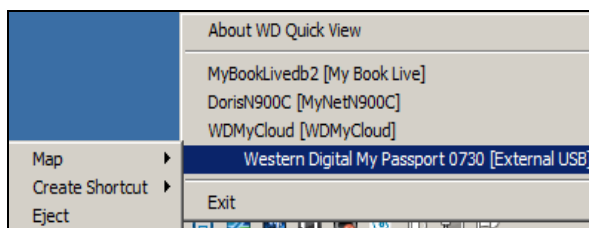

3. Sélectionnez **Connecter** [Nom USB] dans le sous-menu de WD Quick View. La boîte de dialogue Connecter un lecteur réseau apparaît :

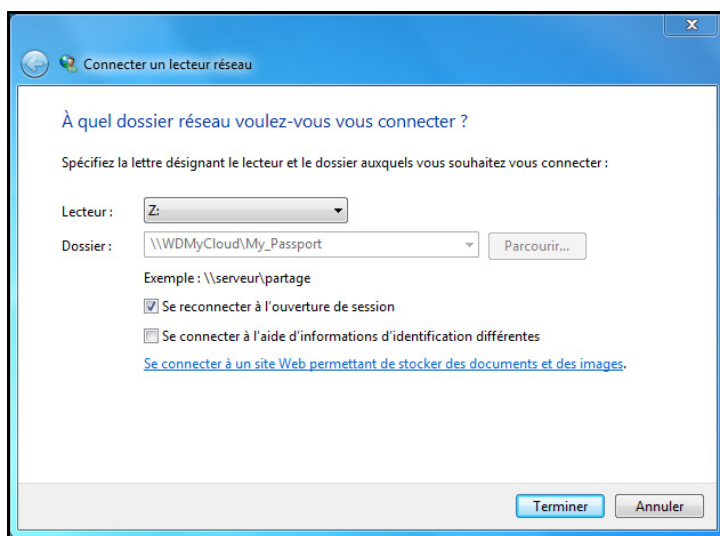

4. Sélectionnez la lettre souhaitée dans la liste déroulante **Lecteur**.
5. Cliquez sur le bouton **Terminer**.

Remarque: Quand Windows essaye de reconnecter un Disque dur réseau adressé après le redémarrage, l'erreur « Impossible de reconnecter les disques durs réseau adressés » peut s'afficher. Ceci arrive si le nom d'utilisateur et le mot de passe du lecteur My Cloud ne correspondent pas aux nom d'utilisateur et mot de passe Windows actuels.

Pendant le processus de reconnexion automatique, Windows peut essayer d'envoyer les nom d'utilisateur et mot de passe Windows actuels à la place des nom d'utilisateur et mot de passe spécifiés pour l'appareil My Cloud pendant l'installation. Une tentative d'ouverture de lecteur réseau connecté fait apparaître une fenêtre d'ouverture de session. Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe de votre appareil My Cloud pour reconnecter le dossier partagé, afin de le rendre à nouveau accessible (jusqu'au prochain redémarrage). Pour plus d'informations sur ce problème, consultez la réponse n° 6745 dans la base de connaissances.

Création d'un Raccourci vers le périphérique USB (Windows seulement)

Sélectionnez **Créer un raccourci** sur le sous-menu de WD Quick View pour votre périphérique USB. Une icône représentant le périphérique USB s'affiche sur le bureau.

Annexe A : URL et noms de l'appareil My Cloud

URL de l'appareil

Utilisez l'URL de l'appareil pour accéder à celui-ci à partir de votre navigateur Web.

Remarque: Si vous modifiez le nom de votre appareil à un moment ou à un autre, l'URL sera également modifiée pour refléter le nouveau nom.

Si le nom de votre appareil est...	Votre URL Windows est...	Votre URL Mac est...
WD My Cloud	http://wdmycloud	http://wdmycloud.local
Appareil renommé	http://<nouveau nom de l'appareil>	http://<nouveau nom de l'appareil>.local

Nom de l'appareil

Le nom de l'appareil apparaît dans l'explorateur (Windows) ou dans le Finder (Mac).

Nom de l'appareil	Nom Windows/Mac
WD My Cloud	wdmycloud

Annexe B : spécifications

Ethernet	Connexion Gigabit Ethernet (100/1000) hautes performances
Disque dur interne	Disque dur WD SATA 3,5 pouces
Protocoles pris en charge	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
Ports d'E/S Débit de données	Port Gigabit Ethernet (RJ-45) USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s <i>* Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés sont nécessaires pour obtenir les performances USB 3.0.</i>
Compatibilité <i>Remarque : la compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.</i>	<p>Systèmes d'exploitation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 • Windows 8.1 et versions précédentes • Windows 7 • Windows Vista • Mac OS X El Capitan • Mac OS X Yosemite • Mac OS X Mavericks • Mac OS X Mountain Lion • Mac OS X Lion <p>Navigateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 10.0 et ultérieur sur les ordinateurs Windows compatibles • Safari 6.0 et ultérieur sur les ordinateurs Mac compatibles • Firefox 29 et ultérieur sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles • Google Chrome 31 et ultérieur sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles <p>Appareils DLNA®/UPnP® pour le streaming Connexion Internet</p>
Dimensions	
Largeur	49 mm (1,9 po)
Longueur	139,3 mm (5,5 po)
Hauteur	170,6 mm (6,7 po)
Poids	2 To 0,96 kg (2,11 lb) 3 To 0,96 kg (2,11 lb) 4 To 1,02 kg (2,25 lb) 6 To 1,03 kg (2,27 lb)
Alimentation	Tension d'entrée : 100 V à 240 V CA Fréquence d'entrée : 47 à 63 Hz Tension en sortie : 12 V DC, 1,5A Consommation : 18 W

Température	Température de fonctionnement : de 5° C à 35° C (de 41° F à 95° F) Température de non-fonctionnement : de -20° C à 65° C (de -4° F à 149° F)
Conforme à la directive RoHS	Oui

Annexe C : dépannage

Première liste de choses à vérifier
 Réinitialisation de l'appareil My Cloud
 Problèmes particuliers et actions correctives

Première liste de choses à vérifier

- Les câbles sont-ils correctement branchés ?
- L'adaptateur secteur fourni par WD est-il branché directement sur une prise murale et sur l'appareil ?
 - Ceci permet d'éliminer les problèmes d'alimentation en cas d'erreur sur l'adaptateur.
 - En cas d'utilisation d'une rallonge ou d'un parasurtenseur, branchez le cordon d'alimentation de l'appareil directement sur une prise murale.
- L'indicateur d'état est-il bien bleu fixe ? Si ce n'est pas le cas, voir « Réinitialisation de l'appareil My Cloud » ci-dessous.
- Pour tout problème de fonctionnement, assurez-vous d'abord que vous utilisez le dernier micrologiciel pour l'appareil My Cloud. Voir « Micrologiciel » page 68 pour des instructions mises à jour.

Réinitialisation de l'appareil My Cloud


Réinitialisation sous alimentation

Si vous avez défini un mot de passe ou une adresse IP statique sur le tableau de bord du My Cloud et les avez oubliés, appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant que l'appareil est alimenté permet de réinitialiser le mot de passe et les paramètres IP à leurs valeurs par défaut. Le réglage IP par défaut est DHCP. La réinitialisation n'efface pas vos fichiers.

Suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser l'appareil à l'aide du bouton de réinitialisation :

AVERTISSEMENT ! Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche. Si vous n'avez pas accès à l'arrière de l'appareil, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, et retournez-le afin d'y avoir accès, puis rebranchez-le.

1. Vérifiez que l'appareil est allumé et insérez un trombone ou un objet à bout fin dans le logement du bouton d'initialisation à l'arrière de l'appareil :
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant quatre secondes. L'appareil va redémarrer (ce qui peut prendre jusqu'à trois minutes).

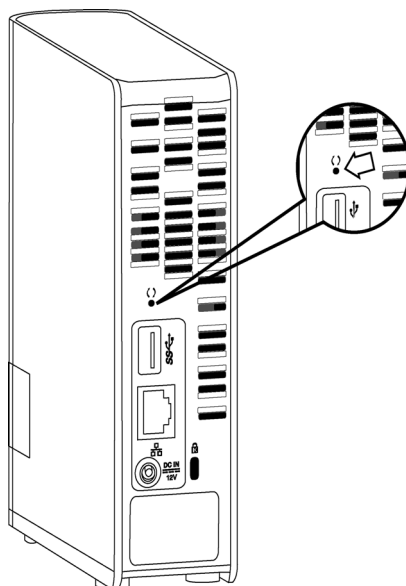

Réinitialisation appareil éteint

En même temps que vous branchez l'alimentation de votre appareil My Cloud, appuyez sur le bouton **Reset** et maintenez-le enfoncé pendant environ 40 secondes. L'appareil effectue une restauration du système et s'allume.

Problèmes particuliers et actions correctives

Voici une liste de problèmes particuliers qui peuvent survenir lors de l'utilisation de l'appareil My Cloud. Des solutions possibles sont proposées pour chaque problème.


Les témoins lumineux ne s'allument pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement. Vérifiez-la en branchant un autre appareil.


Le témoin du panneau avant de l'appareil My Cloud est rouge et le voyant LED de l'adaptateur réseau n'est pas allumé.

1. Confirmez que le câble réseau est correctement connecté à l'appareil My Cloud et au commutateur ou au routeur réseau.
2. Vérifiez que le routeur ou le commutateur réseau est allumé.
3. Utilisez un câble réseau et un port différent sur le commutateur ou le routeur réseau. Tester le port du câble de l'appareil My Cloud avec un autre appareil connecté au réseau et en bon état de marche peut permettre d'identifier des défaillances au niveau des câbles ou des ports.

Mon routeur est tombé en panne. Comment puis-je connecter la lettre du lecteur manuellement ?

1. Arrêtez l'appareil.
2. Connectez l'appareil directement au port Ethernet de votre ordinateur.
3. Allumez l'appareil. Attendez que le voyant LED devienne bleu avant de poursuivre.
4. Sous Windows XP et Windows 7, sur le menu Démarrer :
 - a. Cliquez sur **Poste de travail ou Ordinateur**.
 - b. Cliquez sur **Mes emplacement réseau** (Windows XP) ou **Réseau** (Windows Vista/Windows 7).
 - c. Sélectionnez **wdmycloud**.
 - d. Dans le menu Outils, cliquez sur **Connecter un lecteur réseau**.
5. Sous Windows 8 et Windows 10, cliquez sur l'icône **Explorateur de fichiers**  et dans le ruban (en haut de la page), cliquez sur **Ordinateur > Connecter un lecteur réseau**.
6. Sélectionnez **wdmycloud**.
7. Laissez la lettre par défaut.
8. Dans la case **Dossier**, tapez le chemin suivant : **\\nom d'appareil\public**.

Remarque: Le nom d'appareil par défaut est WDMycloud.

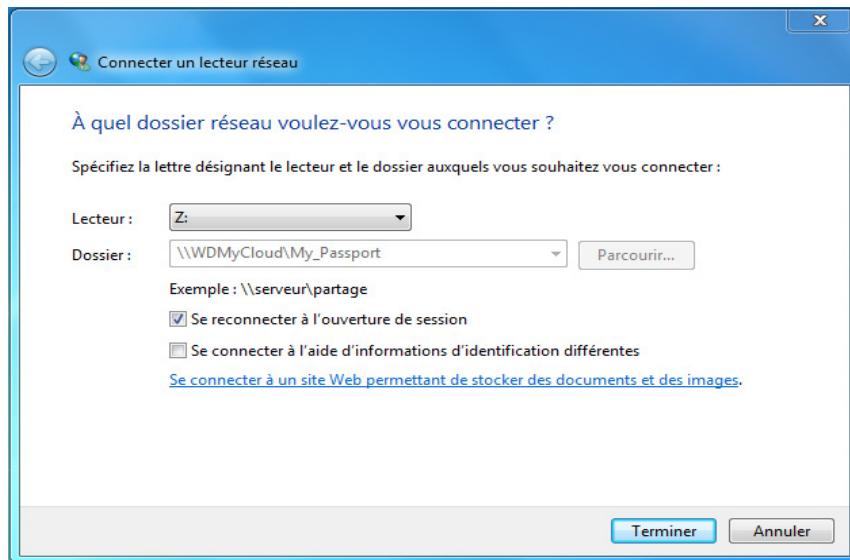

9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Revenez à la fenêtre Poste de travail pour accéder au dossier Public de votre appareil sous Lecteurs réseau.

Le programme d'installation et WD SmartWare sont incapables de détecter l'appareil My Cloud.

Le programme d'installation et WD SmartWare sont incapables de détecter l'appareil My Cloud, certains protocoles réseau peuvent être bloqués sur le réseau ou sur l'ordinateur. Dans ces cas de figure, l'appareil My Cloud est disponible via une connexion par IP ou un nom de réseau directs. Par exemple, vous pouvez ouvrir le tableau de bord du My Cloud en allant sur <http://<adresse IP de l'appareil>/> ou <http://wdmycloud/>.

- Si l'ordinateur est sur un réseau sans fil, connectez-le à l'aide du câble Ethernet et essayez une nouvelle fois.
- Désactivez temporairement sur votre ordinateur tout pare-feu, logiciel de sécurité et réessayez.
- Vérifiez que votre routeur local n'est pas bloqué par des pare-feu ou un logiciel de sécurité. Consultez la documentation sur le routeur, si vous en avez, afin de désactiver temporairement le logiciel ou pour le configurer afin qu'il autorise les protocoles UPnP ou UDP.

Important : la désactivation de vos pare-feux ou de vos logiciels de sécurité peut entraîner des menaces de sécurité sur votre ordinateur. N'oubliez pas de rétablir vos paramètres de pare-feu/sécurité après avoir effectué les étapes ci-dessus.

Je ne parviens pas à lire de la musique, des vidéos ou des images en passant par mon adaptateur multimédia.


- Il existe de nombreux types de formats de fichiers d'image, vidéo et de musique, et votre adaptateur multimédia ne prend peut-être pas en charge la lecture d'un format donné. Selon votre type d'adaptateur multimédia (XBox 360 ou PlayStation 3), vous devrez peut-être mettre à jour votre appareil pour la prise en charge du format de fichier multimédia à lire. Consultez le manuel utilisateur de l'adaptateur multimédia pour plus d'informations.
- Assurez-vous que le dossier partagé qui contient vos contenus multimédias est activé pour servir ce type de contenu multimédia. Voir « Création d'un nouveau dossier partagé » page 43.
- Essayez de recoder le fichier multimédia.
- Testez le fichier multimédia sur un PC/MAC avec un serveur multimédia différent pour savoir si le fichier n'est pas endommagé, s'il se lit sur d'autres lecteurs multimédias, etc.

J'ai un problème pour arrêter l'appareil My Cloud.

Si vous n'arrivez pas à arrêter l'appareil en passant par le tableau de bord My Cloud ou l'icône WD Quick View :

1. Vérifiez que tous les ordinateurs présents sur le réseau n'ont pas de fichiers ouverts ou en cours de traitement.
2. Vérifiez les points suivants :
 - Si le voyant LED est bleu fixe (signalant que l'appareil est en attente) ou bleu clignotant (signalant que l'appareil est en veille), l'appareil est prêt à s'arrêter.
 - Si le voyant clignote en bleu, le micrologiciel est en cours de mise à jour. **Ne pas débrancher l'alimentation sur votre appareil, car cela pourrait endommager le micrologiciel et causer une perte de données.** Une perte d'alimentation peut aussi rendre l'appareil inaccessible.
 - Si le voyant est d'une autre couleur, attendez qu'il passe au bleu. S'il ne se met pas en bleu, consultez « Voyant du panneau avant » page 7.
3. Débranchez le câble d'alimentation (si les étapes 1-3 ne permettent pas de résoudre le problème).
4. Attendez 30 secondes.
5. Rebranchez le câble Ethernet et le cordon d'alimentation, avant d'allumer l'appareil.

Je dois migrer une grande quantité de données (50 Go ou plus) depuis un lecteur externe USB vers mon appareil WD My Cloud.

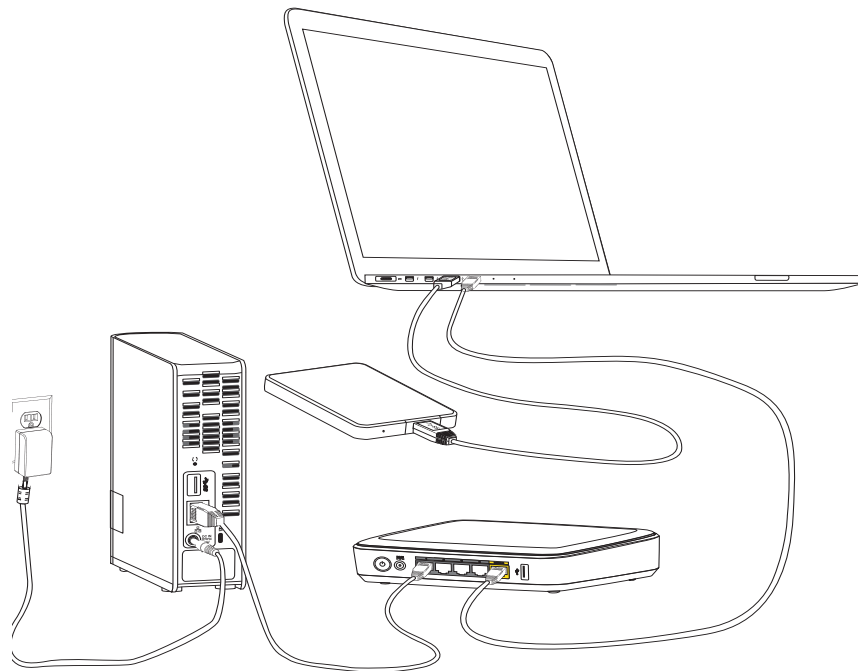

1. Connectez le lecteur USB à votre ordinateur pour optimiser les performances.
2. Connectez votre ordinateur et l'appareil WD My Cloud directement à votre routeur par une connexion Ethernet filaire.
3. Copiez vos données depuis votre lecteur USB externe (ou votre ordinateur) à votre appareil My Cloud.

Règles d'optimisation des performances réseau pour la migration de données :

- Les transferts de données entre votre ordinateur et l'appareil My Cloud effectués par le biais d'une connexion sans fil sont généralement plus lents.
- Il est recommandé d'utiliser une connexion filaire entre votre ordinateur et votre routeur.
- L'utilisation d'un routeur Gigabit pour des performances optimales est recommandée.
- Pour un transfert de données sans fil, il est recommandé de déplacer l'ordinateur sans fil dans la même pièce que votre routeur sans fil.
- Les débits de transfert de données sur une connexion sans fil sont plus rapides si votre routeur et votre ordinateur sont connectés par Wi-Fi 802.11n ou 802.11ac

Annexe D : Informations de garantie

Conformité réglementaire

Informations de garantie (Toutes les régions sauf l'Australie et la Nouvelle Zélande)

Informations de garantie (Australie et Nouvelle-Zélande uniquement)

Conformité réglementaire

Informations relatives à la classe B de la Commission de communication fédérale (FCC)

Le fonctionnement de cet appareil est sujet aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui peut causer un fonctionnement non souhaité.

Les modifications ou altérations non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'usage de l'équipement par l'utilisateur.

Spécifications FCC, Partie 15

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation du fabricant, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Raccordez l'appareil sur une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le distributeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification ou altération non expressément approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Conformité ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Conformité de sécurité

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation homologuée, à double isolation, ou sur un bloc d'alimentation enfichable portant la mention « Classe 2 ».

Conformité CE pour l'Europe

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives CEM (2004/108/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC). Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe ou à l'adresse <http://www.wdc.com/products/EUDOC>.

GS Mark (Allemagne seulement)

Niveau d'émission sonore - réglementation 3. GPSGV: Sauf déclaration contraire, le niveau de pression acoustique maximale de ce produit est de 70 db(A) ou moins, conformément à EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Notice KCC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Conformité environnementale (Chine)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○ : 表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许掺杂范围。

X : 表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

Informations de garantie (Toutes les régions sauf l'Australie et la Nouvelle Zélande)

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse <http://support.wd.com> pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie sur les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse <http://support.wd.com>. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 2 ans dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 2 ans dans la région Europe, Proche-Orient et Afrique et de 2 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD peut à sa seule discrétion proposer à la vente des extensions de garantie. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur <http://support.wd.com>), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit avec un produit équivalent ou de meilleure qualité.

La garantie de WD s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels

dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Informations de garantie (Australie et Nouvelle-Zélande uniquement)

Pour les clients achetant des produits en Australie et en Nouvelle Zélande, veuillez vous référer à ces informations de garantie.

Aucun élément de cette garantie ne modifie ou n'exclut vos droits légaux tels que définis par l'Australian Competition and Consumer Act ou par le New Zealand Consumer Guarantees Act. Cette garantie met en avant la démarche de WD qui préfère les résolutions les plus rapides et les plus simples pour toutes les parties quant aux plaintes de garantie.

Aucune autre garantie d'aucune sorte, ni explicite ni implicite, y compris mais sans limitation les garanties contenues dans le Sale of Goods Act, ne concerne le Produit. Si vous achetez votre Produit en Nouvelle Zélande pour une fin commerciale, vous reconnaissez et acceptez que le New Zealand Consumer Guarantees Act n'est pas applicable.

En Australie, nos produits sont fournis avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues par les termes de la Australian Consumer Law. Vous pouvez prétendre à un remplacement ou à un remboursement et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous pouvez également prétendre à une réparation ou à un remplacement d'un produit si le produit a un défaut de qualité évident et si ce défaut n'est pas un défaut majeur. Ce qui est considéré comme un défaut majeur sort du champ de la Australian Consumer Law.

Garantie

WD garantit que le Produit, dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. Le terme de votre garantie est de 2 ans en Australie et en Nouvelle Zélande, sauf législation contraire. Le terme de votre période de garantie débute à la date d'achat mentionnée sur la facture d'un distributeur autorisé ou d'un détaillant autorisé. Une preuve d'achat est requise pour être éligible pour cette garantie et pour établir la date de début de cette garantie. Le service de garantie ne sera pas fourni, sauf si le Produit est retourné à un distributeur autorisé, à un détaillant autorisé ou à un centre de retour WD autorisé de la zone où les produits WD ont d'abord été livrés. WD peut à sa seule discrétion proposer à la vente des extensions de garantie. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit (i) n'a pas été acheté chez un distributeur autorisé ou à un revendeur autorisé, (ii) n'a pas été utilisé en accord avec les spécifications et les instructions, (iii) n'a pas été utilisé pour la fonction pour laquelle il a été conçu, ou si (iv) il a été chez volé à WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, y compris du cadre de montage, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur support.wd.com), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD.

LES PRODUITS SONT DES OBJETS COMPLEXES ET FRAGILES QUI PEUVENT TOMBER EN PANNE (A) EN RAISON DE CAUSES TIERCES, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER EN RAISON D'UNE MAUVAISE MANIPULATION, D'UNE EXPOSITION À LA CHALEUR, AU FROID ET À L'HUMIDITÉ ET AUX PANNES D'ALIMENTATION OU (B) EN RAISON DE DÉFAUTS INTERNES; CES PANNES PEUVENT ENTRAÎNER LA PERTE, LA DÉGRADATION, LA SUPPRESSION OU L'ALTÉRATION DES DONNÉES. NOTEZ QUE VOUS SEREZ CONSIDÉRÉ COMME RESPONSABLE DE LA PERTE, DE LA DÉGRADATION, DE LA SUPPRESSION OU DE L'ALTÉRATION DES DONNÉES QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ET DE LA SAUVEGARDE ET DE LA PROTECTION DES DONNÉES CONTRE TOUTE PERTE, DÉGRADATION, SUPPRESSION OU ALTÉRATION. VOUS ACCEPTEZ DE SAUVEGARDER CONTINUELLEMENT TOUTES LES DONNÉES SUR LE PRODUIT ET D'EFFECTUER UNE SAUVEGARDE AVANT DE DEMANDER TOUT SERVICE GENERAL ET ASSISTANCE TECHNIQUE A WD.

En Australie, si le produit n'appartient pas au type de produit normalement obtenu pour une utilisation ou une consommation personnelles, domestiques ou privées, et dans la mesure où cela est juste et raisonnable, WD limite sa responsabilité à remplacer le Produit ou à fournir un Produit équivalent ou meilleur.

Cette garantie s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue. Cette garantie est exclusive aux fabricants de WD et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf.

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce Produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par notre service d'assistance par e-mail sur <http://support.wd.com>. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphone présentés en tête de ce document.

Si vous souhaitez envoyer une réclamation, vous devez d'abord contacter l'intermédiaire à qui vous avez originellement acheté le Produit. Si vous ne pouvez pas contacter cet intermédiaire auquel vous avez acheté le Produit, visitez notre site web d'assistance sur les produits à l'adresse <http://support.wd.com> pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization).

Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie avec votre numéro RMA. Si après la réception d'une réclamation sous cette garantie, WD ou l'intermédiaire auprès duquel vous avez acheté le Produit valide votre réclamation, WD ou l'intermédiaire doit, à sa discrétion, réparer ou remplacer le Produit avec un Produit équivalent ou meilleur ou rembourser le montant du Produit. Vous êtes responsable de toute dépense associée à une réclamation sous cette garantie. Les avantages dont vous pouvez bénéficier sous cette garantie s'ajoutent aux autres droits et recours définis par l'Australian Competition and Consumer Act ou par le New Zealand Consumer Guarantees Act.

Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Téléphone : 949-672-7000
E-mail : support@wd.com

Index

A

- accéder au
 - contenu 16
- Accès
 - Cloud personnel sur le web 50
 - vosre cloud personnel à distance 47
- Accès à distance 47
- Accès à distance pour partage de fichiers 51
- accès cloud
 - accès à distance à vosre cloud 47
 - activation pour tous les utilisateurs 54
 - état 55
- Accessoires 8
- accessoires 5
- Activation de l'accès cloud
 - pour l'appareil 47
 - pour un utilisateur 47
- affichage
 - contenu partagé de l'appareil 16
- Aide en ligne pour WD SmartWare 23
- Alertes
 - icônes du tableau de bord 31
- Analyse du contenu 36
- Appareils cloud, ajout 34
- Application mobile My Cloud
 - présentation 50
- Arrêt en toute sécurité
 - à l'aide du tableau de bord 64
 - dépannage 92
- Arrêter l'appareil depuis la page Utilitaires du tableau de bord 62
- Assistance client 36
- Avertissement
 - débranchement du lecteur pendant l'arrêt ou le redémarrage 63, 64
 - interruption de la restauration d'usine 64
 - ne pas déplacer le lecteur 88
 - suppression d'un dossier partagé 45

C

- Capacité 32
- Caractéristiques 3
- Centre d'apprentissage en ligne 4
- China RoHS 95
- Cloud personnel
 - accès sur le web 50
- Comment ? 37
- compatibilité du système d'exploitation 5
- Compatibilité navigateurs Internet 5
- compatible Apple 25
- composants du produit

- Vue arrière 1baie 6
- Vue avant 1baie 6
- Compte MyCloud 12
 - création 11
- configuration internet requise 5
- Configurations de lecteur, enregistrement et importation 65
- Conformité
 - réglementation 94
 - sécurité 94
- Conformité environnementale (Chine) 95
- Conformité ICES/NMB-003 94
- Conformité réglementaire 94
- connecter des dossiers publics 19
- Connexion
 - partage public 19
 - périphérique USB 84
- connexion
 - appareil MyCloud 9
- Contenu de la boîte 4
- contenu de la boîte 4

D

- Déconnexion en toute sécurité 92
- Dépannage 88
 - appareil non connecté au réseau 89
 - connexion manuelle de la lettre du lecteur 90
 - impossible d'arrêter 92
 - je ne peux pas lire de contenu multimédia via l'adaptateur multimédia 92
 - Le programme d'installation ou WD SmartWare ne détecte pas mon lecteur 91
 - liste 88
 - réinitialiser le système 88
 - routeur défectueux 90
 - témoins ne s'allument pas 89
- Diagnostic 33
- Diagnostic système 62
- disque dur USB
 - connecter 84
 - connecter et gérer 83
 - création d'un raccourci (Windows seulement) 84
 - création de raccourci 84
- disque partagé
 - création d'un alias Mac pour 17
- Dossier MyCloud 21
- Dossier WDSync 20
- dossiers partagés
 - affichage du contenu 16
- dossiers publics
 - connecter 19

- E**
 Économie d'énergie 56
 Enregistrement
 en ligne iii
 Enregistrement de produit iii
 Etat du disque 32
 Éteindre l'appareil depuis le menu Utilisateur du tableau de bord 31
- F**
 Fichiers journaux, envoi à l'assistance clientèle 37
- G**
 Garantie du produit 95, 96
 Gestion
 utilisateurs et partages 38
- H**
 h 94
 Historique de fichiers Windows 8 24
 höchste 94
 http
 //mycloud.com/setup 9
- I**
 Icônes
 informations 31
 navigation 31
 Important
 utiliser le câble Ethernet fourni 9
 Informations sur la garantie
 Australie/Nouvelle Zélande 96
 toutes régions sauf l'Australie et la Nouvelle Zélande 95
 Installation
 Logiciel WD SmartWare 23
 Installation de l'appareil 9
 iTunes
 streaming multimédia 82
 types de données pris en charge 77
- L**
 Lancer
 WD SmartWare 23
 Lecteurs multimédias
 accès à MyCloud 81
 types de fichiers 77
 Lecteurs multimédias WD 81
- M**
 Mac
 activation de la sauvegarde 56
 compatible Apple 24
 création d'un alias pour un disque partagé 17
 Mises à jour du micrologiciel 33
- Mobilisation de vos fichiers, présentation 49
 Mot de passe, modification 40
 mot de passe, modification 40
 Multimédia
 activation de la diffusion 60
 My Cloud
 accès aux contenus des dossiers partagés localement 45
 création d'un partage 43
 dossiers partagés privés 40
 gestion des utilisateurs 38
 modification mot de passe utilisateur 40
 notifications 66
 paramètres de configuration 65
 paramètres du serveur multimédia 78
 paramètres utilisateur 38
 points de restauration 70
 restauration d'usine 63
 suppression d'un dossier partagé 45
 MyCloud.com
 compte 47, 50
 ouvrir une session 48
 MyCloud.com, accès 50
- N**
 Navigation dans le système 31
 Nom de l'appareil 85
 Notifications, types 66
- O**
 Outils 62
- P**
 Page d'accueil du tableau de bord 30
 Paramètres
 diagnostics du système 62
 général 52
 groupe de travail 60
 multimédia 60
 services réseau 58
 Paramètre de groupe de travail 60
 Paramètres
 configuration 52
 outils 62
 Paramètres d'heure 53
 Paramètres de langue 53
 Paramètres de réseau 57
 Paramètres de services réseau 58
 Paramètres multimédia, DLNA et iTunes 60
 Partage
 accès aux contenus localement 45
 création 43
 nom d'utilisateur et mot de passe 40

- paramètres 38
- passage de public à privé 44
- suppression 45
- Partage de fichiers à distance 51
- Partage privé
 - création d'un utilisateur 40
 - rendre Public 44
- partage public
 - accès sous Mac OS X /Snow Leopard/
Lion/Mountain Lion 19
 - accès sous Windows 8 18
 - accès sous Windows Vista/Windows 7
19
 - conversion d'un partage privé. 44
 - ouverture avec Mac OS 17
 - ouverture avec système d'exploitation
Windows 17
- Partager 35
- Périphériques DLNA 82
- Point de restauration
 - création 70
 - gestion 70
 - mise à jour 74
 - récupération 74
 - suppression 75
- Précautions 8
- préparation de votre appareil 9
- Prérequis avant l'installation 8
- Prise en main
 - à l'aide du tableau de bord 15
- prise en main
 - avec le tableau de bord 15
- R**
- Raccourci
 - vers un lecteur USB 84
- Redémarrage en toute sécurité 64
- Redémarrer l'appareil depuis la page Utili-
taires du tableau de bord 62
- Redémarrer l'appareil depuis le menu Utili-
sateur du tableau de bord 31
- Réinitialisation de l'appareil MyCloud 88
- Rendre un partage privé 44
- Réseau local
 - configuration 57
 - configuration requise 5
- Ressources d'assistance 37
- Restauration de la configuration d'usine
63
- RoHS 95
- routeur défectueux, dépannage 90
- S**
- Sauvegarde
 - compatible Apple 24
 - Historique de fichiers Windows 8 24
 - Sauvegarde et restauration de Win-
dows7 24
 - Sauvegarde et restauration de Windows7
24
 - Se déconnecter de l'appareil depuis le
menu Utilisateur du tableau de bord 31
 - Sécurité
 - conformité 94
 - Instructions 1
 - Serveur multimédia
 - paramètres 78
 - présentation 76
 - Service après-vente 95
 - Service, accès 95
 - Spécifications 86
 - Streaming
 - multimédia sur iTunes 82
 - Streaming multimédia sur iTunes 82
- T**
- tableau de bord
 - prise en main avec le 15
- Tableau de bord MyCloud, lancement 29
- TwonkyMedia 76
- U**
- URL de l'appareil 85
- Utilisateur
 - activation de l'accès cloud 47
 - affichage d'une liste d' 38
 - création 40
 - création d'un partage privé 40
 - mot de passe 40
 - paramètres 38
- Utilisateurs 35
- Utilisation de Mac OS X 17
- V**
- Voyants
 - face arrière 8
 - Voyant du panneau avant 7
 - Voyants du panneau arrière 8
- W**
- WD SmartWare
 - Aide en ligne 23
 - installation 23
 - lancement 23
 - présentation 23
- WDSync
 - compatibilité du système d'exploita-
tion 22
 - présentation 20
 - téléchargement en cours 20
- Windows
 - connecter un dossier public 19

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; toutefois WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD, My Cloud et My Passport sont des marques déposées, et WD SmartWare et WD Sync sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Californie 92612 U.S.A.

4779-705147-D00 Oct 2015