


My Book[®]

Felhasználói útmutató



WD szerviz és támogatás

Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé számunkra, hogy megpróbáljuk megoldani azt. A legtöbb műszaki kérdésre választ talál a tudás-adatbázisunkban vagy az e-mailes támogató szolgáltatásunkon keresztül a <http://support.wdc.com> címen. Ha nem áll rendelkezésre válasz, vagy ha Önnek ez vonzóbb, kérjük vegye fel a kapcsolatot a WD[®]-vel az alább található telefonszámok közül az Önnek legmegfelelőbbel.

A jótállási időszak alatt a termékhez 30 napos ingyenes telefonos támogatás jár. A 30 napos időszak akkor indul, amikor Ön először felhívja a WD műszaki támogatását. Az e-mailes támogatás a jótállás teljes idejére ingyenes és a kiterjedt tudás-adatbázisunk napi huszonnégy órában rendelkezésre áll. Annak érdekében, hogy az új funkciókról és szolgáltatásokról mindig tájékozott maradjon, ne felejtse el a terméket online regisztrálni itt: <http://register.wdc.com>.

Hozzáférés az online támogatáshoz

Látogasson el a terméktámogató weboldalunkra, <http://support.wdc.com>, és válasszon az alábbi témák közül:

- **Downloads** (Letöltések) – Illesztőprogramok, szoftverek és frissítések letöltése a WD termékekhez.
- **Registration** (Regisztráció) – A legfrissebb különleges ajánlatokért és frissítésekért mindig regisztrálja My Passport meghajtóját.
- **Warranty & RMA Services** (Jótállás és RMA szolgáltatások) – Jótállás, termékcseré (RMA), RMA állapot és adat-visszaállítási információk.
- **Knowledge Base** (Tudásbázis) – Keressen kulcsszó, kifejezés vagy válaszcsonosító alapján.
- **Installation** (Telepítés) – Online telepítési segítség a WD termékekhez és szoftverekhez.
- **WD Community** (WD közösség) – Ossa meg gondolatait más WD felhasználókkal.

Kapcsolatfelvétel a WD műszaki támogatással

Amikor támogatás érdekében felveszi a kapcsolatot a WD-vel, készítse elő a WD termék sorozatszámát, valamint rendszerhardver és rendszerszoftver verziószámát.

Észak-Amerika		Délkelet-Ázsia	
Angol	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Ausztrália	1 800 42 9861
		Kína	800 820 6682/+65 62430496
Spanyol	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (fővonal)
Európa (ingyenes)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonézia	+803 852 9439
		Japán	0120 994 120/00531 65 0442
		Korea	02 703 6550
Európa	+31 880062100	Malajzia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Közel-Kelet	+31 880062100	Fülöp-szigetek	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Szingapúr	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Tajvan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Ingyenesen hívható telefonszám a következő országokban: Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság.

Tartalomjegyzék

WD szerviz és támogatás	ii
Hozzáférés az online támogatáshoz.	ii
Kapcsolatfelvétel a WD műszaki támogatással	ii
1 A WD meghajtóról	1
Jellemzők	1
A csomag tartalma	2
Opcionális tartozékok	2
Operációs rendszer kompatibilitás	3
Merevlemez-meghajtó formátum	3
Fizikai leírás	3
Működést jelző LED	4
Bekapcsológomb	4
USB 3.0 interfész	4
Kensington® biztonsági foglalat	4
A meghajtó regisztrálása	4
A kezelésre vonatkozó óvintézkedések	4
2 A meghajtó csatlakoztatása és használatbavétel	5
A meghajtó csatlakoztatása	5
A WD SmartWare szoftver használatbavétele	7
Használatbavétel a WD SmartWare használata nélkül.	12
3 WD SmartWare A szoftver funkcióinak áttekintése	14
Home (Kezdőlap) fül tartalma	15
Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma	19
Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma	22
Settings (Beállítások) képernyő	25
Help (Súgó) fül tartalma	26
4 A meghajtó védelme	28
A meghajtó jelszavas védelme	28
A meghajtó feloldása	29
A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftver használatával	30
A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftver nélkül.	31
A jelszó módosítása	32
A meghajtózár funkció kikapcsolása.	33
5 Biztonsági mentés készítése a számítógép fájljairól	34
A biztonsági mentés funkciók működése	34
Fájlok biztonsági mentése	34

6	Biztonsági mentett fájlok visszaállítása	40
	A biztonsági mentés funkciók működése	40
	Fájlok visszaállítása	40
7	A meghajtó kezelése és testreszabása	45
	A WDQuick View ikon használata	45
	A WD SmartWare szoftver megnyitása	45
	A meghajtó állapot-ellenőrzése	46
	Ikon figyelmeztetések figyelemmel kísérése	46
	A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása	46
	A meghajtóbeállítások testreszabása	47
	A meghajtó regisztrálása	49
	A meghajtó állapotának ellenőrzése	50
	A meghajtó időzítő beállítása	51
	A meghajtó törlése	52
	Biztonsági mentés és visszaállítás funkciók engedélyezése	54
	A WD SmartWare szoftver és lemezkép visszaállítása	54
8	A szoftver kezelése és testreszabása	55
	A megtartandó biztonsági verziók számának meghatározása	55
	Másik visszaállítási mappa meghatározása	55
	Szoftverfrissítések ellenőrzése	56
	A WD SmartWare szoftver eltávolítása	57
9	Használat Mac számítógéppel	58
	A meghajtó újraformázása	58
	A WD SmartWare szoftver és lemezkép visszaállítása	58
	A meghajtó csatlakoztatása és használatbavétel	58
	Teljesítménynövelés WD +TURBO szoftverrel	60
	A WD SmartWare szoftver telepítése	62
	A WD SmartWare Home (Kezdőlap) képernyője	64
	A WD Quick View ikon használata	65
	A WD SmartWare szoftver megnyitása	65
	A meghajtó állapot ellenőrzése	66
	A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása	67
	A meghajtó feloldása	68
	A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftver használatával	68
	A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftver nélkül	69
	A WD SmartWare szoftver eltávolítása	70
10	Hibaelhárítás	73
	A meghajtó telepítése, particionálása és formázása	73
	Gyakran feltett kérdések	73

A	A SES illesztőprogram telepítése	75
	Telepítés Windows XP számítógépeken	75
	Az illesztőprogram automatikus telepítése	75
	Az illesztőprogram manuális telepítése	77
	Telepítés Windows Vista számítógépeken	78
	Az illesztőprogram automatikus telepítése	79
	Az illesztőprogram manuális telepítése	80
	Telepítés Windows 7 és Windows 8 számítógépen	82
B	Megfelelőségi és jótállási információk	84
	Jogszabályi megfelelés	84
	FCC B osztály információk	84
	ICES/NMB-003 megfelelés	84
	Biztonsági megfelelés	84
	Az EU szabályozásainak való megfelelés	84
	GS Mark (csak Németország)	85
	KC közlemény (csak a Koreai Köztársaság részére)	85
	Környezeti megfelelés (Kína)	85
	Jótállási információk (minden régió, kivéve Ausztrália és Új-Zéland)	85
	Szolgáltatás igénybevétele	85
	Korlátozott jótállás	86
	Jótállási információk (Ausztrália és Új-Zéland)	86
	Szolgáltatás igénybevétele	87
	Jótállás	87
	GNU Általános Nyilvános Licenc („GPL”)	88
	Index	89

A WD meghajtóról

A My Book® külső merevlemez-meghajtó üdvözlí Önt, amely egy elegáns, nagykapacitású tárolómegoldás digitális élete minden területén. Legújabb termékünk egy vizuális, automatikus, folyamatos biztonsági mentés szoftverrel és meghajtózár biztonsági védelemmel rendelkezik.

A WD legkeresettebb My Book USB hordozható merevlemez-meghajtója a WD SmartWare™ szoftverrel rendelkezik, amely az adatairól automatikusan és folyamatosan biztonsági mentést készít, élöben mutatja a biztonsági mentést, és az elveszett fájlokat könnyedén visszaállítja.

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- [Jellemzők](#)
- [A csomag tartalma](#)
- [Opcionális tartozékok](#)
- [Operációs rendszer kompatibilitás](#)
- [Merevlemez-meghajtó formátum](#)
- [Fizikai leírás](#)
- [A meghajtó regisztrálása](#)
- [A kezelésre vonatkozó óvintézkedések](#)

Jellemzők

A My Book meghajtó főbb jellemzői:

Két USB 3.0 és USB 2.0 csatló – Egy meghajtó napjaink univerzális kompatibilitásával és a következő generáció sebességével. Használja most az USB 2.0 csatlójával és álljon készen a holnap USB 3.0 sebességére.

Akár háromszor nagyobb adatátviteli sebesség – Ha SuperSpeed USB 3.0 portra csatlakozik, ez a meghajtó a fájlok eléréséhez akár háromszor nagyobb adatátviteli sebességet biztosít, mint az USB 2.0. Töltsön át teljes hosszúságú HD filmet akár 3 perc alatt az eddigi 13 perc helyett.*

*A teljesítmény eltérő lehet a hardver és a rendszer konfigurációjától függően.

Hatalmas kapacitás – Az akár 4 terabájt kapacitással bőséges hely áll rendelkezésre az értékes emlékek és fontos fájlok tárolására és védelmére.

WD SmartWare szoftver – Ön irányítja a biztonsági mentést. Telepítsen minden funkciót, vagy válassza ki a komponenseket, amelyekre szüksége van, illetve ha nem kívánja, nem szükséges a szoftvert használnia.

Automatikus, folyamatos biztonsági mentés – A szoftver csendben dolgozik a háttérben annak érdekében, hogy a számítógép erőforrásainak minimális használatával védje az adatait. Amikor egy fájlt létrehoz vagy módosít, arról azonnal biztonsági mentés készül.

Jelszavas védelem – Legyen nyugodt, az adatai védve vannak a jogosulatlan hozzáférés ellen a jelszavas védelemmel és kódolással.


WD minőség kívül-belül – Már több, mint 20 éve világszerte milliók bízzák adataikat a WD merevlemez-meghajtókra. Azért vagyunk sikeresek, mert tudjuk, hogy milyen fontosak az adatai, és elsődleges szempontunk, hogy azokat védjük.

Fontos: A legfrissebb WD termékinformációkért és hírekért látogasson el a weboldalunkra: <http://www.westerndigital.com>. A legfrissebb szoftver, firmware és termék dokumentációkért, illetve információkért látogasson el a <http://support.wdc.com/downloads> weboldalra.

A csomag tartalma

Mint azt az 1. ábra mutatja, a My Book merevlemez-meghajtó csomag az alábbiakat tartalmazza:

- My Book külső merevlemez-meghajtó
- WD SmartWare szoftver (a meghajtón)
- USB kábel
- Váltóáramú adapter
- Gyors telepítési útmutató

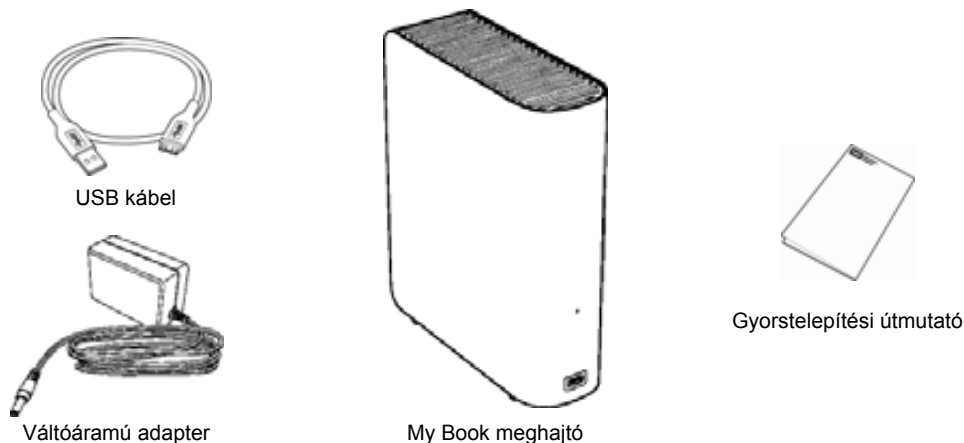

1. ábra A My Book meghajtó csomag tartalma

Opcionális tartozékok

Amennyiben többet szeretne megtudni a WD termékek opcionális kiegészítőiről, látogasson el az alábbi oldalakra:

USA	http://www.shopwd.com vagy http://www.wdstore.com
Kanada	http://www.shopwd.ca vagy http://www.wdstore.ca
Európa	http://www.shopwd.eu vagy http://www.wdstore.eu
Egyéb országok	Forduljon az adott régió WD műszaki támogatásához. A Műszaki támogatás kapcsolattartói listájáért látogasson el a http://support.wdc.com weboldalra, és a tudásbázisban keresse meg az 1048 azonosítójú választ.

Operációs rendszer kompatibilitás

A My Book meghajtó és a WD SmartWare szoftver az alábbi operációs rendszerekkel kompatibilis:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

A kompatibilitás változhat a hardverkonfigurációtól és az operációs rendszertől függően.

A legnagyobb teljesítmény és megbízhatóság érdekében mindig telepítse a legfrissebb szervizcsomagot (SP). Windows számítógépek esetén nyissa meg a **Start** menüt és válassza a **Windows Update** (Windows frissítés) lehetőséget. Mac számítógépek esetén nyissa meg az **Apple** menüt és válassza a **Software Update** (Szoftverfrissítés) lehetőséget.


Merevlemez-meghajtó formátum

A My Book meghajtó egyetlen NTFS partícióként van formázva, amely biztosítja a kompatibilitást minden friss Windows operációs rendszerrel. Ha a meghajtót Mac számítógéppel szeretné használni, lásd: „A meghajtó újraformázása”, 58. oldal és „Hibaelhárítás”, 73. oldal.

Fizikai leírás

Mint azt a 2. ábra mutatja, a My Book meghajtó az alábbiakkal rendelkezik:

- Egy működést jelző fény a készülék elején
- Tápcsatlakozó, bekapcsológomb, interfész port és biztonsági foglalat a készülék hátulján

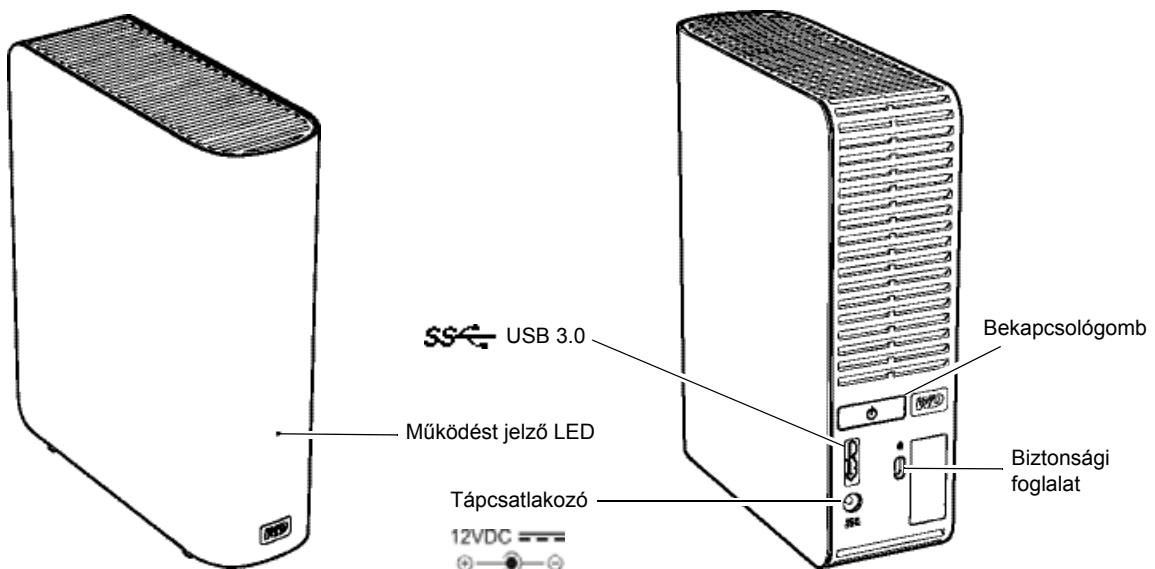

2. ábra My Book meghajtó

Működést jelző LED

A működést jelző LED mutatja a meghajtó állapotát és működését az alábbi módon:

LED megjelenése	Állapot/működés
Folyamatosan világít	Készenléti állapot
Másodpercenként körülbelül háromszor villan	Aktivitás
Körülbelül két és fél másodpercenként villan	A rendszer készenléti állapotban van

Bekapcsológomb

A bekapcsológomb használatával kapcsolható ki a meghajtó biztonságosan az adatok elvesztése és a meghajtó károsítása nélkül. A bekapcsológomb csak akkor működik, ha a WD SmartWare szoftver telepítve van a számítógépen.

Megjegyzés: Ha a meghajtót úgy csatlakoztatja le, hogy a bekapcsológombbal kapcsolta ki, akkor amikor újra csatlakoztatja a számítógépre, automatikusan bekapcsol. Ha a meghajtót a számítógépre csatlakoztatva hagyja, miután a bekapcsológomb használatával kikapcsolta, akkor a bekapcsolásához meg kell nyomni a bekapcsológombot.

USB 3.0 interfész

A Super-Speed USB 3.0 maximum 5 Gb/s adatátviteli sebességet támogat. Az USB 3.0 visszafelé kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal. USB 2.0 portra csatlakoztatva a port adatátviteli sebessége maximum 480 Mb/s.

Kensington® biztonsági foglalat

A meghajtó biztonsága érdekében a Kensington biztonsági foglalatba illeszthető a szabvány Kensington biztonsági kábel (külön megvásárolható). A Kensington biztonsági foglalatra és a rendelkezésre álló termékekre vonatkozó bővebb információért látogasson el ide: www.kensington.com.

A meghajtó regisztrálása

A legfrissebb különleges ajánlatokért és frissítésekért mindig regisztrálja My Book meghajtóját. A regisztráció a WD SmartWare szoftver használatával egyszerű, útmutatásokért lásd: „A meghajtó regisztrálása”, 49. oldal. A regisztráció egy másik módja, ha azt online teszi meg itt: <http://register.wdc.com>.

A kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A WD termékek precíziós készülékek, és a kicsomagolásakor, illetve telepítéskor óvatosan kell kezelni azokat. A meghajtó a durva kezeléstől, ütéstől és rázkódástól sérülhet. A külső tárhely termék kicsomagolásakor és telepítésekor mindig tartsa szem előtt az alábbiakat:

- Ne ejtse le és ne üsse meg a meghajtót.
- Működés közben ne mozgassa a meghajtót.
- A meghajtót ne használja hordozható készülékként.
- Tegye lehetővé a megfelelő szellőztetést, és ne takarja le a meghajtó burkolatán lévő szellőzőnyílásokat.

2


A meghajtó csatlakoztatása és használatbavétel

Ez a fejezet ismerteti a meghajtó csatlakoztatását a számítógépre és a WD SmartWare szoftver telepítését. Az alábbi témákat tartalmazza:


- [A meghajtó csatlakoztatása](#)
- [A WD SmartWare szoftver használatbavétele](#)
- [Használatbavétel a WD SmartWare használata nélkül](#)

A meghajtó csatlakoztatása

1. A régiótól függően, ha szükséges, a tápadaptert módosítsa az alábbiak szerint:

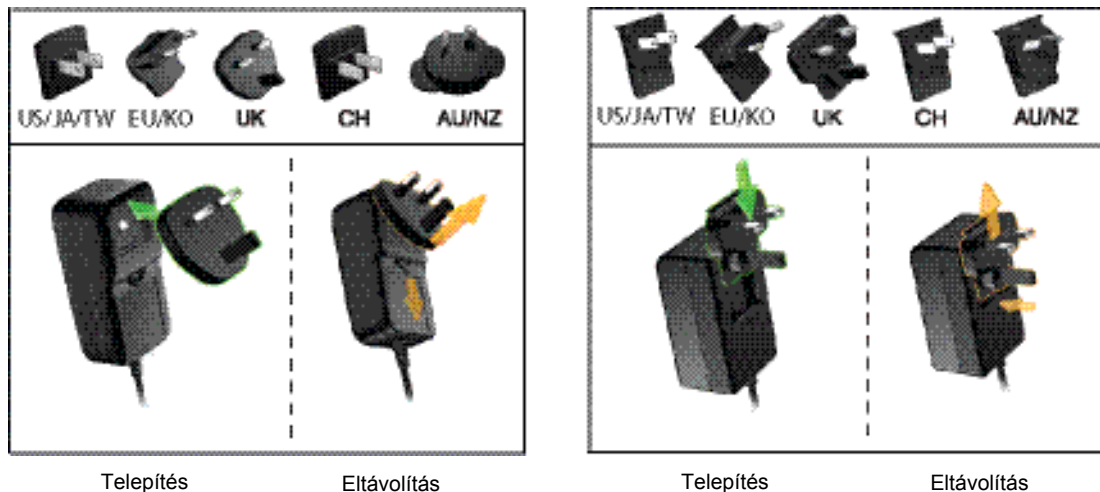

2. Kapcsolja be a számítógépet.
3. Csatlakoztassa a My Book meghajtót a 3. ábra szerint.

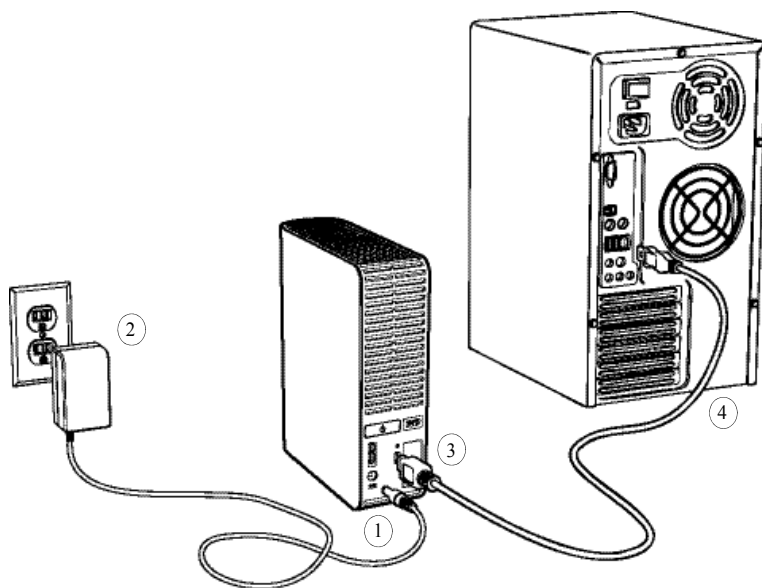

3. ábra A My Book meghajtó csatlakoztatása

4. Ha megjelenik a Found New Hardware (Új hardver) képernyő, a bezárásához kattintson a **Cancel** (Mégsem) gombra. A meghajtón lévő WD SmartWare szoftver a megfelelő illesztőprogramot telepíti a My Book meghajtó számára.
5. Ellenőrizze, hogy a My Book meghajtó a Windows Explorerben megjelenik a My Computer (Számítógép) mappa alatt.
6. A számítógép operációs rendszerétől függően számos egyéb képernyő is megjelenhet:


HA az operációs rendszer . . .	AKKOR . . .
Windows XP	Lásd: 7. lépés.
Windows Vista, Windows 7 vagy Windows 8	Lásd: 9. lépés, 7. oldal.

7. Windows XP esetén egy vagy több képernyő is megjelenhet, attól függően, hogy az AutoRun (AutoPlay) (Automatikus futtatás (Automatikus lejátszás)) funkció engedélyezve van vagy le van tiltva.

HA az AutoRun (AutoPlay) (Automatikus futtatás (Automatikus lejátszás)) . . . a számítógépen	AKKOR . . .
Engedélyezve van	Lásd: a. lépés.
Le van tiltva	Lásd: b. lépés.

- a. Ha az AutoRun (AutoPlay) (Automatikus futtatás (Automatikus lejátszás)) engedélyezve van, a Welcome to WD SmartWare üdvözlőképernyő jelenik meg (lásd: 4. ábra).
 - b. Ha az AutoRun (AutoPlay) (Automatikus futtatás (Automatikus lejátszás)) le van tiltva, Windows Explorerben kattintással nyissa meg a My Book meghajtót, majd kattintson duplán a WD SmartWare alkalmazásfájlra a Welcome to WD SmartWare üdvözlőképernyő megjelenítéséhez (lásd: 4. ábra).
8. Folytassa a következő szakasz „[A WD SmartWare szoftver használatbavétele](#)” című részével.

Ha nem szeretné telepíteni a WD SmartWare szoftvert, folytassa a következő résszel: „Használatbavétel a WD SmartWare használata nélkül”, 12. oldal.

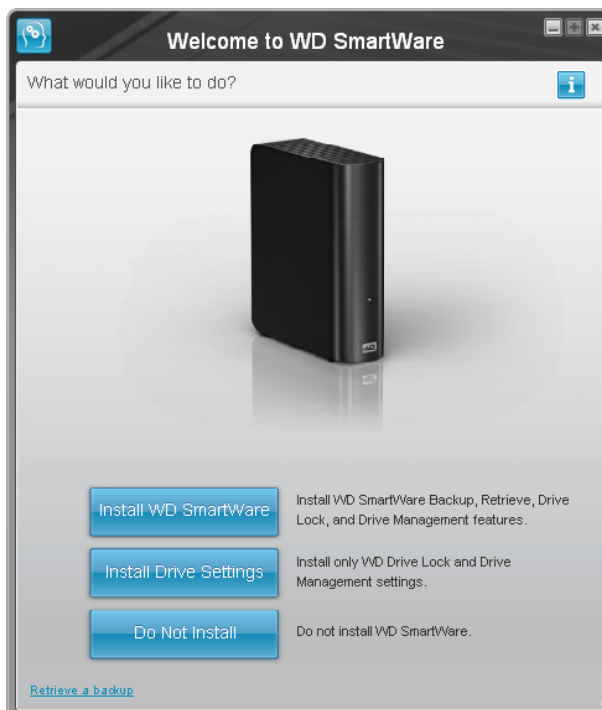

Megjegyzés: Ha Flash Player van telepítve a számítógépen, a képernyő animált.

4. ábra A Welcome to WD SmartWare (A WD SmartWare üdvözlő Önt!) képernyő

9. Windows Vista, Windows 7 vagy Windows 8 esetén két vagy három képernyő is megjelenhet, attól függően, hogy az AutoRun (AutoPlay) (Automatikus futtatás (Automatikus lejátszás)) funkció engedélyezve van vagy le van tiltva:

HA az AutoRun (AutoPlay) (Automatikus futtatás (Automatikus lejátszás)) . . . a számítógépen	AKKOR . . .
Engedélyezve van	Lásd: a. lépés.
Le van tiltva	Lásd: b. lépés.

- a. Ha az AutoRun (AutoPlay) (Automatikus futtatás (Automatikus lejátszás)) engedélyezve van, az AutoPlay képernyőn kattintson az **Open folder to view files** (Mappa megnyitása) lehetőségre a fájlok megtekintéséhez, majd kattintson duplán a WD SmartWare alkalmazásfájlra a Welcome to WD SmartWare üdvözlőképernyő megjelenítéséhez (lásd: 4. ábra, 6. oldal).
- b. Ha az AutoRun (AutoPlay) (Automatikus futtatás (Automatikus lejátszás)) le van tiltva, nyissa meg a **Computer** (Számítógépet), kattintással nyissa meg a My Book meghajtót, majd kattintson duplán a WD SmartWare alkalmazásfájlra a Welcome to WD SmartWare üdvözlőképernyő megjelenítéséhez (lásd: 4. ábra, 6. oldal).
10. Folytassa a következő szakasz „A WD SmartWare szoftver használatbavétele” című részével.

Ha nem szeretné telepíteni a WD SmartWare szoftvert, folytassa a következő résszel: „Használatbavétel a WD SmartWare használata nélkül”, 12. oldal.

A WD SmartWare szoftver használatbavétele

A telepítési művelet 1-4. lépésével az WD SmartWare szoftver az Ön által kiválasztott verzióját telepítheti. A választásától függően:

Ha ezt telepíti . . .	ÉS ezt szeretné . . .	AKKOR hajtsa végre az alábbi lépéseket . . .
A szoftver teljes verziója	<ul style="list-style-type: none"> Az első biztonsági mentés futtatása A meghajtó jelszavas védelme és regisztrálása 	5, 6. és 7.
	<ul style="list-style-type: none"> A biztonsági mentés kihagyása A meghajtó jelszavas védelme vagy regisztrálása 	5., 6. és 8.
A szoftver meghajtókezelő verziója	<ul style="list-style-type: none"> A meghajtó jelszavas védelme vagy regisztrálása 	9.


1. **A What would you like to do?** (Mit szeretne tenni?) üzenet a Welcome to WD SmartWare (A WD SmartWare üdvözli Önt!) képernyőn három opciót kínál a WD SmartWare szoftver használatbavételére:

Ha telepíteni szeretné . . .	AKKOR kattintson . . .
A WD SmartWare szoftver teljes verzióját folyamatos, automatikus biztonsági mentéssel, visszaállítással, meghajtózár jelszavas védelemmel, valamint a meghajtókezelő funkciókat.	Az Install WD SmartWare (A WD SmartWare telepítése) gombra.
<ul style="list-style-type: none"> • Az első biztonsági mentés futtatása • A meghajtó jelszavas védelme és regisztrálása 	
Csak a WD SmartWare szoftver meghajtózár jelszavas védelmét és meghajtókezelő funkcióit, és regisztrálni szeretné a meghajtót.	Az Install Drive Settings (Meghajtóbeállítások telepítése) gombra.
A WD SmartWare szoftver teljes verzióját, és olyan fájlokat szeretne visszaállítani, amelyeket a My Book meghajtóra egy másik számítógépről mentett le.	A Retrieve a backup (Biztonsági mentés visszaállítása) hivatkozásra.

2. Olvassa el a licencmegállapodást, majd a folytatáshoz kattintson az **Accept** (Elfogadás) lehetőségre.
3. Várja meg, amíg a szoftver telepítése befejeződik. Ez néhány percet vehet igénybe.
4. Miután a szoftver telepítés befejeződött:

HA előzőleg . . . az 1. lépésben	AKKOR a WD SmartWare szoftver megjeleníti . . .
Az Install WD SmartWare (A WD SmartWare telepítése) lehetőségre kattintott	A kezdeti Backup Plan Selection (Biztonsági mentés terv kiválasztása) képernyőjét a biztonsági mentés típusának kiválasztásához. Lásd 5. ábra és folytassa a következővel: 5. lépés.
A Install Drive Settings (Meghajtóbeállítások telepítése) lehetőségre kattintott	A kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőjét a meghajtó védelemmel történő ellátásához és regisztrálásához. Lásd: 7. ábra, 11. oldal, és folytassa a következővel: 9. lépés, 12. oldal.
A Retrieve a backup (Biztonsági mentés visszaállítása) lehetőségre kattintott	A WD SmartWare kezdőképernyőt az összes WD SmartWare funkció eléréshez. Lásd: 8. ábra, 16. oldal és „Biztonsági mentett fájlok visszaállítása”, 40. oldal.
	Ezzel befejeződik a használatbavétel művelete, miután a Retrieve a backup (Biztonsági mentés visszaállítása) lehetőséget választotta.

5. A kezdeti Backup Plan Selection (Biztonsági mentés terv kiválasztása) képernyőn:
 - a. Válassza ki a futtatandó biztonsági mentés típusát:
 - **Category Backup** (Kategória biztonsági mentése) – A kategória biztonsági mentés megkeresi a számítógépen lévő adott kategóriájú fájlokat és azokról készít biztonsági mentés.
 - **File Backup** (Fájlok biztonsági mentése) – A számítógép belső merevlemez-meghajtóján kiválasztott fájlokról és mappákról készíthet biztonsági mentést.
 - b. A **Launch WD SmartWare** (WD SmartWare indítása) fülre kattintva jelenítse meg a Backup (Biztonsági mentés) képernyőt. Lásd: 6. ábra, 10. oldal, és folytassa a következővel: 6. lépés, 11. oldal.

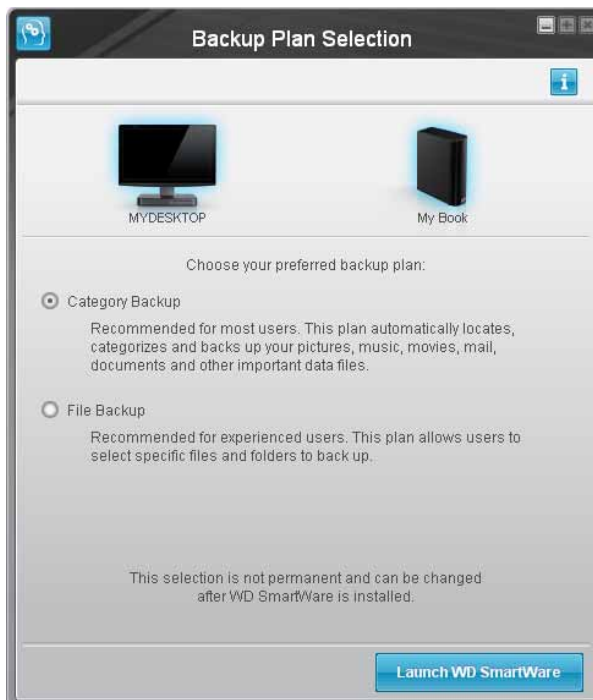


5. ábra Kezdeti Backup Plan Selection (Biztonsági mentés terv kiválasztása) képernyő

Megjegyzés: A kezdeti Backup (Biztonsági mentés) képernyő csak egyszer jelenik meg – amikor első alkalommal telepíti a számítógépére a WD SmartWare szoftvert. Ezután a szoftver elindításával a Home (Kezdőlap) képernyő jelenik meg, ahol kiválaszthatja az elvégzendő műveleteket.



Kezdeti Category Backup (Kategória biztonsági mentés) képernyő

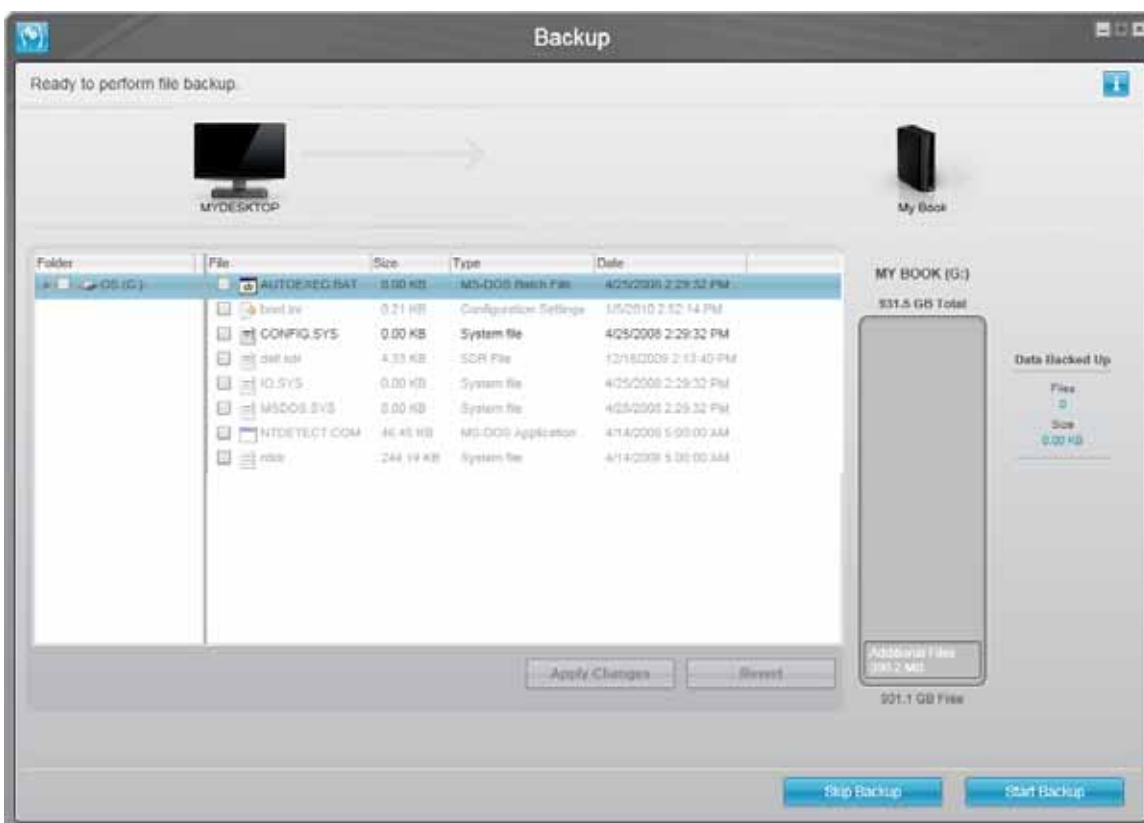

Kezdeti File Backup (Fájlok biztonsági mentése) képernyő

6. ábra Kezdeti Backup (Biztonsági mentés) lépényő



WD SmartWare kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyő
(Miután a **Skip Backup** (Biztonsági mentés kihagyása) lehetőséget választotta a 7. lépés opciójánál vagy a **Continue to Settings** (Folytatás a beállításokkal) 7. lépés opciójánál (11. oldal))



Drive Management (Meghajtókezelő) kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyője
(Miután az **Install Drive Settings** (Meghajtóbeállítások telepítése) lehetőséget választotta az 1. lépés opciójánál (8. oldal))

Megjegyzés: A kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyő csak egyszer jelenik meg – amikor első alkalommal telepíti a számítógépére a WD SmartWare szoftvert. Ezután a szoftver elindításával a Home (Kezdőlap) képernyő jelenik meg, ahol kiválaszthatja az elvégzendő műveleteket.

7. ábra Kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyők

6. A kezdeti Backup (Biztonsági mentés) képernyőn:

- Run your first backup (Az első biztonsági mentés futtatása) – Mielőtt a **Start Backup** (Biztonsági mentés indítása) lehetőségre kattint, lásd: „Biztonsági mentés készítése a számítógép fájljairól”, 34. oldal, majd folytassa a következővel: 7. lépés.
- Hagyja ki a biztonsági mentést a **Skip Backup** (Biztonsági mentés kihagyása) lehetőségre kattintva, és jelenítse meg a WD SmartWare kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőjét. Lásd: 7. ábra és folytassa a következővel: .

7. Az első biztonsági mentés futtatása után:

- a. A **Continue to Settings** (Folytatás a beállításokkal) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (7. ábra).
- b. Lásd:
 - „A meghajtó jelszavas védelme”, 28. oldal
 - „A meghajtó regisztrálása”, 49. oldal
- c. Miután a meghajtót ellátta jelszavas védelemmel és regisztrálta, a **Continue** (Folytatás) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare kezdőképernyőt (8. ábra, 16. oldal).

Ezzel befejeződik a használatbavétel művelete, miután az **Install WD SmartWare** (A WD SmartWare telepítése) lehetőséget választotta és futtatta az első biztonsági mentést.

8. A kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn:

a. Lásd:

- „A meghajtó jelszavas védelme”, 28. oldal
- „A meghajtó regisztrálása”, 49. oldal

b. Miután a meghajtót ellátta jelszavas védelemmel és regisztrálta, a **Continue** (Folytatás) lehetőségre kattintva zárja be a kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt és nyissa meg a WD SmartWare kezdőképernyőt (8. ábra, 16. oldal).

Ezzel befejeződik a használatbavétel művelete, miután az **Install WD SmartWare** (A WD SmartWare telepítése) lehetőséget választotta.

9. A kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn:

a. Lásd:

- „A meghajtó jelszavas védelme”, 28. oldal
- „A meghajtó regisztrálása”, 49. oldal

b. Miután jelszóval védte és regisztrálta a meghajtót, a **Finish** (Befejezés) lehetőségre kattintva zárja be a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt.

Ezzel befejeződik a használatbavétel művelete, miután az **Install Drive Settings** (Meghajtóbeállítások telepítése) lehetőséget választotta. Ebben az esetben:

- A WD SmartWare szoftver megnyitásával megjelenik a meghajtókezelő kezdőképernyője (lásd: 8. ábra, 16. oldal) a Settings (Beállítások) fülrel, amelyen minden meghajtókezelési művelet végrehajtható (lásd: „A meghajtó kezelése és testreszabása”, 45. oldal).
- A **Settings** (Beállítások) fülre kattintva megjelenik meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyője egy **Preferences** (Tulajdonságok) gombbal, amelynek használatával a WD SmartWare biztonsági mentés és visszaállítási funkciók engedélyezhetők (lásd: „Biztonsági mentés és visszaállítás funkciók engedélyezése”, 54. oldal).

Használatbavétel a WD SmartWare használata nélkül

Ha nem telepíti a WD SmartWare szoftvert, akkor is használhatja a My Book meghajtót külső merevlemez-meghajtóként. Ebben az esetben azonban az alábbiak nem állnak rendelkezésre:

- Adatok védelme automatikus, folyamatos biztonsági mentéssel (lásd: „Biztonsági mentés készítése a számítógép fájljairól”, 34. oldal)
- Az elveszett vagy sérült fájlok korábbi verzióinak visszaállítása (lásd: „Biztonsági mentett fájlok visszaállítása”, 40. oldal)
- A meghajtó és az azon lévő összes fájl jelszavas védelme (lásd: „A meghajtó védelme”, 28. oldal)
- A szoftver és a meghajtóbeállítások testre szabása a lehető legjobb teljesítmény érdekében (lásd: „A szoftver kezelése és testreszabása”, 55. oldal)
- A meghajtó működésének ellenőrzése az integrált diagnosztikai funkciókkal (lásd: „A meghajtó állapotának ellenőrzése”, 50. oldal)

Ha ki szeretné hagyni ezeket a funkciókat, és a meghajtót a WD SmartWare szoftver telepítése nélkül szeretné telepíteni:

1. A **Do Not Install** (Nem telepít) lehetőségre kattintva a **What would you like to do?** (Mit szeretne tenni?) üzenetnél megjeleníti a **Continue without installing WD SmartWare?** (Folytatja a WD SmartWare telepítése nélkül?) üzenetet.



2. Kattintson az alábbiakra:

- A **Continue without Install** (Folytatás telepítés nélkül) lehetőségre, ha nem szeretné telepíteni a WD SmartWare szoftvert.
- A **Go Back** (Visszalépés) lehetőségre, ha meggondolta magát, és *mégis* telepíteni szeretné a WD SmartWare szoftvert. Ebben az esetben lásd: „A WD SmartWare szoftver használatbavétele”, 7. oldal.

WD SmartWare A szoftver funkcióinak áttekintése

Ez a fejezet tartalmazza a WD SmartWare szoftver funkcióinak rövid ismertetését. Az alábbi témákat tartalmazza:

- [Home \(Kezdőlap\) fül tartalma](#)
- [Backup \(Biztonsági mentés\) fül tartalma](#)
- [Retrieve \(Visszaállítás\) fül tartalma](#)
- [Settings \(Beállítások\) képernyő](#)
- [Help \(Súgó\) fül tartalma](#)

A WD SmartWare szoftver minden funkciója és beállítása egy öt fülből álló képernyőn érhető el, ahol:

A . . . fül tartalma	az alábbiakat biztosítja . . .
Home (Kezdőlap)	<p>A két párbeszédablak egyike jelenik meg, attól függően, hogy a WD SmartWare szoftver teljes verzióját vagy a meghajtóbeállítások verziót telepítette.</p> <p>WD SmartWare kezdőfüle – A teljes verzió öt füllel rendelkezik, valamint tartalomjelzőkkel, amelyek a számítógép belső merevlemez-meghajtójának, valamint a külső My Book és az egyéb támogatott meghajtók kapacitását és kategória struktúráját mutatják.</p> <p>Ha a számítógép több:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belső merevlemez-meghajtóval vagy több meghajtó partícióval rendelkezik, akkor a WD SmartWare egy választómezőt jelenít meg, ahol ki kell választani a meghajtót, amelyet használni szeretne. • Ha a számítógépre több külső My Book támogatott eszköz csatlakozik, akkor a WD SmartWare kijelöli azt, amelyet használni szeretne. <p>Meghajtókezelő kezdőfüle – A meghajtókezelő párbeszédablak három füllel rendelkezik, valamint tartalomjelzőkkel, amelyek a csatlakoztatott My Book és az egyéb támogatott meghajtók kapacitását és kategória struktúráját mutatják.</p> <p>Lásd: „Home (Kezdőlap) fül tartalma”, 15. oldal.</p>
Backup (Biztonsági mentés)	<p>A kiválasztott biztonsági mentés üzemmódtól függően a két biztonsági mentés párbeszédablak egyike jelenik meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A kategória szerinti párbeszédablak olyan tartalomjelzőket tartalmaz, amelyek a számítógép belső merevlemez-meghajtójának, és a csatlakoztatott külső meghajtójának kapacitását és kategória struktúráját mutatják. • A fájl szerinti párbeszédablak a számítógép belső merevlemez-meghajtójának mappanézetét mutatja, ahol kiválaszthatók a fájlok és mappák, amelyekről biztonsági mentés szeretne készíteni. <p>A párbeszédablakok az alábbiakat tartalmazzák:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fájl/kategória váltógomb, amely lehetővé teszi a két biztonsági mentés kategória közötti váltást. • Biztonsági mentés indítása/leállítása váltógomb a biztonsági mentés vezérlésére. <p>Lásd: „Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma”, 19. oldal.</p>

(Folytatás)

A . . . fül tartalma	az alábbiakat biztosítja . . .
Retrieve (Visszaállítás)	Három, teljes képernyős párbeszédablak, amelyekkel az alábbiak választhatók ki: <ul style="list-style-type: none"> • A biztonsági mentés kötet, amelyből a fájlokat vissza szeretné állítani. • A visszaállítási célhely a számítógépen, ahová a fájlokat vissza szeretné állítani. • A fájlok, amelyeket vissza szeretne állítani. <p>Lásd: „Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma”, 22. oldal.</p>
Settings (Beállítások)	A két párbeszédablak egyike jelenik meg, attól függően, hogy a WD SmartWare szoftver teljes verzióját vagy a meghajtóbeállítások verziót telepítette. <p>A teljes verziós párbeszédablak a Software Settings (Szoftverbeállítások) és a (Meghajtóbeállítások) képernyők megjelenítésére szolgáló gombokat tartalmazza.</p> <p>A meghajtókezelő verziós párbeszédablak csak a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt jeleníti meg.</p> <p>Lásd: „Settings (Beállítások) képernyő”, 25. oldal.</p>
Help (Súgó)	Azonnali hozzáférés az alábbiakhoz: <ul style="list-style-type: none"> • A fájlok biztonsági mentésére és visszaállítására, valamint a szoftverbeállítások módosítására vonatkozó részletes információk. • WD ügyféltámogatás és szoftverfrissítési szolgáltatások. <p>Lásd: „Help (Súgó) fül tartalma”, 26. oldal.</p>

Mindegyik képernyőn a WD SmartWare szoftver neve és grafikus megjelenése a csatlakoztatott eszköz hardverkonfigurációjának megfelelően látható.

Megjegyzés: A Help (Súgó) fül mellett mindegyik WD SmartWare képernyő egyszerűen elérhető online súgó információkat tartalmaz, amelyek gyorsan végigvezetik Önt a biztonsági mentési, visszaállítási és beállítási műveleteken. Ha bármikor elbizonytalanodik abban, amit csinál, egyszerűen kattintson az információk/online súgó ikonra a képernyő jobb felső sarkában.



Az információk/súgó képernyő bezárásához az online súgó elolvasása után, kattintson a súgó képernyő jobb felső sarkában lévő X ikonra.

Home (Kezdőlap) fül tartalma

A WD SmartWare szoftver két különböző Home (Kezdőlap) képernyőt jelenít meg attól függően, hogy a szoftver melyik verzióját telepítette:

- **WD SmartWare Home (Kezdőlap) fül tartalma**

A WD SmartWare Home (Kezdőlap) fül használható a merevlemez-meghajtó tartalomjelzőjének megtekintésére, illetve az alábbiak kiválasztására:

- Ha a számítógép többel rendelkezik, belső merevlemez-meghajtó vagy meghajtó kiválasztása, amelyet a biztonsági mentéshez és visszaállításhoz használni szeretne

- A számítógépre csatlakozó My Book meghajtó vagy egyéb támogatott eszköz kiválasztása, amelyet a biztonsági mentéshez és visszaállításhoz, illetve testreszabásához használni szeretne
- **A meghajtókezelő Home (Kezdőlap) képernyője**

A meghajtókezelő Home (Kezdőlap) fül használható a csatlakoztatott My Book meghajtó tartalomjelzőinek megtekintésére, illetve annak a támogatott eszköznek a kiválasztására, amelyet tesztre szeretne szabni.


A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak rövid leírásáért lásd: 8. ábra és 1. táblázat, 17. oldal.



A WD SmartWare Home (Kezdőlap) képernyő




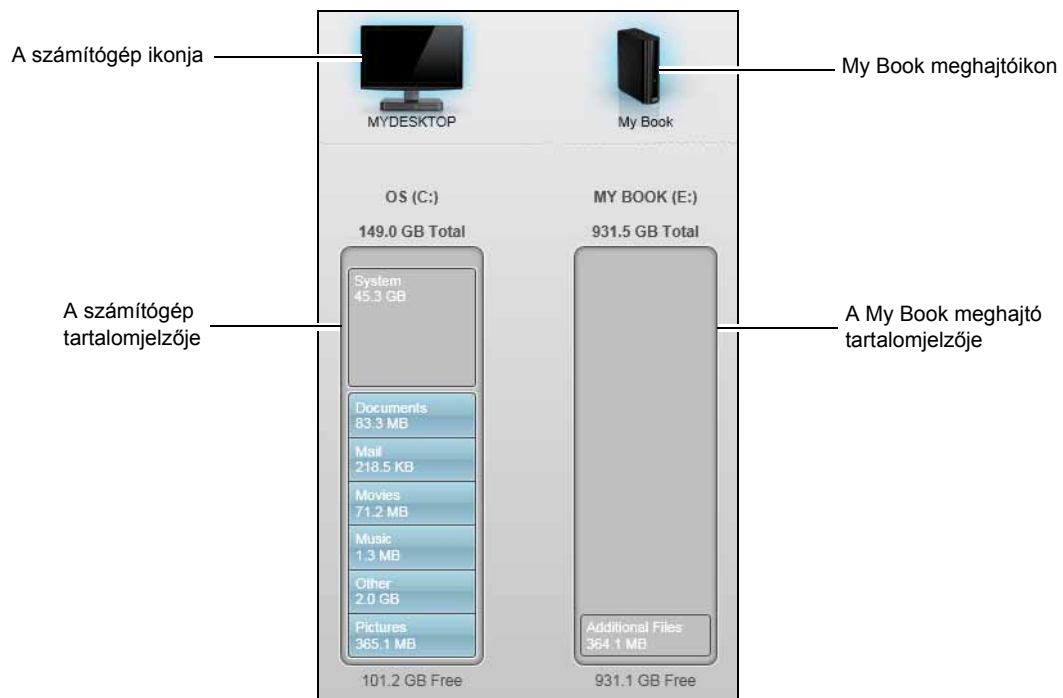


A meghajtókezelő Home (Kezdőlap) képernyője




8. ábra Home (Kezdőlap) fül tartalma

1. táblázat A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak leírása

Képernyő tartalma	Leírás
<p>A számítógép ikonja</p>	<p>A számítógép belső merevlemez-meghajtójának vagy meghajtó partíciójának grafikus megjelenítése és neve olyan számítógépek esetén, amelyek a WD SmartWare szoftver hozzáféréssel rendelkeznek a biztonsági mentés és visszaállítás funkciókhoz.</p> <p>Ha az egér jobb oldali gombjával az ikonra kattint és a Properties (Tulajdonságok) lehetőséget választja, a Windows System Properties (Windows rendszertulajdonságok) párbeszédablak jelenik meg.</p> 
<p>Belső meghajtó kiválasztó mező</p>	<p>(Nem látható ezen: 8. ábra, 16. oldal.)</p> <p>Ha a számítógép több belső merevlemez-meghajtóval vagy több partícióval rendelkezik, akkor a WD SmartWare szoftver a számítógép ikonja alatt megjelenít egy kiválasztó mezőt, ahol ki kell választani a belső merevlemez-meghajtót vagy partíciót, amelyet a biztonsági mentéshez és visszaállításhoz használni szeretne.</p> 
<p>My Book meghajtóikon</p>	<p>A számítógépre csatlakoztatott My Book meghajtó grafikus megjelenítése és neve.</p> <p>Ha a számítógépre több támogatott eszköz csatlakozik, kattintson annak az ikonjára, amelyet a biztonsági mentéshez és visszaállításhoz használni szeretne. A WD SmartWare szoftver egy világoskék háttérrel jelzi a kiválasztott meghajtót:</p>  <p>Ha az egér jobb oldali gombjával a meghajtó ikonra kattint, azzal az alábbi menüt jeleníti meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open (Megnyitás) – A meghajtólista megjelenítése Windows Explorerben • Properties (Tulajdonságok) – A Windows Drive Properties (Meghajtótulajdonságok) párbeszédablak megjelenítése • Safely remove (Biztonságos eltávolítás) – A rendszer felkészítése a meghajtó lecsatlakoztatására 

(Folytatás)

1. táblázat A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás														
<p>Meghajtó megjelenítő görgető mutatók</p>	<p>(Nem látható ezen: 8. ábra, 16. oldal.)</p> <p>A WD SmartWare szoftver telepítése után a szoftver annyi meghajtót támogat, amennyit a rendszer képes kezelni. Amikor a csatlakoztatott meghajtók száma túllépi a képernyőn megjeleníthető mennyiséget, a WD SmartWare egy balra/jobbra görgető mutatót jelenít meg, amely segítségével megtekinthető az összes:</p> <div data-bbox="581 474 1073 688" style="text-align: center;">  <p>Görgető mutatók</p> </div>														
<p>A számítógép tartalomjelzője</p>	<p>A számítógép belső merevlemez-meghajtójára vonatkozó tartalomjelzőben kék háttérrel láthatók a kategória alapú biztonsági mentéshez rendelkezésre álló fájlok, hat kategóriában:</p> <table border="0" data-bbox="581 835 1421 1218"> <thead> <tr> <th data-bbox="581 835 852 867">Ez a fájlkategória</th> <th data-bbox="881 835 1421 867">Az ilyen kiterjesztésű fájlokat tartalmazza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="581 884 852 947">Documents (Dokumentumok)</td> <td data-bbox="881 884 1421 947">.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml és egyéb dokumentum kiterjesztés</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 963 852 995">Mail (E-mail)</td> <td data-bbox="881 963 1421 995">.mail, .msg, .pst és egyéb e-mail kiterjesztés</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1012 852 1043">Music (Zene)</td> <td data-bbox="881 1012 1421 1043">.mp3, .wav, .wma és egyéb zene kiterjesztés</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1060 852 1092">Movies (Videók)</td> <td data-bbox="881 1060 1421 1092">.avi, .mov, .mp4 és egyéb videó kiterjesztés</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1108 852 1140">Pictures (Képek)</td> <td data-bbox="881 1108 1421 1140">.gif, .jpg, .png és egyéb kép kiterjesztés</td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1157 852 1188">Other (Egyéb)</td> <td data-bbox="881 1157 1421 1218">Egyéb fájlok, amelyek nem tartoznak az öt fő kategóriába</td> </tr> </tbody> </table> <p>A fájl kiterjesztések teljes listájáért a WD tudásbázisban keresse meg a 3644 azonosítójú választ a http://support.wdc.com címen.</p>	Ez a fájlkategória	Az ilyen kiterjesztésű fájlokat tartalmazza	Documents (Dokumentumok)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml és egyéb dokumentum kiterjesztés	Mail (E-mail)	.mail, .msg, .pst és egyéb e-mail kiterjesztés	Music (Zene)	.mp3, .wav, .wma és egyéb zene kiterjesztés	Movies (Videók)	.avi, .mov, .mp4 és egyéb videó kiterjesztés	Pictures (Képek)	.gif, .jpg, .png és egyéb kép kiterjesztés	Other (Egyéb)	Egyéb fájlok, amelyek nem tartoznak az öt fő kategóriába
Ez a fájlkategória	Az ilyen kiterjesztésű fájlokat tartalmazza														
Documents (Dokumentumok)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml és egyéb dokumentum kiterjesztés														
Mail (E-mail)	.mail, .msg, .pst és egyéb e-mail kiterjesztés														
Music (Zene)	.mp3, .wav, .wma és egyéb zene kiterjesztés														
Movies (Videók)	.avi, .mov, .mp4 és egyéb videó kiterjesztés														
Pictures (Képek)	.gif, .jpg, .png és egyéb kép kiterjesztés														
Other (Egyéb)	Egyéb fájlok, amelyek nem tartoznak az öt fő kategóriába														

(Folytatás)

1. táblázat A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás
A számítógép tartalomjelzője (folytatás)	<p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> A System (Rendszer) kategória, amely sötétszürke háttérrel látható, az összes operációs rendszer fájlt tartalmazza, amely nem áll rendelkezésre kategória alapú biztonsági mentésre: rendszerfájlok, programfájlok, alkalmazások, munkafájlok, mint a .tmp és a .log fájlok, valamint a Temp mappában tárolt fájlok. <p>Ha fájl alapú biztonsági mentést választ és futtat, a System (Rendszer) kategória neve Excluded (Kihagyva) névre változik, és tartalmazza az összes fájlt, amelyet a fájlok biztonsági mentése <i>nem tartalmazott</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mivel az Outlook .pst fájlok gyakran változnak, azokról a szoftver csak minden 24 órában készít biztonsági mentést. Ez a kivétel nem érvényes más e-mail alkalmazás fájlokra. A Retrieved (Visszaállított) kategória, amely sötétszürke háttérrel látható, tartalmazza azokat a fájlokat, amelyek a biztonsági mentés előtt visszaállításra kerültek. Ezek a fájlok sem állnak rendelkezésre a kategória alapú biztonsági mentéshez. Ha az egér mutatóját egy kategória fölé viszi, akkor megjelenik a fájlok száma az adott kategóriában.
My Book meghajtó tartalomjelző	<p>A WD SmartWare szoftver telepítése után – az első biztonsági mentés végrehajtása előtt, illetve azelőtt, hogy a meghajtóra bármilyen fájl másolna – a meghajtó tartalomjelzője csak néhány fájlt mutat az Additional Files (További fájlok) kategóriában. Ezek olyan rendszerfájlok vagy rejtett fájlok, amelyeket az operációs rendszer másolt oda a meghajtó telepítésekor.</p> <p>Az első biztonsági mentés futtatása vagy fájlok meghajtóra történő másolása után ez a tartalomjelző mutatja az egy kategóriába tartozó összes fájlt, mint a számítógép belső merevlemez-meghajtójának tartalomjelzője (lásd: „A számítógép tartalomjelzője”, 18. oldal).</p>

Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma

A WD SmartWare szoftver két különböző biztonsági mentés párbeszédablakot jelenít meg, attól függően, hogy Ön hogyan szeretné kiválasztani a fájlokat a biztonsági mentéshez:

- By category (Kategória szerint) – Mint azt a tartalomjelzők mutatják
- By file (Fájlok szerint) – Mint az a számítógép belső merevlemez-meghajtójának mappastruktúrájában látható

A Backup (Biztonsági mentés) fül használható a fájlok vagy kategóriák kiválasztására, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, illetve a biztonsági mentés műveletének vezérlésére.

A Backup (Biztonsági mentés) fül funkcióinak rövid ismertetéséért lásd: 9. ábra és 2. táblázat, 20. oldal.




Kategória szerinti biztonsági mentés képernyő



Fájlok szerinti biztonsági mentés képernyő

A számítógép tartalomjelzője

My Book meghajtó tartalomjelző

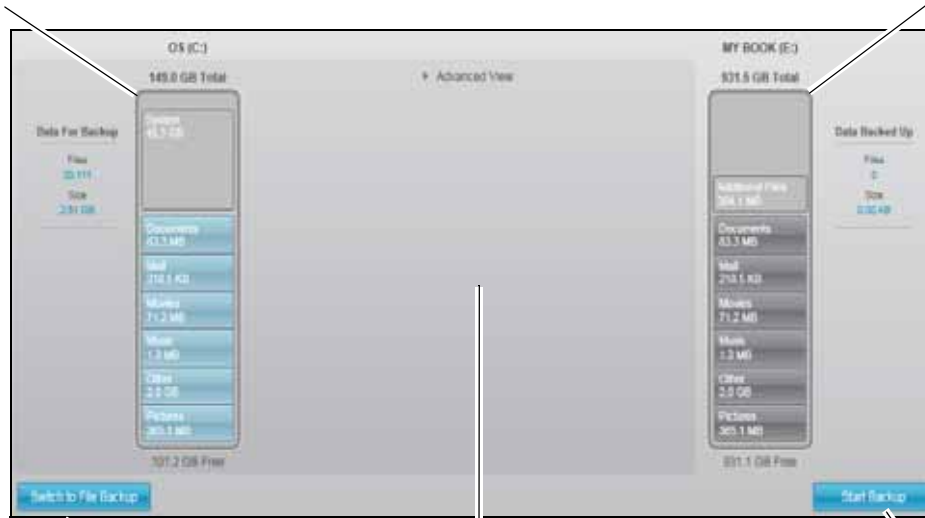

Kategória/Fájl biztonsági mentés váltógomb

Speciális biztonsági mentés terület

Biztonsági mentés indítás/leállítás váltógomb



9. ábra Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma

2. táblázat A Backup (Biztonsági mentés) fül funkcióinak leírása

Képernyő tartalma	Leírás
A számítógép tartalomjelzője	A számítógép meghajtójának ugyanazon tartalomjelzője, mint ami a Home (Kezdőlap) fülön látható. (Lásd: „A számítógép tartalomjelzője”, 18. oldal.)
My Book meghajtó tartalomjelzők	A My Book ugyanazon tartalomjelzője, mint amely a Home (Kezdőlap) fülön látható. (Lásd: „My Book meghajtó tartalomjelző”, 19. oldal.)

(Folytatás)

2. táblázat A Backup (Biztonsági mentés) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

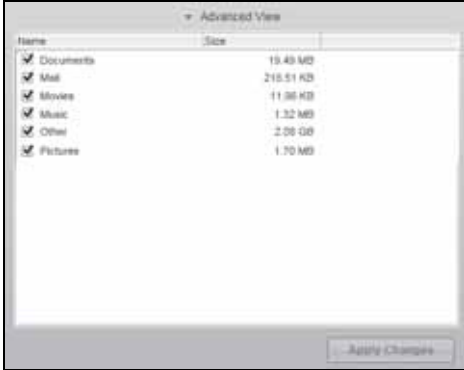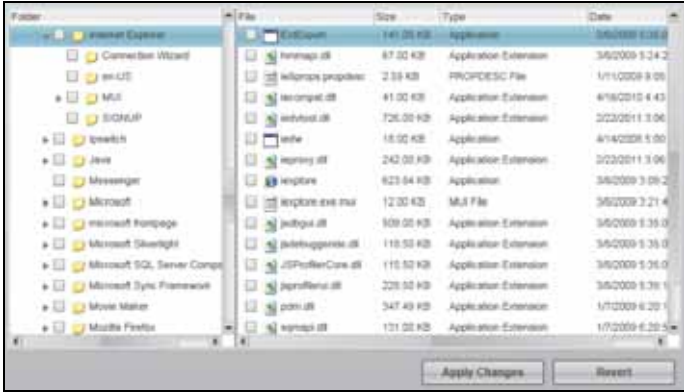Képernyő tartalma	Leírás
<p>Speciális biztonsági mentés terület</p>	<p>Kategória üzemmódban a WD SmartWare szoftver kezdeti, alapértelmezett konfigurációja szerint az összes fájlról készít biztonsági mentést. Ebben a konfigurációban a speciális biztonsági mentés terület üres.</p> <p>Ha az Advanced View (Speciális nézet) gombra kattint, egy biztonsági mentés fájl kiválasztó mező jelenik meg, ahol megadhatók a fájlkategóriák, amelyről biztonsági mentést szeretne készíteni.</p>  <p>A fájlkiválasztó mezőben az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) frissítheti a számítógép, vagy a My Book meghajtó tartalomjelzőjét.</p> <p>Ha a Switch to File Backup (Váltás a fájlok biztonsági mentésére) gombra kattint, egy mappastruktúra nézet jelenik meg, ahol megadhatók az egyes fájlok vagy mappák, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.</p>  <p>Megjegyzés: A mappastruktúra a Backup (Biztonsági mentés) képernyőn látható tartalomjelző helyett jelenik meg.</p> <p>Fájl üzemmódban a WD SmartWare szoftver kezdeti, alapértelmezett konfigurációja szerint <i>egyetlen fájl vagy mappa</i> sincs kijelölve a biztonsági mentésre. Miután kiválasztotta a fájlokat vagy mappákat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, kattintson az alábbiakra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) gombra a My Book tartalomjelzőjének frissítéséhez. • A Revert (Visszaállítás) gombra az aktuális kijelölés törléséhez, és újra megjelenik a korábban alkalmazott konfiguráció.

(Folytatás)

2. táblázat A Backup (Biztonsági mentés) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás
Biztonsági mentés indítás/leállítás váltógomb	A biztonsági mentés műveletének vezérlése a biztonsági mentés elindításával és leállításával.
Kategória/Fájl biztonsági mentés váltógomb	<p>A biztonsági mentés üzemmód váltása kategóriák és egyes fájlok között:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Category mode (Kategória üzemmód) – Fájlok biztonsági mentése a kategóriájuk szerint, mint azt a számítógép, illetve a számítógép vagy a meghajtó tartalomjelzője mutatja. <p>Amikor a biztonsági mentés üzemmód kategória, ennek a gombnak a neve Switch to File Backup (Váltás a fájlok biztonsági mentésére).</p> <ul style="list-style-type: none"> • File mode (Fájl üzemmód) – Fájlok biztonsági mentése a számítógép belső merevlemez-meghajtójának mappastruktúrája szerint. <p>Amikor a biztonsági mentés üzemmód kategória, ennek a gombnak a neve Switch to Category Backup (Váltás a kategória biztonsági mentésére).</p>

Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma

A WD SmartWare szoftver három Retrieve (Visszaállítás) füle vezeti Önt végig a biztonsági fájlok megkeresésének és azoknak a számítógép belső merevlemez-meghajtójára történő másolásának műveletén:

- Biztonsági mentés kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként
- A visszaállított fájlok céljának kiválasztása
- A fájlok kiválasztása a My Book meghajtóról, amelyeket vissza szeretne állítani

A Retrieve (Visszaállítás) fül funkcióinak rövid ismertetéséért lásd: 10. ábra és 3. táblázat, 23. oldal.




Biztonsági mentett kötetek kiválasztó mező

Kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként



Visszaállítási célhely opciógombok
Change retrieve folder (Visszaállítási mappá módosítása) mező és Browse (Tallózás) gomb

Select a Destination for Retrieved Files (A visszaállított fájlok céljának kiválasztása) képernyő

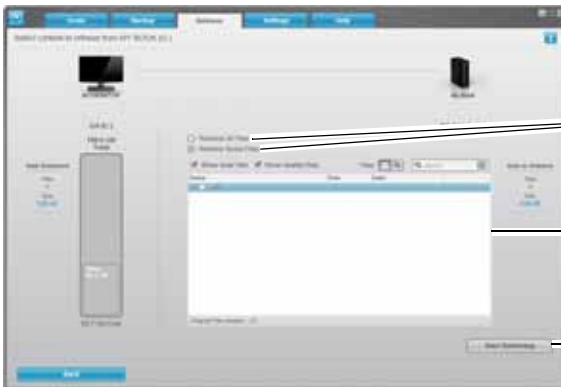

Fájlok visszaállítása opciógombok

Bizonyos fájlok visszaállítása kiválasztó mező

Visszaállítás indítása/leállítása váltógomb

Select Content to Retrieve (Visszaállítandó tartalom kiválasztása) képernyő


10. ábra Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma

3. táblázat A Retrieve (Visszaállítás) fül funkcióinak leírása

Képernyő tartalma	Leírás
Backed Up Volumes selection box (Biztonsági mentett kötetek kiválasztó mező)	A biztonsági mentett kötetek listázása, amelyek rendelkezésre állnak fájlok visszaállítására a My Book meghajtón. Ki <i>kell</i> választania egy biztonsági mentett kötetet, mielőtt a Next (Tovább) gombra kattint a visszaállítási művelet folytatásához.
Change retrieve folder (Visszaállítási mappá módosítása) és a Browse (Tallózás) gomb	Alapértelmezett beállításként a WD SmartWare szoftver egy Visszaállított tartalom almappát hoz létre és használ a felhasználó Dokumentumok mappájában. Ha egy másik mappát szeretne meghatározni, használja a Browse (Tallózás) funkciót, majd kattintson az Apply (Alkalmazás) gombra.

(Folytatás)

3. táblázat A Retrieve (Visszaállítás) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

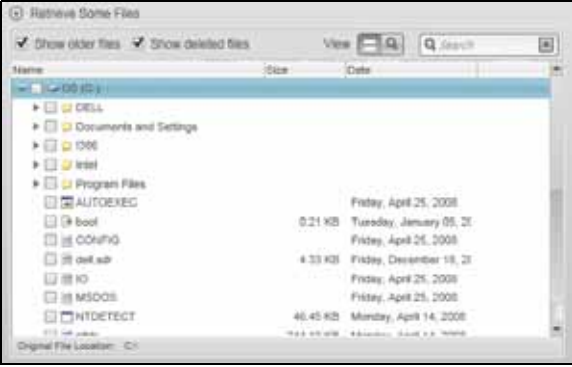Képernyő tartalma	Leírás
Retrieve destination option buttons (Visszaállítási célhely opciógombok)	<p>A számítógép merevlemez-meghajtóján adjon meg egy helyet, ahová a fájlokat vissza szeretné állítani a kiválasztott My Book meghajtón.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To the Original Places (Eredeti helyükre) – a visszaállított fájlok másolása arra a helyre, ahol a biztonsági mentés készült róluk. • To a Retrieved content Folder (Visszaállított tartalom mappába) – az összes visszaállított fájl másolása egy meghatározott mappába.
Retrieve files option buttons (Visszaállítandó fájlok opciógombok)	<p>Alapértelmezett beállításként a Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) opció van kiválasztva, és a WD SmartWare szoftver a Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztó mezőt jeleníti meg, ahol fájlok és mappák választhatók ki a visszaállításra.</p> <p>A Retrieve All Files (Összes fájl visszaállítása) opció kiválasztásával bezárja a Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztó mezőt, és a WD SmartWare szoftver visszaállít minden fájlt a kiválasztott meghajtón lévő biztonsági mentés kötetből.</p>
Retrieve some files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztó mező	<p>Ez a funkció egy mappastruktúrában az összes fájlt megjeleníti, amely a meghajtón lévő biztonsági mentett kötetben van, és a fájlok, illetve mappák a mellettük lévő jelölőnégyzet használatával választhatók ki.</p>  <p>The screenshot shows a window titled 'Retrieve Some Files' with a file list. The list includes folders like 'DELL', 'Documents and Settings', 'IO06', 'Intel', and 'Program Files', and files like 'AUTOEXEC', 'boot', 'CONFIG', 'del.scr', 'IO', 'MSDOS', and 'NTDETECT'. Each item has a checkbox in the left column and its size and date in the right column. The 'Original File Location' is shown as 'C:'.</p>
Start/Cancel Retrieving (Visszaállítás indítása/leállítása) váltógomb	<p>A visszaállítási művelet vezérlése a visszaállítás elindításával és megszakításával.</p>

Settings (Beállítások) képernyő

A Settings (Beállítások) fül funkcióinak rövid ismertetéséért lásd: 11. ábra és 4. táblázat.



WD SmartWare Settings (Beállítások) fül tartalma



Drive Management Settings (Meghajtókezelő beállítások) fül/Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyő



WD SmartWare Software Settings
(WD SmartWare Szoftverbeállítások) képernyő



WD SmartWare Drive Settings
(WD SmartWare Meghajtóbeállítások) képernyő

11. ábra Settings (Beállítások) képernyő

4. táblázat A Settings (Beállítások) fül funkcióinak leírása

Képernyő tartalma	Leírás
Drive Erase (Meghajtó törlése) gomb	A Drive Erase (Meghajtó törlése) párbeszédablak megjelenítése a meghajtó törléséhez, ha az nincs lezárva.
File History (Fájl előzmények) gomb	A File History (Fájl előzmények) párbeszédablak megjelenítése a megtartandó fájlok biztonsági verziói számának meghatározásához.
Preferences (Tulajdonságok) gomb	A Set Preferences (Tulajdonságok beállítása) párbeszédablak megjelenítése, amely lehetővé teszi a szoftverfrissítések automatikus ellenőrzésének engedélyezését, illetve letiltását.
Registration (Regisztráció) gomb	A Register Drive (Meghajtó regisztrálása) párbeszédablak megjelenítése a meghajtó regisztrálásához.
Retrieve Folder (Visszaállítási mappa) gomb	A Set Retrieve Folder (Visszaállítási mappa beállítása) párbeszédablak megjelenítése, ahol a visszaállított fájlok számára meghatározhatók a mappák.

(Folytatás)


4. táblázat A Settings (Beállítások) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás
Security (Biztonság) gomb	Attól függően, hogy állított-e be jelszavas védelmet vagy sem, a gomb megnyomásával az alábbiak jeleníthetők meg: <ul style="list-style-type: none"> A Set Security (Biztonság beállítása) párbeszédablak jelszó létrehozásához. A Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablak a jelszó módosításához vagy a meghajtózár feloldásához.
Set Up Drive (Meghajtó beállítása) gomb	A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) párbeszédablak megjelenítése, amely a meghajtó biztonságossá tételére, kezelésére és testreszabására szolgál.
Set Up Software (Szoftver beállítása) gomb	A Set Up Software (Szoftver beállítása) párbeszédablak megjelenítése a WD SmartWare szoftver kezeléséhez és testreszabásához.
Sleep Timer (Időzítés) gomb	A Set Sleep Timer (Időzítő beállítása) párbeszédablak megjelenítése az inaktív időtartam beállítására, amely után a meghajtó kikapcsol.

Help (Súgó) fül tartalma

A WD SmartWare Help (Súgó) fül gyors hozzáférést biztosít a Learning Center (Oktatóközpont) témáihoz, valamint hivatkozásokat tartalmaz az online támogató szolgáltatásokhoz.

A Help (Súgó) fül funkcióinak rövid ismertetéséért lásd: 12. ábra és 5. táblázat, 27. oldal.

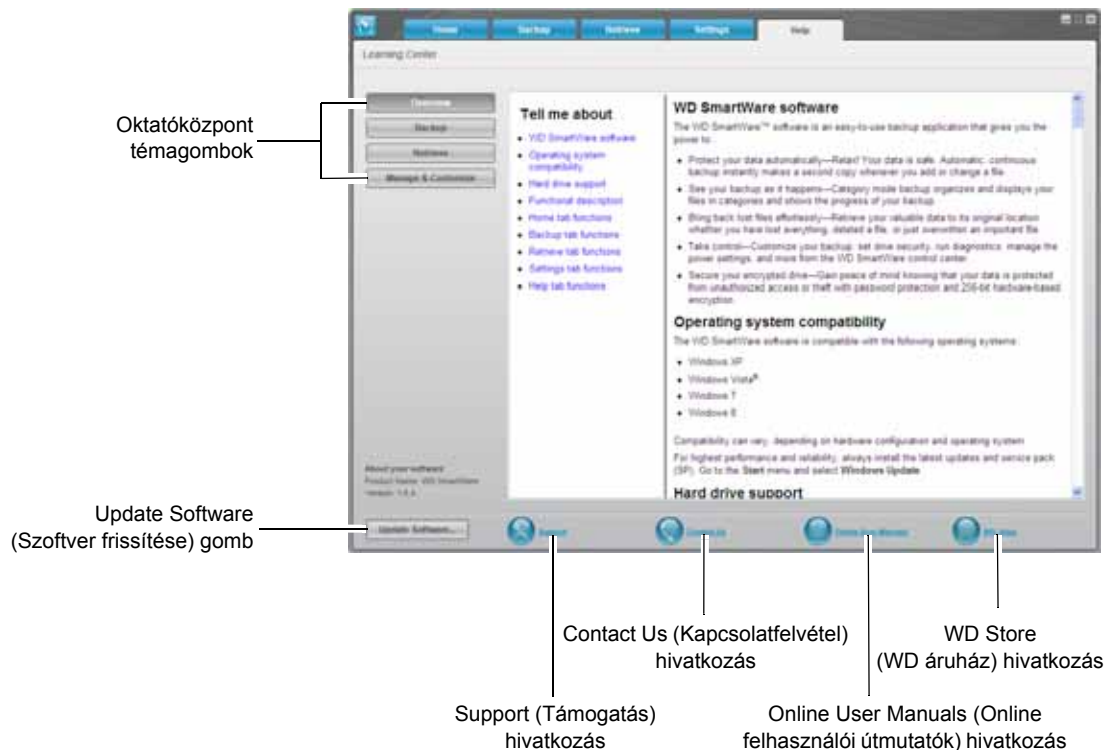

12. ábra Help (Súgó) fül tartalma

5. táblázat A Help (Súgó) fül funkcióinak leírása

Képernyő tartalma	Leírás
Contact Us (Kapcsolatfelvétel) hivatkozás	A webböngésző használatával a http://support.wdc.com/contact weboldalon megnyithatja a WD Service & Support Contact Us (WD szerviz és támogatás kapcsolatfelvételi) lapját.
Learning Center (Oktatóközpont) témák gombja	A Learning Center (Oktatóközpont) fő súgótémáira mutató hivatkozásokat biztosít: <ul style="list-style-type: none"> • Overview (Áttekintés) • Backup (Biztonsági mentés) • Retrieve (Visszaállítás) • Manage & Customize (Kezelés és testreszabás)
Online User Manuals (Online felhasználói útmutatók) hivatkozás	A WD SmartWare felhasználói útmutatók weboldalának megnyitásához használja a webböngészőt, és látogasson el ide: http://www.wdc.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp . Itt megtalálja a My Book felhasználói útmutatójának online verzióját.
Support (Támogatás) hivatkozás	A webböngésző használatával a http://support.wdc.com weboldalon megnyithatja a WD Service & Support (WD szerviz és támogatás) kezdőlapját.
Update Software (Szoftver frissítése) gomb	A webböngésző használatával hasonlíthatja össze a WD SmartWare szoftver és a My Book meghajtó firmware verzióit a legfrissebb rendelkezésre álló verziókkal. Ha frissebb szoftver vagy firmware áll rendelkezésre, a WD SmartWare szoftver kéri, hogy töltsse le és telepítse azt.
WD Store (WD áruház) hivatkozás	A WD online áruház weboldalának megnyitásához használja a webböngészőt, és látogasson el ide: http://store.westerndigital.com/store/wdus .

4

A meghajtó védelme

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- [A meghajtó jelszavas védelme](#)
- [A meghajtó feloldása](#)
- [A jelszó módosítása](#)
- [A meghajtózár funkció kikapcsolása](#)

A meghajtó jelszavas védelme

Védje meghajtóját jelszóval, ha nem szeretné, hogy mások hozzáférjenek a meghajtóhoz, vagy nem akarja, hogy mások is lássák a fájljait.

VIGYÁZAT! A WD SmartWare szoftver az Ön által megadott jelszót használja a meghajtó elektronikus lezárásához és feloldásához. Ha elfelejti a jelszót, a meghajtón lévő adatokhoz nem férhet hozzá, illetve a meghajtóra nem írhat és azt nem olvashatja. A meghajtót törölni kell annak érdekében, hogy újból használni tudja.

1. A **Settings** (Beállítások) fülre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
2. Ha a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt nyitotta meg, a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt.
3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Security** (Biztonság) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set Security (Biztonság beállítása) párbeszédablakot.

Set Security

Secure your drive to keep others from accessing your files.

Choose a password

Verify password

Password hint

Remember my password on this computer

Warning

WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will permanently lose access to your data.

I understand.

Save Security Settings

4. A Set Security (Biztonság beállítása) párbeszédablakon:
- A **Choose a password** (Válasszon jelszót) mezőbe írja be az új jelszót, amely maximum 25 karakterből állhat.
 - A **Verify password** (Jelszó megerősítése) mezőbe írja be újra a jelszót.
 - A **Password hint** (Jelszó emlékeztető) mezőbe írjon be egy emlékeztetőt a jelszaváról.
 - A **Remember my password on this computer** (Jegyezze meg a jelszavamat ezen a számítógépen) jelölőnégyzet bejelölésével a WD SmartWare szoftver megjegyzi a számítógépen beállított jelszót.
Megjegyzés: Ez a funkció megjegyzi az aktuálisan bejelentkezett felhasználó jelszavát. Ha egy másik felhasználóként jelentkezik be, a jelszót újra be kell írni, és meg kell ismételni a választást.
 - Olvassa el a jelszó elvesztése esetén történő adatvesztésre vonatkozó figyelmeztetést.
 - Jelölje be az **I understand** (Megértettem) jelölőnégyzetet, jelezve, hogy elfogadja a kockázatot.
 - Kattintson a **Save Security Settings** (Biztonsági beállítások mentése) lehetőségre.

VIGYÁZAT! Miután létrehozta a jelszót, a meghajtó az aktuális munkamenet idejére *feloldott* marad. Ezután a WD SmartWare szoftver:

- A meghajtót lezárja, amikor a számítógépet kikapcsolja, lecsatlakoztatja a meghajtót vagy – a konfigurációtól függően – a számítógép energiatakarékos üzemmódba vált.
- Kéri, hogy a jelszó megadásával oldja fel a meghajtót, amikor a számítógépet újraindítja vagy a meghajtót visszacsatlakoztatja, **KIVÉVE** ha a jelszó létrehozásakor bejelölte a Remember my password on this computer (Jegyezze meg a jelszavamat ezen a számítógépen) opciót.

A meghajtó feloldása

Miután létrehozott egy jelszót, amely a meghajtót védi a jogosulatlan hozzáférés ellen, a meghajtó feloldásához az alábbi esetekben be kell írni a jelszót:

- Leállítja és újraindítja a számítógépet
- A meghajtót lecsatlakoztatja, majd visszacsatlakoztatja a számítógépre
- A számítógép energiatakarékos üzemmódba vált


Ezt akkor is meg kell tennie, ha nem telepítette a WD SmartWare szoftvert a számítógépre.

A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftver használatával

Ha leállítja és újraindítja a számítógépet, vagy a meghajtót lecsatlakoztatja, majd visszacsatlakoztatja a számítógépre, ha csak be nem jelölte a **Remember my password on this computer** (Jelszó megjegyzése ezen a számítógépen) opciót a jelszó létrehozásakor, a WD SmartWare szoftver a **Drive is locked** (Meghajtó lezárva) üzenetet jeleníti meg az My Book meghajtó tartalomjelzője helyett.



1. Ha a WD SmartWare Unlock your drive (Meghajtó feloldása) párbeszédablak nem jelenik meg automatikusan, kattintson a Drive is locked (Meghajtó lezárva) üzenet felett lévő meghajtó képre.

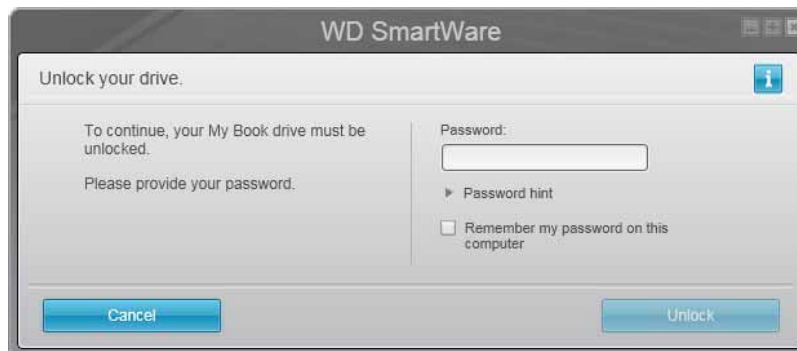

2. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszót.
3. Ha nem szeretné, hogy ez a párbeszédablak újból megjelenjen, jelölje be a **Remember my password on this computer** (Jegyezze meg a jelszavamat ezen a számítógépen) jelölőnégyzetet.
4. Kattintson az **Unlock** (Feloldás) lehetőségre.

A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftver nélkül

Ha olyan jelszóval védett meghajtót csatlakoztat a számítógépre, amelyen nincs a WD SmartWare szoftver telepítve, akkor a számítógépen használhatja a WD SmartWare meghajtó feloldás szoftvert a meghajtó feloldására. A WD SmartWare szoftver a Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogramot a Windows Explorerben a Számítógép mappában egy "virtuális" CD meghajtón (VCD) tartalmazza, ha a meghajtó jelszóval van védve.

1. Az alábbi módokon indítsa el a WD SmartWare Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogramot:
 - A számítógép fájlkezelő programjának használatával nyissa meg a WD Unlocker virtual CD-t (WD Feloldás virtuális CD) és kattintson duplán az Unlock.exe fájlra.
 - Kattintson a **Start > My Computer** (Sajátgép) lehetőségre, és a Devices with Removable Storage (Cserélhető adathordozós eszközök) alatt nyissa meg a WD Unlocker (WD Feloldás) virtuális CD-t.



2. Írja be a jelszót a **Password** (Jelszó) mezőbe, és kattintson az **Unlock** (Feloldás) lehetőségre.
3. A **Your drive is now unlocked** (A meghajtó feloldva) üzenetnél kattintson az **Exit** (Kilépés) gombra a WD SmartWare Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogram képernyő bezárásához.

A jelszó módosítása

1. A **Settings** (Beállítások) fülre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
2. Ha a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt nyitotta meg, a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt.
3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Security** (Biztonság) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Your Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablakot.

4. A Your Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablakon:
 - a. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be az aktuális jelszót.
 - b. Válassza a **Change password** (Jelszó módosítása) opciót.
 - c. A **New password** (Új jelszó) mezőbe írja be az új jelszót, amely maximum 25 karakterből állhat.
 - d. A **Verify password** (Jelszó megerősítése) mezőbe írja be még egyszer az új jelszót.
 - e. A **Password hint** (Jelszó emlékeztető) mezőbe írjon be egy emlékeztetőt az új jelszaváról.
 - f. A **Remember my password on this computer** (Jegyezze meg a jelszavamat ezen a számítógépen) jelölőnégyzet bejelölésével a WD SmartWare szoftver megjegyzi a számítógépen beállított új jelszót.
Megjegyzés: Ez a funkció megjegyzi az aktuálisan bejelentkezett felhasználó jelszavát. Ha egy másik felhasználóként jelentkezik be, a jelszót újra be kell írni, és meg kell ismételni a választást.
 - g. Kattintson az **Update Security Settings** (Biztonsági beállítások frissítése) lehetőségre.

A meghajtózár funkció kikapcsolása

1. A **Settings** (Beállítások) fülre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
2. Ha a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt nyitotta meg, a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt.
3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Security** (Biztonság) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Your Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablakot.

Your Drive is Secure

To change your current security settings, please enter your password below.

Password

▶ Password hint

Remove security

Change password

New password

Verify password

Password hint

Remember my password on this computer

Update Security Settings

4. A Your Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablakon:
 - a. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszót.
 - b. Válassza a **Remove security** (Biztonság eltávolítása) opciót.
 - c. A jelszó eltávolításához és a Set Security (Biztonság beállítás) párbeszédablak megjelenítéséhez kattintson az **Update Security Settings** (Biztonsági beállítások frissítése) lehetőségre.

Biztonsági mentés készítése a számítógép fájljairól

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- [A biztonsági mentés funkciók működése](#)
- [Fájlok biztonsági mentése](#)

A biztonsági mentés funkciók működése

A WD SmartWare szoftver automatikusan és folyamatosan biztonsági mentést készít a My Book meghajtóra minden fontos adatfájlról – zene, videó, fényképek, dokumentumok, e-mail és egyéb fájlok.

Miután a WD SmartWare szoftver kategorizálta a különféle fájltypusokat a számítógép belső merevlemez-meghajtóján, az összes kategorizált fájl biztonsági mentéséhez kattintson a **Start Backup** (Biztonsági mentés indítása) gombra. Vagy kiválaszthat adott fájlokat, mappákat vagy fájlkategóriákat is a biztonsági mentéshez.

A biztonsági mentés elvégzése után a WD SmartWare szoftver úgy védi a fájlokat, hogy elmenti az alábbiakat:

- Az újonnan létrehozott vagy a belső merevlemez-meghajtóra másolt fájlok
- A meglévő és módosított fájlok

Ez a védelem automatikus – a WD SmartWare szoftver anélkül végzi, hogy a felhasználónak be kellene avatkoznia – csak annyi a feltétele, hogy a My Book meghajtó csatlakoztatva legyen a hálózatra.

Megjegyzés: Az automatikus biztonsági védelem addig működik folyamatosan, amíg a My Book meghajtó a számítógépre csatlakozik. Amikor a meghajtót lecsatlakoztatja, majd visszacsatlakoztatja a számítógépre, a WD SmartWare szoftver újrakeresi a számítógépen az új vagy módosított fájlokat, és folytatja az automatikus, folyamatos biztonsági mentést.

Fájlok biztonsági mentése

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn:

- a. Ha a fájlokról kategóriájuk szerint szeretne biztonsági mentést készíteni ÉS a számítógép több belső merevlemez meghajtóval vagy meghajtó partícióval rendelkezik, használja a számítógép ikon alatt található belső meghajtó kiválasztómezőt annak érdekében, hogy kiválassza, melyikről szeretne biztonsági mentést készíteni:



- b. Ha a számítógépre több My Book meghajtó vagy más támogatott eszköz is csatlakozik, válassza ki azt, amelyikre a fájlok biztonsági mentését készíteni szeretné.




2. A **Backup** (Biztonsági mentés) fülre kattintva jelentse meg a Backup (Biztonsági mentés) képernyőt (lásd: 9. ábra, 20. oldal).
3. A Backup (Biztonsági mentés) képernyőn:

Ha a biztonsági mentést . . . a belső merevlemez-meghajtóra szeretné készíteni	AKKOR . . .
Az összes fájlról szeretné készíteni	Lásd: 4. lépés.
Kiválasztott fájlkategóriákról szeretné készíteni	Lásd: 5. lépés.
Az összes fájlról és mappáról szeretné készíteni	Lásd: 6. lépés, 36. oldal.
Kiválasztott fájlokról és mappákról szeretné készíteni	Lásd: 7. lépés, 37. oldal.

4. A belső merevlemez-meghajtón lévő összes fájl kategória biztonsági mentése:
 - a. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági mentés üzemmód kategória legyen, és a Backup (Biztonsági mentés) képernyő bal felső sarkában a **Ready to perform category backup** (Kategória biztonsági mentésre kész) szöveg látható.

Ha a biztonsági mentés üzemmódja fájl, és a **Ready to perform file backup** (Fájlok biztonsági mentésére kész) jelenik meg, kattintson a **Switch to Category Backup** (Váltás kategória biztonsági mentésére) gombra, majd a **Switching Backup Plan** (Biztonsági mentés terv váltása) üzenetnél az **OK** gombra.
 - b. Az **Advanced View** (Speciális nézet) lehetőségre kattintva nyissa meg a kategória szerinti biztonsági mentés kiválasztó mezőt, majd ellenőrizze, hogy mind a hat kategória ki legyen jelölve:

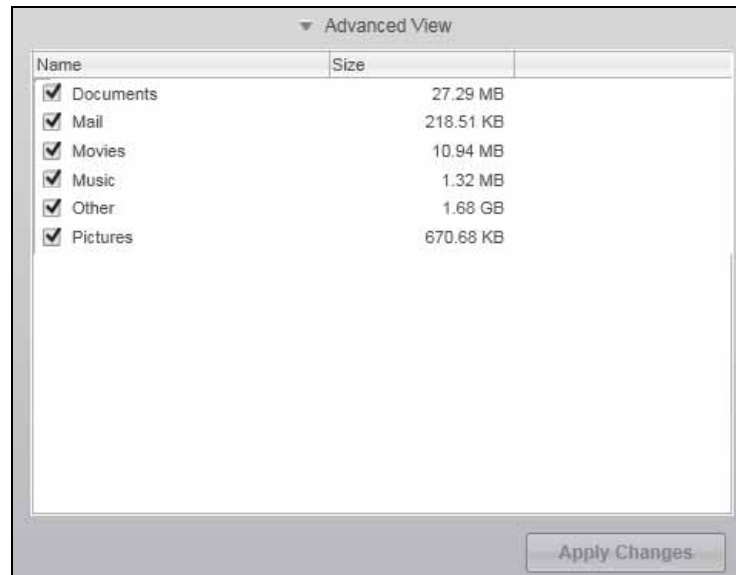


- c. Igény szerint módosítsa a jelölőnégyzetek bejelölését, majd az **Apply Changes** (Módosítások alkalmazása) gombra kattintva hozzon létre egyedi biztonsági mentés tervet és frissítse a My Book tartalomjelzőjét.
 - d. A **Start Backup** (Biztonsági mentés indítása) gombra kattintva indítsa el a belső merevlemez-meghajtón lévő összes fájlkategória biztonsági mentését, majd lásd: 8. lépés, 38. oldal.

5. Kiválasztott fájlkategóriákról biztonsági mentés:

- a. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági mentés üzemmód kategória legyen, és a Backup (Biztonsági mentés) képernyő bal felső sarkában a **Ready to perform category backup** (Kategória biztonsági mentésre kész) szöveg látható.

Ha a biztonsági mentés üzemmódja fájl, és a **Ready to perform file backup** (Fájlok biztonsági mentésére kész) jelenik meg, kattintson a **Switch to Category Backup** (Váltás kategória biztonsági mentésére) gombra, majd a **Switching Backup Plan** (Biztonsági mentés terv váltása) üzenetnél az **OK** gombra.

- b. A biztonsági mentés kategóriáinak kiválasztására szolgáló mező megnyitásához kattintson az **Advanced View** (Speciális nézet) lehetőségre.

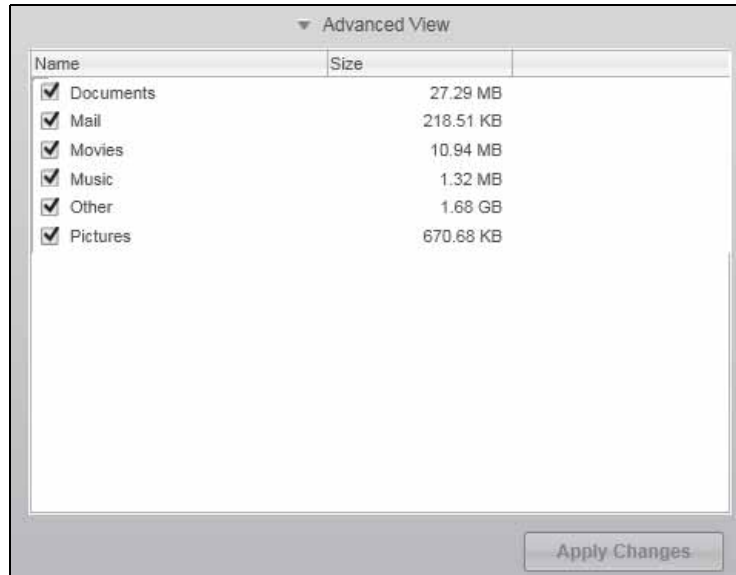

- c. A biztonsági mentés kategóriáinak kiválasztása közben:

- Szüntesse meg azoknak a fájlkategóriáknak a bejelölését, amelyekről nem szeretne biztonsági mentést készíteni.
- Igény szerint jelölje be azoknak a fájlkategóriáknak a jelölőnégyzetét, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.

- d. Az **Apply Changes** (Módosítások alkalmazása) gombra kattintva hozhat létre egyedi biztonsági mentés tervet és frissítheti a My Book meghajtó tartalomjelzőjét.


- e. A kiválasztott fájlkategóriák biztonsági mentéséhez kattintson a **Start Backup** (Biztonsági mentés indítása) gombra, majd lásd: 8. lépés, 38. oldal

6. A belső merevlemez-meghajtón lévő összes fájl és mappa biztonsági mentése:

- a. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági mentés üzemmód fájl legyen, és a Backup (Biztonsági mentés) képernyő bal felső sarkában a **Ready to perform category backup** (Fájlok biztonsági mentésére kész) szöveg látható.

Ha a biztonsági mentés üzemmódja kategória, és a **Ready to perform category backup** (Kategória biztonsági mentésére kész) jelenik meg, kattintson a **Switch to File Backup** (Váltás fájlok biztonsági mentésére) gombra, majd a **Switching Backup Plan** (Biztonsági mentés terv váltása) üzenetnél az **OK** gombra.

- b. A fájlok biztonsági mentése választómezőben kattintson a számítógép belső merevlemez-meghajtójának jelölőnégyzetére.



Ha a számítógép több belső merevlemez-meghajtóval rendelkezik, jelölje be az egyes meghajtók jelölőnégyzetét.


- c. Az **Apply Changes** (Módosítások alkalmazása) gombra kattintva hozhat létre egyedi biztonsági mentés tervet és frissítheti a My Book meghajtó tartalomjelzőjét.
- d. A **Start Backup** (Biztonsági mentés indítása) gombra kattintva indítsa el a belső merevlemez-meghajtón lévő összes fájl és mappa biztonsági mentését, majd lásd: 8. lépés, 38. oldal.

7. Bizonyos fájlok és mappák biztonsági mentése:

- a. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági mentés üzemmód fájl legyen, és a Backup (Biztonsági mentés) képernyő bal felső sarkában a **Ready to perform category backup** (Fájlok biztonsági mentésére kész) szöveg látható.

Ha a biztonsági mentés üzemmódja kategória, és a **Ready to perform category backup** (Kategória biztonsági mentésére kész) jelenik meg, kattintson a **Switch to File Backup** (Váltás fájlok biztonsági mentésére) gombra, majd a **Switching Backup Plan** (Biztonsági mentés terv váltása) üzenetnél az **OK** gombra.

- b. A fájlok biztonsági mentése kiválasztó mezőben a mappastruktúra megnyitásához kattintson a mutatókra:

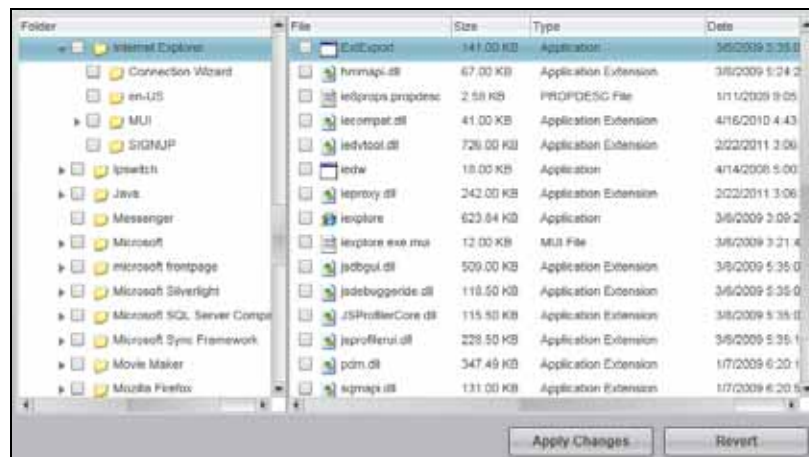

- c. Jelölje be azoknak a fájloknak vagy mappáknak a jelölőnégyzetét, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.

Ha egy mappa jelölőnégyzetét bejelöli, azzal a mappában lévő összes almappáról és fájlról biztonsági mentést készít.

- d. Az **Apply Changes** (Módosítások alkalmazása) gombra kattintva hozhat létre egyedi biztonsági mentés tervet és frissítheti a My Book meghajtó tartalomjelzőjét.

Megjegyzés: A **Revert** (Visszaállítás) gombra kattintva törli az aktuális kijelölést, és újra megjelenik a korábban alkalmazott konfiguráció.

- e. A kiválasztott fájlok és mappák biztonsági mentéséhez kattintson a **Start Backup** (Biztonsági mentés indítása) gombra, majd lásd: 8. lépés.

8. A biztonsági mentés közben:

- Egy folyamatjelző sáv és egy üzenet mutatja a már mentett adat mennyiségét.
- Kategória alapú biztonsági mentés esetén a számítógép belső merevlemez-meghajtójára vonatkozó tartalomjelzőben a kék háttér sárgára vált az összes olyan fájl esetén, amelyről még nem készült el a biztonsági mentés.
- A My Book meghajtó kategóriákra vagy fájlokra vonatkozó tartalomjelzőjének szürke háttere kék színűre vált, ahogy a biztonsági mentés zajlik.
- Mialatt a WD SmartWare szoftver a fájlok biztonsági mentését a háttérben végzi, Ön folytathatja a meghajtó beállítását vagy más funkciók használatát.
- A **Start Backup** (Biztonsági mentés indítása) váltógomb **Stop Backup** (Biztonsági mentés leállítása) gombra változik, amely lehetővé teszi a biztonsági mentés leállítását (lásd: 10. lépés, 39. oldal).

9. Amikor megjelenik a biztonsági mentés sikeres befejezésére utaló üzenet, a biztonsági mentés rendben befejeződött.

Ha bármely fájlról nem sikerült biztonsági mentést készíteni, a WD SmartWare szoftver az alábbiakat jeleníti meg:

- Az érintett fájlok számára vonatkozó figyelmeztetés
- View (Megtekintés) hivatkozás, amelyre ha rákattint, megtekintheti a fájlok listáját és az okokat, amiért a biztonsági mentésük sikertelen volt

Egyes alkalmazások és futó folyamatok megakadályozhatják bizonyos fájlok biztonsági mentését. Ha nem tudja meghatározni, hogy bizonyos fájlok biztonsági mentése miért nem sikerült, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Mentse el és zárja be az összes nyitott fájlt
- Zárja be a futó alkalmazásokat – beleértve az e-mailező programot és a webböngészőt is

Fontos: Egy figyelmeztető üzenet megjelenése jelzi, hogy a biztonsági meghajtó megtelt, azaz nincs elég szabad hely a biztonsági mentés befejezéséhez.

A legjobb hosszú távú megoldás, ha a meghajtót kibővíti az archív tárolás céljára, és az alábbiakat teszi:

- a. Kattintson a **Help** (Súgó) fülre.
- b. A Western Digital online áruház weboldalának megjelenítéséhez kattintson a **WD Store** hivatkozásra.
- c. Kattintson az **External Hard Drives** (Külső merevlemez-meghajtók) lehetőségre és válassza ki a meghajtót, amely a legjobban megfelel jövőbeni igényeinek.

10. Ha a **Stop Backup** (Biztonsági mentés leállítása) gombra kattintott (8. lépés), a **Stop backup?** (Leállítja a biztonsági mentést?) üzenet figyelmeztet arra, hogy ha a WD SmartWare szoftver a biztonsági mentést a háttérben futtatja, Ön végezhet más feladatokat a számítógépen a biztonsági mentés alatt.

A folytatáshoz tegye az alábbiakat:

- **Continue Backup** (Biztonsági mentés folytatása) – a kérelem elvetése és a visszaállítási művelet folytatása
- **Stop Backup** (Biztonsági mentés leállítása) – a kérelem megerősítése és a visszaállítási művelet leállítása

11. Ha a fájlokról kategória szerint készített biztonsági mentést, és a számítógép több merevlemez-meghajtóval vagy partícióval rendelkezik, a biztonsági mentés műveletet ismételje meg mindegyik meghajtó esetén.

6

Biztonsági mentett fájlok visszaállítása

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- [A biztonsági mentés funkciók működése](#)
- [Fájlok visszaállítása](#)

A biztonsági mentés funkciók működése

A WD SmartWare szoftverrel egyszerű a My Book meghajtóra mentett fájlok visszaállítása és átmásolása az alábbi helyekre:

- Az eredeti helyükre a számítógépen
- Egy speciális visszaállítási mappába

A visszaállítás általában öt lépésből áll:


1. A Home (Kezdőlap) képernyőn válassza ki a meghajtót, amelyre a fájlokat vissza szeretné állítani.
2. Válassza ki a biztonsági mentési kötetet, amelyből a fájlokat vissza szeretné állítani.
3. Határozza meg a célhelyet, ahová a visszaállított fájlokat másolni szeretné – egy speciális visszaállítási mappába vagy az eredeti helyükre.
4. Határozza meg, mit szeretni visszaállítani – bizonyos fájlokat, mappákat vagy mindent.
5. Állítsa vissza a fájlokat.

Fájlok visszaállítása

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn:
 - a. Ha a számítógép több belső merevlemez-meghajtóval vagy partícióval rendelkezik, akkor ki kell választani azt, amelyre ezeket a visszaállított fájlokat másolni szeretné:






- b. Ha több My Book meghajtó vagy más támogatott eszköz csatlakozik a számítógépre, válassza ki azt, amelyiken a visszaállítandó fájlok vannak:

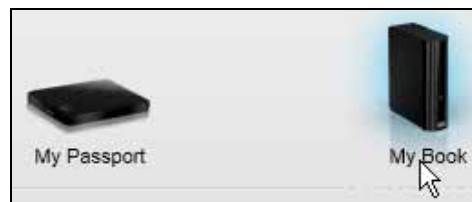

2. A **Retrieve** (Visszaállítás) fülre kattintva jelenítse meg az alábbiakat:

- A visszaállítandó fájlok célhelyének kiválasztása
- Kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként

(Lásd: 10. ábra, 23. oldal.)

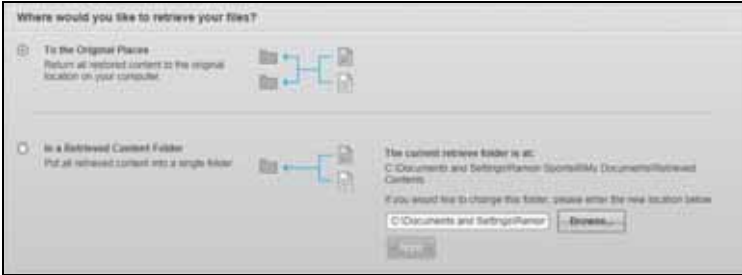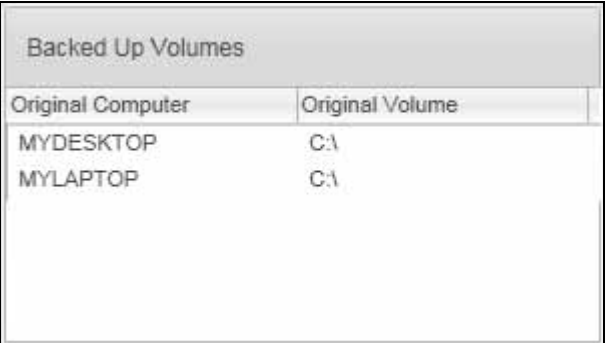HA előzőleg . . .	AKKOR a WD SmartWare szoftver megjeleníti . . .
<p>Egyszerű biztonsági mentést készített a My Book meghajtóra a számítógépről</p>	<p>A visszaállítandó fájlok célhelyének kiválasztása:</p>  <p>Lásd: 3. lépés, 42. oldal.</p>
<p>Több biztonsági mentés kötetet készített a My Book meghajtóra az alábbiakról:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Más belső merevlemez-meghajtók vagy meghajtó partíciók a számítógépen • Más számítógépek 	<p>Válassza ki a visszaállítandó kötetet a Backed Up Volumes (Biztonsági mentett kötetek) párbeszédablakban.</p>  <p>Ebben az esetben:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. A Backed Up Volumes (Biztonsági mentett kötetek) választómezőből válassza ki a kötetet, amelyről a visszaállítást végezni szeretné. b. A Select a destination for retrieved files (A visszaállított fájlok céljának kiválasztása) párbeszédablak megjelenítéséhez kattintson a Next (Tovább) lehetőségre. c. Lásd: 3. lépés, 42. oldal.
<p>Nem futtat biztonsági mentést a kiválasztott My Book meghajtón</p>	<p>A Select a volume to retrieve from (Kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként) párbeszédablak Backed Up Volumes (Biztonsági mentett kötetek) választómezője üres.</p>  <p>Olyan meghajtóról nem állíthat vissza fájlokat, amelyen nincsen biztonsági mentett kötet. Kattintson a Home (Kezdőlap) fülre, és a 40. oldal 1. lépés szerint válassza ki a My Book meghajtót, amelyen a visszaállítandó fájlok vannak.</p>


3. A Select a destination for retrieved files (A visszaállított fájlok céljának kiválasztása) párbeszédablakban:

HA a visszaállított fájlokat . . .	AKKOR válassza . . . opciót
Az eredeti helyükre szeretné másolni a számítógép belső merevlemez-meghajtóján	<p>To the Original Places (Eredeti helyekre)</p> <p><i>Megjegyzés: A To the Original Places (Az eredeti helyükre) opció nem áll rendelkezésre, ha a 2. lépésben (40. oldal) a kiválasztott biztonsági mentett kötet egy másik számítógépen van.</i></p>
Egy visszaállítási tartalom mappába szeretné másolni	<p>In a Retrieved Content Folder (Visszaállított tartalom mappába)</p> <p>Az alapértelmezett mappa a Retrieved Contents (Visszaállított tartalom) névvel a felhasználó My Documents (Dokumentumok) mappájában van.</p> <p>Ha egy másik mappát szeretne megadni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kattintson a Browse (Tallózás) gombra, és a tallózás funkció használatával keresse meg az új mappát. A mentéshez és az új mappa választás alkalmazásához kattintson az Apply (Alkalmazás) gombra.

4. A **Next** (Tovább) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Select content to retrieve... (Visszaállítandó tartalom kiválasztása...) párbeszédablakot.


HA visszaállítani szeretne . . . a kiválasztott biztonsági mentés kötetéről	AKKOR válassza . . .
Az összes fájlt	<p>Retrieve All Files (Összes fájl visszaállítása opciót, és lásd: 6. lépés, 44. oldal.</p> 

(Folytatás)

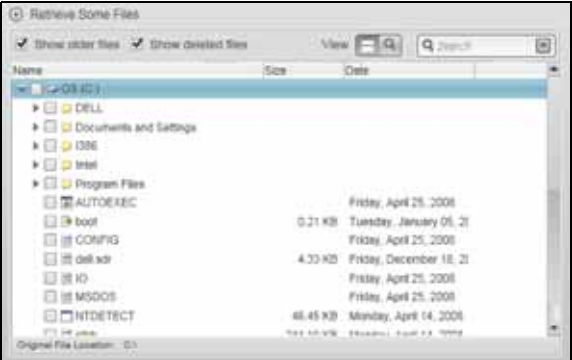
<p>HA visszaállítani szeretne . . . a kiválasztott biztonsági mentés kötetéről</p>	<p>AKKOR válassza . . .</p>
<p>Kiválasztott fájlokról és mappákról szeretné készíteni</p>	<p>Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) opció kiválasztásával a Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztó mező megnyitásához, és lásd: 5. lépés, 43. oldal.</p> 

5. A Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) választómezőben a mappastruktúrában keresheti meg a kívánt fájlokat. A keresőmező használható arra, hogy a fájl vagy a mappa nevének (vagy csak egy részének) beírásával rákeressen azokra.

- A **Show older files** (Régebbi fájlok megjelenítése) jelölőnégyzet bejelölésével a fájlok különböző biztonsági mentett verziói jeleníthetők meg.

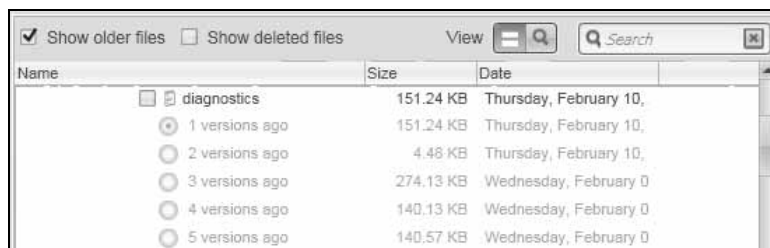

- A **Show deleted files** (Törölt fájlok megjelenítése) jelölőnégyzet bejelölésével a törölt fájlok jeleníthetők meg.

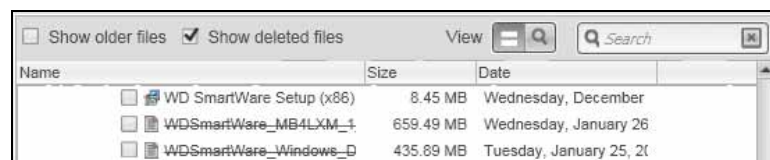

- Az egyes fájlok megtekintéséhez kattintson a **View** (Megtekintés) ikonra.
- Fájl kereséséhez írja be a fájl nevét vagy csak egy részét a keresőmezőbe, majd a keresés elindításához nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A keresési szűrő kiiktatásához töröljön minden szöveget a keresőmezőből, és nyomja meg az **Enter** billentyűt.

- Jelölje be azoknak a fájloknak vagy mappáknak a jelölőnégyzetét, amelyeket vissza szeretne állítani.

6. Kattintson a **Start Retrieving** (Visszaállítás indítása) lehetőségre.
7. A visszaállítás közben:
 - A **Retrieve** (Visszaállítás) képernyő egy folyamatjelző sávot és egy üzenetet jelenít meg, mutatva a már átmásolt adat mennyiségét.
 - A **Cancel Retrieving** (Visszaállítás leállítása) gomb teszi lehetővé a visszaállítás leállítását.
8. A **Retrieval accomplished** (Visszaállítás sikeres volt) üzenet jelzi a visszaállítás befejeztét.

A **Partial retrieve accomplished** (A visszaállítás részlegesen sikeres volt) üzenet azt jelenti, hogy a visszaállításra kijelölt fájlok egy része nem volt átmásolható a meghatározott helyükre. Ebben az esetben az alábbi üzenetek jelennek meg:

 - A **Files Not Retrieved** (Fájlok nem kerültek visszaállításra) üzenet mutatja a vissza nem állított fájlok számát, valamint tartalmaz egy hivatkozást a sikertelen visszaállítás információs képernyőjére. A fájlok listájának és a sikertelenség okainak megtekintéséhez kattintson a **View files** (Fájlok megtekintése) hivatkozásra.
 - A **Destination is full** (A célhely megtelt) üzenet azt jelenti, hogy a számítógépen nem volt elegendő hely a visszaállítás befejezésére.

7

A meghajtó kezelése és testreszabása

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- A WDQuick View ikon használata
 - A WD SmartWare szoftver megnyitása
 - A meghajtó állapot-ellenőrzése
 - Ikon figyelmeztetések figyelemmel kísérése
 - A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása
- A meghajtóbeállítások testreszabása
 - A meghajtó regisztrálása
 - A meghajtó állapotának ellenőrzése
 - A meghajtó időzítő beállítása
 - A meghajtó törlése
- Biztonsági mentés és visszaállítás funkciók engedélyezése
- A WD SmartWare szoftver és lemezkép visszaállítása

A WDQuick View ikon használata

Miután telepítette a WD SmartWare szoftvert, a WD Quick View ikon jelenik meg a Windows tálcán:



Az ikonra kattintva az alábbiakat teheti:


- A WD SmartWare szoftver megnyitása
- A meghajtó állapot-ellenőrzése
- Figyelmeztetések figyelemmel kísérése
- A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása

Az alábbi szakaszok ismertetik az ikon használatát, illetve egyéb módszereket.

A WD SmartWare szoftver megnyitása

Ha a WD SmartWare szoftver nem indul el automatikusan, az alábbi módon indíthatja el:


- Az egér bal vagy jobb oldali gombjával kattintson a WD Quick View ikonra és válassza a **WD SmartWare** lehetőséget:

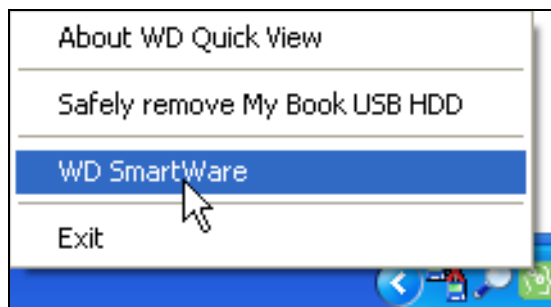

- A **Start > (All) Programs ((Minden) Program) > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare** lehetőségre kattintva

A meghajtó állapot-ellenőrzése

Az egér mutatóját vigye a WD Quick View ikon fölé, és megtekintheti a felhasznált meghajtó kapacitást és a hőmérsékleti állapotot, illetve láthatja, hogy a meghajtó le van-e zárva.

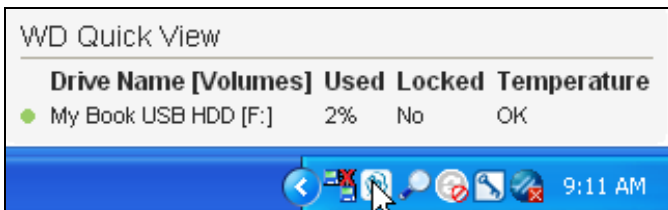

Ikon figyelmeztetések figyelemmel kísérése

A WD Quick View ikon villogva jelzi a meghajtó állapotait.

HA a WD SmartWare ikon . . .	AKKOR a meghajtó . . .
Zöld és fehér színnel villog	Le van zárva vagy olyan formátumú, amelyet a WD SmartWare szoftver nem tud értelmezni (nem Windows formátum Windows környezetben).
Vörös és fehér színnel villog	Túlmelegedett. Kapcsolja ki a meghajtót és várjon 60 percet annak érdekében, hogy lehűljön. Kapcsolja be, és ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a WD támogatáshoz.

A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása


VIGYÁZAT! Az adatvesztés elkerülése érdekében zárjon be minden aktív ablakot és alkalmazást, mielőtt a meghajtót kikapcsolja vagy lecsatlakoztatja.

Az alábbiak használatával a meghajtó biztonságosan lecsatlakoztatható a számítógépről:

- A WD Quick View ikon
- A meghajtó bekapcsológombja
- Meghajtó ikon a WD SmartWare kezdőképernyőjén

A WD Quick View ikon használata

1. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a WD Quick View ikonra, majd kattintson a **Safely** remove My Book USB HDD (My Book ISB HDD biztonságos eltávolítása) lehetőségre.

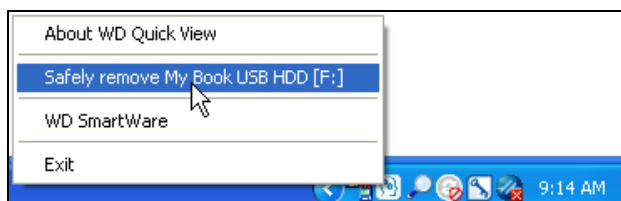

Hallhatja, ahogyan a meghajtó kikapcsol.


2. Mielőtt a meghajtót lecsatlakoztatja a számítógépről, várja meg, amíg a működést jelző LED kikapcsol.

A meghajtó bekapcsológombjának használata

1. Nyomja meg a My Book meghajtó hátán lévő bekapcsológombot.
Hallhatja, ahogyan a meghajtó kikapcsol.
2. Mielőtt a meghajtót lecsatlakoztatja a számítógépről, várja meg, amíg a működést jelző LED kikapcsol.

A kezdőképernyő meghajtóikonjának használata

1. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a WD SmartWare kezdőképernyőjének meghajtóikonjára, majd válassza a **Safely remove** (Biztonságos eltávolítás) opciót:

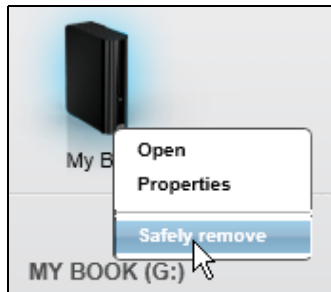

- Hallhatja, ahogyan a meghajtó kikapcsol.
2. Mielőtt a meghajtót lecsatlakoztatja a számítógépről, várja meg, amíg a működést jelző LED kikapcsol.

A meghajtóbeállítások testreszabása

A WD SmartWare szoftver lehetővé teszi, hogy a meghajtó lehető legjobb teljesítménye érdekében a meghajtó beállításait az alábbiakkal egyszerűen testre szabjuk:

- Biztonság – Jelszavak létrehozása, módosítása és letiltása, amelyek a meghajtót védik a jogosulatlan hozzáférés ellen.
- Regisztráció – A meghajtó regisztrálásával ingyenes műszaki támogatásban részesül a jótállás ideje alatt, valamint információkat kap a szoftverfrissítésekről, termékfejlesztésekről és a kedvezményes vásárlási lehetőségekről.
- Diagnosztika – Futtasson diagnosztikai és állapot-ellenőrzéseket a meghajtó megfelelő működésének biztosítása érdekében.
- Időzítés – Az energiatakarékosság és a meghajtó élettartamának növelése érdekében ezzel a funkcióval kikapcsolható a meghajtó, amikor hosszabb ideig nincs használatban.
- Meghajtó törlése – A meghajtón lévő minden tartalom törlése, beleértve a jelszót is, ha van.
- Tulajdonságok – Szoftverfrissítések ellenőrzése és a biztonsági mentés, illetve visszaállítás funkciók engedélyezése, ha az **Install Drive Settings** (Meghajtóbeállítások telepítése) lehetőséget választotta a **What would you like to do?** (Mit szeretne tenni?) kérdés után a WD SmartWare szoftver telepítésekor.

A meghajtóbeállítások testreszabása a meghajtó legjobb teljesítménye érdekében a WD SmartWare Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn vagy a meghajtókezelés Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőjén (lásd: 11. ábra, 25. oldal):

HA ezt szeretné . . .	AKKOR kattintson erre . . .	ÉS lásd . . .
Jelszó használata, amely a meghajtót védi a jogosulatlan hozzáférés ellen.	Security (Biztonság)	„A meghajtó jelszavas védelme”, 28. oldal.
Jelszó módosítása.	Security (Biztonság)	„A jelszó módosítása”, 32. oldal.
A meghajtó jelszavas védelmének eltávolítása.	Security (Biztonság)	„A meghajtózár funkció kikapcsolása”, 33. oldal.
A meghajtó regisztrálásával a jótállás idejére ingyenes műszaki támogatást vehet igénybe, és frissítéseket kap a legfrissebb WD termékekről.	Registration (Regisztráció)	„A meghajtó regisztrálása”, 49. oldal.
A meghajtó diagnosztika és állapot-ellenőrzések futtatása.	Diagnostics (Diagnosztika)	„A meghajtó állapotának ellenőrzése”, 50. oldal.
Adja meg az időt, amely elteltével az inaktív meghajtó kikapcsoljon.	Sleep Timer (Időzítés)	„A meghajtó időzítő beállítása”, 51. oldal.
A tárhely felszabadítása érdekében törölje a meghajtót, és kezdjen friss biztonsági mentésekkel.	Drive Erase (Meghajtó törlése)	„A meghajtó törlése”, 52. oldal.
Az opció módosítása, amely a szoftverfrissítéseket ellenőrzi minden alkalommal, amikor a WD SmartWare meghajtót a számítógépre csatlakoztatja.	Preferences (Tulajdonságok) (Rendelkezésre áll a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőn vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőjén)	„Szoftverfrissítések ellenőrzése”, 56. oldal.
Biztonsági mentés és visszaállítás funkciók engedélyezése.	Preferences (Tulajdonságok) (Csak a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőjén áll rendelkezésre)	„Biztonsági mentés és visszaállítás funkciók engedélyezése”, 54. oldal.

A meghajtó regisztrálása

A WD SmartWare szoftver a számítógép internetkapcsolatát használja a meghajtó regisztrálására. A meghajtó regisztrálásával a jótállás idejére ingyenes műszaki támogatást vehet igénybe, és tájékoztatást kap a legfrissebb WD termékekről; ehhez tegye az alábbiakat:

1. Ellenőrizze, hogy a számítógép az internetre csatlakozik.
2. A **Settings** (Beállítások) fülre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
3. Ha a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt nyitotta meg, a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt.
4. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Registration** (Regisztráció) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Register Drive (Meghajtó regisztrálása) párbeszédablakot:

Register Drive

WD lets you register your drive to receive software update notifications and customer support.

First name*

Last name*

E-mail address*

*Required Field

Preferred language

English

Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.

[WD privacy policy](#)

Register Drive

5. A Register Drive (Meghajtó regisztrálása) párbeszédablakon:
 - a. A **First name** (Keresztnév) mezőbe írja be a keresztnévét.
 - b. A **Last name** (Vezetéknév) mezőbe írja be a vezetéknévét.
 - c. Az **E-mail address** (E-mail cím) mezőbe írja be az e-mail címét.
 - d. A **Preferred language** (Nyelv) mezőben válassza ki a kívánt nyelvet.
 - e. Jelölje be a **Yes, I want to receive communication...** (Igen, szeretnék tájékoztatást kapni...) opciót, amellyel jelzi, hogy szeretne értesítéseket kapni a szoftverfrissítésekről, termékfejlesztésekről és kedvezményes vásárlási lehetőségekről.
 - f. Kattintson a **Register Drive** (Meghajtó regisztrálása) lehetőségre.

A meghajtó állapotának ellenőrzése

A WD SmartWare szoftver számos integrált diagnosztikai eszközzel rendelkezik, amelyek segítenek abban, hogy a meghajtó kiváló teljesítményt nyújtson. Ha úgy gondolja, hogy a meghajtó teljesítménye nem megfelelő, futtassa az alábbi tesztek:

- **Quick SMART Status** (Gyors SMART állapot)

A SMART egy meghibásodás előrejelző funkció, amely folyamatosan figyeli a meghajtó kulcsfontosságú belső teljesítményének attribútumait. Például a meghajtó hőmérsékletének vagy zajszintjének érzékelt megnövekedése, vagy olvasási/írási hibák jelezhetik, hogy a meghajtó komoly meghibásodás állapotának közelébe került. Az idő előtti figyelmeztetésekkel a meghibásodás előtt tehet olyan óvintézkedéseket, mint például a meghajtó tartalmának áthelyezése egy másik meghajtóra.

A gyors S.M.A.R.T. állapot-ellenőrzés eredménye egy „sikeres” vagy „sikertelen” kiértékelés a meghajtó állapotáról.

A gyors SMART állapot-ellenőrzés egy-két másodpercet vesz igénybe.

- **Quick Drive Test** (Gyors meghajtóteszt)

A My Book meghajtó az integrált Data Lifeguard™ diagnosztikai segédprogrammal rendelkezik, amely a meghajtót teszteli hiba körülmények tekintetében. A gyors meghajtóteszt ellenőrzi a meghajtót a nagyobb teljesítmény problémák tekintetében.

A gyors meghajtóteszt eredménye egy „sikeres” vagy „sikertelen” kiértékelés a meghajtó állapotáról.

A gyors meghajtóteszt néhány percet vesz igénybe.

- **Complete Drive Test** (Teljes meghajtóteszt)


A teljes meghajtóteszt a meghajtó legátfogóbb diagnosztikai eszköze. Az eszköz teszteli a meghajtó minden szektorát a hiba körülmények tekintetében, és hibás szektor jelzőket helyez el, ahol szükséges.

A teljes meghajtóteszt a meghajtón lévő adatok mennyiségétől és konfigurációjától függően több órát is igénybe vehet.

Javasolt a diagnosztikai tesztek rendszeres lefuttatása, még mielőtt bármilyen probléma merülne fel a meghajtóval kapcsolatban. Mivel a gyors SMART állapot-ellenőrzés és a gyors meghajtóteszt gyorsan lefut, minimális kényelmetlenség mellett magas szintű biztonságot eredményez. Ha azonban a fájlok biztonsági mentése vagy visszaállítása során lemezhibát észlel, futtassa le mindhárom ellenőrzést.

1. A **Settings** (Beállítások) fülre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
2. Ha a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt nyitotta meg, a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt.

3. A Drive Settings (Mehajtóbeállítások) képernyőn a **Diagnostics** (Diagnosztika) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Run Diagnostics (Diagnosztika futtatása) párbeszédablakot.

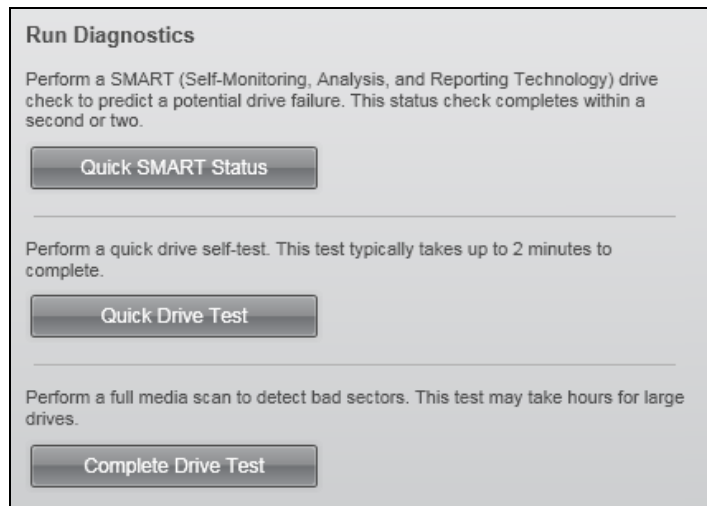


4. A Run Diagnostics (Diagnosztika futtatása) párbeszédablakban kattintson annak a tesztnek a gombjára, amelyet futtatni szeretne:
- **Quick SMART Status** (Gyors SMART állapot)
 - **Quick Drive Test** (Gyors meghajtóteszt)
 - **Complete Drive Test** (Teljes meghajtóteszt)

A meghajtó időzítő beállítása

Az időzítő kikapcsolja a meghajtót az inaktivitás meghatározott ideje után, annak érdekében, hogy energiát takarítson meg, illetve minimalizálja a meghajtó elhasználódását.

1. A **Settings** (Beállítások) fülre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Mehajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
2. Ha a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt nyitotta meg, a **Set Up Drive** (Mehajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Drive Settings (Mehajtóbeállítások) képernyőt.
3. A Drive Settings (Mehajtóbeállítások) képernyőn a **Sleep Timer** (Időzítés) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set Sleep Timer (Időzítés beállítása) párbeszédablakot.

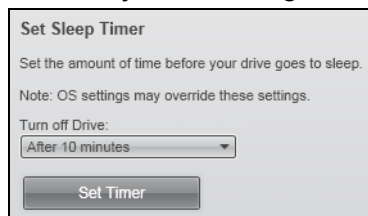

4. A Set Sleep Timer (Időzítés beállítása) párbeszédablakban:
- a. A **Turn off Drive** (Mehajtó kikapcsolása) mezőben válassza ki az inaktivitás időtartamát, amelynek elteltével a meghajtó kikapcsoljon.
 - b. A mentéshez és az időzítő beállítás alkalmazásához kattintson a **Set Timer** (Időzítő beállítása) lehetőségre.

A meghajtó törlése

VIGYÁZAT! A meghajtó törlésével végleg töröl minden adatot a meghajtóról. A meghajtó törlése előtt ellenőrizze, hogy a meghajtón ne legyen semmilyen olyan adat, amire szüksége lehet.


Megjegyzés: A meghajtó törlésével a WD SmartWare szoftvert és annak minden támogató fájlját, segédprogramját, online súgóját és felhasználói útmutató fájlját törli. A meghajtó törlése után ezeket letöltheti és a My Book meghajtót visszaállíthatja eredeti állapotára.

A WD SmartWare szoftverrel kétféleképpen törölhető a meghajtó, attól függően, hogy a My Book meghajtó le van-e zárva vagy sem.

HA a meghajtó . . .	ÉS . . .	AKKOR lásd . . .
Nincs lezárva	Törölni szeretné a meghajtót	„A meghajtóbeállítások meghajtó törlése funkciójának használata” a következő részben.
Le van zárva	Elfelejtette a jelszót és törölnie <i>kell</i> a meghajtót	„A Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogram használata”, 53. oldal.

A meghajtóbeállítások meghajtó törlése funkciójának használata

1. A **Settings** (Beállítások) fülre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
2. Ha a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt nyitotta meg, a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt.
3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Drive Erase** (Meghajtó törlése) lehetőségre kattintva jelenítse meg az Erase Drive (Meghajtó törlése) párbeszédablakot.

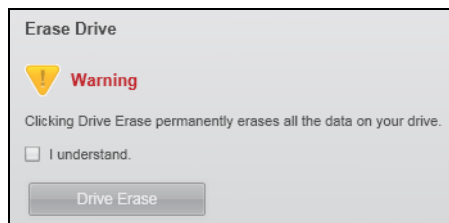

4. Az Erase Drive (Meghajtó törlése) párbeszédablakon:
 - a. Olvassa el a meghajtó törlésekor az adatok elvesztésére vonatkozó figyelmeztető információkat.
 - b. Jelölje be az **I understand** (Megértettem) jelölőnégyzetet, jelezve, hogy elfogadja a kockázatot.
 - c. Kattintson a **Drive Erase** (Meghajtó) törlése lehetőségre.

A meghajtó törlési művelet befejezése után lásd: „A WD SmartWare szoftver és lemezkép visszaállítása”, 54. oldal.

Megjegyzés: A meghajtó törlésével a jelszót is eltávolítja. Ha a meghajtó védelmére jelszót szeretne beállítani, akkor a WD SmartWare szoftver és a lemezkép visszaállítása után újra létre kell hoznia egy jelszót. (Lásd: „A meghajtó jelszavas védelme”, 28. oldal.)

A Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogram használata

1. Ha nem jelenik meg jelszót kérő üzenet, tegye az alábbiakat:

- A WD SmartWare meghajtó feloldás képernyő megjelenítéséhez kattintson a Home (Kezdőlap) képernyőn megjelenő **Drive is locked** (Meghajtó feloldva) üzenet felett található My Book képre.



- Az alábbi módokon indítsa el a WD SmartWare Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogramot:
 - A számítógép fájlkezelő programjának használatával nyissa meg a WD Unlock virtual CD-t (WD Feloldás virtuális CD) és kattintson duplán az Unlock.exe fájlra.
 - Kattintson a **Start > My Computer** (Számítógép) lehetőségre, a Devices with Removable Storage (Cserélhető adathordozós eszközök) alatt nyissa meg a WD Feloldás virtuális CD-t, majd kattintson duplán az Unlock.exe fájlra.



2. Az alábbi módokon ötször próbálhatja meg feloldani a meghajtót:

- A jelszó beírása a **Password** (Jelszó) mezőbe.
- Az **Unlock** (Feloldás) lehetőségre kattintva.

3. Az ötödik érvénytelen jelszóbeírás után a **Too Many Password Attempts** (Túl sok érvénytelen jelszó) üzenet jelenik meg.



- Olvassa el a meghajtó törlésekor az adatok elvesztésére vonatkozó figyelmeztető információkat.
- Kattintson az **I understand** (Megértettem) jelölőnégyzetre, amellyel jelzi, hogy elfogadta a kockázatot.
- A meghajtó törléséhez kattintson a **Format** (Formázás) lehetőségre.


A meghajtó törlésének befejezése után lásd: „A WD SmartWare szoftver és lemezkép visszaállítása”, 54. oldal.

Megjegyzés: A meghajtó törlésével a jelszót is eltávolítja. Ha a meghajtó védelmére jelszót szeretne beállítani, akkor a WD SmartWare szoftver és a lemezkép visszaállítása után újra létre kell hoznia egy jelszót. (Lásd: „A meghajtó jelszavas védelme”, 28. oldal.)

Biztonsági mentés és visszaállítás funkciók engedélyezése

Ha a Welcome to WD SmartWare (A WD SmartWare üdvözi Önt!) képernyő **What would you like to do?** (Mit szeretne tenni?) üzeneténél bejelölte az **Install Drive Settings** (Meghajtóbeállítások telepítése) opciót, és engedélyezni szeretné a Biztonsági mentés és visszaállítás funkciókat:

1. A meghajtó kezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn (lásd: 11. ábra, 25. oldal) a **Preferences** (Tulajdonságok) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set Preferences (Tulajdonságok) beállítása párbeszédablakot:

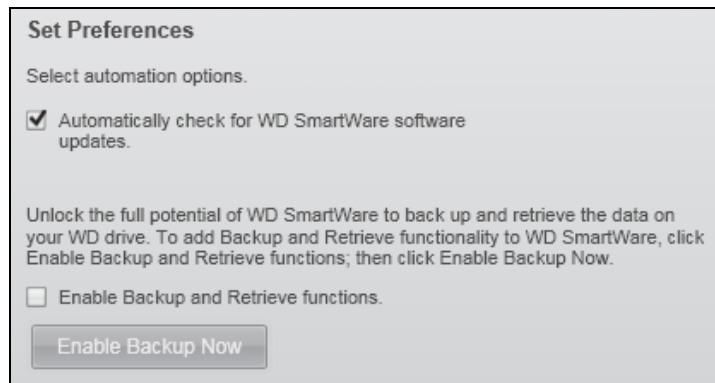

2. A Set Preferences (Tulajdonságok beállítása) párbeszédablakban:
 - a. Jelölje be az **Enable Backup and Retrieve functions** (Biztonsági mentés és visszaállítás funkciók engedélyezése) jelölőnégyzetet.
 - b. Kattintson az **Enable Backup Now** (Biztonsági mentés engedélyezése most) lehetőségre az alábbiakért:
 - A **Backup** (Biztonsági mentés) és a **Retrieve** (Visszaállítás) fül hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz
 - A **Set Up Software** (Szoftver beállítása) és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) opció hozzáadása a Settings (Beállítások) képernyőhöz
 - A **Preferences** (Tulajdonságok) opció eltávolítása a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőről

A WD SmartWare szoftver és lemezkép visszaállítása

A My Book meghajtón lévő minden adat törlése mellett, a törléssel vagy az újraformázásával törli a WD SmartWare szoftvert és annak minden támogató fájlját, segédprogramját, online súgóját és felhasználói útmutató fájlját.

Ha a WD SmartWare szoftvert el szeretné távolítani a számítógépről, majd újra szeretné telepíteni, vagy a meghajtót egy másik számítógépre szeretné csatlakoztatni, és a szoftvert ott szeretné telepíteni, akkor vissza kell állítania a WD SmartWare szoftvert és a lemezképét a My Book meghajtóra. Ehhez, miután törölte és újraformázta a meghajtót, látogasson el a <http://support.wdc.com> weboldalra, és a tudásbázisban keresse meg a 7 azonosítójú választ.

A szoftver kezelése és testreszabása

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- [A megtartandó biztonsági verziók számának meghatározása](#)
- [Másik visszaállítási mappa meghatározása](#)
- [Szoftverfrissítések ellenőrzése](#)
- [A WD SmartWare szoftver eltávolítása](#)

A megtartandó biztonsági verziók számának meghatározása


A WD SmartWare szoftver az egyes fájlokról maximum 25 régebbi verziót képes megtartani. Ha véletlenül felülír vagy töröl egy fájlt, vagy meg szeretné tekinteni a fájl egy korábbi verzióját, a WD SmartWare szoftver rendelkezik korábbi másolatokkal. A visszaállításhoz mindig a fájl legújabb verzióit használhatja, és a verziók száma 1 és 25 között állítható be.

Több verzió megtartása:

- Így a fájlok visszamenőleg hosszabb időtartamból állíthatók vissza
- Több lemezhelyet foglal

A megtartandó fájl biztonsági verziói számának módosítása:

1. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Software** (Szoftver beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
2. A Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőn a **File History** (Fájl előzmények) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set File History (Fájl előzmények beállítása) párbeszédablakot.

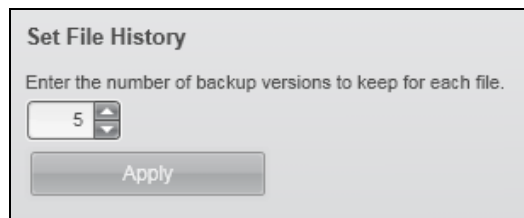

3. A Set File History (Fájl előzmények beállítása) párbeszédablakban:
 - a. A megtartandó fájl biztonsági verziói számának meghatározásához a választómezőben válasszon 1 és 25 között.
 - b. Kattintson az **Apply** (Alkalmazás) gombra.

Másik visszaállítási mappa meghatározása

Visszaállítás elindításakor meghatározható, hogy a visszaállított fájlokat az alábbi helyek közül hol tárolja a számítógép:


- Az eredeti helyükre a számítógépen
- Egy Retrieved Content (Visszaállított tartalom) mappában

Alapértelmezett beállításként a WD SmartWare szoftver egy Retrieved Content (Visszaállított tartalom) almappát hoz létre és használ a Dokumentumok mappában.

Egy másik mappa meghatározása:

1. Hozzon létre egy új mappát, vagy adja meg, hogy a szoftver melyik meglévőt használja.

2. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Software** (Szoftver beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
3. A Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőn a **Retrieve Folder** (Visszaállítási mappa) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set Retrieve Folder (Visszaállítási mappa beállítása) párbeszédablakot.

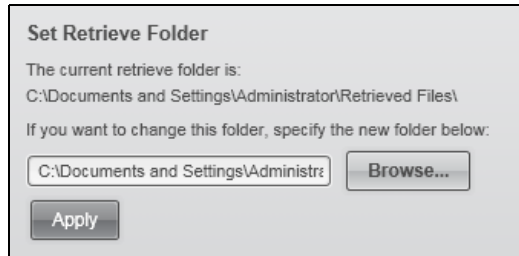


4. A Set Retrieve Folder (Visszaállítási mappa beállítása) párbeszédablakon:
 - a. Kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra, és a tallózás funkció használatával keresse meg az új visszaállítási mappát.
 - b. Kattintson az **Apply** (Alkalmazás) gombra.

Szoftverfrissítések ellenőrzése


Ha engedélyezve van, akkor minden alkalommal, amikor a My Book meghajtót a számítógépre csatlakoztatja, a Preferences (Tulajdonságok) opció ellenőrzi a szoftverfrissítéseket. Ez biztosítja, hogy Ön mindig a legfrissebb szoftververziót használja.

A Preferences (Tulajdonságok) opció engedélyezése vagy letiltása:

1. A **Settings** (Beállítások) fülre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Settings (Beállítások) képernyőt vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 11. ábra, 25. oldal).
2. Ha a WD SmartWare Settings (Beállítások) fül jelenik meg, a **Set Up Software** (Szoftver beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt.
3. A Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőn, vagy a meghajtókezelő Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőjén a **Preferences** (Tulajdonságok) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set Preferences (Tulajdonságok beállítása) párbeszédablakot.

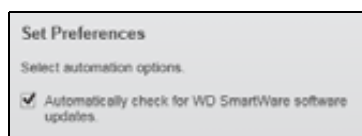

WD SmartWareSet Preferences
(Tulajdonságok beállítása) párbeszédablak

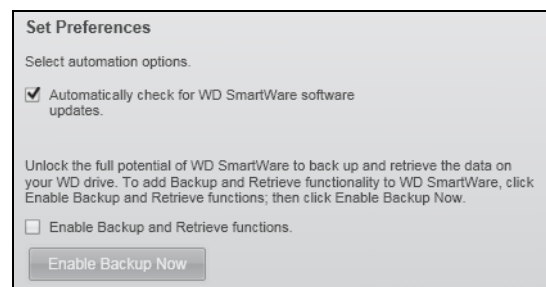

Drive Management Set Preferences (Meghajtókezelő
Tulajdonságok beállítása) párbeszédablak

4. A Set Preferences (Tulajdonságok beállítása) párbeszédablakban jelölje be az **Automatically check for WD SmartWare software updates** (WD SmartWare szoftverfrissítések automatikus ellenőrzése) jelölőnégyzetet vagy szüntesse meg a bejelölését a Preferences (Tulajdonságok) opció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Megjegyzés: A meghajtókezelő Set Preferences (Tulajdonságok beállítása) párbeszédablakán lévő **Enable Backup and Retrieve functions** (Biztonsági mentés és visszaállítás funkciók engedélyezése) jelölőnégyzetére vonatkozó bővebb információért lásd: „Biztonsági mentés és visszaállítás funkciók engedélyezése”, 54. oldal.

A WD SmartWare szoftver eltávolítása

Fontos: A WD SmartWare szoftver eltávolításával töröl minden meglévő biztonsági mentés konfigurációt. A szoftver újratelepítése után a biztonsági mentés feladatokat manuálisan újra kell indítani. (Lásd: „Biztonsági mentés készítése a számítógép fájljairól”, 34. oldal.)

A WD SmartWare szoftver eltávolításához a számítógépről használja az operációs rendszer Windows telepítő funkcióját.

1. Kattintson a **Start > (All) Programs** ((Minden) Program) > **Western Digital > WD SmartWare > Uninstall WD SmartWare** lehetőségre.
2. Az Are you sure... (Biztos benne...) kérdésnél kattintson a **Yes** (Igen) lehetőségre.

Megjegyzés: A WD SmartWare szoftver eltávolítására az operációs rendszer Add or Remove Programs (Programok telepítése és törlése) funkciója is használható.

Használat Mac számítógéppel

A My Book meghajtó egyetlen NTFS partícióként van formázva, amely biztosítja a kompatibilitást minden friss Windows operációs rendszerrel. Ha a meghajtót Mac OS X operációs rendszeren szeretné használni, és a Time Machine programot szeretné használni, az alábbiakat kell tennie:

- A meghajtót formázza újra egyetlen HFS+ partícióvá
- Állítsa vissza a WD SmartWare szoftvert és a lemezképet

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- A meghajtó újraformázása
- A WD SmartWare szoftver és lemezkép visszaállítása
- A meghajtó csatlakoztatása és használatbavétel
- Teljesítménynövelés WD +TURBO szoftverrel
- A WD SmartWare szoftver telepítése
- A WD SmartWare Home (Kezdőlap) képernyője
- A WD Quick View ikon használata
 - A WD SmartWare szoftver megnyitása
 - A meghajtó állapot ellenőrzése
 - A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása
- A meghajtó feloldása
- A WD SmartWare szoftver eltávolítása

A meghajtó újraformázása

VIGYÁZAT! A meghajtó újraformázásával törli annak teljes tartalmát. Ha a meghajtóra már mentett el fájlokat, az újraformázás előtt gondoskodjon azok biztonsági mentéséről.

Látogasson el a <http://support.wdc.com> weboldalra és olvassa el a Windows meghajtó újraformázására vonatkozó megfelelő azonosítójú Tudásbázis választ:

- 287 vagy 3323 for MAC OS X
- 1354 FAT32-höz

A meghajtó újraformázásával kapcsolatos bővebb információért lásd: „Hibaelhárítás”, 73. oldal.

A WD SmartWare szoftver és lemezkép visszaállítása


Miután újraformázta a My Book meghajtót Mac számítógépen történő használathoz, látogasson el a <http://support.wdc.com> weboldalra és olvassa el a tudásbázis 7 azonosítójú választ a WD SmartWare szoftver letöltésére és visszaállítására, valamint a Mac verziós lemezképének visszaállítására vonatkozó információkért.

A meghajtó csatlakoztatása és használatbavétel

Miután a My Book meghajtót újraformázta Mac számítógéphez, és visszaállította a WD SmartWare szoftver és lemezkép Mac verzióját, tegye az alábbiakat:

1. Kapcsolja be a Mac számítógépet.
2. A számítógépre csatlakoztassa a My Book meghajtót a 3. ábra, 5. oldal szerint.


3. A meghajtó automatikusan bekapcsol és csatlakozik a számítógépre.
4. Ellenőrizze, hogy a My Book meghajtó megjelenik-e a Finder kijelző oldalsávjának DEVICES (ESZKÖZÖK) területén:

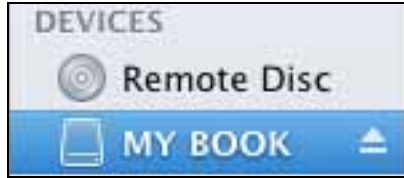


5. Ha a Finder Preferencias (Finder tulajdonságok) párbeszédablak **External disks** (Külső lemezek) jelölőnégyzete be van jelölve, a My Book ikon megjelenik az asztalon:



6. Amikor első alkalommal csatlakoztatja a My Book meghajtót a számítógépre, egy üzenet megkérdezi, hogy szeretné-e a meghajtót Time Machine szoftverrel használni a biztonsági mentésre.

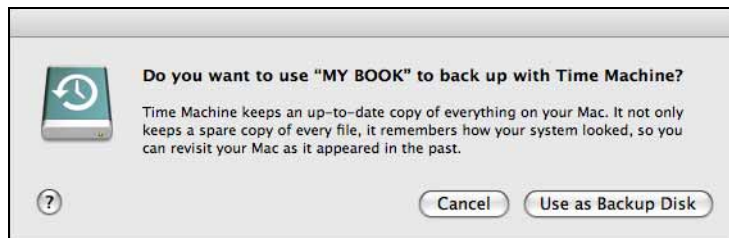

Leopard és Snow Leopard számítógépek alatt

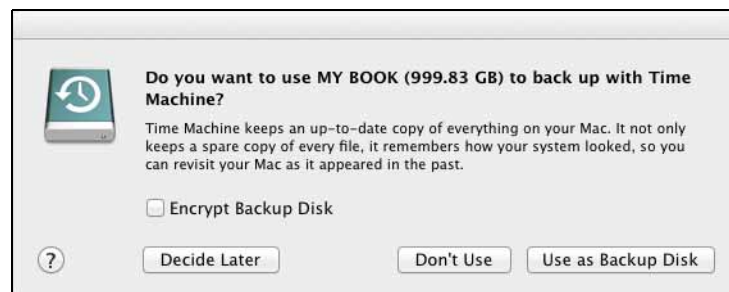

Lion és Mountain Lion számítógépek alatt

Megjegyzés: Jelenleg az **Encrypt Backup Disk** (Biztonsági lemez kódolása) jelölőnégyzet csak azokon a számítógépeken jelenik meg, amelyek Lion vagy Mountain Lion operációs rendszert használnak.

A WD SmartWare teljes mértékben kompatibilis az Apple Time Machine szoftverével. A Time Machine használatakor továbbra is használhatja a WD SmartWare szoftvert a jelszavas védelem beállítására, regisztrálásra és a meghajtó diagnosztika futtatására.

- Ha *nem* szeretné a Time Machine biztonsági mentés szoftvert használni, kattintson az alábbira.
 - **Don't Use** (Ne használja) Lion vagy Mountain Lion rendszeren
 - **Cancel** (Szakítsa meg) Leopard és Snow Leopard rendszeren

Lásd: 9. lépés, 60. oldal.

- Ha *nem* szeretné a Time Machine biztonsági mentés szoftvert használni, folytassa a következővel: 7. lépés, 60. oldal.

7. Az operációs rendszertől függően:

- Leopard vagy Snow Leopard használata esetén kattintson a **Use as Backup Disk** (Biztonsági lemezként használ) lehetőségre, és lásd: 8. lépés.
 - Lion vagy Mountain Lion használata:
 - Ha a biztonsági mentés fájlok védelmére jelszót szeretne létrehozni, jelölje be az **Encrypt Backup Disk** (Biztonsági lemez kódolása) jelölőnégyzetet, és lásd: a. lépés.
 - Ha a biztonsági mentés fájlok védelmére nem szeretne jelszót létrehozni, kattintson a **Use as Backup Disk** (Biztonsági lemezként használ) lehetőségre, és lásd: 8. lépés.
- a. Kattintson a **Use as Backup Disk** (Biztonsági lemezként használ) lehetőségre, és töltsen ki a megjelenő biztonsági jelszó párbeszédablak mezőit.



- b. Kattintson az **Encrypt Disk** (Lemez kódolása) lehetőségre, és lásd: 8. lépés.

8. A My Book ikon a következőképpen jelenik meg:



9. A My Book meghajtó most készen áll a használatra külső tárolóeszközként. A meghajtó teljesítménye tovább növelhető a meghajtón lévő alábbi szoftverek telepítésével:


- WD +TURBO segédprogram (lásd: „Teljesítménynövelés WD +TURBO szoftverrel” a következő szakaszban)
- WD SmartWare szoftver (lásd: „A WD SmartWare szoftver telepítése”, 62. oldal)

Teljesítménynövelés WD +TURBO szoftverrel


A WD +TURBO a My Book meghajtón lévő segédprogram, amely Mac számítógépre telepíthető a meghajtó teljesítményének növelése érdekében.

Ha telepíti a WD SmartWare szoftvert, akkor nincs szükség a WD +TURBO segédprogram telepítésére – a WD SmartWare szoftver telepíti azt. Ha nem telepíti a WD SmartWare szoftvert, akkor telepítse a WD +TURBO szoftvert a My Book meghajtó teljesítményének növelése érdekében.

1. Kattintson duplán a My Book ikonra, majd a megjelenő képernyőn kattintson duplán az Extras (Extrák) mappára.

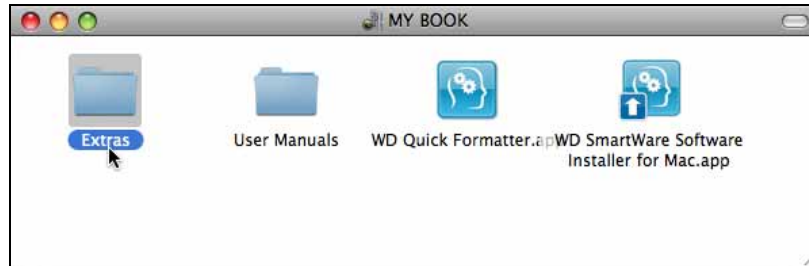


2. Kattintson duplán a WD +TURBO telepítő ikonra.

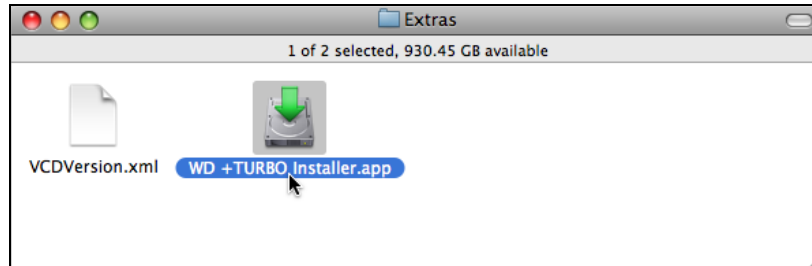

3. A WD +TURBO Driver Installer (Illesztőprogram telepítő) képernyőn kattintson duplán az **Install** (Telepítés) gombra.




4. Olvassa el a licencmegállapodást, majd a folytatáshoz kattintson az **Accept** (Elfogadás) lehetőségre.
5. Egy üzenet jelenik meg arra vonatkozóan, hogy az illesztőprogramok telepítéséhez és aktiválásához újra kell indítani a számítógépet:

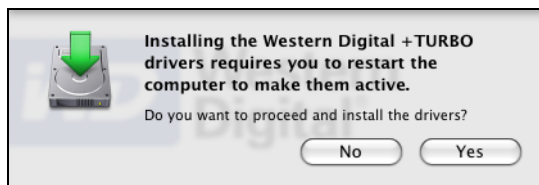


A folytatáshoz kattintson a **Yes** (Igen) gombra.


6. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszót, amelyet a számítógép hozzáféréséhez szokott használni, majd kattintson az **OK** gombra.

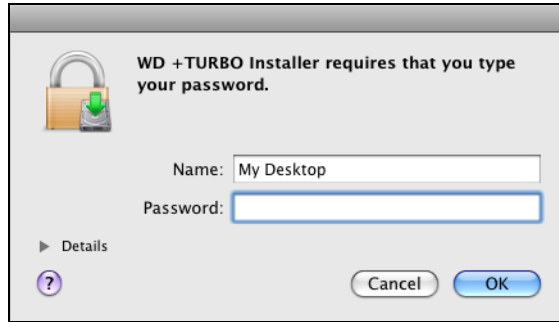

7. A telepítés befejeztével a számítógép újraindításához kattintson a **Yes** (Igen) gombra.

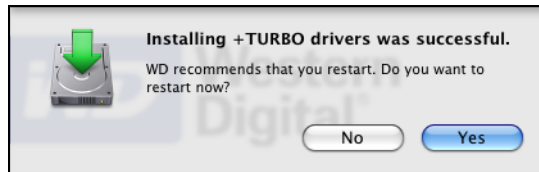


8. Amikor a számítógép újraindul, a My Book ikon így néz ki, ahol a „MY BOOK” az a név, amelyet a kötethez hozzárendelt, amikor a meghajtót újraformázta a Mac számítógéphez.



A My Book meghajtó most készen áll a használatra megnövelt teljesítményű külső tárolóeszközként.

A WD SmartWare szoftver telepítése

1. Kattintson duplán a My Book ikonra, majd a megjelenő képernyőn kattintson duplán a Software Installer for Mac (Szoftvertelepítő Mac számára) alkalmazásra.

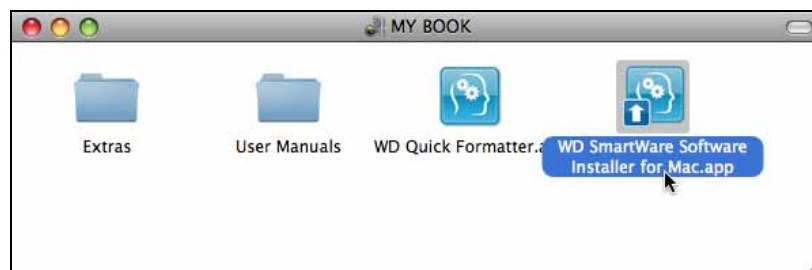


2. A WD SmartWare szoftver telepítő képernyő jelenik meg:




3. Kattintson az **Install** (Telepítés) lehetőségre.
 4. Olvassa el a licencmegállapodást, majd a folytatáshoz kattintson az **Accept** (Elfogadás) lehetőségre.
 5. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszót, amelyet a számítógép hozzáférésehez szokott használni, majd kattintson az **OK** gombra.



6. Várja meg, amíg a telepítése befejeződik. Ez néhány percet vehet igénybe.

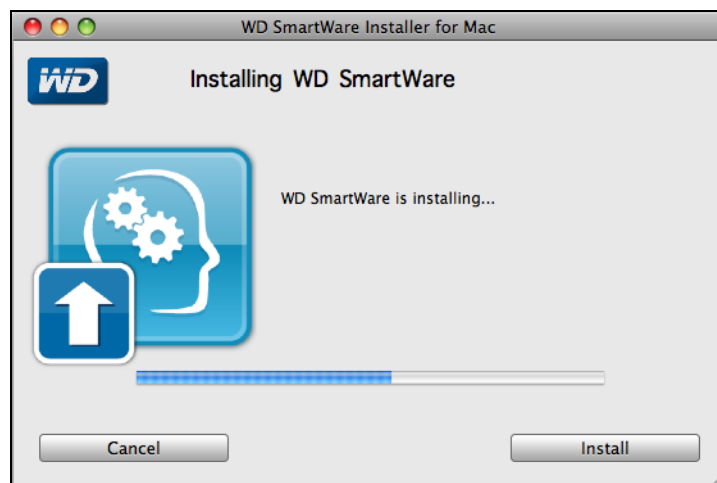

7. Amikor a telepítés befejeződött, a WD SmartWare Home (Kezdőlap) képernyő jelenik meg (lásd: 13. ábra, 64. oldal).

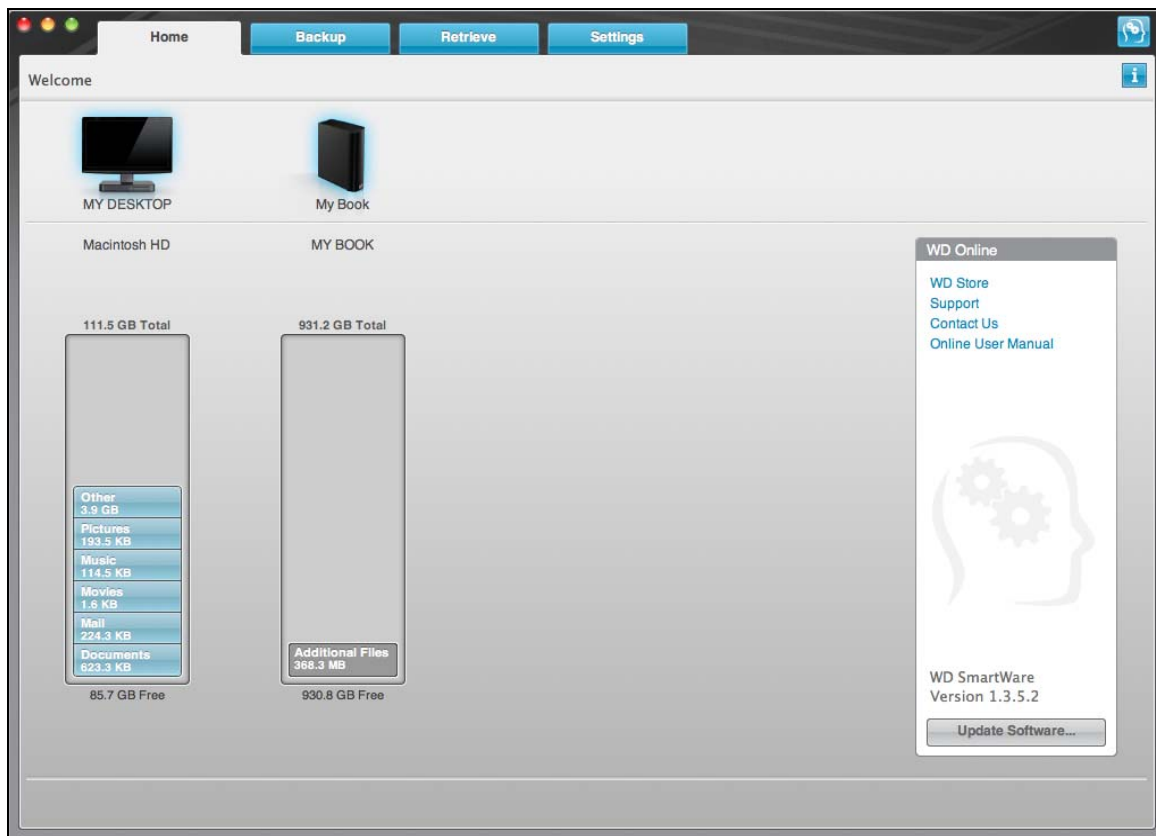

13. ábra WD SmartWare Home (Kezdőlap) képernyő

A WD SmartWare Home (Kezdőlap) képernyője

A számítógép merevlemez-meghajtójára vonatkozó tartalomjelzőben kék háttérrel láthatók a biztonsági mentéshez rendelkezésre álló fájlok, az alábbi hat mappatípus alapján:

- **Music** (Zene)
- **Movies** (Videók)
- **Pictures** (Képek)
- **Mail** (E-mail)
- **Documents** (Dokumentumok)
- **Other** (Egyéb)

A kategóriák a megfelelő mappák összes fájlját tartalmazzák, kivéve az **Other** (Egyéb) kategóriát, amely minden egyéb mappa minden egyéb fájlját tartalmazza.

Megjegyzés:


- A **System** (Rendszer) kategória, amely sötétszürke háttérrel látható, az összes operációs rendszer fájl tartalmazza, amely nem áll rendelkezésre biztonsági mentésre. A fájlok, amelyekről nem készül biztonsági mentés, a következők: rendszerfájlok, programfájlok, alkalmazások, munkafájlok és minden *egyéb*, a Temp mappában tárolt fájlok.
- A **Retrieved** (Visszaállított) kategória, amely sötétszürke háttérrel látható, mutatja azokat a fájlokat, amelyek a biztonsági mentés előtt visszaállításra kerültek. Ezek sem állnak rendelkezésre a biztonsági mentéshez.
- Ha az egér mutatóját egy kategória fölé viszi, akkor megjelenik a fájlok száma az adott kategóriában.

A My Book meghajtóra vonatkozó tartalomjelzőben az **Additional Files** (További fájlok) kategória jelzi az összes fájlt, amely a meghajtón helyet foglal. Ez a hely nem áll rendelkezésre a biztonsági mentéshez.

Megjegyzés: A WD SmartWare szoftver első telepítése után – az első biztonsági mentés elvégzése előtt – az **Additional Files** (További fájlok) kategóriában lévő néhány fájl a rendszerfájlok vagy rejtett fájlok, amelyeket az operációs rendszer helyez oda a meghajtó telepítésekor.

A WD Quick View ikon használata

Miután telepítette a WD SmartWare szoftvert, a WD Quick View ikon megjelenik a képernyő felső sávjának jobb oldalán.



Az ikonra kattintva az alábbiakat teheti:


- A WD SmartWare szoftver megnyitása
- A meghajtó állapot-ellenőrzése
- A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása

Az alábbi szakaszok ismertetik az ikon használatát, illetve egyéb módszereket.


A WD SmartWare szoftver megnyitása

Ha a WD SmartWare szoftver nem indul el automatikusan, az alábbi módon indíthatja újra:

- A WD Quick View ikonra kattintva és az **Open WD SmartWare** (WD SmartWare megnyitása) lehetőséget választva.




- A **WD SmartWare.app** lehetőségre kattintva az alkalmazás listában.

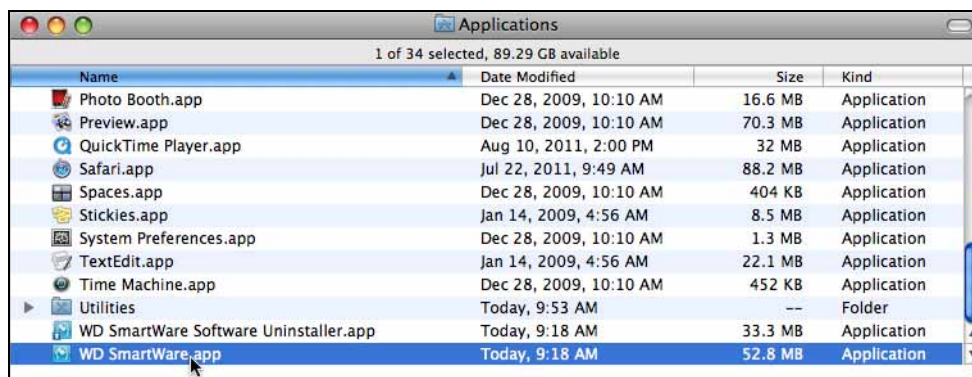

A meghajtó állapot ellenőrzése


A WD Quick View ikon használatával tudhatja meg, hogy a meghajtó le van-e zárva, mennyi szabad hely van a meghajtón, valamint a meghajtó sorozatszámát és a hőmérsékleti körülményeket.

1. A WD Quick View ikonra kattintva jelenítse meg a meghajtók listáját, és válassza a My Book meghajtót.

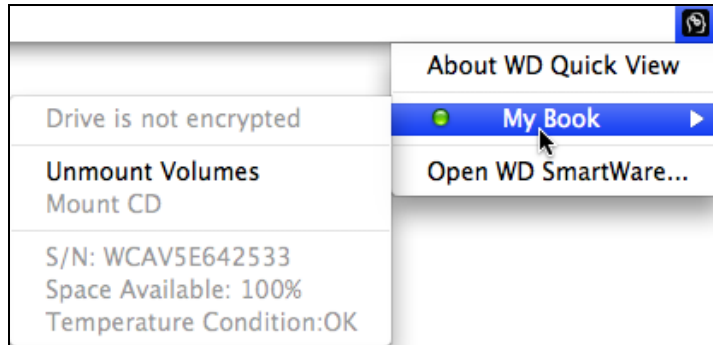

2. Ha a meghajtó fel van oldva (nincs kódolva), az almenü a meghajtó sorozatszámát, a rendelkezésre álló helyet és a hőmérsékleti körülményeket mutatja.

Ha a meghajtó le van zárva:

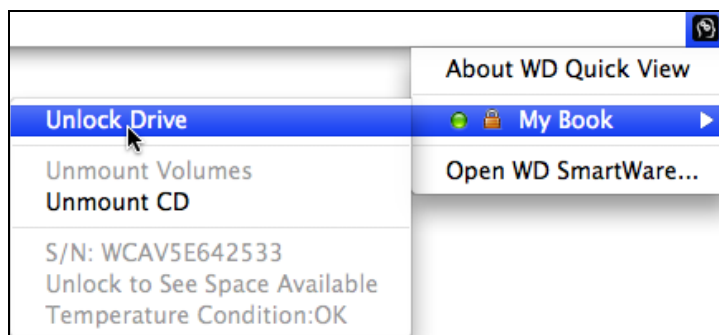

- a. Az almenüben az **Unlock Drive** (Meghajtó feloldás) lehetőségre kattintva jelenítse meg a WD SmartWare Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogram képernyőt.



- b. A **Password** (Jelszó) mezőben írja be a jelszót.
- c. A **Your drive is now unlocked** (A meghajtó feloldva) üzenetnél kattintson az **Exit** (Kilépés) gombra a WD SmartWare Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogram képernyő bezárásához.
- d. A meghajtó állapotának megtekintéséhez ismétlje meg az 1. lépés utasításait.

A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása


A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása az alábbi ikonok használatával:

- WD Quick View ikon
- My Book ikon
- A meghajtó bekapcsológombja

VIGYÁZAT! Az adatvesztés elkerülése érdekében zárjon be minden aktív ablakot és alkalmazást, mielőtt a meghajtót kikapcsolja vagy lecsatlakoztatja.

A WD Quick View ikon használata

1. A WD Quick View ikonra kattintva jelenítse meg a meghajtók listáját.
2. Válassza a My Book meghajtót, majd az almenüben válassza az **Unmount Volumes** (Kötetek leválasztása) lehetőséget.

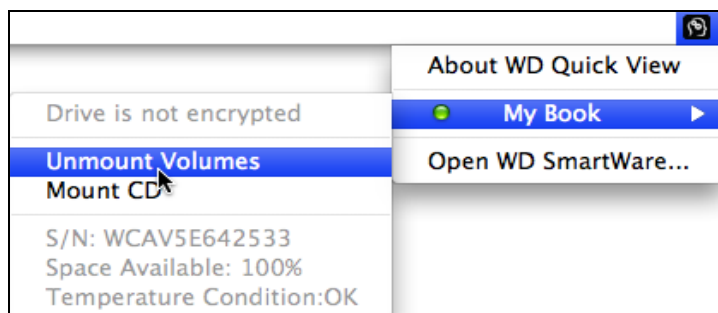


Ha a meghajtó több kötetel rendelkezik, szoftver kéri, hogy válasszon ki egyet.

Hallhatja, ahogyan a meghajtó kikapcsol.

3. Mielőtt a meghajtót lecsatlakoztatja a számítógépről, várja meg, amíg a meghajtó ikon eltűnik az asztról.

A My Book ikon használata

1. Az egér jobb oldali gombjával, vagy a Control billentyűt nyomva tartva kattintson az asztron lévő My Book ikonra, majd kattintson az **Eject „MY BOOK”** („MY BOOK” kiadása) ikonra, ahol a “MY BOOK” az a név, amelyet a kötethez hozzárendelt, amikor a meghajtót újraformázta a Mac számítógéphez.



Hallhatja, ahogyan a meghajtó kikapcsol.

2. Mielőtt a meghajtót lecsatlakoztatja a számítógépről, várja meg, amíg a meghajtó ikon eltűnik az asztról.

A meghajtó bekapcsológombjának használata

1. Nyomja meg a My Book meghajtó hátán lévő bekapcsológombot.
Hallhatja, ahogyan a meghajtó kikapcsol.
2. Mielőtt a meghajtót lecsatlakoztatja a számítógépről, várja meg, amíg a meghajtó ikon eltűnik az asztalról.

A meghajtó feloldása

Miután létrehozott egy jelszót, amely a meghajtót védi a jogosulatlan hozzáférés ellen, a meghajtó feloldásához az alábbi esetekben be kell írni a jelszót:

- Leállítja és újraindítja a számítógépet
- A meghajtót lecsatlakoztatja, majd visszacsatlakoztatja a számítógépre
- A számítógép energiatakarékos üzemmódba vált


Ezt akkor is meg kell tennie, ha nem telepítette a WD SmartWare szoftvert a számítógépre.

A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftver használatával

A WD SmartWare szoftver használatával automatikusan és manuálisan is feloldható a meghajtó, attól függően, hogy a **Please provide your password** (Kérem, adja meg a jelszót) üzenet megjelenik-e vagy sem.

Automatikusan

Amikor a WD SmartWare meghajtó feloldás képernyő megjelenik:

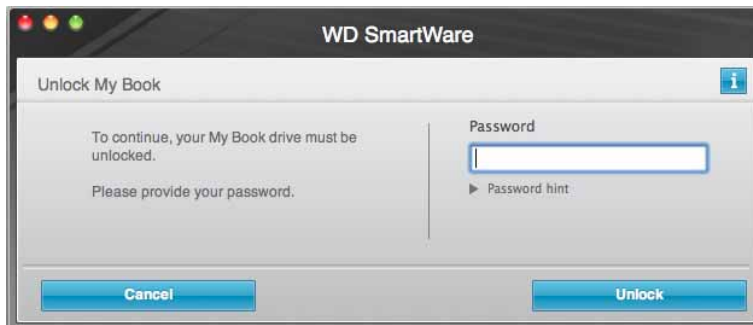

1. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszót.
2. Az **Unlock** (Feloldás) lehetőségre kattintva oldja fel a meghajtót és engedélyezze a WD SmartWare szoftvert.


Manuálisan

Amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódba vált, majd Ön újraaktiválja, nem biztos, hogy a feloldás képernyő megjelenik. A meghajtó feloldásához az alábbiakat használhatja:

- WD Unlocker VCD (WD feloldás VCD) segédprogram; lásd: „A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftver nélkül”, 69. oldal
- WD Quick View ikon

A meghajtó feloldása manuálisan a WD Quick View ikon használatával:

1. Kattintson a WD SmartWare ikonra a képernyő felső sávjának jobb oldali sarkában.
2. Válassza a My Book meghajtót, majd kattintson az **Unlock Drive** (Meghajtó feloldása) lehetőségre.

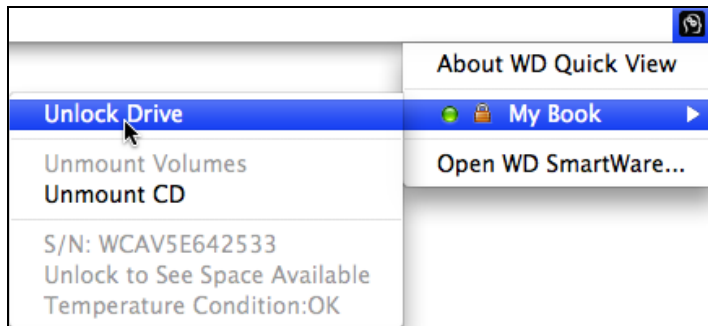

3. Írja be a jelszót a **Password** (Jelszó) mezőbe, és a WD SmartWare Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogram képernyőn kattintson az **Unlock** (Feloldás) lehetőségre:



4. A **Your drive is now unlocked** (A meghajtó feloldva) üzenetnél kattintson az **Exit** (Kilépés) gombra a WD SmartWare Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogram képernyő bezárásához.

A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftver nélkül


Ha olyan jelszóval védett meghajtót csatlakoztat a számítógépre, amelyen nincs a WD SmartWare szoftver telepítve, akkor a számítógépen használhatja a WD SmartWare meghajtó feloldás szoftvert a meghajtó feloldására. A WD SmartWare szoftver a Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogramot egy "virtuális" CD meghajtón (VCD) tartalmazza, amely az asztalon jelenik meg, ha a meghajtó jelszóval van védve:



1. Kattintson duplán a WD Unlocker VCD (WD feloldás VCD) ikonra, majd a megjelenő képernyőn kattintson duplán a Drive Unlock (Meghajtó feloldása) alkalmazásikonra.



2. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszavát, majd kattintson az **Unlock Drive** (Meghajtó feloldás) lehetőségre a WD Drive Unlock segédprogram képernyőjén.

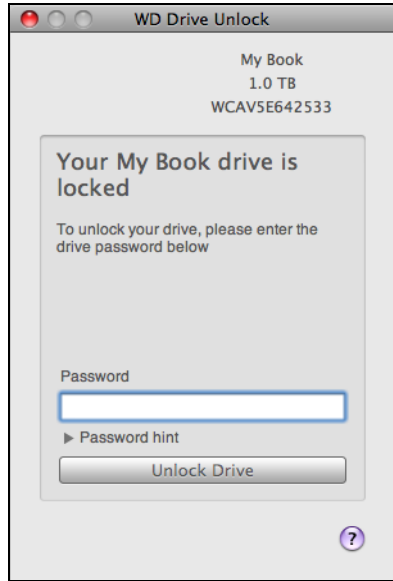


3. A Your drive is now unlocked (A meghajtó feloldva) üzenetnél kattintson az **Exit** (Kilépés) gombra a WD SmartWare Drive Unlock segédprogram képernyő bezárásához.


A WD SmartWare szoftver eltávolítása

Fontos: A szoftver egyszerűen eltávolítható. Azonban a szoftver újratelepítése után a biztonsági mentés feladatokat manuálisan újra kell indítani, mivel az eltávolítás minden meglévő biztonsági mentés konfigurációt is töröl. (Lásd: „Biztonsági mentés készítése a számítógép fájljairól”, 34. oldal.)

1. Az asztalon kattintson duplán a My Book ikonra, majd a megjelenő képernyőn kattintson duplán a WD SmartWare Software Installer for Mac (WD SmartWare Szoftvertelepítő Mac számára) alkalmazásra.

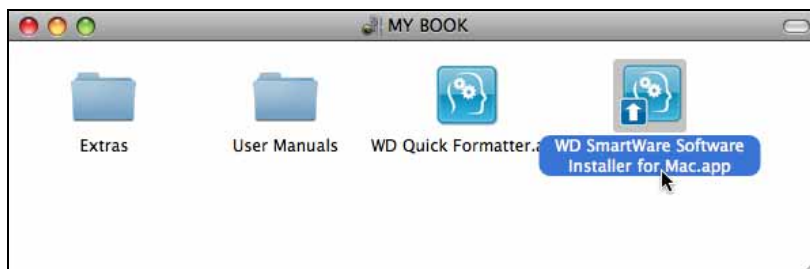

2. WD SmartWare Software Installer for Mac (WD SmartWare Szoftvertelepítő Mac számára) képernyőn az **Uninstall** (Eltávolítás) jelölőnégyzet bejelölésével jelenítse meg az Uninstall WD SmartWare (WD SmartWare eltávolítása) párbeszédablakot.

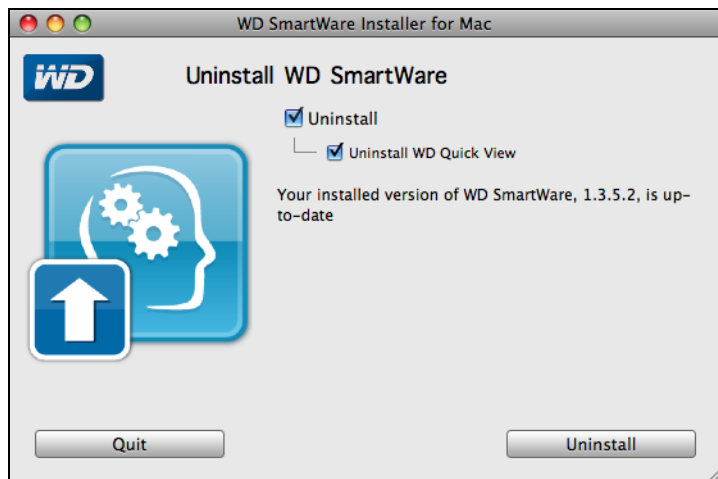

3. Ha a WD Quick View szoftvert meg szeretné tartani a hálózatra csatlakozó WD tárolóeszközök feltárása és meghajtó állapotinformációk elérése érdekében, szüntesse meg az **Uninstall WD Quick View** (WD Quick View eltávolítása) jelölőnégyzet bejelölését.
4. Kattintson az **Uninstall** (Eltávolítás) lehetőségre.
5. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszót, amelyet a számítógép hozzáférésehez szokott használni, majd kattintson az **OK** gombra.



6. Várja meg, amíg az eltávolítás befejeződik. Ez néhány percet vehet igénybe.



7. A WD SmartWare szoftvertelepítő megjelenésével megerősíti, hogy a szoftvert a rendszer eltávolította:



8. A **Quit** (Kilépés) lehetőségre kattintva zárja be a WD SmartWare Installer for Mac (WD SmartWare Szoftvertelepítő Mac számára) képernyőt.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

[A meghajtó telepítése, particionálása és formázása](#)
[Gyakran feltett kérdések](#)

Ha problémái merülnének fel a termék telepítésével vagy használatával kapcsolatban, olvassa el ezt a hibaelhárító részt, vagy látogasson el a támogató weboldalunkra a <http://support.wdc.com> címen és keressen segítséget a tudásbázisunkban.

A meghajtó telepítése, particionálása és formázása

Hogyan kell?	Válasz azonosító
<ul style="list-style-type: none"> WD meghajtó particionálása és formázása Windows (7, Vista, XP, 2000) és Mac OS X operációs rendszeren 	3865
<ul style="list-style-type: none"> Újraformázás Mac GPT-ről Windows XP NTFS-re 	3645
<ul style="list-style-type: none"> A meghajtó újraformázása Mac GPT-ről Windows 7 vagy Vista NTFS formátumra 	3647
<ul style="list-style-type: none"> A termékhez kapott eredeti szoftver megszerzése és újratelepítése 	1425
<ul style="list-style-type: none"> WD meghajtó formázása FAT32* fájlrendszerűvé (egyaránt használható Windows és MAC OS X alatt) 	291

**Windows alatt a FAT32 fájlrendszer egyéni fájlmérete maximum 4 GB, és nem lehet 32 GB-nál nagyobb partíciót létrehozni. FAT32 fájlrendszerben a 32 GB-nál nagyobb partíció létrehozásához a meghajtó újraformázásakor töltsse le a Külső USB/FireWire FAT32 formázó segédprogramot a <http://support.wdc.com/product/download> weboldaltól.*

A Windows felhasználók úgy tudják megoldani a fájlméret korlátozást, hogy a meghajtót a Lemezkezelő segédprogram használatával NTFS formátumúra formázzák. Bővebb információért lásd:

- 291-es azonosítójú válasz a <http://support.wdc.com> weboldalon
- 314463-as és 184006-os azonosítójú cikk a support.microsoft.com weboldalon
- A megfelelő független fél szoftverdokumentációja vagy támogató szervezete

Gyakran feltett kérdések

Q: A meghajtó miért nem ismerhető fel a Számítógép alatt vagy az asztalon?

A: Ha a rendszer USB 3.0 vagy USB 2.0 PCI adapterkártyával rendelkezik, a WD USB 3.0 külső tároló eszköz csatlakoztatása előtt telepítse az illesztőprogramjait. A meghajtó nem ismerhető fel megfelelően, ha nem USB 3.0 vagy USB 2.0 gyökerhub vagy állomásvezérlő van telepítve. A telepítési útmutatásokért forduljon az adapterkártya gyártójához.

Q: A számítógép miért nem indul el, ha a bekapcsolása előtt csatlakoztatom az USB meghajtómat?

A: A rendszer konfigurációjától függően, a számítógép megpróbálhatja a WD USB meghajtóról elindulni. Ennek a funkciónak a letiltásához olvassa el a rendszer alaplapjának BIOS beállítási dokumentációját vagy látogasson el a <http://support.wdc.com> weboldalra, és a tudásbázisban keresse meg az 1201 azonosítójú választ. A külső meghajtókról történő indításra vonatkozó bővebb információért olvassa el a rendszer dokumentációját vagy forduljon a rendszer gyártójához.

Q: *Miért alacsony az adatátviteli sebesség?*

A: A rendszer az USB 3.0 vagy az USB 2.0 helytelen illesztőprogram telepítése miatt USB 1.1 sebességen működik, vagy a rendszer nem támogatja az USB 3.0 vagy az USB 2.0 szabványt.

Q: *Hogyan állapíthatom meg, hogy a rendszerem USB 3.0 vagy USB 2.0 szabványt támogat?*

A: Olvassa el az USB kártya dokumentációját vagy forduljon az USB kártya gyártójához.

Megjegyzés: Ha az USB 3.0 vagy USB 2.0 vezérlő az alaplagra integrált, akkor olyan chipkészletet telepítsen, amely megfelelően támogatja az alaplapot. Bővebb információért olvassa el az alaplapon vagy a számítógép kézikönyvét.

Q: *Mi történik, ha egy USB 3.0 vagy USB 2.0 eszközt USB 1.1 portra vagy elosztóra csatlakoztatok?*

A: Az USB 3.0 és USB 2.0 visszafelé kompatibilis az USB 1.1 szabvánnyal. USB 1.1 portra vagy elosztóra csatlakoztatva az USB 3.0 vagy USB 2.0 eszközök az USB 1.1 legnagyobb sebességén, maximum 12 Mbps-mal működnek.

Ha a számítógép rendelkezik PCI Express kártyanyílással, akkor PCI Express adapterkártya telepítésével elérhető az USB adatátviteli sebesség. Bővebb információért és a telepítési útmutatásokért forduljon a kártya gyártójához.

A

A SES illesztőprogram telepítése

Ez a függelék az alábbi témákat tartalmazza:

- [Telepítés Windows XP számítógépeken](#)
- [Telepítés Windows Vista számítógépeken](#)
- [Telepítés Windows 7 és Windows 8 számítógépen](#)

A WD SmartWare szoftver telepítéséhez a Windows operációs rendszert használó számítógépeken telepíteni kell egy SES illesztőprogramot annak érdekében, hogy a hardver előugró ablak varázsló ne jelenjen meg minden alkalommal, amikor a My Book meghajtót csatlakoztatja a számítógépre.

Megjegyzés: A SES illesztőprogram automatikusan települ, amikor a WD SmartWare szoftvert telepíti, vagy ha a **Do Not Install** (Nem telepít) lehetőségre kattint a Welcome to WD SmartWare (A WD SmartWare üdvözlí Önt!) képernyőn (lásd: „Használatbavétel a WD SmartWare használata nélkül”, 12. oldal).

Telepítés Windows XP számítógépeken

Miután a meghajtót a 3. ábra, 5. oldal szerint csatlakoztatta, az Új hardver varázsló képernyő jelenik meg.

Megjegyzés: Ha az Automatikus lejátszás engedélyezve van, még két további képernyő jelenhet meg az Új hardver varázsló képernyővel egy időben. Ha ezek megjelennek, zárja be őket.

Az Új hardver varázsló két módon használható a SES illesztőprogram telepítésére:

- Automatikusan, ha a számítógép az internetre csatlakozik
- Manuálisan, ha a számítógép az internetre csatlakozik vagy nem csatlakozik arra

Az illesztőprogram automatikus telepítése

A SES illesztőprogram automatikus telepítéséhez a számítógépnek az internetre kell csatlakoznia.

1. Ellenőrizze, hogy a számítógép az internetre csatlakozik.
2. A Found New Hardware Wizard (Új hardver varázsló) képernyőn válassza a **Yes this time only** (Igen, de csak most) lehetőséget annak érdekében, hogy a Windows XP csatlakozzon a Windows frissítés szolgáltatásra.



3. A folytatáshoz kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
4. Válassza az **Install the software automatically** (Telepítse a szoftvert beavatkozás nélkül) lehetőségre, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



5. Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a **Finish** (Befejezés) lehetőségre.



Az illesztőprogram manuális telepítése

Az illesztőprogram manuális telepítése, ha a számítógép nem csatlakozik az internetre:

1. Az Új hardver varázsló képernyőn válassza a **No, not this time** (Nem, most nem) lehetőséget annak érdekében, hogy a Windows XP ne csatlakozzon a Windows frissítés szolgáltatásra.




2. A folytatáshoz kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
3. Válassza a **Install from a list or specific location** (Telepítsen listából vagy adott helyről) lehetőséget, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



4. Keresse meg a **My Computer** (Számítógép) mappát és:
 - a. Kattintson duplán a My Book meghajtóra.
 - b. Kattintson duplán az Extras (Extrák) mappára.
 - c. Válassza a **WD SES Device Driver** (WD SES eszköz illesztőprogram) lehetőséget.

d. Kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

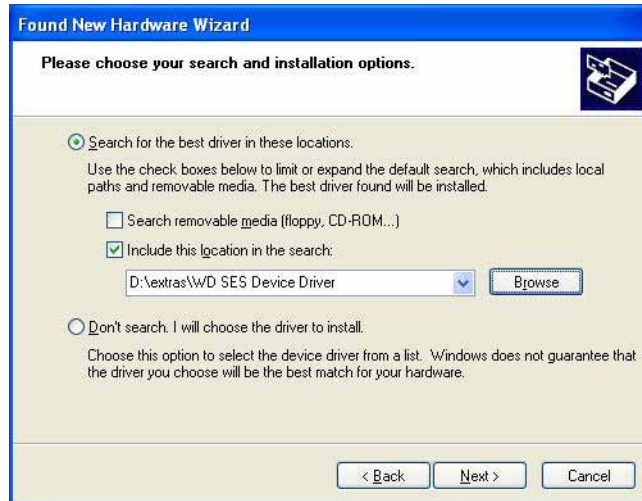

5. Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a **Finish** (Befejezés) lehetőségre.



Telepítés Windows Vista számítógépeken

Miután a meghajtót a 3. ábra, 5. oldal szerint csatlakoztatta, a Found New Hardware (Új hardver) képernyő jelenik meg.

Megjegyzés: Ha az Autoplay (Automatikus lejátszás) engedélyezve van, még két további képernyő jelenhet meg a Found New Hardware (Új hardver) képernyővel egy időben. Ha ezek megjelennek, zárja be őket.

A Found New Hardware (Új hardver) képernyő két módon használható a SES illesztőprogram telepítésére:

- Automatikusan, ha a számítógép az internetre csatlakozik
- Manuálisan, ha a számítógép az internetre csatlakozik vagy nem csatlakozik arra

Az illesztőprogram automatikus telepítése

A SES illesztőprogram automatikus telepítéséhez a számítógépnek az internetre kell csatlakoznia.

1. Ellenőrizze, hogy a számítógép az internetre csatlakozik.
2. A Found New Hardware (Új hardver) varázsló képernyőn kattintson a **Locate and install driver software** (Az illesztőprogram manuális kijelölése és telepítése) lehetőségre.



3. Az Új hardver - WD SES Device varázsló képernyőn válassza a **Yes, search online this time only** (Igen, de csak most) lehetőséget annak érdekében, hogy a Windows XP csatlakozzon a Windows frissítés szolgáltatásra.



A Windows Vista automatikusan:

- Csatlakozik a Windows frissítés szolgáltatásra
- Megkeresi, letölti és telepíti a SES illesztőprogramot

Az illesztőprogram manuális telepítése

Az illesztőprogram manuális telepítése, ha a számítógép nem csatlakozik az internetre:

1. A Found New Hardware (Új hardver) varázsló képernyőn kattintson a **Locate and install driver software** (Az illesztőprogram manuális kijelölése és telepítése) lehetőségre.




2. Az Új hardver – WD SES Device varázsló képernyőn kattintson a **Don't search online** (Ne legyen online keresés) lehetőségre.




3. Amikor megjelenik az **Install the disc that came with your WD SES Device** (A WD SES eszközhöz kapott lemez telepítése) üzenet, kattintson az **I don't have the disc** (Nincs meg a lemez) **Egyéb opciók megjelenítése** lehetőségre.



4. Keresse meg a **Computer** (Számítógép) mappát és:
 - a. Kattintson duplán a My Book meghajtóra.
 - b. Kattintson duplán az Extras (Extrák) mappára.
 - c. Válassza a **WD SES Device Driver** (WD SES eszköz illesztőprogram) lehetőséget.
 - d. Kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

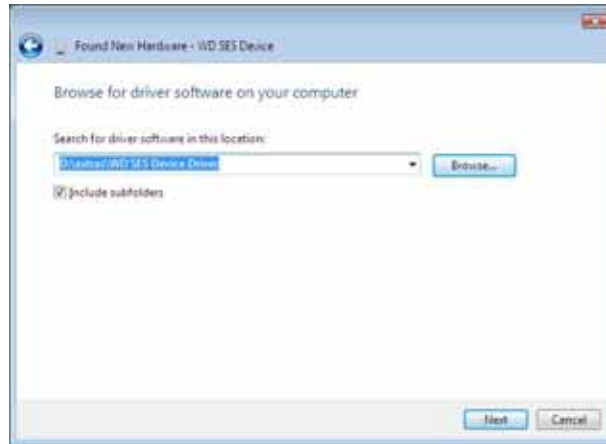


5. Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a **Close** (Bezárás) lehetőségre.

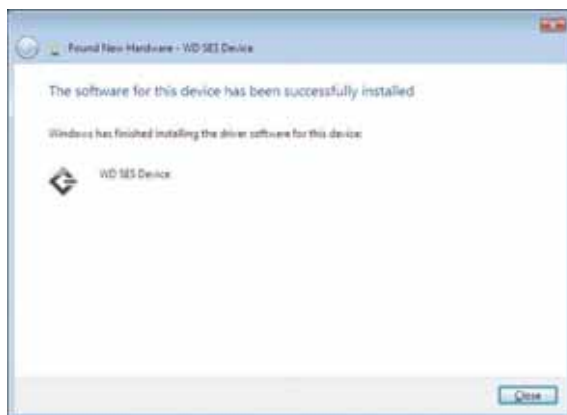


Telepítés Windows 7 és Windows 8 számítógépen

Miután a meghajtót a 3. ábra, 5. oldal szerint csatlakoztatta, a SES illesztőprogram telepítéséhez használja a Windows 7 Számítógép-kezelés segédprogramot.

1. Nyissa meg a **All Programs** (Minden program) menüt, és kattintson a **Computer > Manage** (Számítógép-kezelés) lehetőségre.

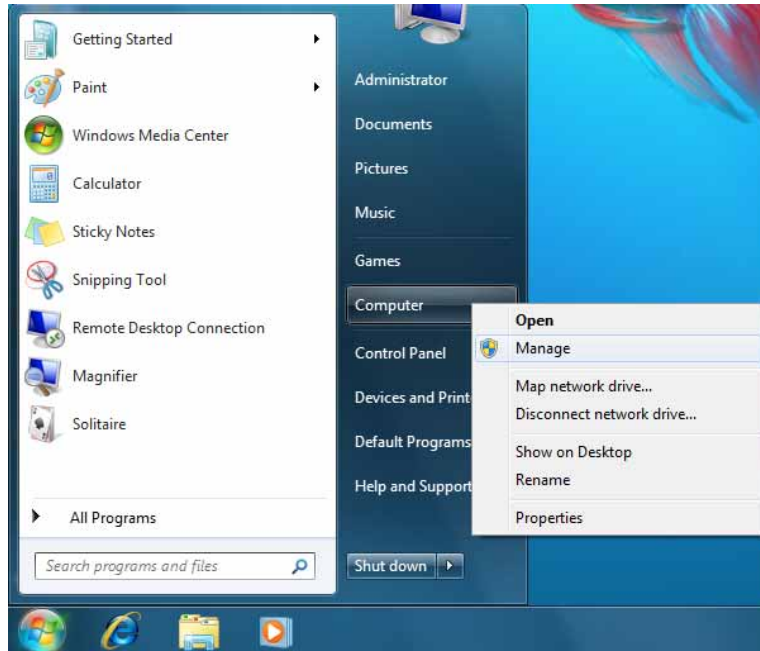


2. A **Computer Management (Local)** (Számítógép-kezelés (helyi)) alatt kattintson a **Device Manager > Unknown Device** (Eszközkezelő - Ismeretlen eszköz) lehetőségre, majd az egér jobb oldali gombjával kattintson az **Update driver software** (Illesztőprogram-frissítő) lehetőségre.

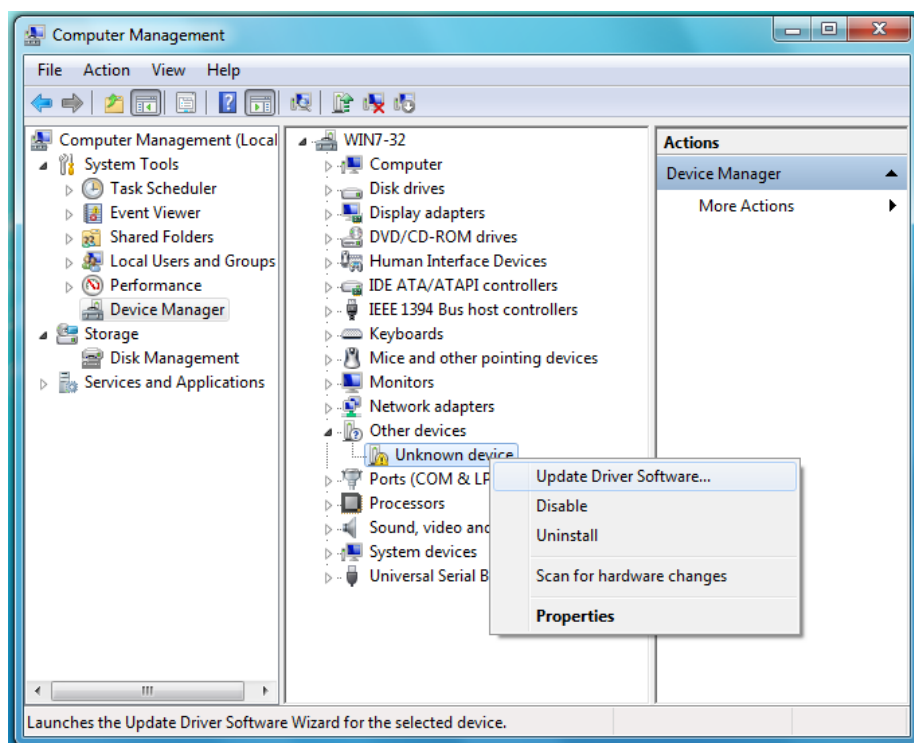


3. Kattintson a **Browse my computer for driver software** (Illesztőprogramok keresése a számítógépen) lehetőségre.



4. Keresse meg a **Computer** (Számítógép) mappát, kattintson duplán a My Book meghajtóra, kattintson az Extras (Extrák) mappára, és válassza a **WD SES Device Driver** (WD SES eszköz illesztőprogram) lehetőséget.

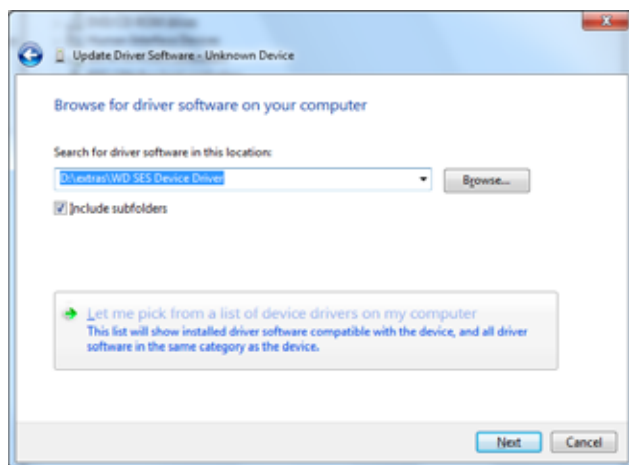

5. A folytatáshoz kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
6. Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a **Close** (Bezárás) lehetőségre.

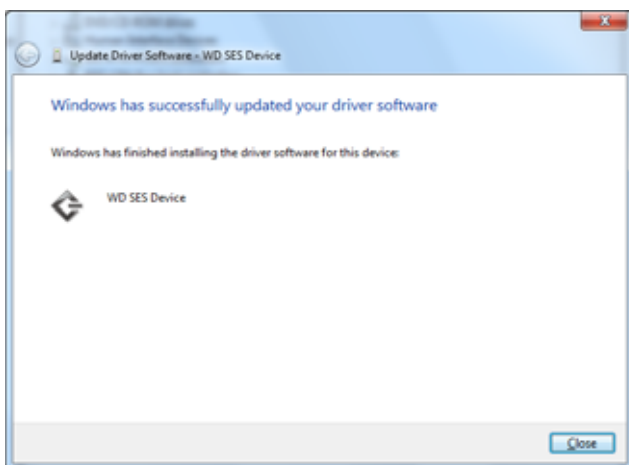

B

Megfelelőségi és jótállási információk

Ez a függelék az alábbi témákat tartalmazza:

- [Jogsabályi megfelelés](#)
- [Környezeti megfelelés \(Kína\)](#)
- [Jótállási információk \(minden régió, kivéve Ausztrália és Új-Zéland\)](#)
- [Jótállási információk \(Ausztrália és Új-Zéland\)](#)
- [GNU Általános Nyilvános Licenc \(„GPL”\)](#)

Jogsabályi megfelelés

FCC B osztály információk

A készüléket bevizsgálták, és ennek alapján megfelel az FCC Szabályzat 15. részében található, a B osztályba tartozó digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. A határértékek célja lakókörnyezeti használat esetén ésszerű védelem nyújtása a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó előírásainak megfelelően szerelték fel, a rádió- vagy televízió-adások káros interferenciáját okozhatja. Nem garantálható azonban, hogy egy adott összeállításban a készülék nem okoz interferenciát. A WD kifejezett jóváhagyása nélkül történt módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a tulajdonosnak a készülék használatára vonatkozó jogát.

ICES/NMB-003 megfelelés

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A készülék megfelel a kanadai ICES-003 B osztályú szabványnak.

Biztonsági megfelelés

Jóváhagyva az Egyesült Államok és Kanada számára. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Az információs technológiai készülék biztonsága

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

A készülék „2. osztályú”, dupla szigeteléssel ellátott vagy közvetlen csatlakozású tápegységről üzemeltethető.

Az EU szabályozásainak való megfelelés

A CE szimbólum azt jelzi, hogy a rendszer megfelel az Európai Unió ide vonatkozó tanácsi irányelveinek, beleértve az EMC irányelvet (2004/108/EK) és a Kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelvet (2006/95/EK). A Western Digital az érvényes irányelveknek megfelelően elkészítette a „Megfelelőségi nyilatkozatot”, és a Western Digital Europe fájl formátumban rendelkezik vele.

GS Mark (csak Németország)

Gépek zajszintje – 3. rendelet, GPSGV: Hacsak erről más nyilatkozat nem született, a termék legmagasabb zajkibocsátási szintje 70 db(A), az EN ISO 7779 szabványnak megfelelően. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC közlemény (csak a Koreai Köztársaság részére)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다

Környezeti megfelelés (Kína)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装顶	○	○	○	○	○	○
包装外壳	○	○	○	○	○	○
光导管	○	○	○	○	○	○
电源按钮	○	○	○	○	○	○
HDD 托架	○	○	○	○	○	○
EMI 外壳	○	○	○	○	○	○
个性化板材	○	○	○	○	○	○
Kensington 锁按键	○	○	○	○	○	○
螺丝 6-32x6.35mm	○	○	○	○	○	○
螺丝 M3x5mm+5W	○	○	○	○	○	○
垂直支脚	○	○	○	○	○	○
减震架	○	○	○	○	○	○
印制板装配 (PCA)*	○	○	○	○	○	○
硬盘	X	○	○	○	○	○
电缆组件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

○ : 表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X : 表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个“X”的所有情况下, WD 采用容许的排除。

Jótállási információk (minden régió, kivéve Ausztrália és Új-Zéland)

Szolgáltatás igénybevétele

A WD értékeli az Ön üzleti tevékenységét, és mindig a lehető legjobb szolgáltatást igyekszik nyújtani. Amennyiben a termék karbantartásra szorul, forduljon a forgalmazóhoz, akitől eredetileg vásárolta a terméket, vagy látogasson el a terméktámogató weboldalra a <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp> címen, ahol információkat talál a szolgáltatás vagy a termék-visszaküldési jóváhagyás (Return Material Authorization – RMA) igénybevételeire vonatkozóan. Ha a termék hibásnak bizonyul, akkor Ön kap egy RMA számot, illetve instrukciókat a termék visszaküldésére vonatkozóan. Egy jóváhagyott csereterméket (azaz olyat, amelyre nem bocsátottak ki RMA számot) küldünk Önnek, melynek költségét Önnek kell megtéríteni. A jóváhagyott cseretermékeket a jóváhagyott szállítói csomagolásban, előre kifizetve és biztosítva kell kiszállítani az Ön által megadott címre. A termék eredeti dobozát és csomagolóanyagait meg kell őrizni a WD termék tárolásához és szállításához. A jótállási időszak meghosszabbításához ellenőrizze a jótállás lejártát (a sorozatszám szükséges hozzá) a <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp> weboldalon. A WD semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a hozzá eljuttatott termékeken tárolt adatok elvesztéséért vagy adatok biztonsági mentéséért.

Korlátozott jótállás

A WD garatálja, hogy a termék normál használat esetén az alábbiakban meghatározott időtartamig anyag- és gyártási hibától mentes, és megfelel a WD termék műszaki leírásának. A korlátozott jótállás időtartama az országtól függ, amelyben a terméket vásárolta. A korlátozott jótállás időtartama 3 év az észak-, dél- és közép-amerikai régióban, 3 év Európában, a közel-keleti és az afrikai régióban, és 3 év a délkelet-ázsiai régióban, hacsak a törvény másképp elő nem írja. A korlátozott jótállás időtartama a vásárlás dátumától kezdődik, amely a vásárlást bizonyító nyugtán szerepel. A WD nem vállal felelősséget a termékkel kapcsolatban, ha a WD megállapítja, hogy a terméket a WD-től eltulajdonították, vagy a feltételezett hiba a) nincs jelen, b) ésszerű körülmények között nem javítható ki a termék a WD általi átvétel előtti sérülése miatt, illetve c) a hibát nem rendeltetésszerű használat, helytelen telepítés, módosítás (beleértve a címkék eltávolítását vagy olvashatatlanná tételét, a külső burkolatok felnyitását vagy eltávolítását, kivéve ha a termék korlátozottan a felhasználó által szervizelhető termékek listájában szerepel, és a módosítások az érvényes utasítások hatálya alatt esnek, és amelyek megtalálhatók a <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp> weboldalon), baleset vagy helytelen kezelés okozta akkor, amikor a termék nem a WD birtokában volt. A fenti korlátozások tárgyaként az Ön kizárólagos jótállása a fent meghatározott jótállási időtartam alatt és a WD döntése alapján, a termék javítására és cseréjére érvényes.

A jelen jótállás a WD kizárólagos jótállása és kizárólag az új termékként értékesített termékekre vonatkozik. A jelen jótállás helyettesít a) minden egyéb kifejezett, vélelmezett vagy jogszabály által előírt jótállást vagy jogorvoslatot, beleértve, de erre nem korlátozva az értékesíthetőségre vagy bizonyos célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett jótállást, és b) a WD elutasít bármilyen és minden a károkkal kapcsolatos felelősségét, beleértve, de arra nem korlátozva a balesetből, annak következményeiből eredő vagy különleges károkat, vagy pénzügyi veszteséget, nyereségvesztést vagy felmerülő költségeket, vagy a termék megvásárlásával, használatával vagy teljesítményével kapcsolatos adatvesztést, még akkor is, ha a WD az ilyen jellegű károk lehetőségére figyelmeztetett. Az Egyesült Államokban néhány államban nem lehetséges a balesetből vagy abból eredő károkért történő felelősségvállalás korlátozása vagy elutasítása, ezért a fenti korlátozások azokban az államokban nem érvényesek. Ez a jótállás Önt meghatározott törvényi jogokkal ruházza fel, illetve Ön rendelkezhet egyéb jogokkal is, amelyek az adott államtól függően eltérők lehetnek.

Jótállási információk (Ausztrália és Új-Zéland)

Az ebben a jótállásban foglaltak nem módosítják vagy semmisítik meg az ausztrál verseny- és fogyasztóvédelmi törvény, illetve az új-zélandi termékfelelősségi törvény biztosította jogokat. Ez a jótállás a WD által előnyben részesített megközelítés a jótállási igények kezelésére, amely minden fél számára gyors és egyszerű ügyintézészt biztosít.

A termék tekintetében nincs egyéb kifejezett vagy vélt jótállás, beleértve de erre nem korlátozva az árukereskedelmi törvény előírásait. Ha a terméket Új-Zélandon kereskedelmi célra vásárolja, elfogadja, hogy az új-zélandi termékfelelősségi törvény nem érvényes a termékekre. Ausztráliában a termékeinkre olyan jótállás érvényes, amely nem fogasítható az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény hatálya értelmében. Ön jogosult a cseretermék vagy visszatérítés igénylésére a termék működésképtelenné válása esetén, vagy kompenzációra bármely más veszteség vagy károsodás esetén. Amennyiben a termék kifogásolható minőségű, de a meghibásodás nem okoz teljes működésképtelenséget, Ön jogosult a termék megjavítására vagy cseréjére. A teljes meghibásodás meghatározását az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény tartalmazza.

Szolgáltatás igénybevétele

A WD értékeli az Ön üzleti tevékenységét, és mindig a lehető legjobb szolgáltatást igyekszik nyújtani. Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé számunkra, hogy megpróbáljuk megoldani azt. A legtöbb műszaki kérdésre választ talál a tudás-adatbázisunkban vagy az e-mailes támogató szolgáltatásunkon keresztül a <http://support.wdc.com> címen. Ha nem áll rendelkezésre válasz, vagy ha Önnek ez vonzóbb, kérjük vegye fel a kapcsolatot a WD-vel a dokumentum elején található telefonszámok közül az Önnek legmegfelelőbbel.

A jótállási igényeinek foganasításához ahhoz a márkakereskedőhöz forduljon elsőként, amelytől a terméket vásárolta. Ha nem tud kapcsolatba lépni a forgalmazóval, akitől eredetileg vásárolta a terméket, látogasson el a terméktámogató weboldalra a <http://support.wdc.com> címen, ahol információkat talál a szolgáltatás vagy a termék-visszaküldési jóváhagyás (Return Material Authorization - RMA) igénybevételére vonatkozóan. Ha a termék hibásnak bizonyul, akkor Ön kap egy RMA számot, illetve instrukciókat a termék visszaküldésére vonatkozóan. Egy jóváhagyott csereterméket (azaz olyat, amelyre nem bocsátottak ki RMA számot) küldünk Önnek, melynek költségét Önnek kell megtéríteni. A jóváhagyott cseretermékeket a jóváhagyott szállítói csomagolásban, előre kifizetve és biztosítva kell kiszállítani az Ön által megadott címre. Miután a WD vagy a márkakereskedő, amelytől a terméket vásárolta megállapítja, hogy az Ön igénye érvényes, a WD vagy ez a márkakereskedő belátása szerint a terméket kicseréli egy azzal egyenértékűre vagy jobbra, vagy visszatéríti a termék árát. A jótállási igényének foganasításával kapcsolatos költségek Önt terhelik. A jelen jótállás értelmében az Önnek biztosított előnyök kiegészítik az ausztrál verseny- és fogyasztóvédelmi törvényt, illetve az új-zélandi termékmegfelelőségi törvény biztosította jogokat és jogorvoslatokat.

A termék eredeti dobozát és csomagolóanyagait meg kell őrizni a WD termék tárolásához és szállításához. A jótállási időszak meghosszabbításához ellenőrizze a jótállás lejártát (a sorozatszám szükséges hozzá) a <http://support.wdc.com> weboldalon.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-mail: support@wdc.com

Jótállás

A WD garantálja, hogy a termék normál használat esetén az alábbiakban meghatározott időtartamig anyag- és gyártási hibától mentes, és megfelel a WD termék műszaki leírásának. Hacsak a törvény másképpen nem írja elő, a jótállás időtartama 3 év Ausztráliában és Új-Zélandon. A korlátozott jótállás időtartama a vásárlás dátumától kezdődik, amely a hivatalos forgalmazó vagy hivatalos viszonteladó által kiállított vásárlást bizonyító nyugtán szerepel. A jótállás érvényesítéséhez és a jótállás kezdő dátumának megállapításához szükség van a vásárlást bizonyító nyugtára. A jótállási szolgáltatás nem biztosítható csak akkor, ha a terméket ahhoz a hivatalos forgalmazóhoz, hivatalos viszonteladóhoz vagy területi WD visszavételi központhoz juttatják vissza, ahol a terméket vásárolták. A WD bővített jótállási szolgáltatásokat bocsáthat rendelkezésre, amelyek megvásárolhatók. A WD nem vállal felelősséget a termékkel kapcsolatban, ha a WD megállapítja, hogy a (i) a terméket nem hivatalos forgalmazótól vagy hivatalos viszonteladótól vásárolták, (ii) a terméket nem a WD specifikációinak vagy előírásainak megfelelően használták, (iii) a terméket nem a felhasználási céljának megfelelően használták, (iv) a WD-től eltulajdonították, vagy a feltételezett hiba a) nincs jelen, b) ésszerű körülmények között nem javítható ki a termék a WD általi átvétel előtti

sérülése miatt, illetve c) a hibát nem rendeltetésszerű használat, helytelen telepítés, módosítás (beleértve a címkék eltávolítását vagy olvashatatlanná tételét, a külső burkolatok felnyitását vagy eltávolítását, kivéve ha a termék korlátozottan a felhasználó által szervizelhető termékek listájában szerepel, és a módosítások az érvényes utasítások hatályán belül esnek, és amelyek megtalálhatók a <http://support.wdc.com> weboldalon), baleset vagy helytelen kezelés okozta akkor, amikor a termék nem a WD birtokában volt.

A TERMÉKEK ÖSSZETETTEK ÉS TÖRÉKENYEK, EZÉRT ESETENKÉNT MEGHIBÁSODHATNAK (A) KÜLSŐ BEHATÁSOK KÖVETKEZTÉBEN, BELEÉRTVE DE ERRE NEM KORLÁTOZVA A HELYTELEN KEZELÉST, HŐ HATÁSÁT, HIDEG KÖRNYEZETET ÉS MAGAS PÁRATARTALMAT VAGY ÁRAMKIMARADÁST, VAGY (B) BELSŐ HIBÁK KÖVETKEZTÉBEN. EZEK A MEGHIBÁSODÁSOK ADATOK ELVESZTÉSÉT, SÉRÜLÉSÉT, TÖRLÉSÉT VAGY MÓDOSULÁSÁT OKOZHATJÁK. AZ ADATVESZTÉSSEL, SÉRÜLÉSSEL, TÖRLÉSSEL ÉS MÓDOSULÁSSAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG AZ ÖNÉ, ÉS ÖN FELEL AZ ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSÉÉRT AZ ADATVESZTÉS, SÉRÜLÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSULÁS ELLENI VÉDELEM ÉRDEKÉBEN. ÖN EGYETÉRT AZZAL, HOGY FOLYAMATOSAN VÉGZI A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSÉT, ÉS A TELJES BIZTONSÁGI MENTÉS ELVÉGZÉSÉT, MIELŐTT SZERVIZT VAGY MŰSZAKI TÁMOGATÁST IGÉNYELNE A WD-TŐL.

Ausztráliában, ha a terméket nem hagyományosan személyes, otthoni vagy háztartási eszközként használják, és a WD ezt ésszerűnek tekinti, a WD korlátozza felelősségét a termék cseréjére, ugyanolyan vagy jobb termék cseréjére vonatkozóan.

Ez a jótállás a javított vagy cserélt termékekre az eredeti jótállásból fennmaradó ideig, vagy a termék javításától vagy cseréjétől számított kilencven (90) napig érvényes – amelyik a hosszabb időtartam. Ez a jótállás a WD kizárólagos gyártói jótállása, és kizárólag az új termékként értékesített termékekre vonatkozik.

GNU Általános Nyilvános Licenc („GPL”)

A firmware, amelyet a termék tartalmaz, tartalmazhat független fél által a GPL vagy a Programkönyvtár Általános Közreadási Szerződés („LGPL”) alatt jogvédett szoftver licenct, amely nem képezi tárgyát a Western Digital Végfelhasználói Licencszerződésének. A GPL-nek megfelelően, ha alkalmazható: 1) a GPL szoftver forráskódja a vásárlás dátumát követő három éven belül ingyenesen letölthető a <http://support.wdc.com/download/gpl> weboldaltól, vagy CD-n névleges értéken megrendelhető a <http://support.wdc.com/download/gpl> weboldaltól, illetve az Ügyféltámogatástól; 2) a GPL szoftver újrahasználható, terjeszthető és módosítható; 3) kizárólag a GPL szoftver tekintetében a törvényi előírások keretein belül jótállás nem biztosított; és 4) a GPL megtalálható a <http://www.gnu.org> vagy a <http://support.wdc.com/download/gpl> weboldalon. A szoftvert beleértve, de arra nem korlátozva, bármilyen nyílt forráskódú szoftvert kizárólag a saját felelősségére módosítson. A Western Digital nem vállal semmilyen felelősséget a módosításokkal kapcsolatban. A Western Digital nem biztosít támogatást semmilyen olyan termékhez, amelyet Ön módosított, akkor sem, ha azt eredetileg a Western Digital biztosította.

Index

A

- A csomag tartalma 2
- A doboz tartalma 2
- A kezelésre vonatkozó óvintézkedések 4
- A meghajtó csatlakoztatása 5
- A meghajtó feloldása
 - WD SmartWare szoftver nélkül 69
 - WD SmartWare szoftverrel 68
- A meghajtó feloldása a virtuális CD-ről
 - Mac számítógépen 46
 - Windows rendszeren 46
- A meghajtó formátum átalakítása 58, 73
- A meghajtó időzítő beállítása 51
- A meghajtó jelszavas védelme 28
 - VIGYÁZAT! elveszett jelszó 28
- A meghajtó kezelésére vonatkozó óvintézkedések 4
- A meghajtó lecsatlakoztatása 46
- A meghajtó regisztrálása 49
- A meghajtó törlése 52
 - VIGYÁZAT! a meghajtó törlése 52
- A meghajtó újraformázása 58, 73
- A szoftver és a lemezkép visszaállítása 54, 58
- A szoftver újraindítása
 - Windows rendszeren 45
- A termék jellemzői 1
- A WD SmartWare szoftver elindítása
 - Mac számítógépen 65
 - Windows rendszeren 45
- Állapot-ellenőrzés 46
 - Mac számítógépen 70
 - Windows rendszeren 46

B

- Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma
 - a számítógép tartalomjelzője 20
 - Biztonsági mentés indítás/leállítás
 - váltógomb 22
 - funkciók áttekintése 14
 - Kategória/Fájl biztonsági mentés
 - váltógomb 22
 - leírás 19
 - meghajtó tartalomjelző 20
 - speciális biztonsági mentés terület 21
- Beállítás
 - fájl előzmények párbeszédablak 55
 - időzítő képernyő 51
 - tulajdonságok párbeszédablak 56

- visszaállítási mappa
 - párbeszédablak 56

Beállítások

- Lásd: Meghajtóbeállítások
- Bekapcsológomb 4, 68
- Belső meghajtó kiválasztó mező, Home (Kezdőlap) fül tartalma 17
- Biztonsági megfelelés 84
- Biztonsági mentés
 - fájl tartalommező 35, 36, 37
 - fájlok biztonsági mentése 34
 - folyamat 34
- Biztonsági mentés indítás/leállítás
 - váltógomb 22
- Biztonsági mentett kötetek kiválasztó mező 23
- Browse (Tallózás) gomb, Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma 23

C

- Change retrieve folder (Visszaállítási mappa módosítása) mező, Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma 23
- Contact Us (Kapcsolatfelvétel) hivatkozás 27

D

- Drive Erase (Meghajtó törlése) gomb, Settings (Beállítások) fül tartalma 25

E

- Elöl- és hátulnézet 3
- Erase Drive (Meghajtó törlése) képernyő 52, 54

F

- Fájl előzmények párbeszédablak 55
- FCC információk, B osztály 84
- Figyelmeztetések, villogó ikon 46
- File History (Fájl előzmények) gomb 25
- Fizikai leírás 3

G

- GNU általános nyilvános licenc 88

H

- Hardver 2
- Help (Súgó) fül tartalma
 - Contact Us (Kapcsolatfelvétel) hivatkozás 27
 - funkciók áttekintése 15

- Learning Center (Oktatóközpont) témák gombja 27
- leírás 26
- Online User Manuals (Online felhasználói útmutatók) hivatkozás 27
- Support (Támogatás) hivatkozás 27
- Update Software (Szoftver frissítése) gomb 27
- WD Store (WD áruház) hivatkozás 27
- Home (Kezdőlap) fül tartalma a számítógép tartalomjelzője 18
- Belső meghajtó kiválasztó mező 17
- funkciók áttekintése 14
- leírás 15
- meghajtó ikon 17
- meghajtó megjelenítő górgető mutatók 18
- meghajtó tartalomjelző 19
- számítógép ikon 17
- Hőmérséklet ellenőrzése 46
- J**
- Jelszó létrehozása 28
- Jogsabályi megfelelés 84
- Jótállási információk 85, 86, 87
- K**
- Kategória/Fájl biztonsági mentés váltógomb 22
- KC közlemény (Koreai Köztársaság) 85
- Kensington biztonsági foglalat 4
- Kína, RoHS megfelelés 85
- Kompatibilitás az operációs rendszerekkel 3
- Korlátozott jótállási információk 86
- Környezeti megfelelés (Kína) 85
- Követelmények, operációs rendszerek 3
- L**
- Learning Center (Oktatóközpont) témák gombja 27
- Lemezkép, letöltés és visszaállítás 54, 58
- M**
- Mac
 - a meghajtó manuális feloldása 70
 - a VCD lecsatlakoztatása 70
 - A WD SmartWare szoftver újraindítása 65
 - állapot-ellenőrzés 70
 - meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása 67
 - meghajtó sorozatszám 70
 - meghajtó újraformázása 58
 - szoftver eltávolítása 70
- Megfelelés, jogsabályi 84
- Meghajtó
 - csatlakoztatás 5
 - diagnosztika és állapot-ellenőrzések 50
 - időzítés 51
 - ikon, Home (Kezdőlap) fül tartalma 17
 - kezelésre vonatkozó óvintézkedések 4
 - lecsatlakoztatás Mac számítógépről 67
 - lecsatlakoztatás számítógépről 46
 - megjelenítő górgető mutatók, Home (Kezdőlap) fül tartalma 18
 - tartalomjelző, Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma 20
 - tartalomjelző, Home (Kezdőlap) fül tartalma 19
 - VCD lecsatlakoztatás Mac számítógépről 70
- Meghajtóbeállítások
 - biztonság 28
 - időzítés 51
 - meghajtó törlő 52
 - regisztráció 49
- Műszaki támogatás, kapcsolatfelvétel ii
- N**
- NTFS formátum 3, 58
- O**
- Online támogatás, hozzáférés ii
- Online User Manuals (Online felhasználói útmutatók) hivatkozás 27
- Operációs rendszer követelmények 3
- Operációs rendszerek 3
- Q**
- Quick Diagnostic Self-test (Gyors diagnosztikai önteszt) 50
- R**
- Register Drive (Meghajtó regisztrálása) képernyő 49
- Registration (Regisztráció) gomb 25
- Regisztráció, online 4
- Rendelkezésre álló hely
 - Mac számítógépen 70
 - Windows rendszeren 46
- Rendszer
 - fájlkategoría, meghatározva 19
 - meghatározott fájlkategoría 64

- Rendszer kompatibilitás 3
- Retrieve (Visszaállítás)
 - célhely opciógombok 24
 - fájlok opciógomb 24
 - fájlok visszaállításáról 40
 - folyamat 40
 - mappa, meghatározás 55
- Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma
 - Biztonsági mentett kötetek kiválasztó mező 23
 - Browse (Tallózás) gomb 23
 - Change retrieve folder (Visszaállítási mappa módosítása) mező 23
 - funkciók áttekintése 15
 - leírás 22
 - Retrieve some files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztó mező 24
 - Start/Cancel Retrieving (Visszaállítás indítása/leállítása) váltógomb 24
 - Visszaállítandó fájlok opciógombok 24
 - Visszaállítási célhely opciógombok 24
- Retrieve Folder (Visszaállítási mappa) gomb 25
- Retrieve some files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztó mező 24
- RoHs környezeti megfelelőség 85
- Run Diagnostics (Diagnosztika futtatása) képernyő 51
- S**
- Security (Biztonság) gomb 26
- Set Up Drive (Meghajtó beállítása) gomb 26
- Set Up Software (Szoftver beállítása) gomb 26
- Settings (Beállítások) fül tartalma
 - Drive Erase (Meghajtó törlése) gomb 25
 - File History (Fájl előzmények) gomb 25
 - funkciók áttekintése 15
 - leírás 25
 - Preferences (Tulajdonságok) gomb 25
 - Registration (Regisztráció) gomb 25
 - Retrieve Folder (Visszaállítási mappa) gomb 25
 - Security (Biztonság) gomb 26
 - Set Up Drive (Meghajtó beállítása) gomb 26
 - Set Up Software (Szoftver beállítása) gomb 26
- Sleep Timer (Időzítés) gomb 26
- Sleep Timer (Időzítés) gomb 26
- SMART Status Check (SMART állapot-ellenőrzés) 50
- Sorozatszám
 - Mac számítógépen 70
- speciális biztonsági mentés terület, Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma 21
- Start/Cancel Retrieving (Visszaállítás indítása/leállítása) váltógomb 24
- Support (Támogatás) hivatkozás 27
- Számítógép
 - ikon, Home (Kezdőlap) fül tartalma 17
 - tartalomjelző, Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma 20
 - tartalomjelző, Home (Kezdőlap) fül tartalma 18
- Szoftverbeállítások
 - tulajdonságok 56
 - visszaállítási mappa 55
- Szolgáltatás igénybevétele 85, 87
- T**
- Tartalomjelzők
 - a számítógép 18
 - a számítógép, Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma 20
 - Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma 20
 - meghajtó 19
- Tartozékok, opcionális 2
- Teljes adathordozó átvizsgálás 50
- Termékrejestráció 4
- Tulajdonságok
 - gomb 25
 - opciók, beállítás 56
- U**
- Update Software (Szoftver frissítése) gomb 27
- USB meghajtó interfész 4
- V**
- VIGYÁZAT!
 - a lezárt meghajtóról 29
 - a meghajtó törlése 52
 - adatok elvesztésének megakadályozása lecsatlakoztatáskor 46, 67
 - elvesztett jelszó 28
- Villogó ikon figyelmeztetések 46
- Virtuális CD
 - a meghajtó feloldása 69

W

WD

- műszaki támogatás, kapcsolatfelvétel ii
- Store (Áruház) hivatkozás 27
- szolgáltatás 85, 87

WD Quick View ikon

- Mac 65

- Windows 45

WD SmartWare eltávolítása

- Mac számítógépről 70

- Windows rendszerről 57

WD SmartWare szoftver

- eltávolítás Mac számítógépről 70

Windows

- a meghajtó feloldása a virtuális

 - CD-ről 31

- állapot-ellenőrzés 46

A WD által közölt információk a WD legjobb tudomása szerint naprakészek és megbízhatók; mindemellett azonban a WD nem vállal felelősséget az információk felhasználásáért, és az ebből eredő szabadalmi jogok megsértéséért vagy bármilyen egyéb, harmadik felet illető jogok megsértéséért. A WD szabadalmi vagy szabadalmi jogai által sem hallgatólagosan, sem egyéb módon nem biztosít licenct. A WD fenntartja magának a jogot a műszaki leírás értesítés nélkül történő módosítására.

A Western Digital, a WD, a WD embléma, a My Book és a My Passport bejegyzett védjegyek, a WD SmartWare és a Data Lifeguard a Western Digital Technologies védjegyei. Az itt említett jelzések más cégek tulajdonai lehetnek.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705053-Y01 2012. október