

# Prehrávač médií WD TV™ Mini

Průručka použivatel'a



# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Dôležité informácie pre používateľa</b>	<b>1</b>
	Dôležité bezpečnostné pokyny	1
	Servis a technická podpora poskytované spoločnosťou WD	2
	Poznačenie informácií o vašom výrobku WD	3
	Registrácia vášho výrobku WD	3
	Príslušenstvo	3
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Prehľad výrobku</b>	<b>4</b>
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Výbava a funkcie</b>	<b>6</b>
	Výbava	6
	Pripojenia	7
	LED indikátory	8
	Diaľkové ovládanie	9
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Začíname</b>	<b>10</b>
	Obsah balenia	10
	Inštaláčn�e po�iadavky	10
	Postup in�stalácie	10
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Pou�ivanie prehrávača m�di� WD TV Mini</b>	<b>19</b>
	Pou�ivanie diaľkov�eho ovládania	19
	Pou�ivanie menu prehrávača m�di� WD HD Mini	21
	Správa s�borov	22
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Pozeranie videa</b>	<b>27</b>
	Prehrávanie videa	27
	Ovládacie prvky prehrávania videa	29
	Mo�nosti prehrávania videa	30

<b>7</b>	<b>Prehrávanie hudby</b> .....	<b>33</b>
	Prehrávanie hudby .....	33
	Ovládacie prvky prehrávania hudby .....	36
<b>8</b>	<b>Prezeranie fotografií</b> .....	<b>39</b>
	Zobrazenie fotografií .....	39
	Možnosti zobrazenia fotografií .....	40
	Prezentácia fotografií .....	42
<b>9</b>	<b>Nastavenia a rozšírené funkcie</b> .....	<b>45</b>
	Navigačné tlačidlá nastavení .....	46
	Dostupné nastavenia .....	47
	Hľadanie mediálneho obsahu .....	50
<b>10</b>	<b>Údržba systému</b> .....	<b>53</b>
	Aktualizácia systémového firmvéru .....	53
	Odstraňovanie porúch .....	54
	Bežné chybové hlásenia .....	56
	Často kladené otázky .....	56
<b>11</b>	<b>Príloha</b> .....	<b>58</b>
	Formáty mediálnych súborov - obrazové .....	58
	Súlad s predpismi .....	60
	Informácie o záruke .....	62

# 1

## Dôležit' informácie pre použivatel'a

### Dôležit' bezpečnostné pokyny

Tento prístroj bol skonštruovaný a vyrobený takým spôsobom, aby bola zaistená bezpečnosť osôb. Nesprávne používanie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu požiaru. Bezpečnostné poistky v tejto jednotke vás ochránia, ak pri inštalácii, používaní a vykonávaní servisu budete dodržiavať nasledujúce postupy.

- Prečítajte si tento návod.
- Odložte si tento návod.
- Berte zreteľ na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody.
- Čistite iba suchou tkaninou.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla, napr. radiátorov, kotlov alebo iných prístrojov (včítane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Nevyradujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky alebo zástrčky s uzemnením. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Zástrčka s uzemnením má dva kolíky a tretí zemiaci kontakt. Široký kolík alebo tretí kontakt sú pre vašu bezpečnosť. Ak sa poskytnutá zástrčka nedá zasunúť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára vo veci výmeny zastaranej zásuvky.
- Napájaciu šnúru chráňte pre tým, aby sa po nej chodilo alebo aby došlo k jej pricviknutiu, osobitne v blízkosti zástrčiek, zásuviek a v bode, kde vychádza z prístroja.
- Používajte iba príslušenstvo predpísané výrobcom.
- Počas búrok a dlhšej doby nepoužívania prístroj odpojte od elektrickej zásuvky.
- Akýkoľvek servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný v prípade, že došlo k akémukoľvek poškodeniu prístroja, napr. poškodeniu napájacej šnúry alebo zástrčky, poliatu prístroja tekutinou, do prístroja spadli cudzie telesá, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne, alebo spadol na zem.
- Pozorne si prečítajte a dodržujte Sprievodcu rýchlou inštaláciou a Průručku použivatel'a.
- Toto zariadenie neprevádzkujte mimo teplotného rozsahu 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).
- Zariadenie nenechajte spadnúť, ani ho nevystavujte otrasom.
- Keď je zariadenie zapnuté, nehýbte ním.
- Napájacie šnúry by mali byť vedené takou trasou, kde je malá pravdepodobnosť, že po nich bude niekto stúpať, alebo dôjde k ich pricviknutiu predmetmi, ktoré sa na ne položia alebo sa o ne oprú.
- Nepreťažujte zásuvky.

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti nájdete na adrese [www.wdc.com](http://www.wdc.com).

## Servis a technická podpora poskytovaná spoločnosťou WD

Ak narazíte na akýkoľvek problém, prosíme Vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese [support.wdc.com](mailto:support.wdc.com). Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický kontakt, použite najvhodnejšie z nižšie uvedených telefónnych čísiel na spoločnosť WD.

Váš výrobok zahŕňa 30 dní bezplatnej telefonickej podpory počas záručného obdobia. Toto 30-dňové obdobie sa začne dňom vášho prvého telefonického kontaktu s technickou podporou WD. E-mailová podpora je bezplatná počas celého záručného obdobia a znalostná база je k dispozícii 24 hodín denne počas všetkých dní v týždni. Aby sme vás mohli nepretržite informovať o nových vlastnostiach a službách, nezabudnite zaregistrovať váš výrobok na internetovej stránke <https://www.wdc.com/register>.

### On-line prístup k technickej podpore

Navštívte internetovú stránku s technickou podporou [support.wdc.com](mailto:support.wdc.com) a vyberte si z týchto tém:

- **Downloads** (Preberania) - Prevezmite si ovládače, softvér a aktualizácie pre svoj výrobok WD.
- **Registration** (Registrácia) - Zaregistrujte svoj výrobok WD a získajte najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky.
- **Warranty & RMA Services** (Záruka a služby RMA) - Získajte záruku, náhradu za výrobok (RMA), Stav RMA a informácie o obnovení údajov.
- **Knowledge Base** (Znalostná база) - Hľadajte na základe kľúčového slova, výrazu alebo identifikátora odpovede.
- **Installation** (Inštalácia) - Získajte online pomoc pre inštaláciu pre svoj výrobok alebo softvér WD.

### Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD

Keď budete kontaktovať technickú podporu spoločnosti WD, pripravte si výrobné číslo vášho výrobku WD, popis hardvéru počítača a verziu programového vybavenia systému.

Severná Amerika		Tichomorská oblasť	
Angličtina	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Austrália	1 800 42 9861
Španielčina	800.832.4778	Čína	800 820 6682/+65 62430496
		Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Dôvera) 011 26384700 (Prvotná linka)
<b>Európa (bezplatné)*</b>	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonézia	+803 852 9439
		Japonsko	00 531 650442
		Kórea	02 719-3240
<b>Európa</b>	+31 880062100	Malajzia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
<b>Blízky východ</b>	+31 880062100	Filipíny	1 800 1441 0159
<b>Afrika</b>	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Tajvan	+800 6008 6008/+65 62430496

\* Bezplatné číslo je k dispozícii pre nasledujúce krajiny: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia.

Western Digital  
20511 Lake Forest Drive  
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

## Poznačenie informácií o vašom výrobku WD

Do nasledujúcej tabuľky si zapíšete výrobné číslo a číslo modelu vášho nového výrobku WD. Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku na spodnej strane zariadenia. Taktiež by ste si mali poznačiť dátum kúpy. Tieto informácie môžete potrebovať, keď budete požadovať technickú podporu.

Výrobné číslo:
Číslo modelu:
Dátum kúpy:
Poznámky o systéme a softvéri:

## Registrácia vášho výrobku WD

Váš výrobok WD zahŕňa 30 dní bezplatnej technickej podpory počas platnej záručnej lehoty. Toto 30-dňové obdobie sa začne dňom vášho prvého telefonického kontaktu s technickou podporou WD. Váš výrobok WD zaregistrujte elektronicky na adrese [register.wdc.com](http://register.wdc.com).

## Príslušenstvo

Pouzivatelia v USA: Navštívte stránku [shopwd.com](http://shopwd.com), kde nájdete ďalšie príslušenstvo, ktoré je k dispozícii pre váš prehrávač médií WD TV Mini. Pouzivatelia mimo USA: Navštívte stránku [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

## 2

# Prehľad výrobku

Ďakujeme vám za kúpu prehrávača médií WD TV Mini. Táto príručka používateľa obsahuje pokyny krok po kroku na inštaláciu a používanie vášho výrobku WD. Najnovšie informácie a správy o výrobkoch WD nájdete na našej internetovej stránke [www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com).

Prehrávač médií WD TV™ Mini predstavuje jednoduchý, cenovo dostupný spôsob, ako sledovať digitálne médiá na vašom TV prijímači. Jednoducho pripojte prenosný pevný disk WD Passport alebo podobný disk USB a prehrávajte filmy, hudbu a fotografie širokého spektra formátov súborov, vrátane formátu Real Media (RMVB). Pre veľkosť Vašej zbierky médií neexistujú hranice; len pridajte ďalšie disky pre ďalšie filmy. Podporuje prehrávanie videa v DVD kvalite. Taktiež pracuje s najpopulárnejšími diskami USB, digitálnymi fotoaparátmi a kamkordérmi.

Zásuvka USB sa používa na pripojenie úložných zariadení USB, ako napríklad prenosného disku My Passport a externého disku My Book.

Priložené diaľkové ovládanie vám umožňuje rýchlo prechádzať vašimi médiami a konfigurovať nastavenia.

### **K rozšíreným možnostiam navigácie patria:**

- Zobrazenie obsahu vo forme miniatúr a zoznamov - prechádzajte váš obsah podľa názvu súboru alebo podľa miniatúr alebo fotografií, obalov albumov a ukážok filmov
- Vyhľadávanie - vyhľadávanie podľa mena a časti mena súboru

### **Prezeranie fotografií:**

- Vytvárajte vlastné prezentácie s pomocou množstva prechodových efektov
- Zväčšenie/zmenšenie, posúvanie, opakovanie, náhodný výber a otáčanie

### **Prehrávanie filmov:**

- Rýchle prevíjanie dopredu/dozadu, predchádzajúci, nasledujúci, pozastavenie, opakovanie, náhodný výber a zväčšenie/zmenšenie
- Zobrazenie titulkov
- Ponuka zobrazenia videa (ak je podporovaná formátom súboru)
- Ponuka ukážky videa (ak je podporovaná formátom súboru)

### **Prehrávanie hudby:**

- Rýchle prevíjanie dopredu/dozadu, pozastavenie, náhodný výber a opakovanie
- Zobrazenie obalu albumu

### **Správa súborov:**

- Zobrazenie všetkých súborov spolu
- Kopírovať alebo vymazať súbory priamo z TV prijímača.

### **Ďalšie funkcie:**

- Prehrávanie súborov Real Media (RVMB)
- Dekodér so 480 bodmi kvality DVD a zväčšenia až do 1080i
- Pohodlie plug-and-play („zapoj a používaj“)

- Podpora populárných formátov médií
- Podpora metadát
- Podpora miniatúr
- Agregované zobrazenie hudby/fotografií/videí
- Kompozitné a komponentné výstupy videa
- (Optický) zvukový výstup Toslink
- Podporované súborové systémy zariadení USB FAT32, NTFS, HFS+ (bez žurnálovania)



# 3

## Výbava a funkcie

### Výbava

#### Zvukový/zobrazovací výstup

- Kompozitné rozhranie (RCA, žlté/biele/červené do mini zásuvky) na analógové pripojenie AV
- Komponentné pripojenie videa (YPbPr do mini zásuvky) na analógové pripojenie videa
- (Optický) výstup Toslink na digitálne audio s vysokým rozlíšením
- Výstupné zobrazenie zahŕňa rozlíšenia 480i a 576i (kompozitné a komponentné rozhranie) alebo 480p, 576p, 720p a 1080i (komponentné rozhranie)
- Digitálny výstup stereofónneho alebo viackanálového priestorového zvuku (len prechádzajúceho)

#### Prehrávanie obsahu

Prehrávač médií WD TV Mini je schopný prehrávať niekoľko rôznych typov viacformátových súborov. Podrobný zoznam podporovaných formátov nájdete v časti „Formáty mediálnych súborov - obrazové“ na strane 58.

#### Podpora Plug-n-Play USB 2.0

- Úložné zariadenie USB so zásuvkou USB
- Prenosné prehrávače médií so zásuvkou USB
- Digitálne fotoaparáty so zásuvkou USB


Zoznam otestovaných kompatibilných zariadení USB nájdete v odpovedi č. 2581 v našej znalostnej báze na adrese [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

#### Podpora súborových systémov úložných zariadení USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Pokyny, ako vypnúť žurnálovanie, nájdete v odpovedi č. 2615 v našej znalostnej báze na adrese [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

## Pripojenia

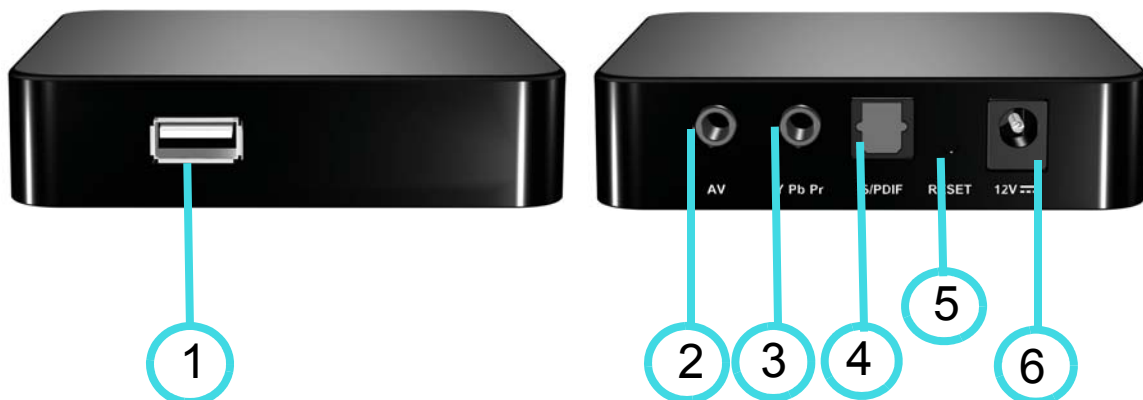

Pološka	Komponent	Popis
1	Zásuvka USB	Podporuje pripojenie odpojiteľných úložných zariadení, prenosných prehrávačov médií a digitálnych fotoaparátov so zásuvkami USB.
2	Kompozitný analógový obraz a zvuk	Na pripojenie analógových vstupov obrazu a zvuku vášho TV prijímača. Použite adaptér mini-zástrčky do kompozitného vstupu, dodaný s týmto zariadením.
3	YPbPr analógový komponentný obraz	Na pripojenie analógových YPbPr vstupov obrazu vášho TV prijímača. Použite adaptér mini-zástrčky do adaptéra zástrčky YPbPR dodaný s týmto zariadením. <b>Poznámka:</b> Toto je len pre obrazové pripojenie. Zvukové pripojenie musí byť zabezpečené buď cez (optickú) zásuvku Toslink alebo s použitím zvukových zásuviek (červená a biela farba) kompozitného pripojenia.
4	(Optická) zvuková zásuvka Toslink	Na pripojenie vášho prijímača AV (kábel Toslink sa predáva samostatne)
5	Resetovacie tlačidlo	Obnovenie továrenských nastavení prehrávača médií (pomocou pera s jemným hrotom alebo narovnaného konca sponky na papier)
6	Napájacia zásuvka	Na pripojenie napájacieho kábla

## LED indikátory




Položka	Komponent	Popis
1	LED indikátor napájania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svieti (Modrá) - Napájací kábel je pripojený a napájanie je zapnuté.</li><li>• Nesvieti - Prehrávač médií je v pohotovostnom režime, alebo napájací kábel je odpojený.</li></ul>
2	Infračervený prijímač	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prijíma signály z diaľkového ovládania. Predok diaľkového ovládania namierte na infračervený prijímač a zabezpečte, aby medzi nimi neboli žiadne prekážky.</li></ul>
3	LED indikátor stavu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svieti (Modrá) - Pristupuje sa k zariadeniu USB a prehrávač médií je nečinný.</li><li>• Nesvieti - Nie je pripojené žiadne zariadenie USB.</li><li>• Bliká - Hľadajú sa médiá v úložnom zariadení USB.</li></ul>

## Dial'kové ovládanie

1. Infračervený vysieláč
2. HOME
3. POWER
4. Navigačné tlačidlá
5. ENTER
6. STOP
7. BACK
8. REW (rýchle prevíjanie dozadu)
9. PREV (predchádzajúca stopa)
10. SEARCH
11. OPTION
12. PAUSE/PLAY
13. FF (rýchle prevíjanie dopredu)
14. NEXT (nasledujúca stopa)
15. EJECT (bezpečné odpojenie pripojeného úložného zariadenia)

*Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie dial'kového ovládanía“ na strane 19.*

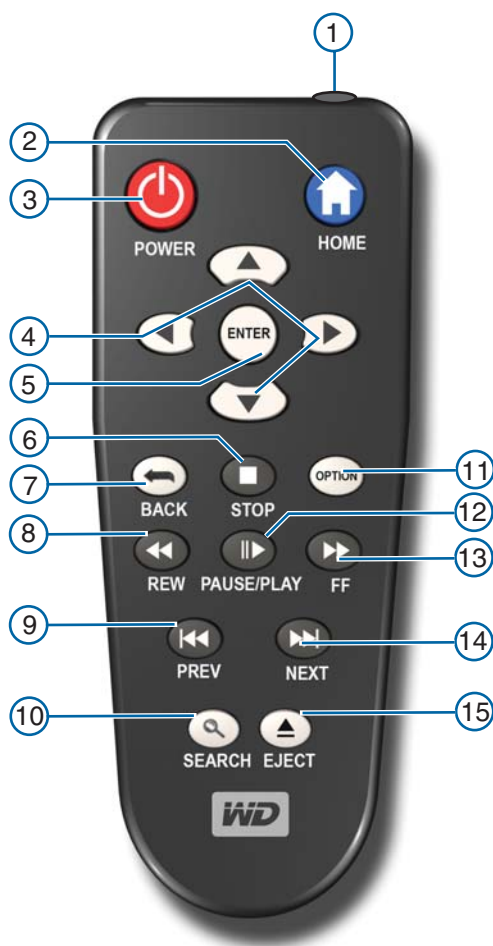

# 4

## Začínáme

### Obsah balenia



Prehrávač médií WD TV mini



Kompozitné káble AV



Komponentné (YPbPr) káble



Diaľkové ovládanie  
a dve batérie AAA



Napájací adaptér



Sprievodca rýchlou inštaláciou



CD s dokumentáciou  
a softvérom

### Inštalačné požiadavky

- Štandardný HD TV prijímač s kompozitným audio/video vstupom alebo vstupom
- Úložné zariadenie USB s rozhraním USB 2.0

Voliteľné: Stereo alebo AV prijímač s digitálnym optickým (Toslink) káblom.

### Postup inštalácie

Postup inštalácie prehrávača médií je načrtnutý nižšie:

1. Preneste obsah z vášho počítača na úložné médium USB.
2. Prehrávač médií pripojte k vášmu televíznemu prijímaču alebo audiovizuálnej súprave prostredníctvom požadovaného rozhrania.
3. Pripojte napájací kábel.
4. Vložte batérie do diaľkového ovládania.
5. Pripojte zariadenie USB obsahujúce váš mediálny obsah.

## Krok 1 - Nahratie obsahu na váš disk USB


Preneste váš oblíbený obsah z vašho počítača na externý disk USB, ako napríklad My Passport™ alebo My Book® (externý disk USB nie je súčasťou dodávky).



## Krok 2 - Pripojenie napájacieho kábla

### 1. Na napájaciu zástrčku nasadíte násadec.

Napájací adaptér sa líši v závislosti od vašej lokality. V niektorých lokalitách nie je potrebný žiaden násadec na zástrčku. Jednotky predávané v takých lokalitách majú pevnú napájaciu zástrčku. Pozrite obrázok nižšie.

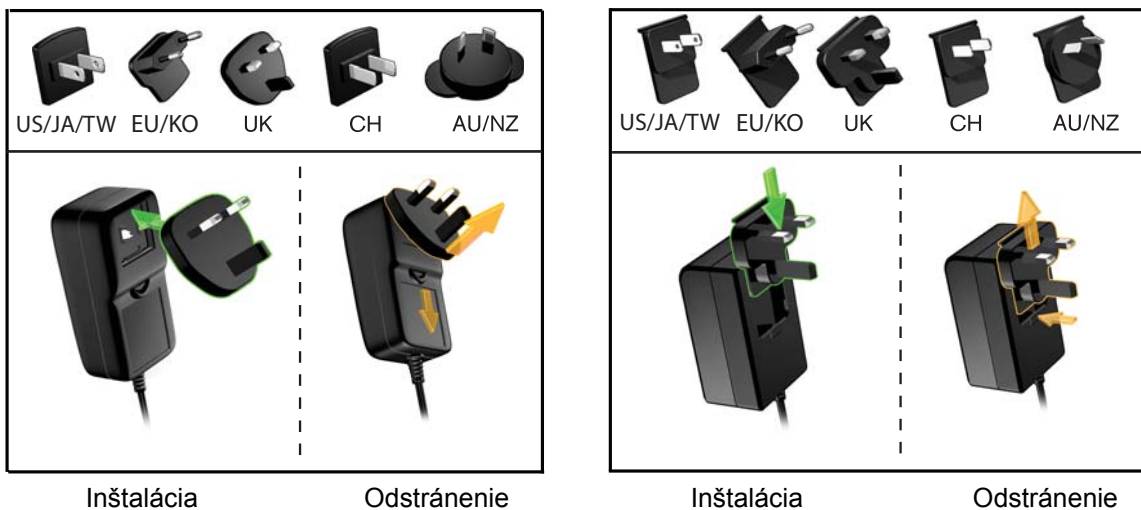

### 2. Napájací kábel zapojte do jednosmernej napájacej zásuvky na prehrávači médií, a potom opačný koniec zapojte do elektrickej napájacej zásuvky na stene. Prehrávač médií sa automaticky zapne.



### Krok 3 - Pripojenie prehrávača médií WD TV Mini

Nasledujúce obrázky ilustrujú káblové pripojenia podporované prehrávačom médií. Štandardné pripojenie používa priložené AV káble kompozitné-do-mini.

Poznámka: Káble Toslink (optické) sa predávajú samostatne.

#### Voľba najvhodnejšieho pripojenia


Kvalita obrazu vytváraného vašim TV prijímačom závisí od kvality vášho TV prijímača a jeho pripojenia k prehrávaču médií.

Pripojenie	Kvalita	Zásuvky
Komponentný	Najlepšie (až do 1080i)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelený = Y</li> <li>• Modrý = Pb</li> <li>• Červený = Pr</li> </ul>
Kompozitné	Dobrá (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žltá = video</li> <li>• Červená = pravý zvukový kanál</li> <li>• Biela = ľavý zvukový kanál</li> </ul>

Kompozitné (štandardné rozlíšenie)



Komponentný (vysoké rozlíšenie)

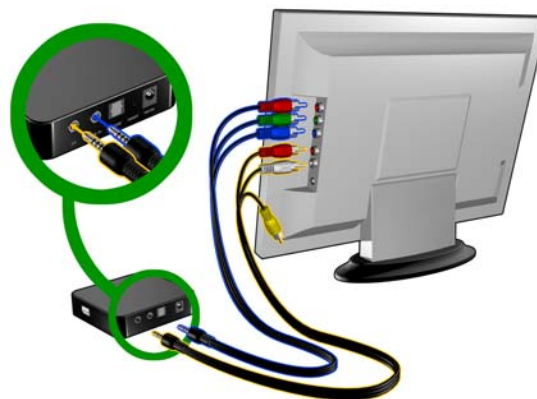



## Kompozitné AV pripojenie (štandardné rozlíšenie)

Ako použiť kompozitné pripojenie:


1. Pripojte mini-konektor do kompozitnej zásuvky na prehrávači médií.
2. Opačné konce zapojte do kompozitných vstupov na vašom TV prijímači, žltý do žltého, červený do červeného a biely do bieleho.
3. Zvoľte príslušný TV vstup.



Počkajte niekoľko sekúnd, kým váš TV prijímač deteguje prehrávač médií. Ak prehrávač médií nie je detegovaný, je možné, že na vašom TV prijímači budete musieť prepnúť vstup na komponentný alebo kompozitný, v závislosti od vášho pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v použivateľskej dokumentácii k vášmu TV prijímaču.

Po detegovaní prehrávača médií sa zobrazí uvítacia obrazovka, ktorá indikuje zavedenie systému, a potom sa otvorí domáca obrazovka použivateľského rozhrania.

Ak zapnete zariadenie po prvý krát, zobrazí sa nasledovná obrazovka:

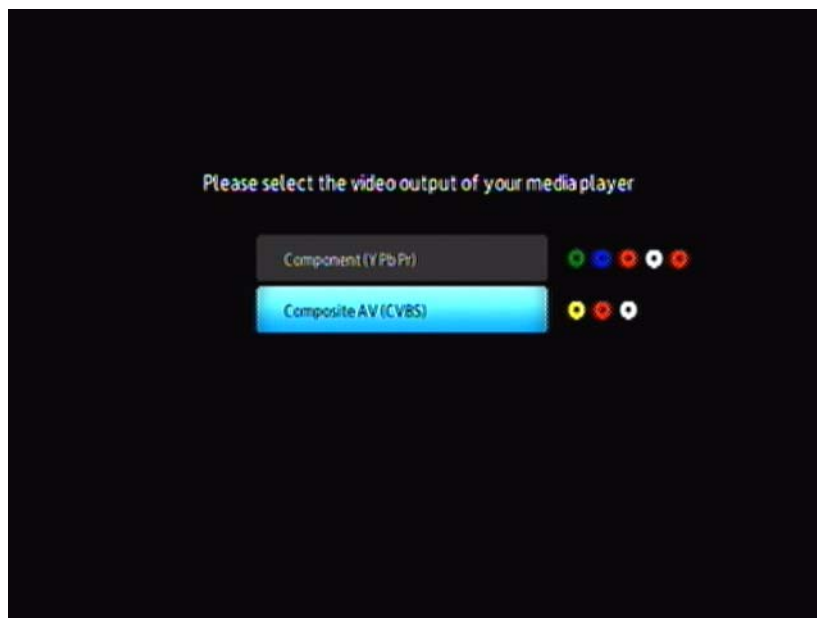

4. Použite navigačné tlačidlá UP/DOWN na diaľkovom ovládaní, pre zvolenie kompozitného AV (CVBS).

*Poznámka: Táto obrazovka prepne medzi komponentným a kompozitným každých 10 sekúnd, dokým si nevyberiete.*


5. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste potvrdili nastavenie obrazového výstupu.  
Po zvolení možnosti rozlíšenia obrazového výstupu pozrite „Používanie menu prehrávača médií WD HD Mini“ na strane 21.

### Komponentný obraz a video (Vysoké rozlíšenie)

Komponentné pripojenie prenáša len obrazové signály. Budete musieť pripojiť tiež kompozitné zvukové káble, aby sa prenášal zvuk. Toto rozhranie prenáša obraz do rozlíšenia až 1080i.

Pre pripojenie vášho prehrávača médií s použitím kábla komponentný-do-mini:

1. Zapojte kábel mini do komponentného konektoru na prehrávači médií.
2. Zapojte opačné konce do komponentných zásuviek na vašom TV prijímači alebo audiovizuálnom systéme (ak je dostupný), červený do červeného, zelený do zeleného a modrý do modrého.

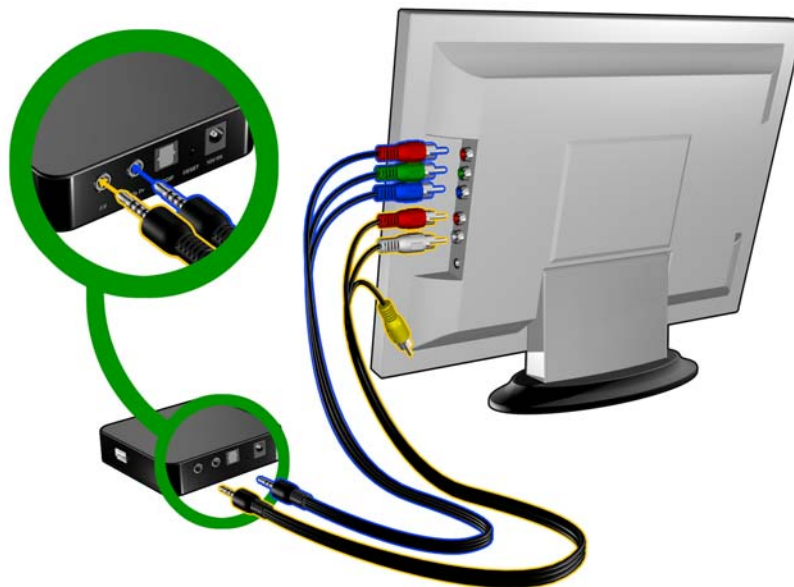


3. Pre zvuk zapojte konektor kompozitné-do-mini do kompozitnej zásuvky na prehrávači médií.
4. Zapojte konektory zvuku na opačnom konci kábla do kompozitných vstupov zvuku na vašom TV prijímači, červená do červeného a biela do bieleho.

Počkajte niekoľko sekúnd, kým váš TV prehrávač deteguje prehrávač médií. Ak prehrávač médií nie je detegovaný, je možné, že na vašom TV prijímači budete musieť prepnúť vstup na komponentný alebo kompozitný, v závislosti od vášho pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k vášmu TV prijímaču.

Po detegovaní prehrávača médií sa zobrazí uvítacia obrazovka, ktorá indikuje zavedenie systému, a potom sa otvorí domáca obrazovka používateľského rozhrania.

Ak zapnete zariadenie po prvý krát, zobrazí sa nasledovná obrazovka:

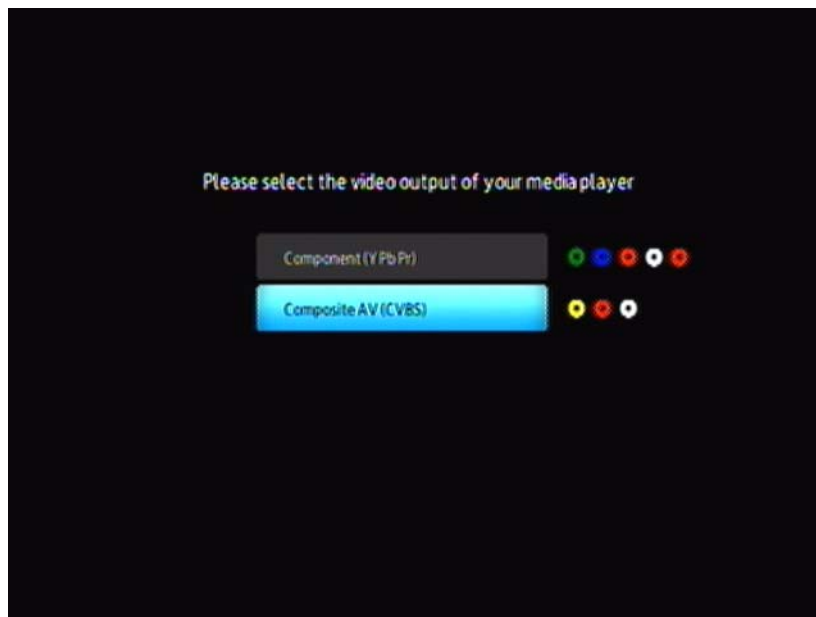

5. Použijete navigačné tlačidlá UP/DOWN na diaľkovom ovládaní, pre zvolenie komponentného (YPbPr).

*Poznámka: Táto obrazovka prepne medzi komponentným a kompozitným každých 10 sekúnd, dokým si nevyberiete.*

6. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste potvrdili nastavenie obrazového výstupu.  
Po zvolení možnosti rozlíšenia obrazového výstupu pozrite „Používanie menu prehrávača médií WD HD Mini“ na strane 21.

### **(Optický) digitálny zvukový výstup Toslink**

Digitálny (optický) výstup Toslink môže zasielať digitálny zvuk do prijímača schopného dekódovať viacnásobný zvuk, ako napríklad Dolby a DTS cez A/V prijímač.

1. Zakončíte kompozitné alebo komponentné pripojenie obrazu ako je popísané na strane 13.
2. Do digitálnej optickej zásuvky S/PDIF na Vašom prehrávači médií zapojte (optický) kábel Toslink.
3. Druhý koniec (optického) kábla Toslink zapojte do digitálnej optickej zásuvky na vašom A/V prijímači.

#### 4. Zvoľte vhodný zdroj zvuku.



Poznámka: Kábel Toslink sa predáva samostatne.

### Krok 4 - Pripojenie zariadenia USB


Prehrávač médií má jednu zásuvku USB, ktorá podporuje prehrávanie z externého disku WD USB.\*

\* Zoznam podporovaných externých diskov WD nájdete v odpovedi č. 2581 v našej znalostnej báze na adrese [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

Niektoré rozbočovače USB boli testované, aby sa zaistila kompatibilita. Zoznam podporovaných zariadení USB nájdete v odpovedi č. 2581 v našej znalostnej báze na adrese [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

Ako pripojiť zariadenie USB:

1. Zariadenie USB zapojte do zásuvky USB prehrávača médií.

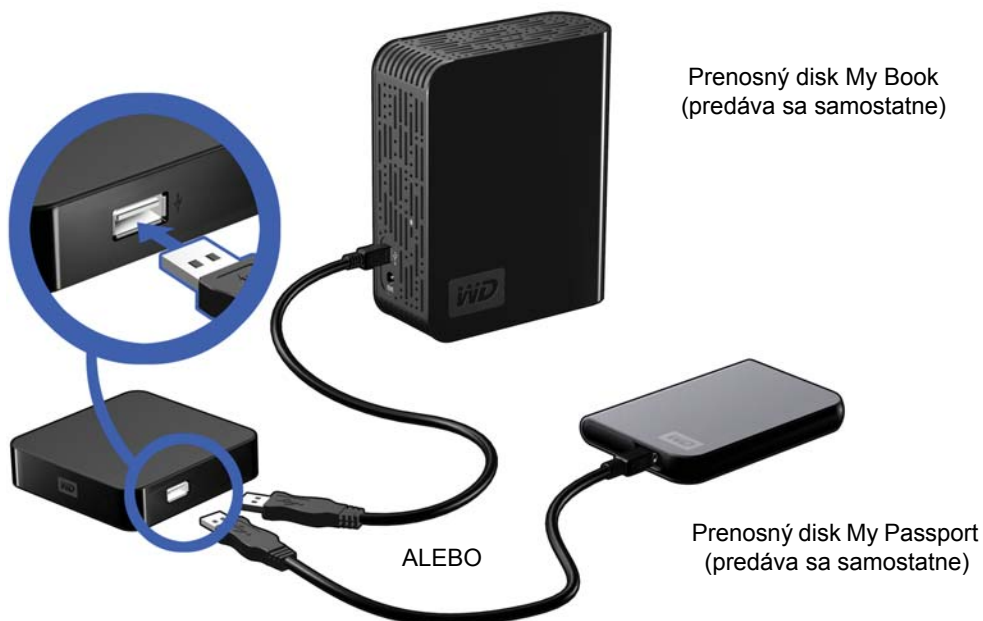

2. Chvíľu počkajte, kým prehrávač médií vyhľadá mediálne súbory v zariadení USB. (Predvolene je hľadanie zapnuté.)

Toto může trvat několik minut v závislosti od úložnej kapacity zariadenia USB a počtu mediálních súbŕov, ktoré sú k dispozícii. Keď je zariadenie USB detegované, rozsvieti sa stavová kontrolka LED. Na obrazovke sa zobrazí „Please insert a USB storage device“ (Vložte, prosím, úložné zariadenie USB).

### **Pre používateľov Apple**

V prípade HFS+ musí byť na úložnom zariadení pripojenom k prehrávaču médií vypnuté žurnálovanie. Informácie o vypnutí žurnálovania nájdete v časti strana 6.

### **Odpojenie zariadenia USB**

Aby sa predišlo strate dát, pred odpojením zariadenia USB sa odporúča, aby ste najprv stlačili na diaľkovom ovládaní tlačidlo **EJECT**.

Ako odpojiť zariadenie USB:

1. Stlačte tlačidlo **EJECT** na diaľkovom ovládaní.
2. Zvýraznite kontrolnú značku na výzve vysunúť a stlačte **ENTER**.
3. Zariadenie USB odpojte od prehrávača médií.

## 5

## Používanie prehrávača médií WD TV Mini

## Používanie diaľkového ovládania

Diaľkové ovládanie prehrávača médií Vám umožňuje pohyb po domácej obrazovke, hľadanie mediálnych súborov, nastavenie možností prehrávania a upravenie nastavení systému. Signály z diaľkového ovládania deteguje infračervený snímač.

**Dôležitá informácia:** Zabezpečte, aby medzi diaľkovým ovládaním a infračerveným snímačom na prehrávači médií neboli žiadne prekážky.

Tlačidlo	Funkcia
HOME	Domáca obrazovka, na ktorej sa zobrazujú možnosti Hudba/Fotografie/Videa/Nastavenia.
POWER	Zapnutie/vypnutie
Navigačné tlačidlá	Navigácia na domácej obrazovke, obrazovkách s menu, v mediálnych knižniciach a na paneloch s nástrojmi
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazí adresáre s médiami a obrazovky Settings (Nastavenia).</li> <li>Spustí prehrávanie zvoleného mediálneho súboru.</li> <li>Zapne aktuálne zvolené nastavenie na obrazovke Settings (Nastavenia).</li> </ul>
STOP	Zastaví prehrávanie a ide späť na predchádzajúcu obrazovku.
BACK	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
REW (rýchle prevíjanie dozadu)	Rýchly posun dozadu počas prehrávania audia/video. Podporuje nasledujúce rýchlosti: 2x, 4x, 8x, 16x, a 32x pre obraz. 2x, 4x, a 8x pre zvuk.
PREV (predchádzajúca stopa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedným stlačením prejdete na začiatok audio/video súboru.</li> <li>Dvomi stlačeniami prejdete na predchádzajúci audio/video súbor.</li> </ul>
SEARCH (aktuálna zložka)	Nájde mediálny súbor v aktuálnej zložke.
OPTION	Počas prehrávania zobrazí panel s nástrojmi pre ďalšie možnosti prehrávania.
PAUSE/PLAY	Prepína medzi pauzou a prehrávaním.
FF (rýchle prevíjanie dopredu)	Rýchly posun dopredu počas prehrávania audia/video. Podporuje nasledujúce rýchlosti: 2x, 4x, 8x, 16x, a 32x pre obraz. 2x, 4x, a 8x pre zvuk.
NEXT (ďalšia stopa)	Preskočí na nasledujúce audio, video alebo obrazový súbor.
EJECT	Prepne na bezpečný režim, aby ste mohli bezpečne odpojiť zariadenie USB.

## Zapnutie prehrávača médií WD TV Mini

Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači, aby ste zariadenie zapli.

Ak si želáte zmeniť možnosť obrazového výstupu:


1. Stlačte **HOME**, a potom zvolte ikonu Nastavenia  .



2. Stlačte **ENTER**. Otvorí sa ponuka Settings (Nastavenia).
3. Použite navigačné tlačidlá UP/DOWN na diaľkovom ovládaní, pre zvolenie rozlíšenia obrazového výstupu.
4. Použite navigačné tlačidlá UP/DOWN na diaľkovom ovládaní, pre zvolenie jedného z nasledujúcich rozlíšení obrazového výstupu.
  - Komponentné (YPbPr)
  - Kompozitné AV (CVBS)





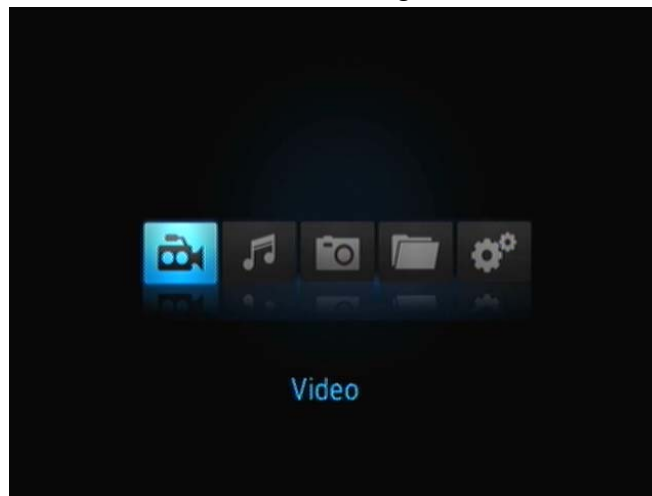




## Používanie menu prehrávača médií WD HD Mini

Ponuka domácej obrazovky prehrávača médií WD HD Mini sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo **HOME** na diaľkovom ovládaní. Ikony na tejto obrazovke Vám umožňujú prezerať Vašu mediálnu knižnicu a nakonfigurovať nastavenia prehrávača médií.



### Možnosti na domácej obrazovke

Štyri hlavné možnosti (ikony) na domácej obrazovke sú:

- Video 
  - Hudba 
  - Fotografie 
  - Správa súborov 
  - Nastavenia 
- Ikony Hudba , Video  a Fotografie  reprezentujú zložky pre jednotlivé typy médií. Mediálny obsah sa zobrazí ako súbory/zložky v adresári disku USB, alebo ako skompilovaný zoznam médií na základe informácií v metadátach. Napríklad, hudobné súbory sa dajú kategorizovať na základe žánru alebo mena umelca.
  - Ikona Nastavenia  Vám umožňuje prispôsobiť spôsob, ktorým prehrávač médií používate a nastaviť preferované nastavenia pre prehrávanie médií. Ďalšie informácie nájdete v „Nastavenia a rozšírené funkcie“ na strane 45.

### Navigácia na domácej obrazovke

Na navigáciu na obrazovkách s menu používajte nasledujúce tlačidlá.

Tlačidlo	Funkcia
Šípka nahor/nadol	Zvoľte typ média (fotografie, videá alebo hudba) alebo nastavenia
Šípka doľava/doprava	Pohyb v rámci jednej kategórie
ENTER	Spustí váš výber



## Správa súborov

### Kopírovanie súborov

*Poznámka: Pre kopírovanie súborov z jedného pamäťového zariadenia USB na druhé je potrebný rozbočovač USB.*

Aby ste vytvorili kópiu súboru na pripojenom úložnom zariadení USB, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Postup je rovnaký pre všetky typy súborov médií, filmov, fotografií alebo hudby.

1. Pripojte rozbočovač USB ku konektoru USB na prehrávači médií.
2. Pripojte úložné zariadenia USB k rozbočovaču USB.
3. V ponuke Domov prehlíadajte súbory, aby ste našli kategóriu správy súborov.




4. Stlačte na diaľkovom ovládači **ENTER** na prezeranie zložiek na úložnom zariadení USB.


Na obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných zložiek.



5. Stlačte šípku nahor alebo nadol, aby ste vybrali zložku obsahujúcu mediálny súbor, ktorý si želáte kopírovať a stlačte **ENTER**. Na obrazovke sa zobrazia súbory obsiahnuté vo zvolenej zložke.

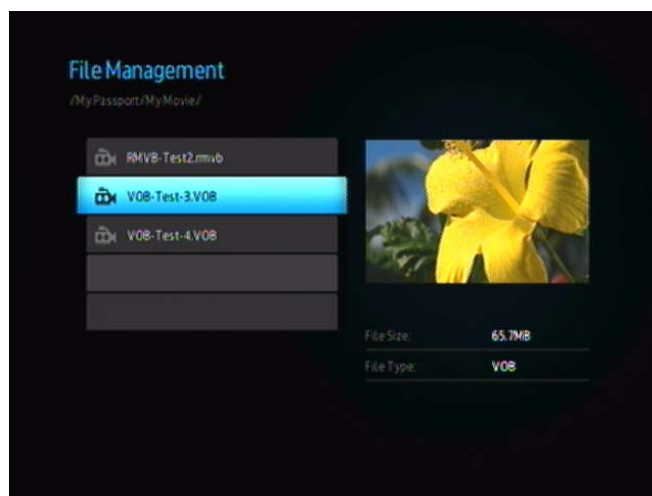

6. Zvoľte súbor, o ktorý máte záujem a stlačte ►. Napravo od súboru, ktorý si želáte kopírovať, sa zobrazí vodorovná značka. Potom stlačte tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači. Prvou ponúknutou možnosťou je „Copy files (Kopírovať súbory)“.

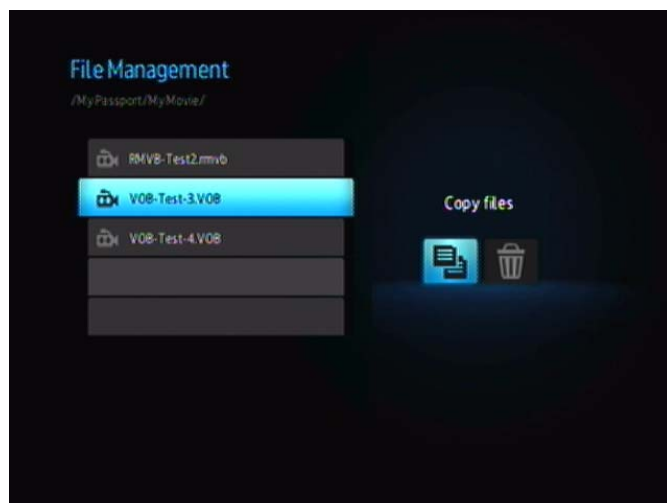


7. Stlačte **ENTER**, aby ste zvolili cieľové zariadenie a potom stlačte **OPTION** pre potvrdenie.
8. Stlačte **ENTER**, aby ste začali kopírovanie súboru.


### Odstraňovanie súborov

Aby ste vymazali kópiu súboru na pripojenom pamäťovom zariadení USB, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Postup je rovnaký pre všetky typy súborov médií, filmov, fotografií alebo hudby.


1. Pripojte rozbočovač USB ku konektoru USB na prehrávači médií.
2. Pripojte úložné zariadenia USB k rozbočovaču USB.
3. V ponuke Domov prehlíadajte súbory, aby ste našli kategóriu správy súborov.

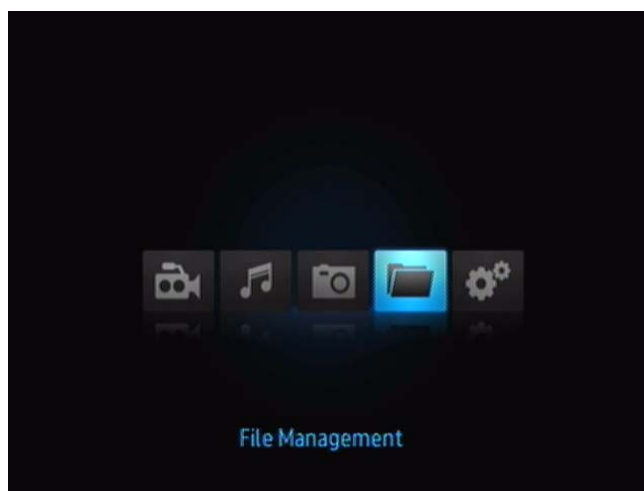


4. Stlačte **ENTER** na diaľkovom ovládaní, aby ste zobrazili zložky médií na pamäťovom médiu USB. Na obrazovke sa zobrazia miniatúry obrazových súborov a zložiek s fotografiami, ktoré sú k dispozícii.

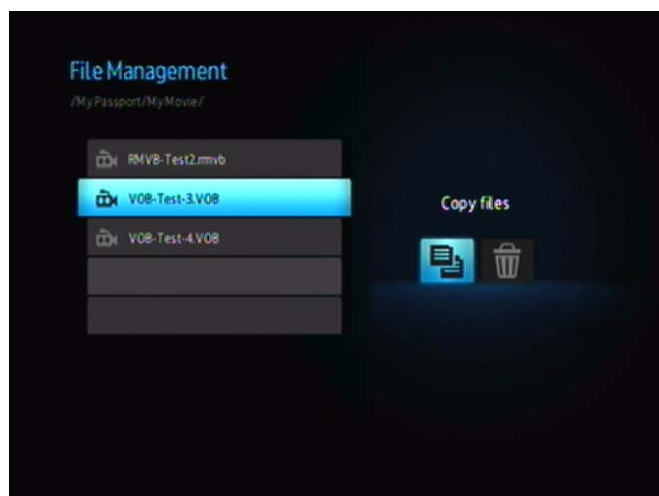


5. Stlačte šípku nahor alebo nadol, aby ste vybrali zložku obsahujúcu mediálny súbor, ktorý si želáte vymazať a stlačte ►. Na obrazovke sa zobrazia súbory obsiahnuté vo zvolenej zložke. Pri súboroch filmov a fotografií sa po ich vybratí zobrazí ukážka filmu alebo fotografie, pri zvukových súboroch sa zobrazia informácie o súbore a obal albumu, ak je k dispozícii.

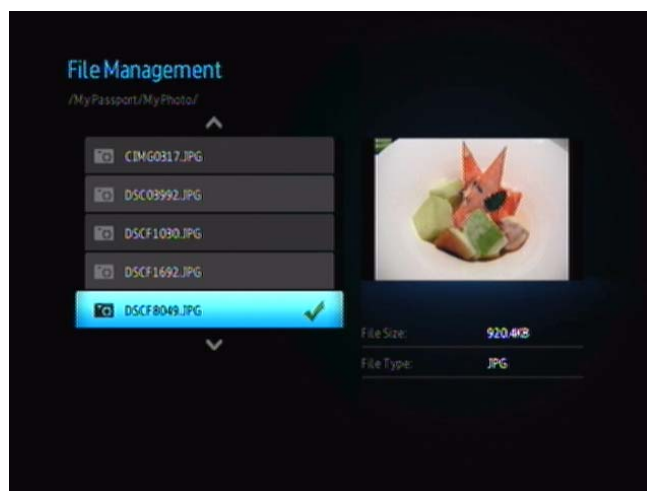

6. Vyberte súbor, ktorý si želáte vymazať a potom stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **OPTION**. Prvou ponúknutou možnosťou je „Delete these files? (Vymazať tieto súbory?)“.

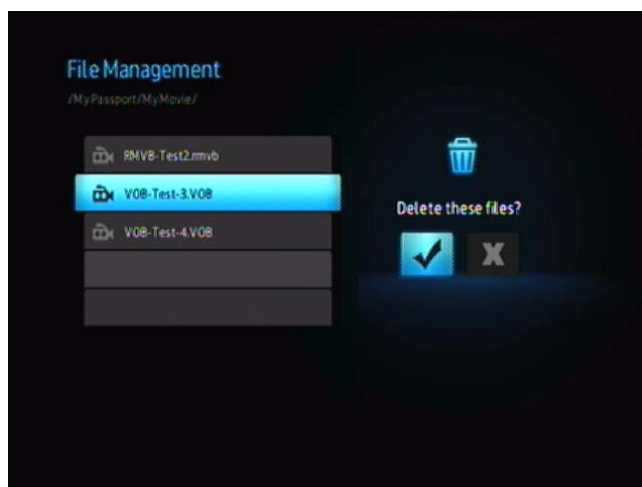

7. Stlačte **ENTER** pre zaškrtnutie kontrolnej značky a začatie vymazávania súboru. Keď bude súbor vymazaný, nová obrazovka Vás bude informovať, že súbor bol vymazaný.

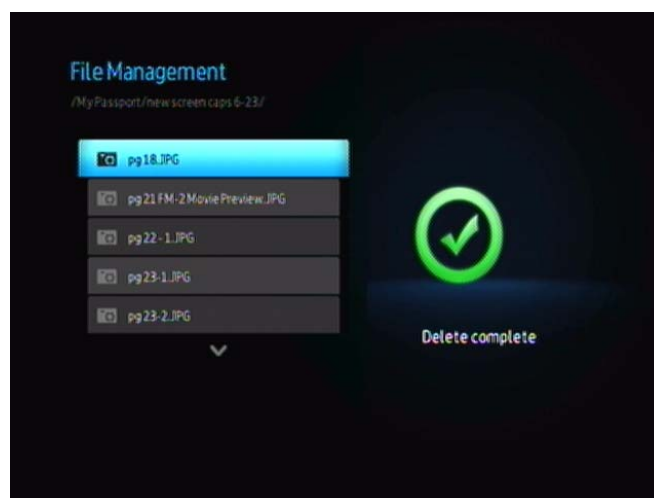

## Automatické prehrávanie (Auto Play)

*Poznámka: Automatické prehrávanie nepodporuje rozbočovače USB.*

1. Uložte súbory alebo mediálny obsah v koreňovom adresári úložného zariadenia USB.
2. Choďte do ponuky nastavenia a zvolte Automatické prehrávanie (Auto Play). Reštartujte prehrávač médií, aby sa aktualizovala Vaša voľba. Po tom, ako je nastavené, automatické prehrávanie sa zapne vždy, keď bude zapnutý prehrávač médií.

Aby ste vypli automatické prehrávanie, stlačte **STOP** alebo **HOLD** počas prehrávania a potom choďte do ponuky nastavení a zvolte **OFF**.

*Poznámka: Automatické prehrávanie vynechá všetky nepodporované súbory, bez zobrazenia systémových varovných správ počas prehrávania.*

# 6

## Pozeranie videa

Pomocou prehrávača médií môžete sledovať videá na vašom TV prijímači.

### Podporované videoformáty


Podporované sú nasledujúce formáty videosúborov.

- AVI (Xvid, MPEG4)
- MPG/MPEG
- VOB
- MP4/MOV (MPEG4)
- RM alebo RMVB 8/9/10


### Prehrávanie videa

Ako prehrať video:

1. Do zásuvky USB pripojte disk USB.
2. Prejdite do kategórie  Video.

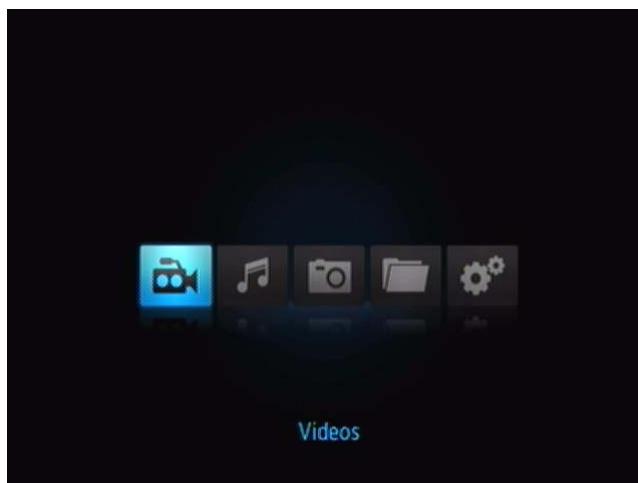


3. Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači, aby ste mali prístup k disku USB. Otvorí sa nasledovná obrazovka.

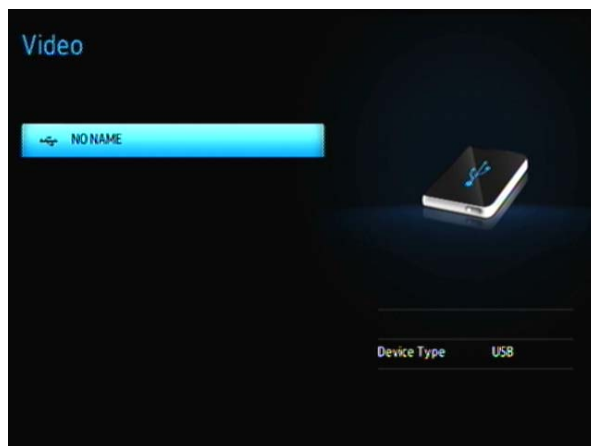

4. Stlačte tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládači, aby ste si mohli prezrieť obsah disku USB.




5. Použite tlačidlá diaľkového ovládania UP a DOWN, aby ste sa dostali do zložky obsahujúcej videá a stlačte tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládaní, aby ste zobrazili obsah tejto zložky.

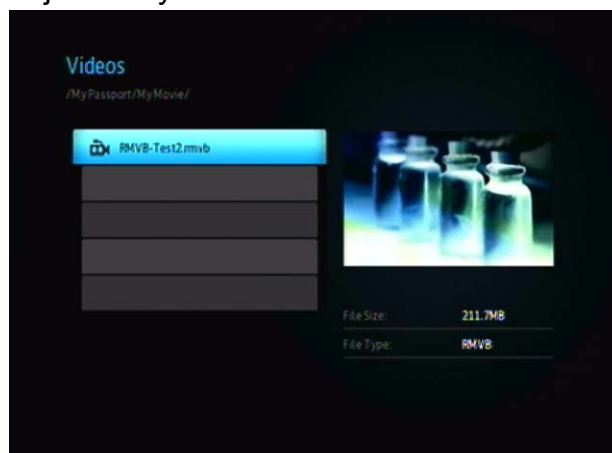

6. Použite tlačidlá diaľkového ovládania UP a DOWN, aby ste posunuli zoznam videí. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí ukážka videa.
7. Nájdite videosúbor, ktorý chcete prehrať.
  - Na spustenie prehrávania jedného videosúboru súbor zvolíte a potom stlačte **ENTER**.
  - Na spustenie prehrávania zoznamu videosúborov zvolíte meno daného zoznamu súborov, a potom stlačte **PAUSE/PLAY**.
  - Na spustenie prehrávania všetkých videosúborov v niektorej zložke zvolíte niektoré video v danej zložke a potom stlačte **PAUSE/PLAY**.

## Pokračovanie v prehrávaní

Ak sa pokúsite otvoriť súbor, ktorý už bol predtým čiastočne prehratý, zobrazí sa nasledovná obrazovka, ktorá Vás vyzve vybrať, či súbor prehrať od začiatku, alebo pokračovať v prehrávaní od poslednej pozície. Na pokračovanie v prehrávaní zvolíte  alebo zvolíte  na spustenie prehrávania od začiatku.

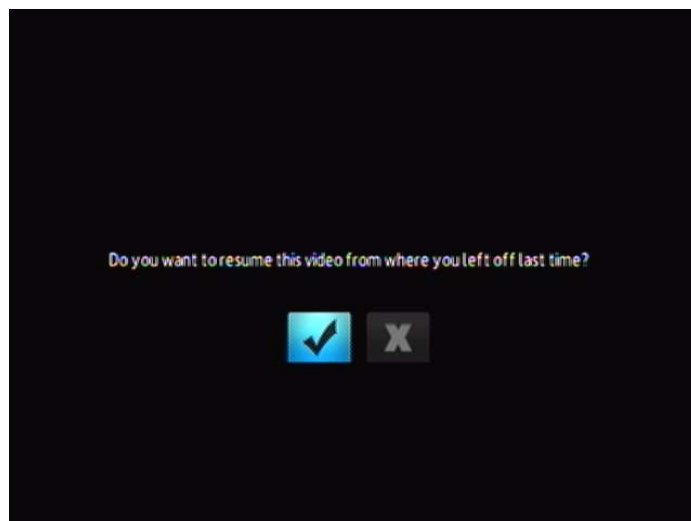

## Ovládacie prvky prehrávania videa

Na ovládanie prehrávania videa sa používajú tieto tlačidlá na diaľkovom ovládaní:

Tlačidlo	Funkcia
<b>STOP</b>	Zastaví prehrávanie videa.
<b>PAUSE/PLAY</b>	Pozastaví alebo obnoví prehrávanie videa.
<ol style="list-style-type: none"> <li>Na zrýchlené prehrávanie videa stlačte <b>FF</b> (rýchle prevíjanie dopredu) alebo <b>REV</b> (prevíjanie dozadu) (rýchlosť zrýchleného prehrávania zvolíte opakovaným stláčaním).</li> <li>Na obnovenie prehrávania od zvoleného miesta stlačte <b>PAUSE/PLAY</b>.</li> </ol>	<p>Zrýchlené prehrávanie videa dopredu alebo dozadu</p> <p>Prehrávač médií podporuje nasledujúce rýchlosti zrýchleného prehrávania: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.</p>
Jedenkrát stlačte <b>PREV</b> (predchádzajúca stopa)	Spustí prehrávanie od začiatku.
<b>NEXT</b>	Prehrá nasledujúci videosúbor v zložke s videami/ zozname nahrávok.
Dvakrát stlačte <b>PREV</b> (predchádzajúca stopa).	Prehrá predchádzajúci videosúbor v zložke s videami/zozname nahrávok.




## Možnosti prehrávania videa

Panel nástrojov videa má niekoľko príkazových ikon na prispôsobenie spôsobu, ktorým pozeráte vaše videá.

- Na zobrazenie panelu nástrojov videa stlačte **OPTION** (Možnosti).
- Na skrytie panelu nástrojov stlačte **BACK** (Späť) alebo opäť **OPTION** (Možnosti).

### Zobrazenie panelu informácií o videu

Táto možnosť sa používa na zobrazenie panelu Video Information (Informácie o videu) v spodnej časti obrazovky. Tento panel zobrazuje o aktuálnom videu nasledovné informácie, ak to formát videa podporuje:

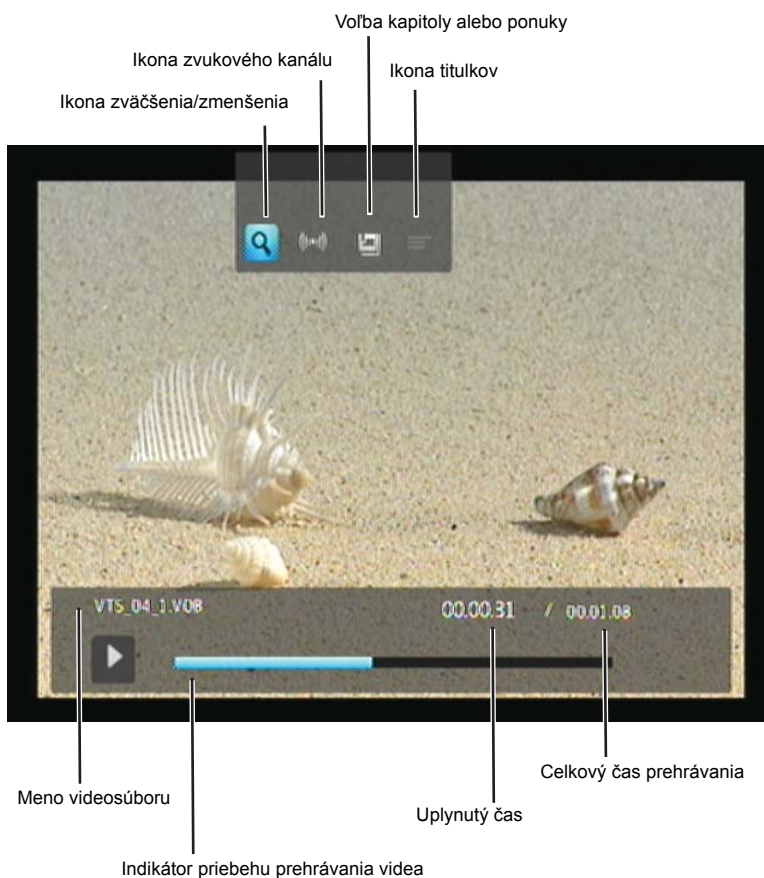



## Voľba možnosti zväčšenia/zmenšenia obrazu

Tieto možnosti sa používajú na zmenu mierky zobrazenia prehrávaného videa.

Ako zmeniť mierku zobrazenia:

1. Počas prehrávania videa stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta s možnosťami.

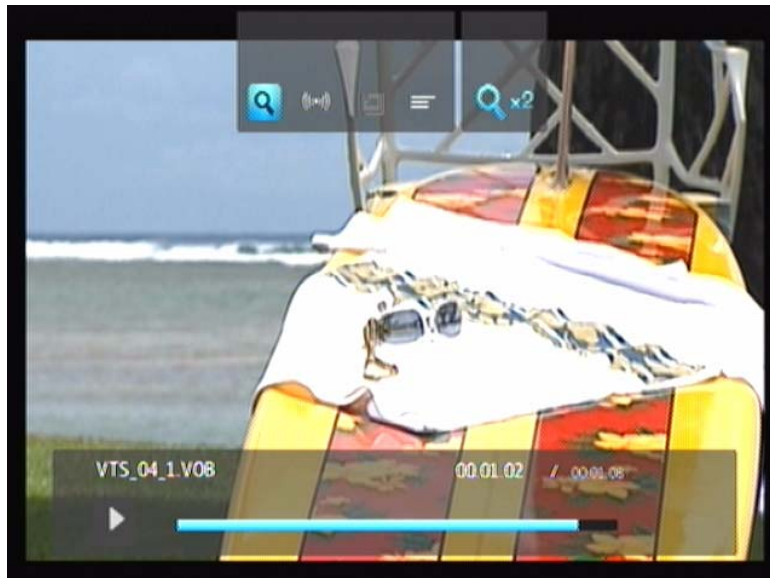

2. Zvoľte  a potom opakovane stlačajte **ENTER**, čím cyklujete cez možnosti zväčšenia/zmenšenia, ktoré sú k dispozícii.  
-ALEBO-

Stlačte **OPTION** alebo **BACK** na návrat k predvolenej mierke zobrazenia.

## Voľba zvukového kanálu

Táto možnosť sa používa na voľbu jazyka zvukového doprovodu pri prehrávaní videa. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že aktuálne video má viac ako jednu zvukovú stopu. Zabezpečte, aby zvukové stopy boli umiestnené v tej istej zložke ako aktuálne video.

Pre voľbu zvukového kanálu:

1. Stlačte **OPTION** (Možnosti).
2. Zvoľte , a potom opakovane stlačajte **ENTER**, pokiaľ sa nezobrazí zvukový kanál, ktorý si želáte.


## Voľba titulkov

Táto možnosť sa používa na zobrazenie titulkov počas prehrávania videa. Zabezpečte, aby súbory s titulkami boli umiestnené v tej istej zložke ako aktuálne video, a aby mali také isté meno ako videosúbor.

*Súbory s titulkami (určité typy, ktoré sú podporované) musia mať presne to isté meno ako médium, ktoré sa prehráva (prípom súbory sú odlišné), a musia sa nachádzať v tej istej zložke ako videosúbor.*

Ako zobrazíť titulky:

1. Počas prehrávania videa stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta s možnosťami.

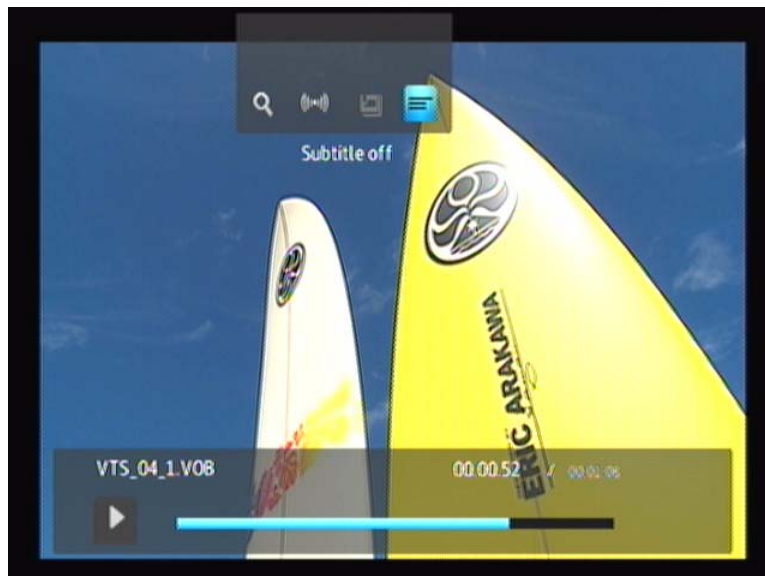


2. Zvoľte  a potom opakovane stlačajte **ENTER**, čím cyklujete cez titulky, ktoré sú k dispozícii.

### Voľba kapitoly

Táto možnosť sa používa pre voľbu kapitoly na sledovanie.

Pre voľbu kapitoly:

1. Počas prehrávania videa stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta s možnosťami.

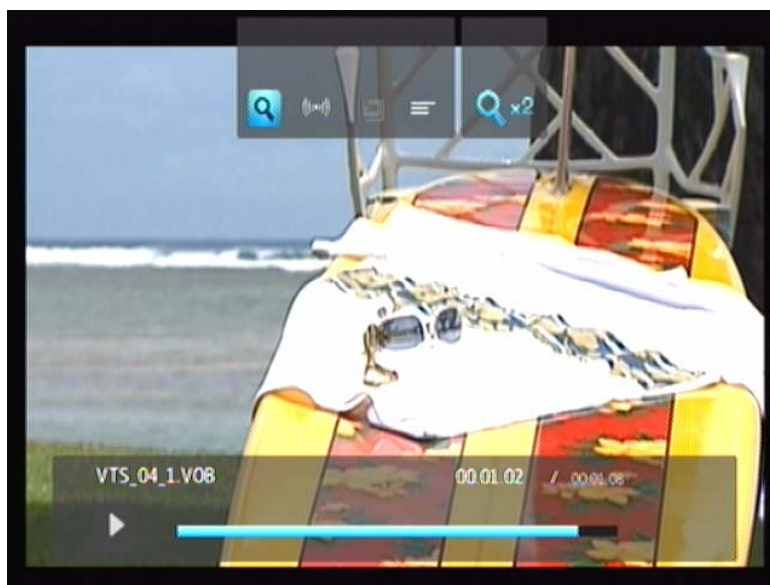

2. Zvoľte , a potom opakovane stlačajte **ENTER**, čím cyklujete cez kapitoly, ktoré sú k dispozícii.

# 7

## 🎵 Prehrávanie hudby


Pomocou prehrávača médií môžete Vašu hudobnú knižnicu prekopírovať do zariadenia USB a počúvať ju na Vašej audiovizuálnej súprave. Podporované sú nasledujúce kodeky a formáty zvukových súborov.

### Audio


- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- OGG
- Real Audio
- APE
- Dolby Digital

### Prehrávanie hudby

1. Do zásuvky USB pripojte disk USB.
2. Prejdite do kategórie 🎵 Hudba.

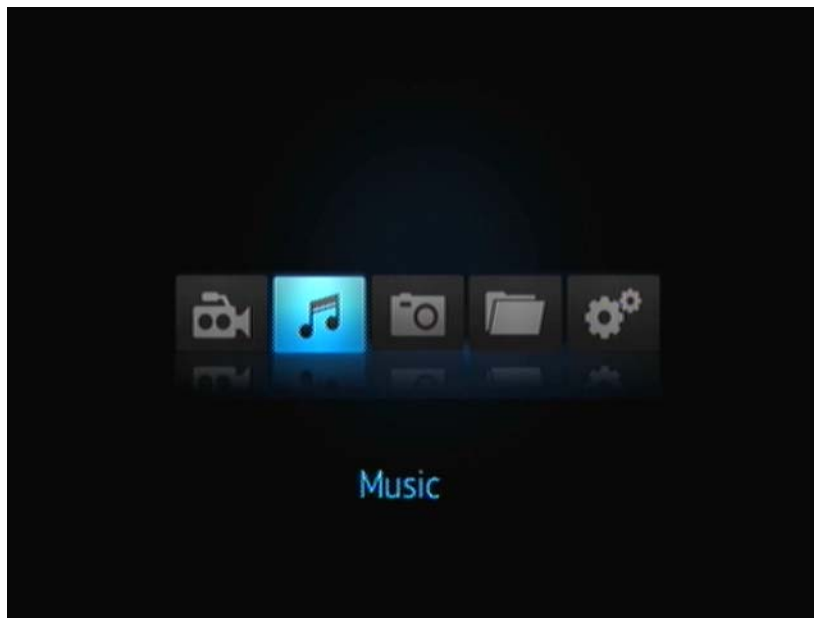

3. Stlačte tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládači, aby ste mali prístup k disku USB.

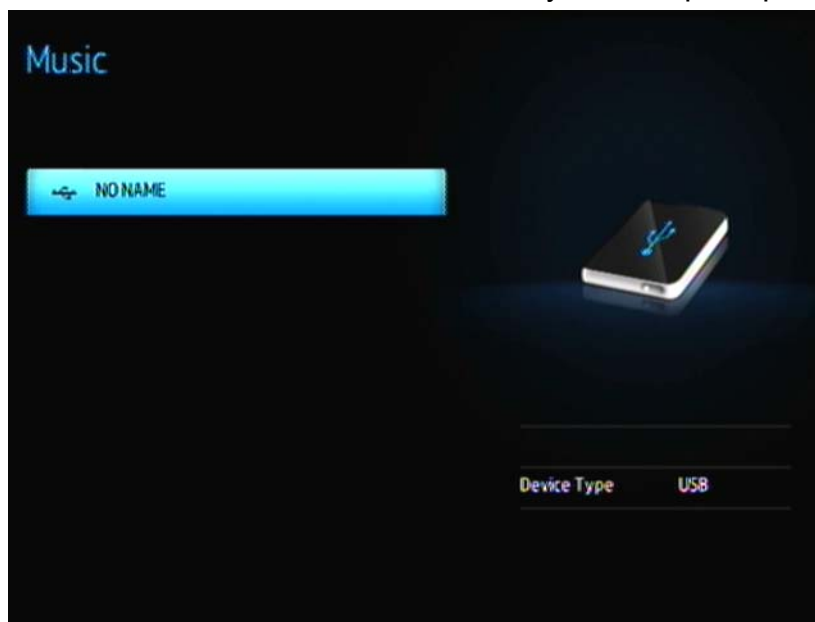

4. Stlačte tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládači, aby ste si mohli prezrieť obsah disku USB:



5. Použite navigačné tlačidlá diaľkového ovládania, aby ste sa dostali do zložky obsahujúcej hudbu a stlačte tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládaní, aby ste zobrazili obsah tejto zložky:




6. Použijte tlačidlá diaľkového ovládania UP a DOWN, aby ste posunuli hudobné súbory. Informácia o hudobnom súbore sa zobrazí na pravej strane obrazovky.
7. Nájdite zvukový súbor, ktorý chcete prehrať.

- Na spustenie prehrávania jedného zvukového súboru súbor zvolíte a potom stlačte **ENTER**.
- Na spustenie prehrávania zoznamu hudobných nahrávok zvolíte meno daného zoznamu nahrávok a potom stlačte **PAUSE/PLAY**.
- Na spustenie prehrávania všetkých zvukových súborov v niektorej zložke zvolíte niektorý zvukový súbor v danej zložke a potom stlačte **PAUSE/PLAY**.

Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby, ktorá obsahuje nasledujúce informácie o aktuálne prehrávanom zvukovom súbore:

Aktuálny režim opakovania a náhodný výber (ak je zapnutý)

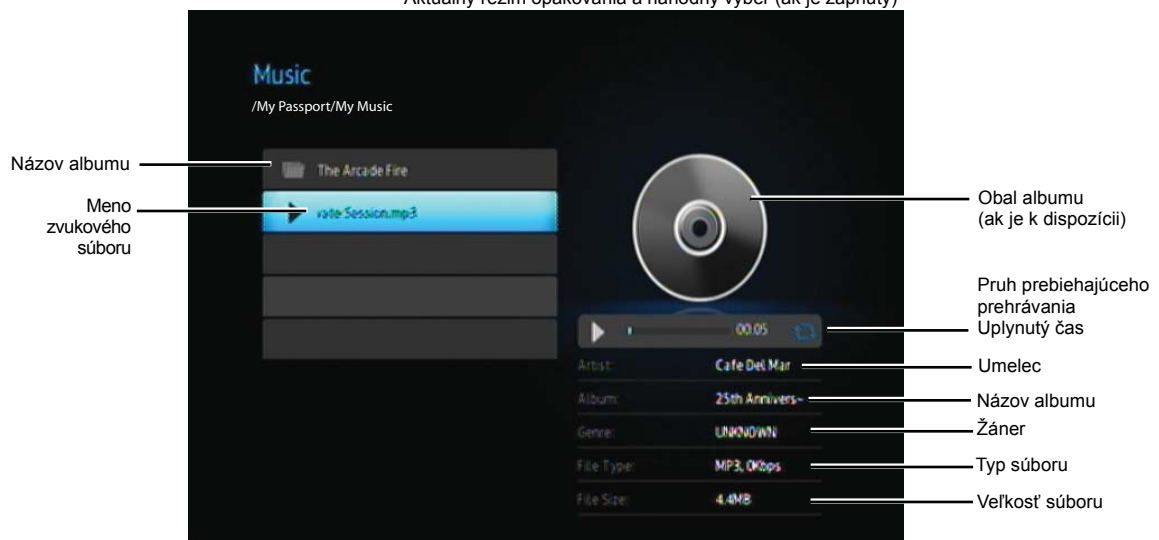

Pruh prebiehajúceho prehrávania sa zobrazí na obrazovke, keď zvolíte „práve“ hrajúcu pieseň.

## Ovládacie prvky prehrávania hudby

Na ovládanie prehrávania hudby sa používajú tieto tlačidlá na diaľkovom ovládaní:


Tlačidlo	Funkcia
<b>STOP</b>	Zastavenie prehrávania audia
<b>PAUSE/PLAY</b>	Pozastavenie alebo opätovné spustenie prehrávania audia
<ol style="list-style-type: none"> <li>Na zrýchlené prehrávanie zvukového súboru stlačte <b>FF</b> (rýchle prevíjanie dopredu) alebo <b>REV</b> (rýchle prevíjanie dozadu) (opakovaným stláčaním zvolíte rýchlosť zrýchleného prehrávania)</li> <li>Na obnovenie prehrávania od zvoleného miesta stlačte <b>PLAY</b>.</li> </ol>	<p>Zrýchlené prehrávanie audia dopredu alebo dozadu</p> <p>Prehrávač médií podporuje nasledujúce rýchlosti zrýchleného prehrávania: 2×, 4×, 8×.</p>
Jedenkrát stlačte <b>PREV</b> (predchádzajúca stopa).	Spustí prehrávanie od začiatku.
Stlačte <b>NEXT</b> .	Prehrá nasledujúcu zvukovú stopu v zložke s hudbou/zozname nahrávok.
Dvakrát stlačte <b>PREV</b> (predchádzajúca stopa).	Prehrá predchádzajúcu zvukovú stopu v zložke s hudbou/zozname nahrávok.

### Možnosti prehrávania hudby


Tieto dve príkazové ikony na paneli prebiehajúceho prehrávania zobrazujú zvolené spôsoby opakovania a náhodného výberu hudby.

Pre nastavenie režimu opakovania hudby:


- Stlačte **HOME**, a potom zvolíte ikonu Settings (Nastavenia) .

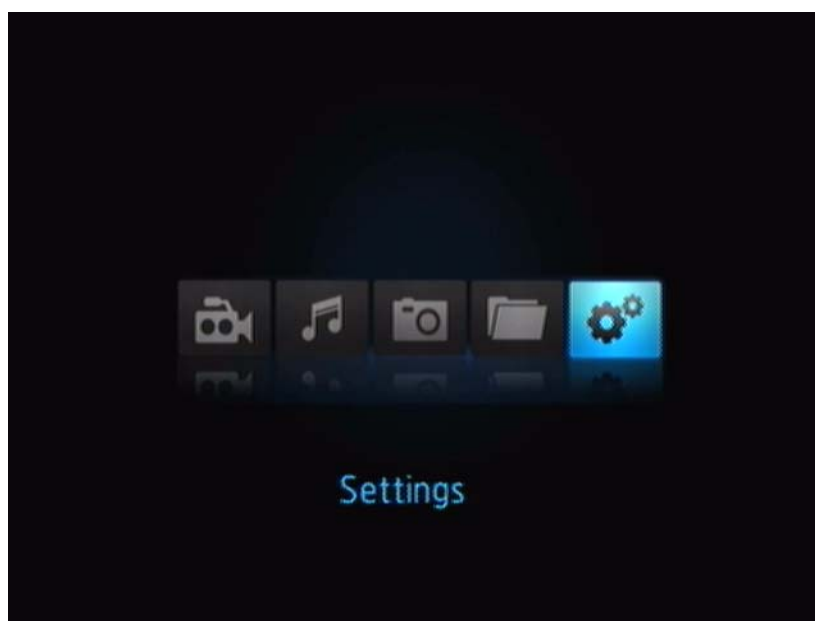

2. Stlačte **ENTER**. Otvorí sa ponuka Settings (Nastavenia).

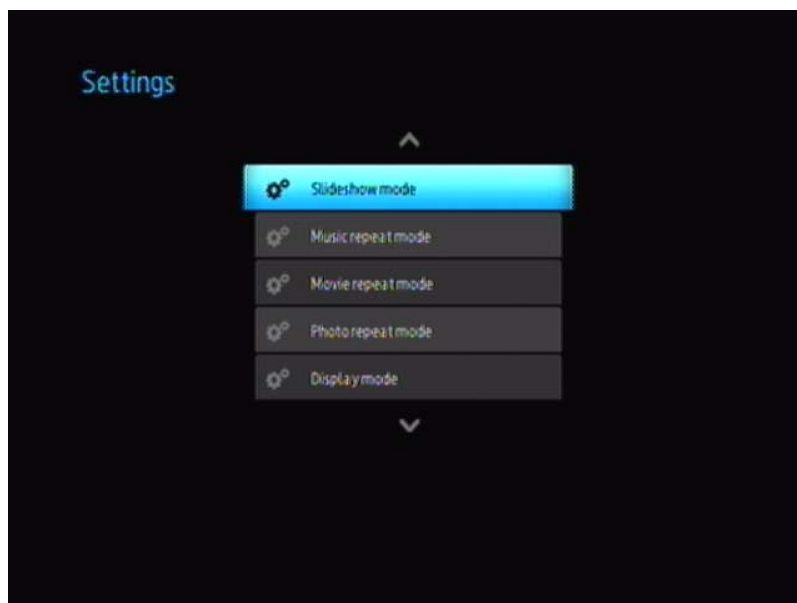

3. Na zvolenie kategórie nastavení použite navigačné tlačidlá doľava/doprava, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Otvorí sa ponuka možností pre danú kategóriu (napríklad spôsob opakovania hudby).

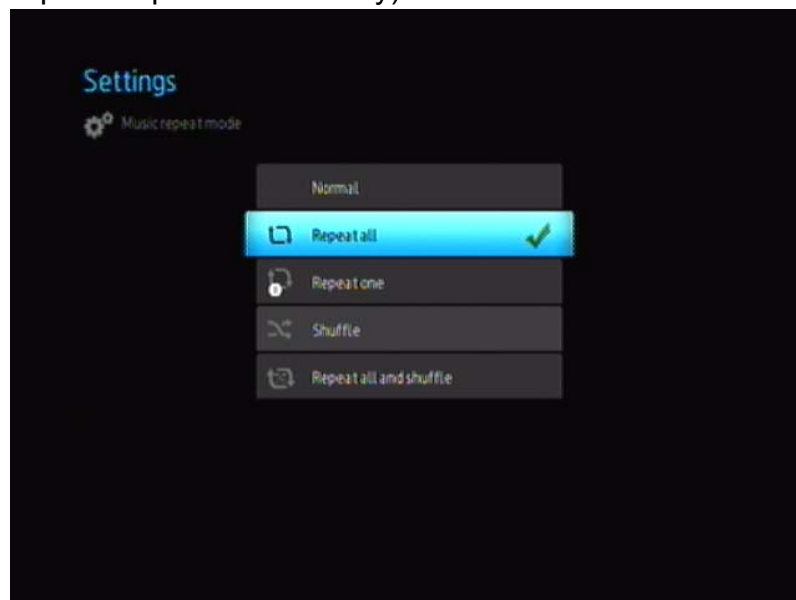



## Prehrávanie hudby z vášho prehrávača iPod®

Spoločnosť Apple® používa vlastný systém pomenovania a z tohto dôvodu prehrávač médií nie je schopný zobrazit' pôvodné mená zložiek a súborov, ako sa nachádzajú vo vašom prehrávači iPod. Namiesto toho prehrávač médií zložkám a súborom priradí nové mená, ktoré platia iba počas používania s prehrávačom médií. Vo vašom iPod sa zachovávajú pôvodné informácie o súboroch. Pôvodné informácie o súbore si môžete pozrieť počas prehrávania súboru, kedy sa na obrazovke zobrazia metadáta.

*Poznámka: Prehrávač médií WD TV Mini nepodporuje prehrávanie chráneného prémiového obsahu, ako napríklad filmov alebo hudby z obchodov iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ a Vongo®.*

Na používanie vášho prehrávača iPod s prehrávačom médií váš prehrávač iPod jednoducho zapojte do zásuvky USB a prechádzajte ponukou používateľského rozhrania.

*Poznámka: Prehrávač médií WD TV podporuje iba režim veľkokapacitného úložiska USB. Prehrávač iPod Touch nie je nastavený na režim veľkokapacitného úložiska USB, a preto nie je podporovaný.*

# 8


## Prezeranie fotografií

S prehrávačom médií si môžete prezerat' digitálny fotoalbum v pohodlí vašej obývačky. Je ideálny na spoločnú zábavu s vašimi priateľmi a rodinou. Podporované sú nasledujúce formáty obrazových súborov.

- GIF (Animované súbory GIF nie sú podporované)
- BMP (nekomprimovaný formát)
- JPEG (stupnica šedi, RGB, YCbCy)
- TIF/TIFF (RGB)
- PNG (iba bez kanálu alfa)


### Zobrazenie fotografií

1. Do zásuvky USB pripojte disk USB.
2. Zvoľte ikonu fotografií .

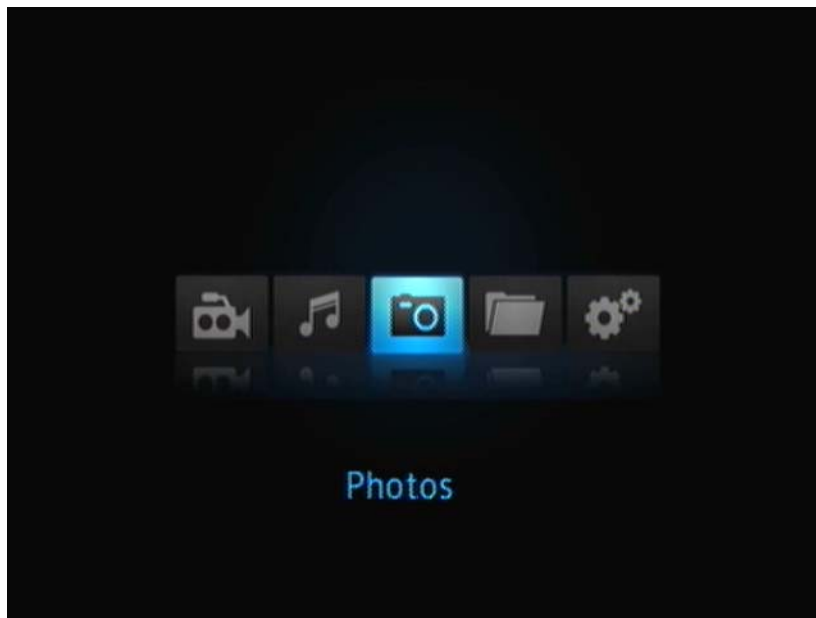

3. Stlačte tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládači, aby ste si mohli prezrieť obsah disku USB.

Na obrazovke sa zobrazia miniatúry všetkých obrazových súborov a zložiek s fotografiami, ktoré sú k dispozícii. Zobrazia sa iba obrazové súbory podporované prehrávačom médií.

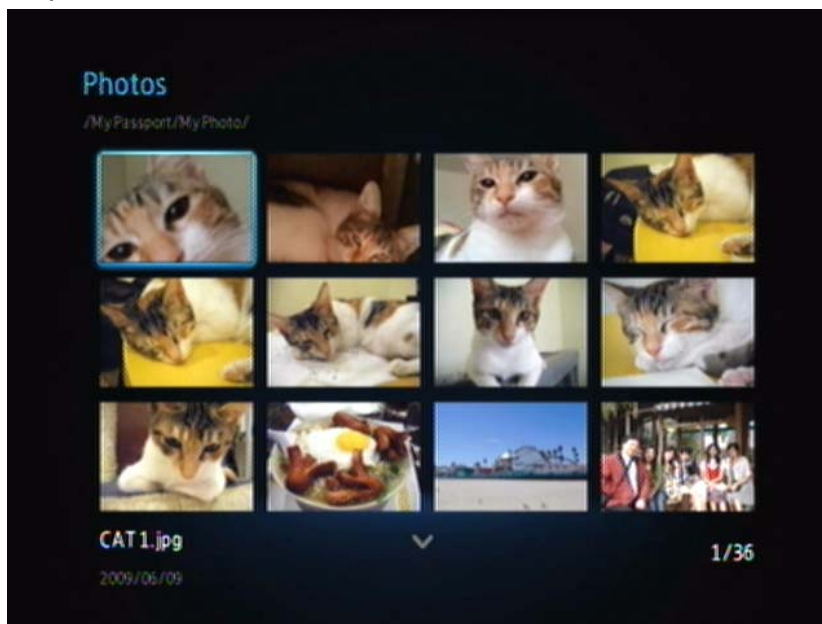

4. Nájdite obrazový súbor, ktorý si chcete pozrieť.
  - Na otvorenie jedného obrazového súboru, ktorý si chcete pozrieť, súbor zvolíte a potom stlačte **ENTER**.
  - Na zobrazenie nasledujúceho obrazového súboru v zložke s fotografiami stlačte **NEXT** (nasledujúca fotografia).
  - Na zobrazenie predchádzajúceho obrazového súboru v zložke s fotografiami stlačte **PREV** (predchádzajúca fotografia).

## Možnosti zobrazenia fotografií

Panel nástrojov pre obrázky má niekoľko príkazových ikon na prispôsobenie spôsobu, ktorým si prezeráte vaše obrázky.

1. Na zobrazenie panelu nástrojov pre obrázky stlačte **OPTION** (Možnosti).

2. Na skrytie panelu nástrojov stlačte **BACK** alebo opäť **OPTION**.




### Otočenie obrázku

Tieto možnosti sa používajú na otočenie obrázku v smere hodinových ručičiek alebo v protismere hodinových ručičiek. Tieto nastavenia nemajú dopad na orientáciu pôvodného súboru.

Ako otočiť obrázok:

1. Počas prezerania fotografie stlačte **OPTION**. V dolnej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi pre obrázky.



2. Zvoľte ikonu otáčania obrázkov , a potom opakovane stláčajte **ENTER**, kým sa nie je nastavené otočenie, ktoré si želáte.

-ALEBO-

Na návrat k predvolenej orientácii zobrazenia stlačte **OPTION** (Možnosti) alebo **BACK** (Späť).


## Používanie zväčšenia/zmenšenia fotografie

Tieto možnosti sa používajú na zmenu mierky zobrazenia obrázku.

Pre zmenu mierky zobrazenia:

1. Počas prezerania fotografie stlačte **OPTION**. V dolnej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi pre obrázky.



2. Zvoľte ikonu zväčšenia/zmenšenia  pre priblíženie, a potom stlačajte opakovane **ENTER**, pokým nie je zobrazená mierka, ktorú si želáte.  
-ALEBO-
3. Na posúvanie zobrazenia používajte navigačné tlačidlá na diaľkovom ovládaní (šípka nahor, doprava, nadol, doľava).

## Prezentácia fotografií

Prehrávač médií Vám umožňuje vytvoriť prezentáciu z obsahu zložky s fotografiami.

Ako spustiť prezentáciu:

1. Nájdite zložku s fotografiami, ktorá obsahuje obrazové súbory, ktoré chcete v prezentácii. (Pozrite „Zobrazenie fotografií“ na strane 39.)

2. Zvolte zložku s fotografiami, a potom na spustenie prezentácie stlačte **PAUSE/PLAY**.



Ako si zobrazíť panel s informáciami o prezentácii:

Počas prezentácie stlačte **OPTION** (Možnosti). V dolnej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi pre prezentácie.



-ALEBO-

Na skrytie panelu s informáciami o prezentácii stlačte **OPTION** (Možnosti).

## Ovládacie prvky prehrávania prezentácie

Na ovládanie prehrávania prezentácie sa používajú tieto tlačidlá na diaľkovom ovládaní:

Tlačidlo	Funkcia
<b>STOP</b>	Zastavenie prezentácie
<b>PAUSE/PLAY</b>	Pozastavenie alebo opätovné spustenie prezentácie
<b>NEXT</b> (ďalšia fotografia)	Zobrazenie nasledujúceho obrazového súboru v prezentácii
<b>PREV</b> (predchádzajúca fotografia) dvakrát	Zobrazenie predchádzajúceho obrazového súboru v prezentácii

## Možnosti prezentácie

Panel s nástrojmi pre prezentácie obsahuje rovnaké príkazové ikony ako panel s nástrojmi pre obrázky.

# 9

## Nastavenia a rozšírené funkcie


Ponuka Settings (Nastavenia) Vám umožňuje prispôbiť spôsob, ktorým prehrávač médií používate, a nastaviť preferované nastavenia pre prehrávanie médií.

Pre voľbu kategórie nastavení:

1. Stlačte **HOME**, a potom zvolte ikonu nastavení .




2. Stlačte **ENTER**. Otvorí sa ponuka nastavení.

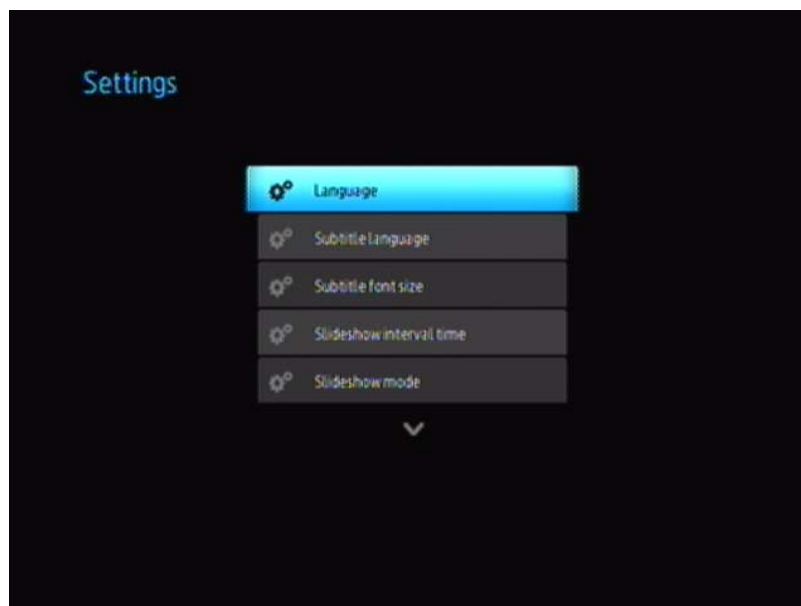



3. Na zvolenie kategórie nastavení použite navigačné tlačidlá nahor/nadol, a potom stlačte **ENTER**. Otvorí sa ponuka možností pre danú kategóriu (napríklad spôsob opakovania fotografií).

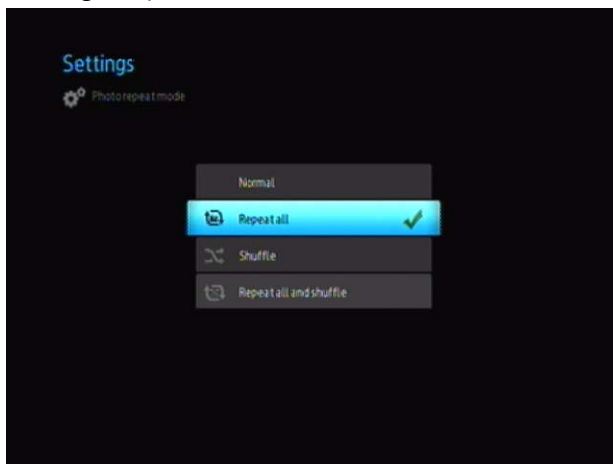

Obsahuje 14 kategórií nastavení, vrátane jazyk, jazyka titulkov, časového intervalu prezentácie, poradia prezentácie, spôsobu opakovania hudby, spôsobu opakovania filmu, spôsobu opakovania fotografií, spôsobu zobrazenia, rozlíšenia obrazového výstupu, automatického prehrávania, resetu systému a informácií.

## Navigačné tlačidlá nastavení

Na pohyb v rámci obrazovky Settings (Nastavenia) a medzi jednotlivými obrazovkami sa používajú tieto tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

Tlačidlo	Funkcia
Šípka nahor/nadol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volí menu.</li> <li>• Volí nastavenie položky menu na obrazovke s možnosťami.</li> </ul>
<b>ENTER</b>	Zobrazí obrazovku s možnosťami pre zvolenú ponuku.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte <b>ENTER</b>. Zobrazí sa výzva na potvrdenie.</li> <li>2. Zvoľte <input checked="" type="checkbox"/>, a potom stlačte <b>ENTER</b>. Ak vaša audiovizuálna súprava nepodporuje zvolené nastavenie, nevykoná sa žiadna zmena a zachová sa pôvodné nastavenie.</li> </ol>	Použije zvolené nastavenie ponuky.
<b>BACK</b>	Zobrazí predchádzajúcu obrazovku s menu.

## Dostupné nastavenia

Dostupné sú nasledovné ponuky nastavení:

### Language (Jazyk)

Použite túto ponuku pre voľbu jazyka ponúk vášho prehrávača médií WD TV Mini. Možnosti sú:

- English (Angličtina) (predvolená)
- French (Francúzština)
- Italian (Taliančina)
- German (Nemčina)
- Spanish (Španielčina)
- Simplified Chinese (Zjednodušená čínština)
- Traditional Chinese (Tradičná čínština)
- Korean (Kórejčina)
- Japanese (Japončina)
- Russian (Ruština)
- Portuguese (Portugalčina)

### Subtitle Language (Jazyk titulkov)

Použite túto ponuku pre voľbu jazyku titulkov pre Vaše video (ak je dostupných viacero jazykov). Možnosti sú:

- Angličtina (predvolená)
- German (Nemčina)
- Spanish (Španielčina)
- French (Francúzština)
- Italian (Taliančina)
- Simplified Chinese (Zjednodušená čínština)
- Traditional Chinese (Tradičná čínština)
- Japanese (Japončina)
- Korean (Kórejčina)
- Portuguese (Portugalčina)
- Russian (Ruština)
- Thai (Thajčina)
- Greek (Gréčtina)
- Turkish (Turečtina)
- Vietnamese (Vietnamčina)
- Malay (Malajčina)
- Hindi (Hindčina)

### Subtitle font size (Veľkosť fontu titulkov)

- Small (Malé) (predvolené)
- Medium (Stredné)
- Large (Veľké)

## **Slideshow Interval Time (Časový interval prezentácie)**

Toto menu sa používa na nastavenie časového intervalu medzi obrázkami v prezentácii. Možnosti sú:

- 3 seconds (3 sekundy) (prednastavený)
- 5 seconds (5 sekúnd)
- 10 seconds (10 sekúnd)
- 15 seconds (15 sekúnd)
- 30 seconds (30 sekúnd)
- 1 minute (1 minúta)
- 5 minutes (5 minút)
- 15 minutes (15 minút)
- 1 hour (1 hodina)

## **Slideshow Mode (Režim prezentácie)**

Táto ponuka sa používa na nastavenie poradia a prechodových efektov prezentácie. Možnosti sú:

- None (Žiadne) (prednastavené)
- Random (Náhodné)
- Zoom & Pan (Zväčšiť/zmenšiť a posunúť)
- Wipe Across (Roztiahnuť naprieč)
- Wipe Oblique (Roztiahnuť skosene)
- Open & Close (Otvoriť a zatvoriť)
- Blinds & Lines (Clony a čiary)
- Expand (Rozbaliť)

## **Režim opakovania hudby (Music Repeat Mode)**

Táto ponuka sa používa na nastavenie spôsobu opakovania hudby. Možnosti sú:

- Normal (Normálne) (prednastavené)
- Repeat All (Zopakovať všetko)
- Repeat One (Zopakovať jednu)
- Shuffle (Náhodne prehrávať)
- Repeat All and Shuffle (Zopakovať všetko a náhodne prehrávať)

## **Movie Repeat Mode (Režim opakovania filmov)**

Táto ponuka sa používa na nastavenie spôsobu opakovania filmov. Možnosti sú:

- Normal (Normálne) (prednastavené)
- Repeat All (Zopakovať všetko)
- Repeat One (Zopakovať jeden)

## **Photo Repeat Mode (Režim opakovania fotografií)**

Táto ponuka sa používa na nastavenie spôsobu opakovania fotografií. Možnosti sú:

- Normal (Normálne) (prednastavené)
- Repeat All (Zopakovať všetko)
- Shuffle (Náhodne prehrávať)
- Repeat All and Shuffle (Zopakovať všetko a náhodne prehrávať)

## Display Mode (Režim zobrazenia)

Táto ponuka sa používa na nastavenie spôsobu zobrazenia. Možnosti sú:

- 4:3 (prednastavené)
- 16:9

## Photo Scaling (Zmena mierky fotografie)

- Display as is (Zobraziť v pôvodnej mierke) (prednastavené)
- Fit to screen (Prispôbiť obrazovke)

## Video Output Resolution (Rozlíšenie obrazového výstupu)

Táto ponuka sa používa na nastavenie televízneho výstupu. Možnosti sú:

- Component - Y, Pb, Pr (Komponentný - Y, Pb, Pr)
- Composite - AV (CVBS) (Kompozitné AV /CVBS/)

## Browser Display (Režim prehliadača)

Táto ponuka sa používa na režimu prehliadača. Možnosti sú:

- List Mode (Režim zoznam) (prednastavený)
- Thumbnail Mode (Režim miniatúr)

## Auto Play (Automatické prehrávanie)

Táto ponuka sa používa na nastavenie možností automatického prehrávania pre fotografie a videá. Možnosti sú:

- Off (Vypnuté) (prednastavené)
- All photos with music (Všetky fotografie s hudbou)
- All videos (Všetky videá)

## Screensaver Delay (Časový interval šetriča obrazovky)


Táto ponuka sa používa na nastavenie časového intervalu pred tým, ako sa zapne šetrič obrazovky. Možnosti sú:

- 5 minutes (5 minút)
- 10 minutes (10 minút)
- 15 minutes (15 minút)
- None (Žiadny) (prednastavené)

## System Reset (Reset systému)

Táto možnosť sa používa na obnovenie všetkých preferovaných nastavení systému prehrávača médií a nastavení prehrávania médií späť na továrenské hodnoty. Používa sa na odstránenie problémov spôsobených neúspešnou aktualizáciou firmvéru alebo nesprávnym nastavením konfigurácie.

Ako vykonať reset systému:

1. Stlačte **HOME** (Domov). Otvorí sa hlavné menu.
2. Zvoľte ikonu nastavení , a potom stlačte **ENTER**.
3. Zvoľte **System Reset** (Reset systému) a potom stlačte **ENTER**.
4. Zvoľte **Yes** (Áno) a potom stlačte **ENTER**.

## About (Informačná obrazovka)

Zvoľte túto možnosť pre zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru.

## Hľadanie mediálneho obsahu

Pre použitie prehrávača médií WD TV Mini, obsah musíte najprv uložiť na disk USB. Preneste vaše obľúbené súbory - hudbu, videá, fotografie - z Vášho počítača na váš disk USB a disk USB pripojte k prehrávaču médií. Potom môžete prechádzať menu a vybrať si súbory, ktoré si chcete prehrať alebo pozrieť. Vyhľadanie médií sa dá vykonať iba tam, kde sú prezerateľné súbory, napríklad v zložke. Táto funkcia vyhľadávania podporuje iba angličtinu alebo anglické znaky. Názvy s neanglickými znakmi hľadajte prechádzaním menu/kategórií.

### Automatické vyhľadávanie

Ako vykonať vyhľadanie média:


1. Ak chcete vyhľadať určitý typ média (napríklad iba videosúbory), choďte na domácu obrazovku pre daný typ média.
2. Stlačte **SEARCH** (Hľadať) na diaľkovom ovládaní. Otvorí sa úvodná obrazovka Search (Hľadanie).
3. Definujte parametre vyhľadávania zvolením **Starts with** (Začína na), alebo **Contains** (Obsahuje) a následným stlačením **ENTER**. Čím viac informácií poskytnete, tým lepšie budú výsledky hľadania.
  - **Starts with** (Začína s) - Do výsledkov hľadania budú zahrnuté všetky súbory s menami, ktoré začínajú znakmi zadanými do tohto poľa. Napríklad, vyhľadanie „glo“ môže poskytnúť nasledujúce výsledky:  
Global party.jpg  
Glow of the Field.jpg  
Gloss.jpg
  - **Contains** (Obsahuje) - Do výsledkov hľadania budú zahrnuté všetky súbory s menami, ktoré obsahujú znaky zadané do tohto poľa. Napríklad, vyhľadanie „un“ môže poskytnúť nasledujúce výsledky:  
Land of the Rising Sun.jpg  
shunt\_1a.jpg  
Unite.jpg

Na obrazovke sa zobrazí klávesnica.



Ako používať klávesnicu na obrazovke:

- Na zvolenie niektorého znaku použite tlačidlá so šípkami a potom stlačte **ENTER** na jeho skopírovanie do vyhľadávacieho poľa na vyhľadávacej lište.

- Na prepnutie medzi malými a veľkými písmenami zvolíte ABC, a potom stlačíte **ENTER**.
  - Na zobrazenie klávesnice so symbolmi na zadávanie špeciálnych znakov zvolíte @#&, a potom stlačíte **ENTER**.
  - Ak chcete vymazať posledný znak, zvolíte  a potom stlačíte **ENTER**.
4. Po tom, čo ste zadali kritériá vyhľadávania, zvolíte **Submit** (Odoslať) v spodnej časti klávesnice na obrazovke, a potom stlačíte **ENTER**. Zobrazia sa výsledky vyhľadávania.



Ak žiadne mediálne súbory nezodpovedajú hľadaným, zobrazí sa Vám príslušná správa.

5. Na zmenu parametrov hľadania opäť stlačíte **ENTER** na zobrazenie klávesnice na obrazovke. Ak sa nájdu súbory médií zodpovedajúce vašim kritériám hľadania, zobrazia sa, ako je uvedené nižšie.
6. Na zvolenie mediálneho súboru, ktorý hľadáte, použijete šípku nahor/nadol a potom stlačíte **ENTER** alebo **PAUSE/PLAY** na spustenie prehrávania.

## Preskúmanie vašich súborov

MedialInfo (bezplatný softvér) dokáže poskytnúť technické informácie a informácie v tagoch o vašich video- alebo audiosúboroch.

MedialInfo poskytuje nasledujúce druhy informácií:

- Všeobecné - názov, autor, režisér, album, číslo stopy, dátum a trvanie
- Video - kodek, pomer strán, snímkový kmitočet a bitová rýchlosť
- Audio - kodek, vzorkovací kmitočet, kanály, jazyk a bitová rýchlosť
- Text - jazyk titulkov
- Kapitoly - počet a zoznam kapitol

MedialInfo podporuje nasledujúce formáty:

- Video - MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Kodeky: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio - OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU, AIFF
- Titulky - SRT, SSA, ASS a SAMI

Pomocou MedialInfo môžete:

- Čítať mnohé formáty video súborov a audio súborov
- Používať niekoľko spôsobov prezerania informácií, napríklad text, hárok, strom a HTML
- Upraviť zobrazenia
- Exportovať informácie ako text, napríklad CSV a HTML

Ako skúmať vaše súbory:

1. Použite váš prehliadač a choďte na adresu <http://mediainfo.sourceforge.net/en>.
2. Stiahnite si softvér a nainštalujte si ho na počítač.
3. Postupujte podľa pokynov.

# 10

## Údržba systému

Firmvér systému vášho prehrávača WD TV Mini sa dá aktualizovať na najnovšie vydanie, ktoré môže zlepšiť podporu prehrávania mediálnych súborov, a ktoré obsahuje opravy chýb a vylepšenia výrobku. Aby sa zabezpečilo, že dostanete najnovšiu aktualizáciu, odporúčame vám váš výrobok registrovať na adrese <https://www.wdc.com/register>.

Táto kapitola popisuje, ako aktualizovať systémový firmvér a vykonávať jednoduché odstraňovanie porúch. Ak sa stretnete s chybovým hlásením, pozrite možný nápravný úkon v časti „Bežné chybové hlásenia“ na strane 56.

Riešenie vážnejších problémov môže vyžadovať kontaktovanie vášho distribútora alebo autorizovaného servisného strediska vo veci poskytnutia pomoci. Ďalšie informácie nájdete v časti „Servis a technická podpora poskytované spoločnosťou WD“ na strane 2.

### Aktualizácia systémového firmvéru

Firmvér je dôležitý súbor inštrukcií, ktorý oznamuje vášmu prehrávaču médií, ako fungovať, ako vyzerajú interaktívne obrazovky a ako vykonať to, o čo ho požiadate. Aktualizácia firmvéru je dôležitá, pretože spoločnosť WD neprestajne vyvíja novšie, rýchlejšie a efektívnejšie spôsoby vykonávania činností, ktoré Váš prehrávač médií potrebuje poznať.

**Dôležitá informácia:** Zabezpečte, aby počas aktualizácie firmvéru napájací adaptér prehrávača médií zostal pripojený. Výpadok napájania počas procesu aktualizácie môže spôsobiť poškodenie firmvéru systému. Taktiež zabezpečte, aby nedošlo k odpojeniu úložného zariadenia USB od zásuvky USB.

Ako aktualizovať firmvér:

1. Choďte na adresu [support.wdc.com](http://support.wdc.com) a prevezmite súbor s najnovšou aktualizáciou firmvéru do vášho úložného zariadenia USB.
2. Kliknite na **Downloads** (Na prevzatie), a potom na názov výrobku (alebo fotografiu).
3. Súbor s aktualizáciou firmvéru prekopírujte do koreňovej zložky disku USB.
4. Disk USB zapojte do zásuvky USB prehrávača médií. Po detegovaní aktualizácie firmvéru prehrávač médií automaticky otvorí obrazovku s otázkou, či si želáte použiť aktualizáciu firmvéru.
5. Zvoľte ikonu kontroly, a potom stlačte **ENTER**.
6. Na výzve na potvrdenie aktualizácie firmvéru zvoľte , a potom stlačte **ENTER**.

Takto aktualizujete firmvér a potom sa prehrávač automaticky reštartuje.

Po reštarte prehrávača médií sa automaticky zavedie nový firmvér.



## Odstraňovanie porúch

Problém	Riešenie
<b>DISPLEJ</b>	
TV obrazovka je zhasnutá a LED indikátor napájania na prehrávači médií zostáva zhasnutý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je TV prijímač zapnutý.</li> <li>• Skontrolujte, či napájací adaptér a napájacia zásuvka sú v poriadku.</li> <li>• Skontrolujte, či je prepojovací kábel správne pripojený do správnych zásuviek tak na TV prijímači, ako aj prehrávači médií.</li> </ul>
TV obrazovka je zhasnutá a LED indikátor napájania na prehrávači médií bliká.	Došlo ku chybe diagnostiky systému. Prehrávač médií vypnite, počkajte 10 minút, a potom ho opäť zapnite. Ak sa stane to isté, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti WD ohľadom pomoci (pozrite „Servis a technická podpora poskytované spoločnosťou WD“ na strane 2).
TV obrazovka je zhasnutá a LED indikátor napájania na prehrávači médií svieti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je TV prijímač zapnutý.</li> <li>• Skontrolujte, či je prepojovací kábel správne pripojený do správnych zásuviek tak na TV prijímači, ako aj prehrávači médií.</li> <li>• Skontrolujte, či je správne nastavené rozlíšenie.</li> <li>• Stlačte a držte resetovacie tlačidlo po dobu 10 sekúnd, aby ste prepli medzi režimami PAL a NTSC.</li> </ul>
TV obrazovka bliká a obraz je rozmazaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či prepojovací kábel je správne pripojený do správnych zásuviek na TV prijímači aj prehrávači médií.</li> <li>• Skontrolujte, či LED indikátor napájania na prehrávači médií svieti.</li> <li>• Ak používate TV s obrazovkou s katódovou trubicou, prejdite na obrazovku Home   Settings   TV System screen (Domov   Nastavenia   Obrazovka TV systému) a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte, či je obrazový výstup nastavený na možnosť <b>Composite</b> (Kompozitný).</li> <li>- Skontrolujte, či nastavenie systému farebnej televízie zodpovedá sústave používanej vo vašom regióne.</li> </ul> </li> </ul>
Obraz je zrezaný alebo sa zobrazuje na bočnom paneli.	Prejdite na obrazovku Home   Settings   Display Mode (Domov   Nastavenia   Režim zobrazovania) a skontrolujte, že zobrazovací pomer je nastavený na <b>4:3</b> alebo <b>16:9</b> , podľa toho, čo je vhodné pre váš TV prijímač.
<b>SÚBORY</b>	
Súbor sa neprehráva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte kompatibilitu. Pozrite „Formáty mediálnych súborov - obrazové“ na strane 58.</li> </ul>
Zoznam súborov je prázdny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, že zložka súborov obsahuje ten typ súborov, ktorý hľadáte.</li> </ul>

Problém	Riešenie
<b>ZVUK</b>	
Nie je žiaden zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či hlasitosť na A/V súprave nie je stiahnutá.</li> <li>• Zvukový kodek nemusí byť podporovaný.</li> </ul>
<b>ZARIADENIE USB</b>	
Pripojené zariadenie USB nie je k viditeľné na domácej obrazovke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač médií WD TV Mini podporuje iba režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Skontrolujte, či zariadenie USB je nakonfigurované ako „veľkokapacitné úložné zariadenie“.</li> <li>• Skontrolujte, či súborový systém zariadenia USB je podporovaný (NTFS, FAT/FAT32 alebo HFS+).</li> </ul>
<b>ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE</b>	
Diaľkové ovládanie prehrávača médií nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naraz stlačajte iba jedno tlačidlo.</li> <li>• Skontrolujte, či sú batérie správne vložené.</li> <li>• Batérie môžu byť už vybité. Batérie vymeňte za nové.</li> <li>• Skontrolujte, či je trasa medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom médií bez prekážok.</li> </ul>
<b>AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU</b>	
Aktualizácia firmvéru nie je úspešná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, že ste prevzali najnovšiu verziu firmvéru.</li> <li>• Skontrolujte, že všetky prepojenia sú správne namontované.</li> <li>• Skontrolujte, že súbor s firmvérom sa nachádza v koreňovom adresári úložného zariadenia USB.</li> <li>• Skontrolujte, že názov súboru s firmvérom nebol pozmenený.</li> </ul>
<b>SPRÁVA SÚBOROV</b>	
Nie je možné kopírovať alebo vymazať súbor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či súbor alebo úložné zariadenie nie sú zamknuté ochranou proti zápisu.</li> <li>• Skontrolujte, že na disku určenia je dostatok priestoru.</li> </ul>

## Bežné chybové hlásenia

Ak zobrazí táto správa	Vykonajte túto operáciu
<b>DOMOV</b>	
No storage present. (Nie je prítomné žiadne úložné zariadenie.)	Pripojte zariadenie USB, ktoré obsahuje vaše mediálne súbory.
Unrecognized storage. (Nerozpoznané úložisko.)	Daný model zariadenia USB nie je podporovaný. Použite iné zariadenie USB.
Question XX: WD USB HDD Trouble Shooting (Otázka XX: Pevný disk WD USB Odstraňovanie porúch)	Toto indikuje zlyhanie diagnostiky systému. Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD.
<b>PREHRÁVANIE OBSAHU</b>	
The video is out of supported resolution (Obraz je mimo podporovaného rozlíšenia).	Prehrávač médií WD TV dekoduje len v štandardne definovanom rozlíšení až do 576. 1. Prevzorkujte obraz do podporovaného rozlíšenia. Pozrite tabuľku podporovaných formátov na strane 49.
Unable to play the selected file. Please recreate the file by using the included media editing software. (Zvolený súbor sa nedá prehrať. Prosím, súbor opätovne vytvorte pomocou priloženého softvéru na úpravu médií.)	1. Zariadenie USB odpojte od prehrávača médií. 2. Zariadenie USB pripojte k počítaču a skontrolujte, či formát súboru je správny. Pre opätovné vytvorenie súboru v kompatibilnom formáte môžete použiť softvér na úpravu médií. 3. Zariadenie USB opäť pripojte k prehrávaču médií.

## Často kladené otázky

### Ako nájdem mediálne súbory?

V súčasnosti je k dispozícii niekoľko aplikácií prehrávačov médií, napríklad Winamp a iTunes, ktoré vám umožňujú prehrávať, triediť a upravovať mediálne súbory. Tieto prehrávače médií Vám taktiež umožňujú upravovať informácie v metadátach mediálnych súborov. Pomocou vášho prehliadača môžete prehľadať Internet, aby ste zistili, kde sú tieto aplikácie k dispozícii na stiahnutie.

### Ako skonvertujem svoje mediálne súbory?

Konvertovanie mediálnych súborov vyžaduje použitie aplikácie mediálneho konvertora, ktorých je mnoho dostupných na prevzatie. Prehľadajte internet s Vaším prehliadačom, aby ste našli tieto aplikácie.

### Ako sa kopírujú súbory z hudobného CD do počítača?

Extrakcia digitálneho audia alebo *Ripping* je proces kopírovania audio- (alebo video-) obsahu na pevný disk, obvykle z vyberateľných médií, napríklad diskov CD alebo DVD, alebo z mediálnych dátových tokov.

Ako extrahovať hudbu z CD do počítača:

1. CD vložte do optickej jednotky vášho počítača.
2. Otvorte program, ktorý používate na extrakciu hudby do počítača, napríklad iTunes alebo Windows Media Player.
3. Stlačte tlačidlo **Import** (pri používaní iTunes),  
-ALEBO-  
stlačte tlačidlo **Rip** (pri používaní Windows Media Player).
4. Kliknite na hudbu, ktorú chcete kopírovať (Windows Media Player) a poznamenajte si, kde sa hudobné súbory ukladajú po prekopírovaní. iTunes naimportuje celé CD do vašej hudobnej knižnice iTunes.
5. Stlačte tlačidlo **Start Rip** (pri používaní Windows Media Player).
6. Po skončení extrakcie CD vyberte. Hudba je teraz vo vašom počítači.

*Na niektoré hudobné nahrávky sa môžu vzťahovať zákony o ochrane autorských práv, ktoré bránia ich kopírovaniu alebo distribúcii.*

### **Môžem s mediálnym prehrávačom WD TV používať univerzálne diaľkové ovládanie?**

Môžete používať najpopulárnejšie diaľkové ovládače, napríklad modely Logitech Harmony.

# 11

## Príloha

### Formáty mediálnych súborov - obrazové

Extension Filename	Container Format	Codec	Supported	Limitation	
.mpg	MPEG-PS	Video codec	MPEG-1	Yes	supported up to 720*576 30fps
			MPEG-2	Yes	
		Audio Codec	MPEG	Yes	
.mpeg	MPEG-PS	Video codec	MPEG-1	Yes	supported up to 720*576 30fps
			MPEG-2	Yes	
		Audio Codec	MPEG	Yes	
.dat	CDXA/MPEG-PS	Video codec	MPEG-1(VCD/SVCD)	Yes	supported up to 720*576 30fps
		Audio Codec	MPEG	Yes	
.vob	MPEG-PS	Video codec	MPEG-2(DVD)	Yes	supported up to 720*576p 30fps or 720*480p 30fps
			MPEG	Yes	
		Audio Codec	LPCM	Yes	
			PCM	Yes	
			AC3	Yes	
			DTS	Pass through Only	
.mp4	MPEG-4	Video codec	MPEG-4	Yes	supported up to 720*576 30fps
			MP4V	Yes	
			MP42	Yes	
		Audio Codec	AAC-LC	Yes	
.avi	.avi	Video codec	Xvid	Yes	supported up to 720*576 30fps or 720*480 30fps
			MJPEG-A	Yes	
			MJPEG-B	Yes	
		Audio Codec	MPEG	Yes	
			MP2	Yes	
			MP3	Yes	
			LPCM	Yes	
			PCM	Yes	
			AC3	Yes	
			DTS	Pass through Only	
			WMA	Yes	
			.mov	QuickTime	
MJPEG-A	Yes				
MJPEG-B	Yes				
H.263	Yes				
Audio Codec	ADPCM	Yes			
	PCM	Yes			
.3gp	MPEG-4	Video codec	MPEG-4	Yes	supported up to 640*480 30fps
			H.263	Yes	
		Audio Codec	AMR WA	Yes	
		AMR NA	Yes		
.iso	ISO	Video codec	MPEG-2(DVD)	Yes	supported up to 720*576p 30fps or 720*480p 30fps
		Audio Codec	MPEG	Yes	
			LPCM	Yes	
			PCM	Yes	
			AC3	Yes	
			DTS	Pass through Only	
.mkv	Matroska	Video codec	MPEG-4	Yes	up to 720*576 30fps
			mpeg	Yes	
		Audio Codec	AAC	Yes	
			MP3	Yes	
			AC3	Yes	
			Vorbis	Yes	
			FLAC	Yes	
.rm/.rmvb	RealMedia	Video codec	RV40	Yes	supported up to 1024*576 30fps
			RV30	Yes	
		Audio Codec	Real Audio cooker	Yes	
			Real Audio 10	Yes	
		AAC	Yes		

## Zvukové a fotografické

Extension Filename	Container Format	Codec	Supported	Limitation
.mp2	MPEG Audio	Layer 2	YES	supported up to 32Kbps-320Kbps
.mp3	MPEG Audio	Layer1	YES	supported up to CBR/VBR 32Kbps-320Kbps 8-48KHz
		Layer2	YES	
		Layer3	YES	
		MPEG2.5	YES	
.wav	Wave	PCM	YES	1536 Kbps 96.6 KHz Stereo
		LPCM	YES	supported up to 32kbps-192Kbps
		ADPCM	YES	
.aac	ADTS	AAC-LC	YES	supported up to 8-48KHz
.m4a	ALAC	AAC-LC	YES	
.m4r	MPEG-4	AAC-LC	YES	
.mka	Matroska	MP3	YES	
		AAC	YES	
		MP2	YES	
		FLAC	YES	
		OGG	YES	
		WAV	YES	
.flac	FLAC	FLAC	YES	supported up to 8-48KHz
.wma	Windows Media Audio	WMA 2	YES	supported up to 32kbps-192Kbps 8-48KHz
.ape	Monkey's Audio	Monkey's Audio	YES	supported up to 8-44.1KHz
.ogg	OGG	ogg Vorbis	YES	supported up to 8-48KHz

Extension Filename	Format	Supported	Limitation
jpg/jpeg	normal	YES	supported up to 13000*10000
	progressive	YES	supported up to 1280*720
bmp	non-compressed	YES	supported up to 8000*8000
gif	static GIF	YES	
tif/tiff	TIFF(RGB)	YES	
png	PNG(Non-alpha)	YES	

## Súlady s predpismi

### Informácie FCC Trieda B

Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané v súlade s limitmi časti 15 pravidiel FCC pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto limity sú navrhnuté takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti škodlivému rušeniu v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, ktorá, ak toto zariadenie nie je inštalované a používané v súlade s návodom na použitie od výrobcu, môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade konkrétnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie predsa spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame vám, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte k inej zásuvke alebo na iný okruh ako ten, na ktorý je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na maloobchodného predajcu alebo skúseného odborníka na rozhlasový/televízny príjem so žiadosťou o pomoc.

### Vyhlásenie ICES/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toto zariadenie vyhovuje kanadskému predpisu ICES-003 trieda B.

### Súlady s bezpečnostným predpisom

Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7. vydanie: Audio, Video a podobné elektronické prístroje - Bezpečnostné požiadavky.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

Toto zariadenie sa môže používať iba s kompatibilným napájacím adaptérom uvedeným v zozname UL.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

### Súlady s predpismi CE pre Európu

Označenie symbolom CE indikuje súlad so systémom vzťahujúcich sa direktívami Európskej komisie včítane Direktívy 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilitate a Direktívy 2006/95/ES o nízkom napätí. Bolo vydané „Vyhlásenie o zhode“ so vzťahujúcimi sa direktívami, ktoré je uložené v spoločnosti Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännittdirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC). وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

### GS Mark (Iba Nemecko)

Hluk strojov - predpis 3. GPSGV: Pokiaľ nie je uvedené ináč, maximálna úroveň akustického tlaku z tohto výrobku je najviac 70db(A) podľa normy EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.



## Poznámka VCCI (iba Japonsko)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Toto je výrobek třídy B na základě normy Voluntary Control Council for Interference (VCCI) v kategorii zařízení informačních technologií. V případě použití v blízkosti rozhlasového nebo televizního přijímače v domácím prostředí může způsobit rádiové rušení. Zařízení nainštalujte a používejte v souladu s návodem na použití.

## Poznámka MIC (iba Kórejská republika)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Zariadenie 1 triedy B - Prosím, berte na vedomie, že toto zariadenie bolo schválené na účely mimo podnikateľskej sféry a môže sa používať v akomkoľvek prostredí, včítane obytných štvrtí.

## Súlad so životným prostredím (Čína)

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
线材/线缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。  
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。  
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)



## Informácie o záruke

### Zabezpečenie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak tento výrobok vyžaduje údržbu, kontaktujte distribútora, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili alebo navštívte internetové stránky s technickou podporou na adrese [support.wdc.com](http://support.wdc.com), kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať povolenie na vrátenie výrobku (RMA - Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je asi chybný, dostanete číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez

oprávnenia (t.j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), sa vám vráti späť na vaše náklady. Oprávnené vrátené výrobky sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť za účelom neskoršieho uskladnenia alebo zaslania vášho výrobku WD. Aby sa presvedčivo stanovila záručná doba, skontrolujte si na adrese [support.wdc.com](http://support.wdc.com) termín uplynutia záruky (potrebujete k tomu výrobné číslo). Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát bez ohľadu na jej príčinu, za obnovenie stratených dát alebo dát nachádzajúcich sa v akomkoľvek výrobku, ktorý sa jej odovzdá.

## Obmedzená záruka

Spoločnosť WD poskytuje záruku, že po dobu uvedenú nižšie výrobok pri normálnom používaní nebude mať chyby v materiáli ani práci a teda bude zodpovedať špecifikáciám WD. Doba vašej obmedzenej záruky závisí od krajiny, v ktorej bol váš výrobok zakúpený. Doba obmedzenej záruky je 1 rok pre regióny severnej, južnej a strednej Ameriky, 2 roky pre regióny Európy, Blízkeho východu a Afriky a 1 rok pre región Tichomorja, pokiaľ zákon nestanovuje ináč. Toto obdobie obmedzenej záruky sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na vašom doklade o kúpe. Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadny vrátený výrobok, ak spoločnosť WD určí, že výrobok bol spoločnosti WD odcudzený, alebo že údajný defekt a) neexistuje, b) nemôže byť primerane odstránený kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo pred tým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD, alebo c) že chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia alebo zmazania štítkov, alebo otvorenia, či odstránenia vonkajších krytov, pokiaľ výrobok nie je na zozname výrobkov s obmedzenou možnosťou servisu používateľom a predmetná zmena spadá do pôsobnosti príslušných pokynov, ktoré sa nachádzajú na stránke [support.wdc.com](http://support.wdc.com)), nehode, alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, pokiaľ tento bol v držbe niekoho iného ako spoločnosti WD. V súlade s vyššie uvedenými obmedzeniami vašou jedinou a výhradnou zárukou je to, že počas záručnej doby uvedenej vyššie vám bude na základe rozhodnutia spoločnosti WD výrobok buď opravený alebo vymenený. Vyššie uvedená záruka poskytovaná spoločnosťou WD sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené výrobky po dobu zostávajúceho času pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní od dodania opraveného alebo vymeneného výrobku podľa toho, ktorá lehota je dlhšia.

Vyššie uvedená obmedzená záruka je jediná záruka poskytovaná spoločnosťou WD a vzťahuje sa iba na výrobky predávané ako nové. Uvedená kompenzácia sa poskytuje namiesto a. akýchkoľvek iných náhrad a záruk, či už výslovných, odvodených alebo zákonných, ku ktorým o.i. patrí aj odvodená záruka predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel a b. akékoľvek záväzky a zodpovednosť spoločnosti WD za škody, ktoré o. i. zahŕňajú náhodné, následné alebo osobitné škody alebo akékoľvek finančné straty, uniknutý zisk alebo výdavky alebo stratu dát, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku alebo v spojitosti s kúpou, používaním alebo prevádzkou tohto výrobku, dokonca aj keď spoločnosť WD bola upozornená na možnosť vzniku takých škôd. Niektoré štáty v USA nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa od štátu k štátu líšia.

Spoločnosť WD poskytuje tieto informácie s presvedčením, že sú presné a spoľahlivé. Spoločnosť WD však neberie žiadnu zodpovednosť za to, že tieto informácie sa nepoužijú na porušenie patentov alebo iných práv tretích strán, ku ktorému môže dôjsť dôsledkom ich použitia. Týmto sa neudeluje žiadna odvodená ani iná licencia na základe patentu alebo patentových práv spoločnosti WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie bez oznámenia.

Western Digital, WD, logo spoločnosti WD a My Book sú registrované obchodné značky a WD TV a My Passport sú obchodné značky spoločnosti Western Digital Technologies, Inc. V texte môžu byť spomenuté iné značky, ktoré patria iným spoločnostiam.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.

Western Digital  
20511 Lake Forest Drive  
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705033-V00 Júl 2009

# Register

## A

- aktualizácia firmvéru
  - odstraňovanie porúch 55
  - postup 53
- audio/video
  - podporované rozhrania 6

## C

- chybové hlásenia 56

## D

- diaľkové ovládanie 9
  - dosah vysielača 19
  - odstraňovanie porúch 55
  - rozloženie 9
- Domov
  - adresár Foto 39
  - adresár Music (Hudba) 33
  - adresár s videami 27
  - chybové hlásenia 56
  - navigácia na obrazovke 21
  - obrazovka Settings (Nastavenia) 45
  - prehľad 20, 21

## DVI

- pripojenie 16

## F

- formáty súborov
  - odstraňovanie porúch 56
- fotografie
  - možnosti zväčšenia/zmenšenia 42
  - otočenie 41
  - prezeranie 39
- funkcia odpojenia
  - postup 18
  - tlačidlo 19
- funkcia vyhľadávania
  - postup 50
  - tlačidlo 19

## H

- hľadanie mediálneho obsahu
  - funkcia vyhľadávania 50
- Home
  - tlačidlo 19
- hudba
  - obrazovka prehrávania 35
  - ovládacie prvky prehrávania 36
  - postupy pri prehrávaní 33

## I

- inštalácia
  - kompozitné AV pripojenie 14
  - požiadavky 10
  - pripojenie HDMI 16
  - pripojenie napájania 12, 14, 15
  - pripojenie USB 17
- informácie o záruke 62
- informačný panel
  - hudba 35
  - prezentácia 43

## K

- kompozitné AV
  - pripojenie 14
  - zásuvky 7

## L

- LED indikátory
  - stav 8

## M

- mediálny obsah
  - hľadanie 50
- menu Audio/Video
  - rozlíšenie displeja 49
- menu Photo (Foto)
  - časový interval 48
- menu System (Systém)
  - obrazovka s informáciami o systéme 49
  - reset 49
  - možnosti prehrávania hudby 36
  - možnosti prehrávania videa 30
  - možnosti prezentácie 44
  - možnosti zobrazenia fotografií 40
  - možnosti zväčšenia/zmenšenia
    - fotografie 42
    - videá 31, 32

## N

- napájanie
  - globálne konfigurácie napájacieho adaptéra 12
  - hlavný vypínač 19
  - LED indikátor 8
  - napájacia zásuvka 7
  - pripojenie kábla 12
  - zapnutie 14, 15

- nastavenia
  - menu Audio/Video 47
  - menu Settings (Nastavenia) 45
  - pohyb po obrazovke Settings (Nastavenia) 46
  - použitie nových hodnôt 46
- navigačné tlačidlá 19
- O**
  - obsah balenia 10
  - odstraňovanie porúch
    - aktualizácia firmvéru 55
    - chybové hlásenia 56
    - diaľkové ovládanie 55
    - displej 54
    - prehrávanie obsahu 56
    - reset systému 49
    - zariadenie USB 55
    - zvuk 55
  - odstraňovanie porúch displeja 54
- P**
  - pomer strán
    - odstraňovanie porúch 54
  - Portuguese 47
  - používatelia Apple 18
  - preferované nastavenia systému
    - kvalita audia/video 47
    - Menu Settings (Nastavenia) 45
    - navigačné tlačidlá 46
  - Prehrávač médií HD
    - oznámenia o súlade s predpismi 60
  - prehrávač médií HD
    - aktualizácia firmvéru 53
    - chybové hlásenia 56
    - diaľkové ovládanie 9
    - domáca obrazovka 20, 21
    - funkcie 6
    - inštalačné požiadavky 10
    - inštalačné postupy 10
    - informácie o firmvéri 49
    - informácie o hardvéri 49
    - LED indikátory 8
    - obsah balenia 10
    - odstraňovanie porúch 54
    - preferované nastavenia 45
    - prehľad 4
    - prevádzkovanie 19
    - V/V rozhrania 7
    - záruka 63
- preventívne opatrenia pri prevádzke 1
- prezentácia
  - časový interval 48
  - ovládacie prvky prehrávania 44
  - prezeranie 42
- príslušenstvo 3
- R**
  - režim opakovania
    - hudba 36
  - reset systému
    - postupy 49
  - RoHS 62
- S**
  - súborový systém
    - podporované 6
  - súlady s predpismi
    - súlady so životným prostredím (Čína) 62
  - súlady so životným prostredím (Čína) 62
- T**
  - titulky
    - zapnutie 31
  - Toslink
    - zásuvky 7
- U**
  - údržba
    - systém 53
- V**
  - V/V rozhrania
    - kompozitné AV 7
    - Toslink 7
    - zásuvky USB 7
  - výbava
    - A/V rozhrania 6
    - podpora USB 6
    - podporované formáty súborov 6
    - podporované súborové systémy 6
  - výrobok
    - bezpečnostné pokyny 1
    - poznačenie informácií 3
    - prehľad 4
    - príslušenstvo 3
    - registrácia 3
    - súlady s predpismi 60
    - zabezpečenie servisu 62
    - záruka 62

videá

- informačný panel 30
- možnosti zväčšenia/zmenšenia 31,  
32
- nastavenie rozlíšenia displeja 49
- ovládacie prvky prehrávania 29
- podporované rozlíšenia 6
- postupy pri prehrávaní 27
- titulky 31
- zvukový kanál 31

**Z**

zariadenie USB

- chybové hlásenia 56
  - LED indikátor 8
  - odpojenie 18
  - odstraňovanie porúch 55
  - podporované zariadenia 6
  - pripojenie 17
  - tlačidlo Eject 19
  - zásuvky USB 7
- zoznam nahrávok
- videá, prehrávanie 28, 35
  - zvukový kanál 31